deepnet
Deep Networks Group

KARTA KATALOGOWA
DE-STD · SN-AIR · Rev. 2026


NA TEJ STRONIE

Przegląd
Kluczowe dane
Kluczowe cechy
Zastosowania i zawartość
Tabela rozmiarów i konfiguracji
Rysunki techniczne
Normy i certyfikacja
Kolor i zamawianie

STOJAKI OTWARTE 19"

SN-AIR

Stojak otwarty stojący, 19"

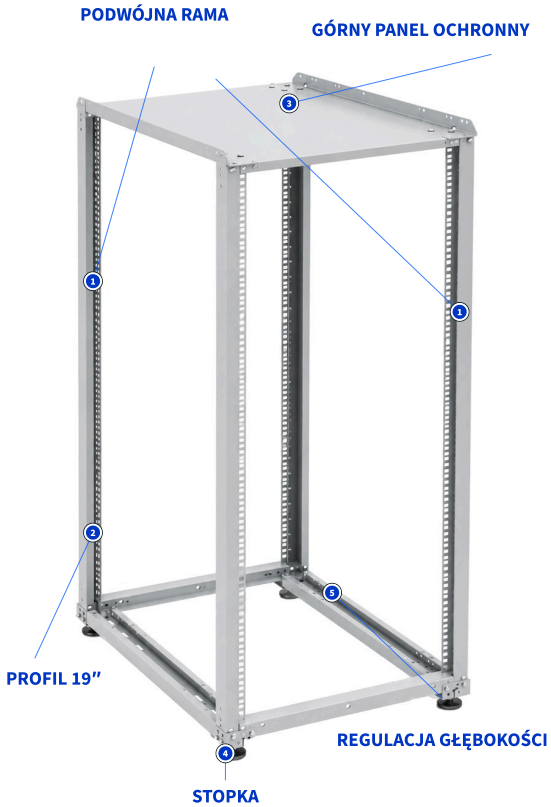

SN-AIR to wolnostojący, dwuramowy otwarty stojak 19-calowy, przeznaczony do umieszczania i porządkowania urządzeń w standardzie 19 cali w pomieszczeniach. Otwarta konstrukcja zapewnia wygodny dostęp do zainstalowanego wyposażenia ze wszystkich stron.

Stojak składa się z dwóch pionowych ram montażowych połączonych regulowanymi elementami konstrukcyjnymi. Głębokość stojaka można ustawić na 400, 600 lub 750 mm, co umożliwia dostosowanie jego konfiguracji do urządzeń o różnej głębokości montażowej.

Konstrukcja dwuramowa umożliwia przenoszenie równomiernie rozłożonego obciążenia statycznego do 500 kg. Stojak jest dostarczany w formie rozłożonej, do samodzielnego montażu, co ogranicza objętość podczas transportu i magazynowania.

Górny panel ochronny pomaga chronić zainstalowane urządzenia przed pyłem i innymi cząstkami stałymi opadającymi z góry.

Elementy stalowe są wykończone powłoką proszkową w kolorze RAL 7035 lub RAL 9005.

W SKRÓCIE

Rodzina produktu	**SN-AIR**
Kategoria	**Stojak otwarty**
Instalacja	**Wewnątrz pomieszczeń**
Standard montażowy	**19″**
Składanie	**Flat-Pack**

PONUMEROWANE ELEMENTY NA ZDJĘCIU

1. **Konstrukcja dwuramowa**
   Dwie pionowe ramy montażowe — przednia i tylna — tworzą sztywną otwartą konstrukcję: dostęp nie wymaga zdejmowania paneli bocznych, górnych ani tylnych.
2. **Profil 19″**
   Jeden z dwóch pionowych profili montażowych 19 cali ramy przedniej, perforowany i wykonany zgodnie ze standardem 19 cali do bezpośredniego montażu urządzeń.
3. **Górny panel ochronny**
   Stalowy panel w górnej części ramy chroni zainstalowane urządzenia przed pyłem i innymi cząstkami stałymi opadającymi z góry.
4. **Stopka poziomująca**
   Stopki poziomujące w każdym rogu podstawy kompensują nierówności podłogi i zapewniają stabilność stojaka.
5. **Regulacja głębokości**
   Poprzeczki łączą ramę przednią i tylną od przodu do tyłu; otwory ich wsporników ustalają głębokość stojaka na 400, 600 lub 750 mm.

1 Kluczowe dane

Wysokość	**16 / 24 / 33 / 42** U
Szerokość	**600** mm
Głębokość	**400–750** mm
Obciążenie statyczne	**500** kg

2 Kluczowe cechy

Konstrukcja stalowa	Sztywna konstrukcja ze stali walcowanej na zimno
Konstrukcja dwuramowa	Sztywna dwuramowa otwarta konstrukcja
Szyny montażowe 19″	Do urządzeń w standardzie 19 cali
Dostęp ze wszystkich stron	Łatwy dostęp do zainstalowanego wyposażenia ze wszystkich stron
Stopki poziomujące	Regulowane podparcie dla stabilnego montażu podłogowego
Konstrukcja flat-pack	Dostarczana w stanie rozłożonym do samodzielnego montażu
Otwory wentylacyjne	Otwarta konstrukcja zapewnia naturalny przepływ powietrza wokół urządzeń
Górny panel ochronny	Ochrona przed pyłem i opadającymi cząstkami stałymi

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Serwerownie
- Pomieszczenia telekomunikacyjne
- Punkty dystrybucyjne sieci
- Pomieszczenia techniczne
- Infrastruktura IT
- Infrastruktura LAN / WAN


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Zestaw pionowych profili 19-calowych
- Zestaw poprzeczek ramy
- Zestaw dolnych wsporników podporowych
- Zestaw stopek poziomujących
- Górny panel ochronny
- Zestaw montażowy


KOMPATYBILNE AKCESORIA



Listwa zasilająca PDU, 1U, 19″, 6 gniazd



Wentylowana półka



Organizator kabli z pierścieniami, 1U


3 Tabela rozmiarów i konfiguracji

Tabela rozmiarów i konfiguracji. Wiersze podają wysokość stojaka w jednostkach U i milimetrach. Kolumny podają regulowaną głębokość ramy w milimetrach. Każda komórka podaje wagę netto.

Wysokość	Głębokość (mm)		
	400	600	750
16U 850 mm	17.6	17.6	17.6
24U 1205 mm	19.6	19.6	19.6
33U 1600 mm	21.4	21.4	21.4
42U 2005 mm	24.1	24.1	24.1


Waga netto podana jest raz na każdą wysokość i dotyczy wszystkich pozycji głębokości — własne dane wagowe klienta (16U/17,6 kg obliczone, 24U/19,6 kg, 33U/21,4 kg, 42U/24,1 kg) nie zależą od głębokości, ponieważ wsporniki regulacji głębokości stanowią niewielki udział w całkowitej masie stali ramy w porównaniu z profilami pionowymi. Ten produkt nie ma wskaźnika użytecznej głębokości wewnętrznej: w odróżnieniu od zamkniętej szafy, ustawiona głębokość stojaka JEST głębokością montażową, bez tylnych drzwi ani panelu do odejmowania.

4 Rysunki techniczne

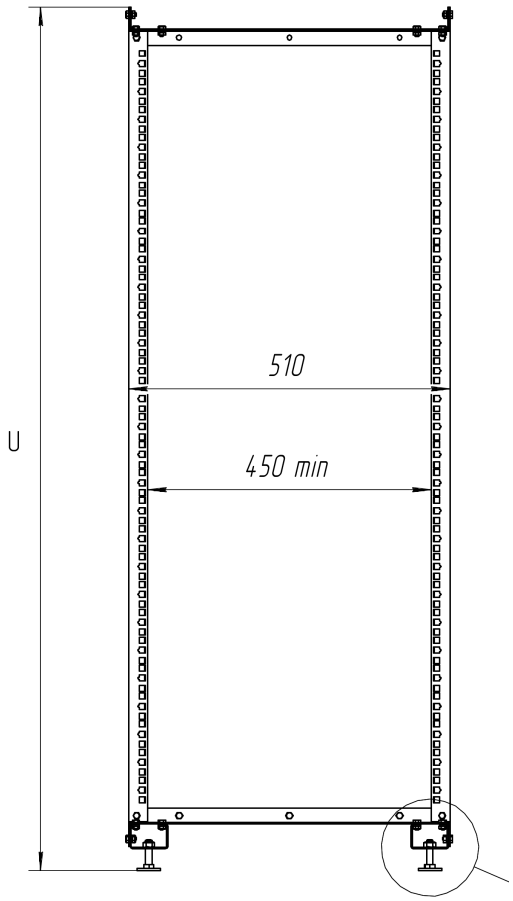


WIDOK Z PRZODU

Widok z przodu, wspólny dla całego zakresu rozmiarów. Całkowita wysokość po lewej stronie oznaczona jest jako U i zależy od zamówionego rozmiaru (16, 24, 33 lub 42 jednostki U, 850–2005mm). Dwa wymiary poziome to stałe wymiary ramy montażowej 19 cali, nie są wymiarami głębokości ani nie zależą od rozmiaru: 510mm to całkowita szerokość zewnętrzna między dwoma profilami pionowymi 19 cali ramy przedniej, a 450mm minimum to prześwit montażowy między nimi. Nominalna całkowita szerokość stojaka, podana w danych wymiarowych, wynosi 600mm. U podstawy widoczne są stopki poziomujące.

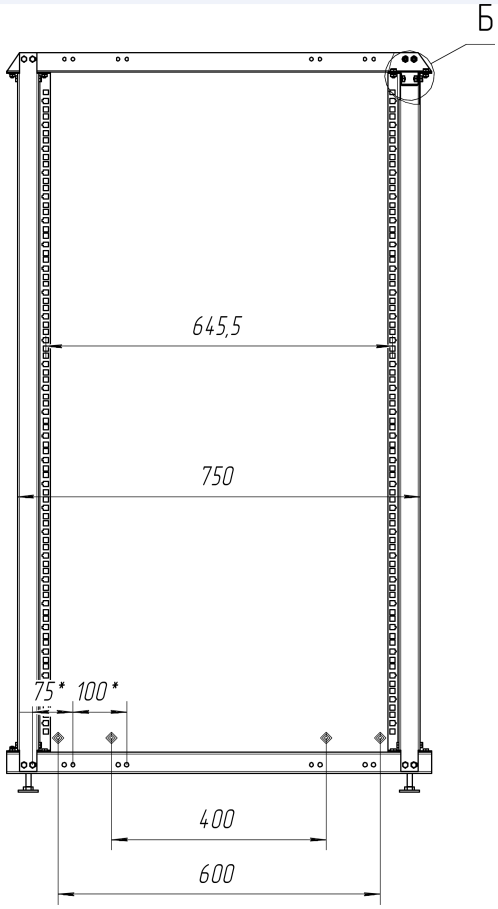


WIDOK Z BOKU

Widok z boku, narysowany przy maksymalnym ustawieniu głębokości 750 mm. Wymiary poziome biegną w kierunku głębokości: 750mm to całkowita głębokość przy ustawieniu maksymalnym, 400 i 600mm to dwie pozostałe regulowane pozycje głębokości ustawiane wspornikami regulacji głębokości, a 645,5mm to wewnętrzna głębokość w świetle przy ustawieniu 750mm (przy ustawieniach 400 i 600mm jest mniejsza). Wzdłuż podstawy widoczne są stopki poziomujące.

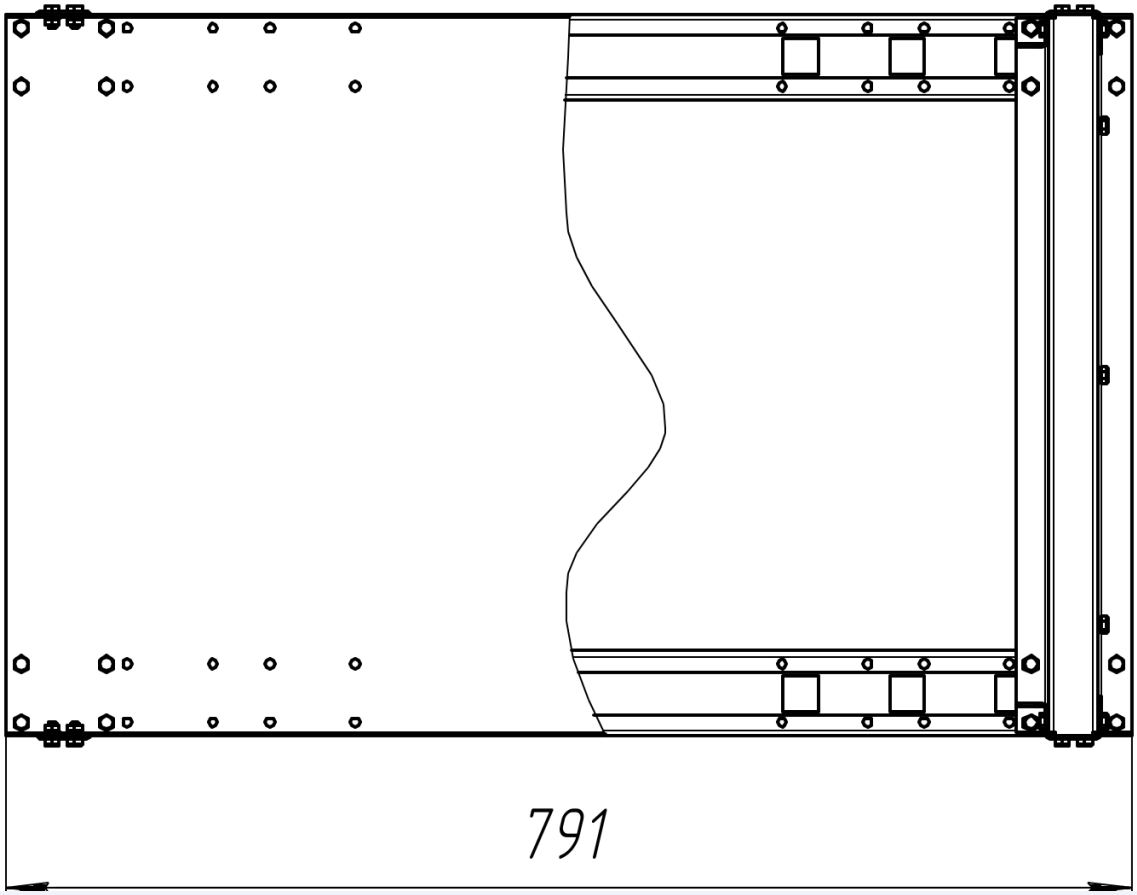

WIDOK Z GÓRY

Podstawa ramy, widok z góry, narysowany przy maksymalnym ustawieniu głębokości 750 mm. Wymiar 791mm to całkowita zewnętrzna głębokość podstawy w tym kierunku przy ramie ustawionej na 750mm; przy ustawieniach 400 i 600mm jest mniejsza. Wzór otworów wspornika regulacji głębokości wzdłuż profili bocznych ustala trzy pozycje głębokości: 400, 600 i 750 mm.

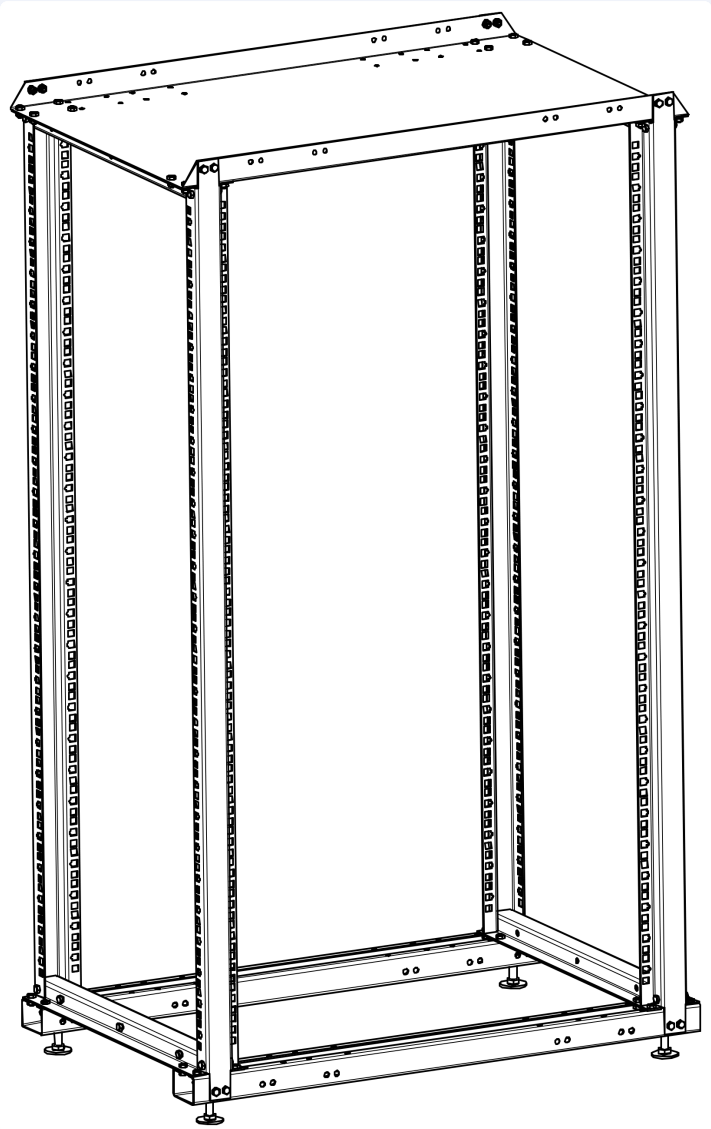

WIDOK OGÓLNY

Widok ogólny zmontowanego stojaka pokazujący, jak łączą się elementy flat-pack. Dwie pionowe ramy montażowe stoją po bokach. Poprzeczki łączą je od przodu do tyłu na wybranej pozycji głębokości, mocowane elementami zestawu montażowego. Górny panel ochronny zamyka górę. Stopki poziomujące mocowane są w rogach podstawy.

5 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-3-100** Wymiary szafy 19 cali
- ✓ **EIA-310** Montaż urządzeń 19 cali

6 Kolor i zamawianie

Dostępne wykończenia

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

Kod zamówienia

`SN-AIR-OR-UA-19-[H]U-[W]-[D]-2R-[RAL]`

SN-AIR

Nazwa serii

OR

Stojak otwarty

UA

Dostawa w stanie rozłożonym

19

Standard 19 cali

[H]

Wysokość w jednostkach U — 16, 24, 33, 42

[W]

Kod szerokości — 06 oznacza 600 mm — 06

[D]

Kod zakresu głębokości — 04/075 oznacza regulowaną głębokość na 400, 600 lub 750 mm — 04/075

2R

Stojak dwuramowy

[RAL]

Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-AIR-OR-UA-19-33U-06-04/075-2R-7035`

33 jednostki U wysokości, 600 mm szerokości, głębokość regulowana na 400, 600 lub 750mm, konstrukcja dwuramowa, RAL 7035 jasnoszary.

Ustawienie głębokości to regulacja na miejscu na zmontowanej ramie, a nie osobna zamówiona konfiguracja — jeden SKU na każdą wysokość obejmuje wszystkie trzy pozycje głębokości.

Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)