
STOJAKI OTWARTE 19″

SN-AIR

Stojak otwarty stojący, 19″

SN-AIR to wolnostojący, dwuramowy otwarty stojak 19-calowy do urządzeń 19-calowych w pomieszczeniach, wyposażony w górny panel ochronny. Dostarczany jest w stanie rozłożonym (flat-pack) do samodzielnego montażu. Obecne konfiguracje obejmują 16, 24, 33 lub 42U, szerokość 600mm i głębokość regulowaną na 400, 600 lub 750mm, z rozłożonym obciążeniem statycznym do 500kg.

Rodzina produktu	SN-AIR
Kategoria	Stojak otwarty
Instalacja	Wewnątrz pomieszczeń
Standard montażowy	19″
Składanie	Flat-Pack

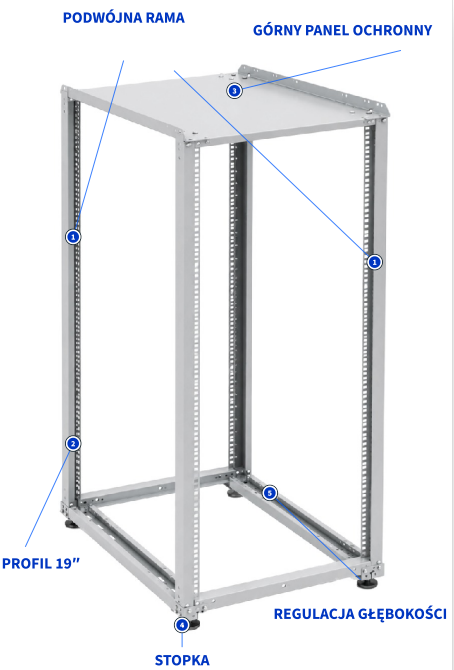

16 / 24 / 33 / 42 U — WYSOKOŚĆ

600 mm — SZEROKOŚĆ

400–750 mm — GŁĘBOKOŚĆ

500 kg — OBCIĄŻENIE STATYCZNE

1 Kluczowe cechy

Konstrukcja stalowa
Sztywna konstrukcja ze stali walcowanej na zimno

Konstrukcja dwuramowa
Sztywna dwuramowa otwarta konstrukcja

Szyny montażowe 19″
Do urządzeń w standardzie 19 cali

Dostęp ze wszystkich stron
Łatwy dostęp do zainstalowanego wyposażenia ze wszystkich stron

Stopki poziomujące
Regulowane podparcie dla stabilnego montażu podłogowego

Konstrukcja flat-pack
Dostarczana w stanie rozłożonym do samodzielnego montażu

Otwory wentylacyjne
Otwarta konstrukcja zapewnia naturalny przepływ powietrza wokół urządzeń

Górny panel ochronny
Ochrona przed pyłem i opadającymi cząstkami stałymi

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Serwerownie
- Pomieszczenia telekomunikacyjne
- Punkty dystrybucyjne sieci
- Pomieszczenia techniczne
- Infrastruktura IT
- Infrastruktura LAN / WAN

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Zestaw pionowych profili 19-calowych
- Zestaw poprzeczek ramy
- Zestaw dolnych wsporników podporowych
- Zestaw stopek poziomujących
- Górny panel ochronny
- Zestaw montażowy


KOMPATYBILNE AKCESORIA



Listwa zasilająca PDU, 1U, 19″, 6 gniazd



Wentylowana półka




Organizator kabli z pierścieniami, 1U

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Wysokość	Głębokość (mm)		
	400 mm	600 mm	750 mm
16U 850 mm	**17.6**	**17.6**	**17.6**
24U 1205 mm	**19.6**	**19.6**	**19.6**
33U 1600 mm	**21.4**	**21.4**	**21.4**
42U 2005 mm	**24.1**	**24.1**	**24.1**

Waga netto podana jest raz na każdą wysokość i dotyczy wszystkich pozycji głębokości — własne dane wagowe klienta (16U/17,6 kg obliczone, 24U/19,6 kg, 33U/21,4 kg, 42U/24,1 kg) nie zależą od głębokości, ponieważ wsporniki regulacji głębokości stanowią niewielki udział w całkowitej masie stali ramy w porównaniu z profilami pionowymi. Ten produkt nie ma wskaźnika użytecznej głębokości wewnętrznej: w odróżnieniu od zamkniętej szafy, ustawiona głębokość stojaka JEST głębokością montażową, bez tylnych drzwi ani panelu do odejmowania.


3 Rysunek techniczny



WIDOK Z PRZODU




WIDOK Z BOKU



WIDOK Z GÓRY

Widoki z przodu i z boku są wspólne dla zakresu; wysokość jest oznaczona jako U na widoku z przodu. Wymiary 510mm i 450mm minimum na widoku z przodu to stałe szerokości ramy montażowej 19 cali, nie są wymiarami głębokości. Głębokość jest regulowana na 400, 600 lub 750mm — patrz widok z boku i z góry, narysowane przy ustawieniu 750mm.



WIDOK OGÓLNY

4 Normy i certyfikacja

✓ **IEC 60297-3-100** — Wymiary szafy 19 cali

✓ **EIA-310** — Montaż urządzeń 19 cali

5 Kolor i zamawianie

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-AIR-OR-UA-19-[H]U-[W]-[D]-2R-[RAL]`

SN-AIR Nazwa serii · **OR** Stojak otwarty · **UA** Dostawa w stanie rozłożonym · **19** Standard 19 cali · **2R** Stojak dwuramowy

[H]	Wysokość w jednostkach U: 16, 24, 33, 42	**[D]**	Kod zakresu głębokości — 04/075 oznacza regulowaną głębokość na 400, 600 lub 750 mm: 04/075
[W]	Kod szerokości — 06 oznacza 600 mm: 06	**[RAL]**	Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-AIR-OR-UA-19-33U-06-04/075-2R-7035`

= 33 jednostki U wysokości, 600 mm szerokości, głębokość regulowana na 400, 600 lub 750mm, konstrukcja dwuramowa, RAL 7035 jasnoszary.

Ustawienie głębokości to regulacja na miejscu na zmontowanej ramie, a nie osobna zamówiona konfiguracja — jeden SKU na każdą wysokość obejmuje wszystkie trzy pozycje głębokości.