deepnet
Deep Networks Group

KARTA KATALOGOWA
DE-STD · SN-BG · Rev. 2026


NA TEJ STRONIE

Przegląd
Kluczowe dane
Kluczowe cechy
Zastosowania i zawartość
Tabela rozmiarów i konfiguracji
Rysunki techniczne
Normy i certyfikacja
Kolor i zamawianie

SZAFY ZEWNĘTRZNE

SN-BG Compact Series

Szafa zewnętrzna światłowodowa, IP54

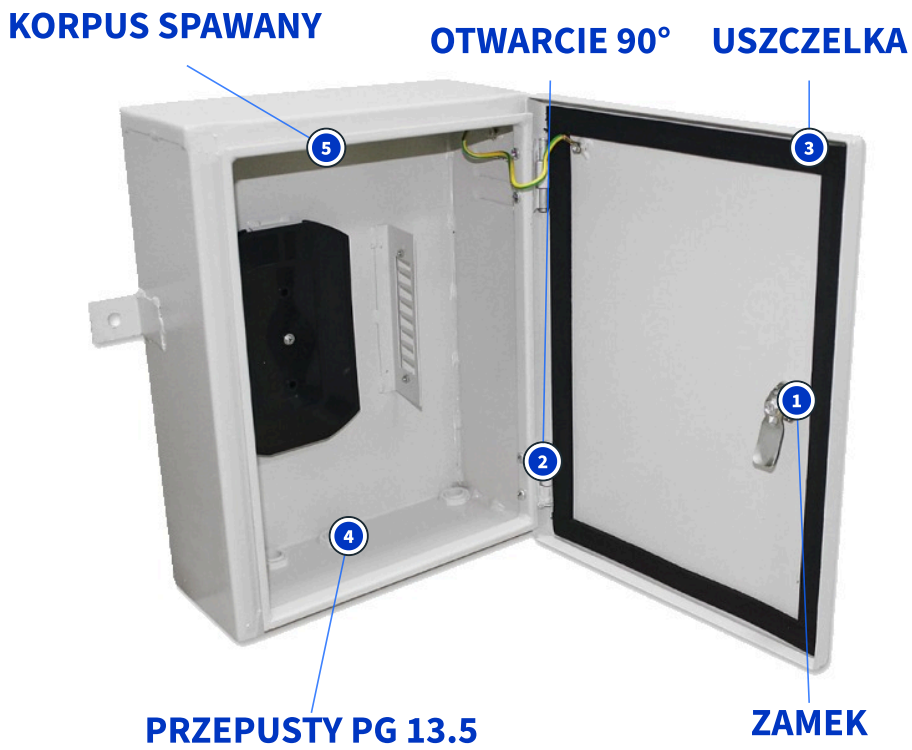

Compact Series to seria jednościennych stalowych szaf zewnętrznych przeznaczonych do instalacji, podłączania i ochrony sprzętu światłowodowego. Każda szafa jest wyposażona w tackę spawów światłowodowych oraz wspornik do montażu wymiennego panelu na 8 adapterów światłowodowych. Wymienny panel umożliwia dobór konfiguracji odpowiednio do typu stosowanych adapterów światłowodowych. Szafa chroni zainstalowany sprzęt przed nieautoryzowanym dostępem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz jest przeznaczona do montażu naściennego lub na słupie. Powłoka — trwała farba proszkowa do zastosowań zewnętrznych, RAL 7035.

W SKRÓCIE

Seria	**Compact Series**
Modele	**SN-BG-330, SN-BG-400**
Wymiary zewnętrzne	**300 x 330 x 120 / 300 x 400 x 150 mm (S x W x G)**
Materiał	**Stal, w pełni spawana**
Kolor	**RAL 7035**
Montaż	**Naścienny lub na słupie**

PONUMEROWANE ELEMENTY NA ZDJĘCIU

1. **Zamek ćwierćobrotowy**
   Drzwi zabezpiecza zamek ćwierćobrotowy; ćwierć obrotu wkładki blokuje lub zwalnia.
2. **Otwarcie drzwi do 90°**
   Drzwi otwierają się do około 90 stopni, zapewniając pełny dostęp do tacki i panelu.
3. **Uszczelka drzwi**
   Uszczelka biegnie po całym obwodzie drzwi, zapewniając szafie stopień ochrony IP54.
4. **Przepusty kablowe PG 13.5**
   Cztery przepusty kablowe PG 13.5 w podstawie, otwory o średnicy 20 milimetrów, z dławikami.
5. **Korpus w pełni spawany**
   Wysoka sztywność konstrukcji

1 Kluczowe dane

Konstrukcja

Korpus jednościenny

Montaż

Ściana / Słup

Stopień ochrony

IP54

Miejsc na adaptery

8

2 Kluczowe cechy

Stopień ochrony IP54	Ochrona przed pyłem i rozpryskami wody do pracy na zewnątrz
Jednościenna konstrukcja stalowa	Korpus stalowy w pełni spawany z zamkiem ćwierćobrotowym
Do instalacji światłowodowych	Do instalacji, podłączania i ochrony sprzętu światłowodowego
Montaż tacki spawów	Każda szafa dostarczana jest z tacką spawów
Wymienny panel do adapterów	Panel montowany na wsporniku, dobierany do typu adapterów
8 miejsc na adaptery	Wymienny panel mieści do 8 adapterów światłowodowych
Montaż naścienny lub na słupie	Spawane uchwyty do ściany; do słupa dołączony wspornik
Uziemienie	Przewód uziemiający między drzwiami a korpusem

TYPOWE ZASTOSOWANIA


- Punkty dostępowe FTTx / FTTH

- Dystrybucja zewnętrzna i przełącznica
- Zakończenie włókna na słupie
- Punkt wejścia do budynku

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


- Korpus szafy w pełni spawany
- Tacka spawów światłowodowych
- Wymienny panel na 8 adapterów
- Wspornik do montażu na słupie
- Przewód uziemiający

KOMPATYBILNE AKCESORIA



Adapter


Patchcord


Pigtail


3 Tabela rozmiarów i konfiguracji

Wiersze to dwa modele Compact Series. Kolumny: zewnętrzna szerokość, wysokość i głębokość, liczba przepustów kablowych oraz masa netto.

Model	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Głębokość (mm)	Przepusty kablowe	Masa netto (kg)
SN-BG-330	**300** mm	**330** mm	**120** mm	**4 x PG 13.5**	4.7 kg
SN-BG-400	**300** mm	**400** mm	**150** mm	**4 x PG 13.5**	5.6 kg


Średnica otworu każdego przepustu kablowego to 20 mm, z dławikiem PG 13.5. Oba modele mają 4 przepusty w podstawie. Masy dotyczą pustej szafy.

4 Rysunki techniczne

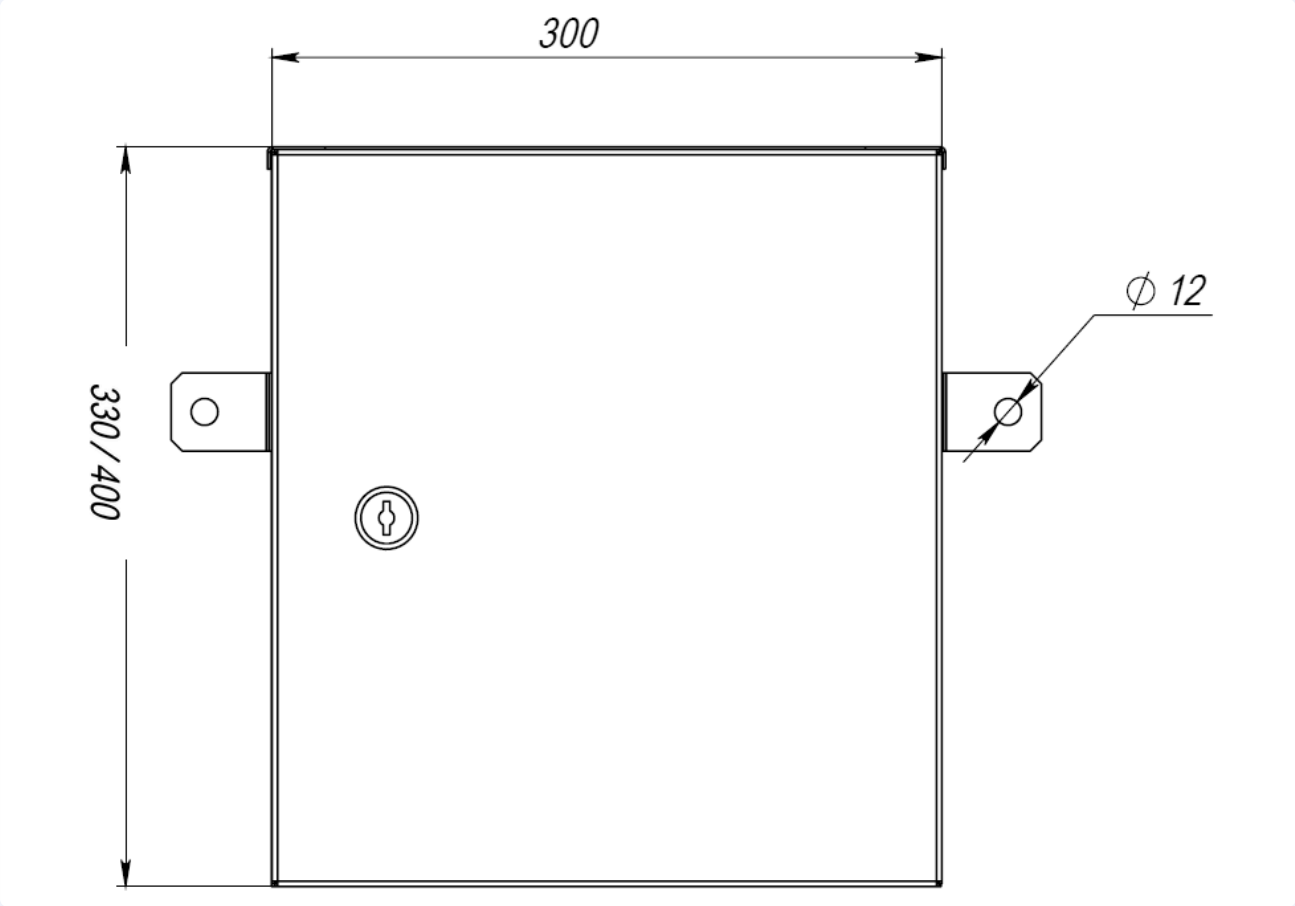


WIDOK Z PRZODU

Rzut czołowy. Szerokość całkowita 300 mm. Wysokość oznaczona 330 / 400 mm: 330 mm dla SN-BG-330, 400 mm dla SN-BG-400. Po obu stronach spawane ucho montażowe z otworem o średnicy 12 mm do mocowania naściennego. Zamek ćwierćobrotowy na środku drzwi.

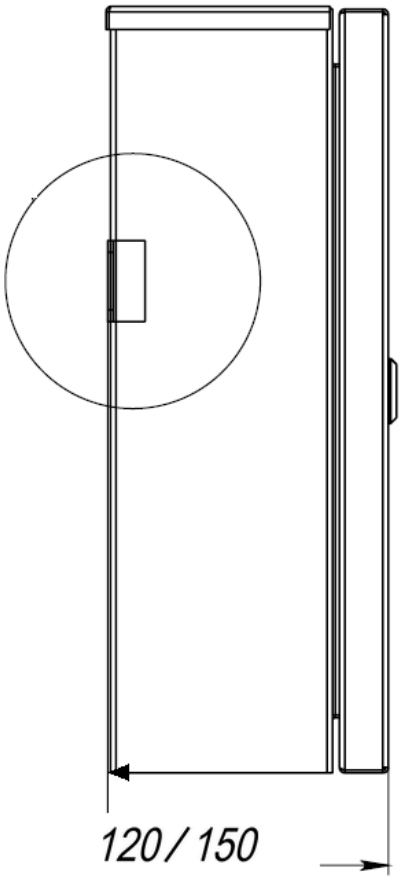


WIDOK Z BOKU

Rzut boczny. Głębokość oznaczona 120 / 150 mm: 120 mm dla SN-BG-330, 150 mm dla SN-BG-400. Na powiększeniu widoczna uszczelka drzwi przy krawędzi zamykania.

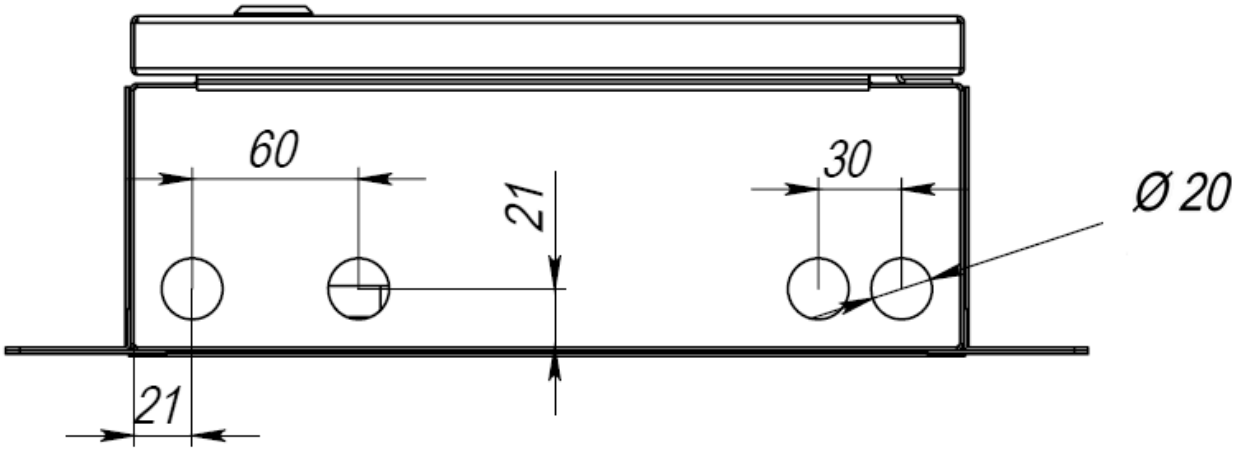

WIDOK Z DOŁU

Spód szafy. Cztery otwory przepustów kablowych, każdy o średnicy 20 mm, z dławikami PG 13.5. Dwa wymiary 21 mm ustalają odległość otworów od krawędzi podstawy; odstępy między osiami 60 mm i 30 mm wg oznaczeń. Ten sam układ w obu modelach.

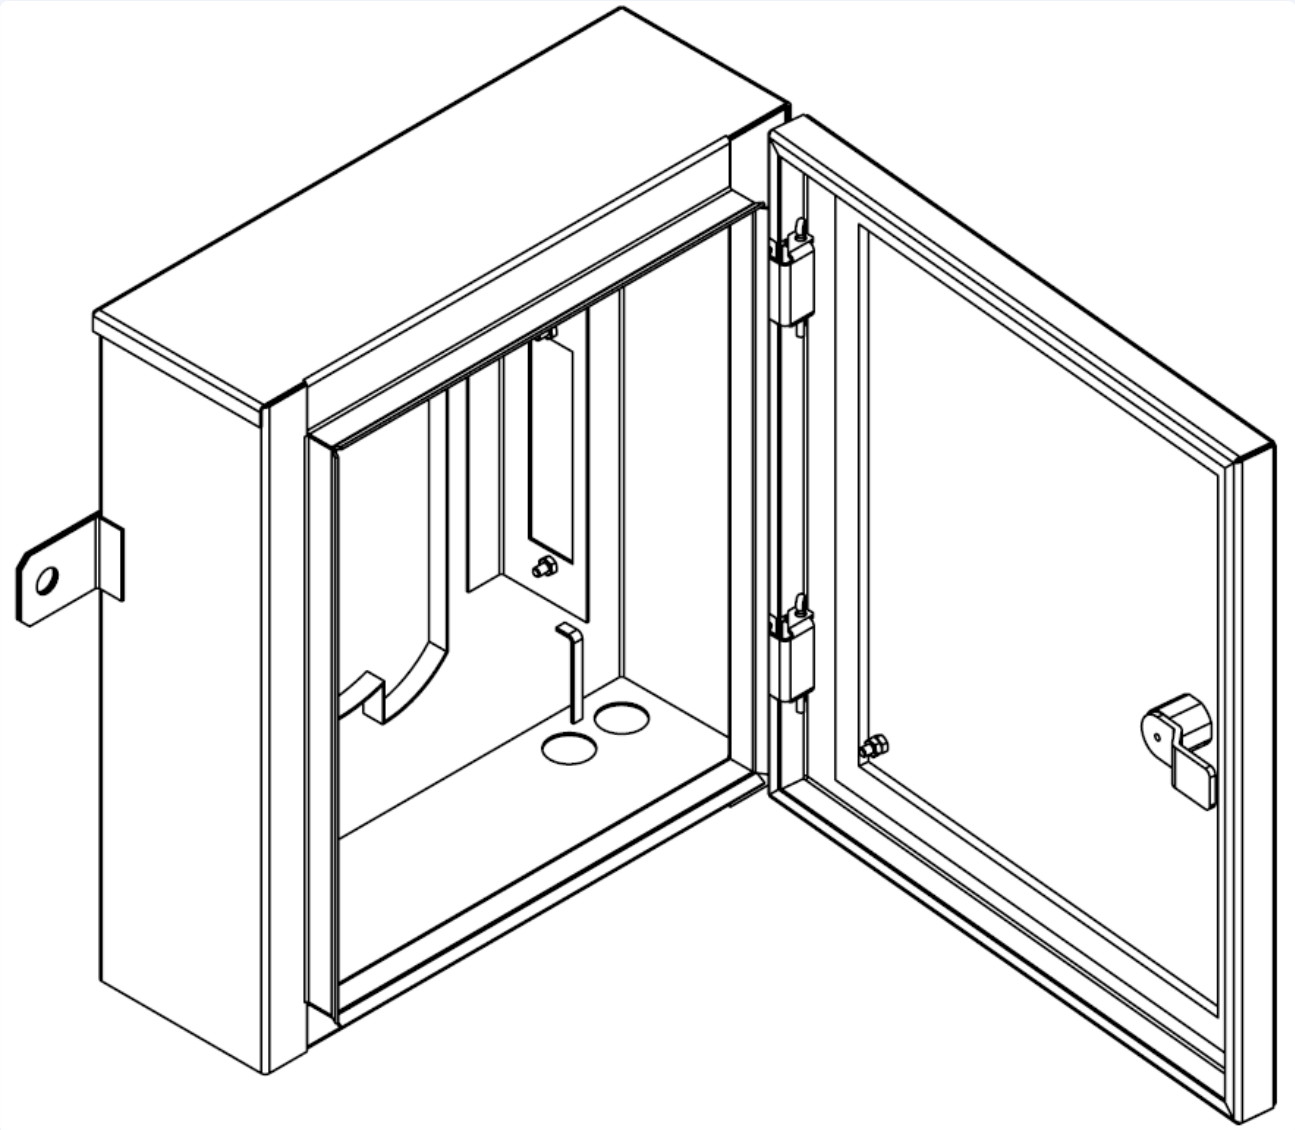

WIDOK OGÓLNY

Widok izometryczny z otwartymi drzwiami. Wewnątrz: tacka spawów na tylnej ścianie i wspornik wymiennego panelu na 8 adapterów. Drzwi z uszczelką na całym obwodzie i zamkiem ćwierćobrotowym.

5 Normy i certyfikacja

- ✓ **2014/35/EU** Dyrektywa niskonapięciowa
- ✓ **2014/30/EU** Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej
- ✓ **EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02** Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)
- ✓ **EN 61439-1:2011** Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — reguły ogólne
- ✓ **EN 61439-3:2012/AC:2019-04** Rozdzielnice przeznaczone do obsługi przez osoby postronne
- ✓ **EN 62368-1:2014/AC:2015**

  Sprzęt audio/wideo oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej — bezpieczeństwo

6 Kolor i zamawianie

Dostępne wykończenia

RAL 7035
Jasnoszary

Kod zamówienia

`SN-BG-[H]`

`[H]`

Wysokość szafy w milimetrach — 330 (300 x 330 x 120) lub 400 (300 x 400 x 150) — 330, 400

PRZYKŁAD `SN-BG-400`

Szafa zewnętrzna światłowodowa Compact Series, 300 mm szerokości, 400 mm wysokości, 150 mm głębokości, RAL 7035, IP54.

Nie ma opcji drzwi, koloru ani głębokości — jeden SKU na wysokość. Wymienny panel adapterów i adaptery zamawia się osobno.

CE IP54 EN 60529 2014/35/EU Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)