
SZAFY ZEWNĘTRZNE

SN-BG
Compact Series

Szafa zewnętrzna światłowodowa, IP54

SN-BG Compact Series to seria jednościennych stalowych szaf zewnętrznych do instalacji, podłączania i ochrony sprzętu światłowodowego. Dwa rozmiary — SN-BG-330 i SN-BG-400 — każdy z tacką spawów i wspornikiem do wymiennego panelu na 8 adapterów. Montaż naścienny lub na słupie. Stopień ochrony IP54.

Seria	Compact Series
Modele	SN-BG-330, SN-BG-400
Wymiary zewnętrzne	300 x 330 x 120 / 300 x 400 x 150 mm (S x W x G)
Materiał	Stal, w pełni spawana
Kolor	RAL 7035
Montaż	Naścienny lub na słupie

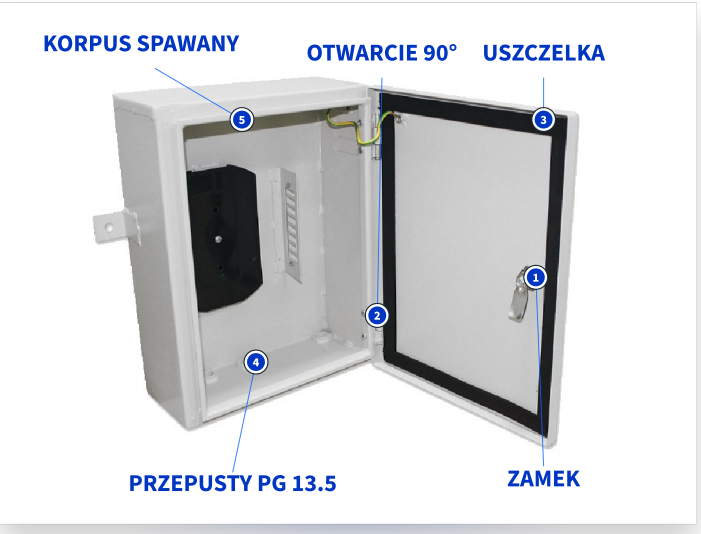

Korpus jednościenny — KONSTRUKCJA

Ściana / Słup — MONTAŻ

IP54 — STOPIEŃ OCHRONY

8 — MIEJSC NA ADAPTERY

1 Kluczowe cechy

Stopień ochrony IP54
Ochrona przed pyłem i rozpryskami wody do pracy na zewnątrz

Jednościenna konstrukcja stalowa
Korpus stalowy w pełni spawany z zamkiem ćwierćobrotowym

Do instalacji światłowodowych
Do instalacji, podłączania i ochrony sprzętu światłowodowego

Montaż tacki spawów
Każda szafa dostarczana jest z tacką spawów

Wymienny panel do adapterów
Panel montowany na wsporniku, dobierany do typu adapterów

8 miejsc na adaptery
Wymienny panel mieści do 8 adapterów światłowodowych

Montaż naścienny lub na słupie
Spawane uchwyty do ściany; do słupa dołączony wspornik

Uziemienie
Przewód uziemiający między drzwiami a korpusem

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Punkty dostępowe FTTx / FTTH
- Dystrybucja zewnętrzna i przełącznica
- Zakończenie włókna na słupie
- Punkt wejścia do budynku

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Korpus szafy w pełni spawany
- Tacka spawów światłowodowych
- Wymienny panel na 8 adapterów
- Wspornik do montażu na słupie
- Przewód uziemiający

KOMPATYBILNE AKCESORIA




Adapter | Patchcord | Pigtail

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Model	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Głębokość (mm)	Przepusty kablowe	Masa netto (kg)
SN-BG-330	300 mm	330 mm	120 mm	4 x PG 13.5	4.7 kg
SN-BG-400	300 mm	400 mm	150 mm	4 x PG 13.5	5.6 kg

Średnica otworu każdego przepustu kablowego to 20 mm, z dławikiem PG 13.5. Oba modele mają 4 przepusty w podstawie. Masy dotyczą pustej szafy.


3 Rysunek techniczny

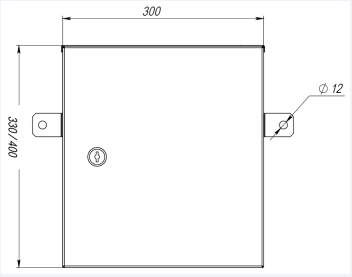

WIDOK Z PRZODU




WIDOK Z BOKU

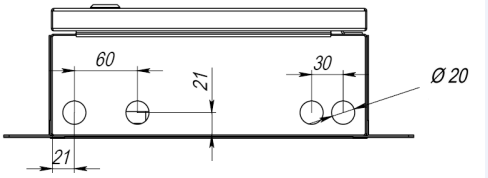

WIDOK Z DOŁU

Widoki z przodu i z boku są wspólne dla obu modeli; wartości wysokości (330 / 400 mm) i głębokości (120 / 150 mm) obejmują oba rozmiary. Widok z dołu dotyczy obu.

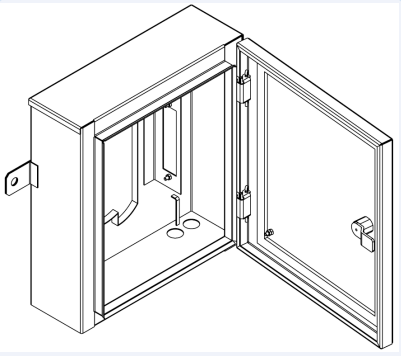

WIDOK OGÓLNY

4 Normy i certyfikacja

- ✓ **2014/35/EU** — Dyrektywa niskonapięciowa
- ✓ **EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02** — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)
- ✓ **EN 61439-3:2012/AC:2019-04** — Rozdzielnice przeznaczone do obsługi przez osoby postronne
- ✓ **2014/30/EU** — Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej
- ✓ **EN 61439-1:2011** — Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — reguły ogólne
- ✓ **EN 62368-1:2014/AC:2015** — Sprzęt audio/wideo oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej — bezpieczeństwo

5 Kolor i zamawianie

RAL 7035
Jasnoszary

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-BG-[H]`

`[H]` Wysokość szafy w milimetrach — 330 (300 x 330 x 120) lub 400 (300 x 400 x 150): 330, 400

PRZYKŁAD `SN-BG-400`

= Szafa zewnętrzna światłowodowa Compact Series, 300 mm szerokości, 400 mm wysokości, 150 mm głębokości, RAL 7035, IP54.

Nie ma opcji drzwi, koloru ani głębokości — jeden SKU na wysokość. Wymienny panel adapterów i adaptery zamawia się osobno.