deepnet
Deep Networks Group

KARTA KATALOGOWA
DE-STD · SN-BG-V · Rev. 2026


NA TEJ STRONIE

Przegląd
Kluczowe dane
Kluczowe cechy
Zastosowania i zawartość
Tabela rozmiarów i konfiguracji
Rysunki techniczne
Normy i certyfikacja
Kolor i zamawianie

SZAFY ZEWNĘTRZNE

SN-BG Rack Series-V

Szafa zewnętrzna na sprzęt 19″, montaż poziomy, IP54

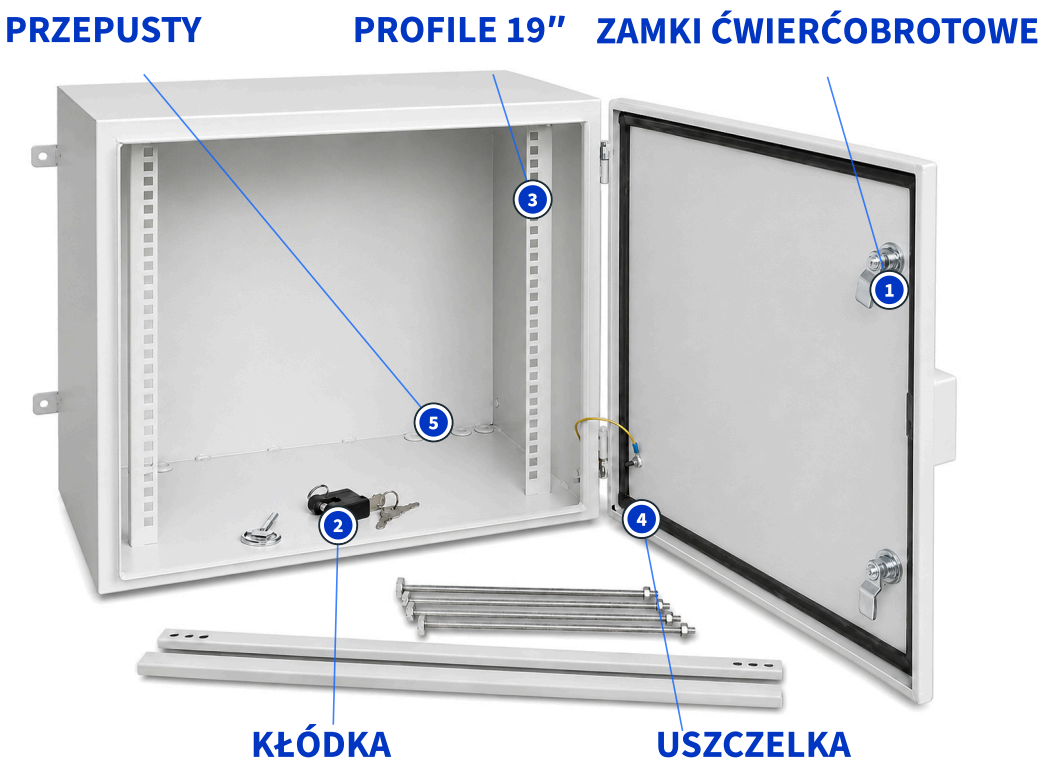

Rack Series-V to seria jednościennych stalowych szaf zewnętrznych przeznaczonych do instalacji i ochrony 19″ sprzętu telekomunikacyjnego. Urządzenia są montowane

poziomo na standardowych 19″ profilach montażowych, zapewniając standardową konfigurację montażu rack. W pełni spawany korpus jest wyposażony w dwa zamki ćwierćobrotowe oraz kłódkę zapewniającą dodatkową ochronę przed nieautoryzowanym dostępem. Szafa jest przeznaczona do montażu naściennego lub na słupie. Stopień ochrony: IP54. Powłoka — trwała farba proszkowa do zastosowań zewnętrznych, RAL 7035.

W SKRÓCIE

Seria	**Rack Series-V**
Model	**SN-BG-WP-WD-19-9U-055-045-037-V**
Wymiary zewnętrzne	**550 x 450 x 370 mm (S x W x G)**
Materiał	**Stal, w pełni spawana**
Kolor	**RAL 7035**
Montaż	**Naścienny lub na słupie**

PONUMEROWANE ELEMENTY NA ZDJĘCIU

1. **Zamki ćwierćobrotowe**
   Dwa zamki ćwierćobrotowe zabezpieczają drzwi i zapewniają szybki dostęp do wnętrza szafy.
2. **Kłódka**
   Kłódka zamykana na klucz zapewnia dodatkową ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.
3. **Profile montażowe 19″**
   Dwa pionowe profile montażowe 19″ umożliwiają poziomy montaż standardowych urządzeń 19″.
4. **Uszczelka drzwi**
   Ciągła uszczelka na obwodzie drzwi pomaga chronić wnętrze szafy przed wnikaniem pyłu i wody.
5. **Przepusty kablowe**
   Przepusty kablowe w podstawie szafy są wyposażone w stopniowane gumowe przepusty umożliwiające wprowadzanie kabli o różnych średnicach.

1 Kluczowe dane

Konstrukcja

Korpus jednościenny

Montaż

Ściana / Słup

Stopień ochrony

IP54

Standard montażowy

Standardowy 19″

2 Kluczowe cechy

Stopień ochrony IP54	Ochrona przed pyłem i bryzgami wody
Jednościenna konstrukcja stalowa	W pełni spawany korpus ze stali, malowany proszkowo
Kompatybilność z systemami 19″	Do standardowych urządzeń telekomunikacyjnych 19″
Poziomy montaż urządzeń	Urządzenia są montowane poziomo na standardowych profilach montażowych 19″
Kłódka w zestawie	Kłódka z kluczem jest dostarczana dodatkowo do dwóch zamków ćwierćobrotowych
W pełni spawana konstrukcja	Wysoka sztywność konstrukcji bez połączeń montażowych
Montaż naścienny lub na słupie	Przyspawane uchwyty do montażu naściennego; dwa wsporniki do montażu na słupie w zestawie
Uziemienie	Przewód uziemiający między drzwiami a korpusem


TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Szafy FTTx i sieci dostępowych
- Sprzęt zewnętrzny 19″ (konwertery mediów, przełączniki, panele krosowe)
- Dystrybucja na słupie
- Szafy polowe CCTV i telemetrii


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Korpus szafy w pełni spawany
- Dwa profile montażowe 19″
- Stopniowane gumowe przepusty kablowe, 8 szt
- Wspornik do montażu na słupie x2
- Przewód uziemiający
- Kłódka z kluczami


KOMPATYBILNE AKCESORIA

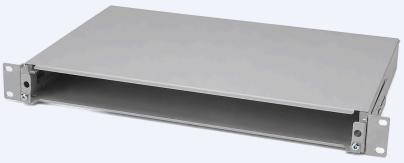

Przełącznica światłowodowa



Organizer kabli

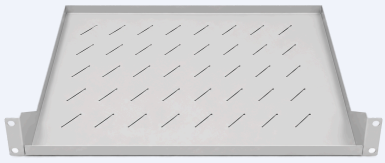

Półka


3 Tabela rozmiarów i konfiguracji

Jedyny wiersz to model SN-BG Rack Series-V. Kolumny: zewnętrzna szerokość, wysokość i głębokość, jednostki rack, liczba przepustów kablowych oraz masa netto.

Model	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Głębokość (mm)	Jednostki U	Przepusty kablowe	Masa netto (kg)
SN-BG-WP-WD-19-9U-055-045-037-V	**550** mm	**450** mm	**370** mm	**9U**	**8 x Ø22**	17.85 kg


Każdy otwór przepustu kablowego ma średnicę 22 mm, ze stopniowanym gumowym przepustem; 8 przepustów w podstawie. Masa dotyczy pustej szafy.

4 Rysunki techniczne

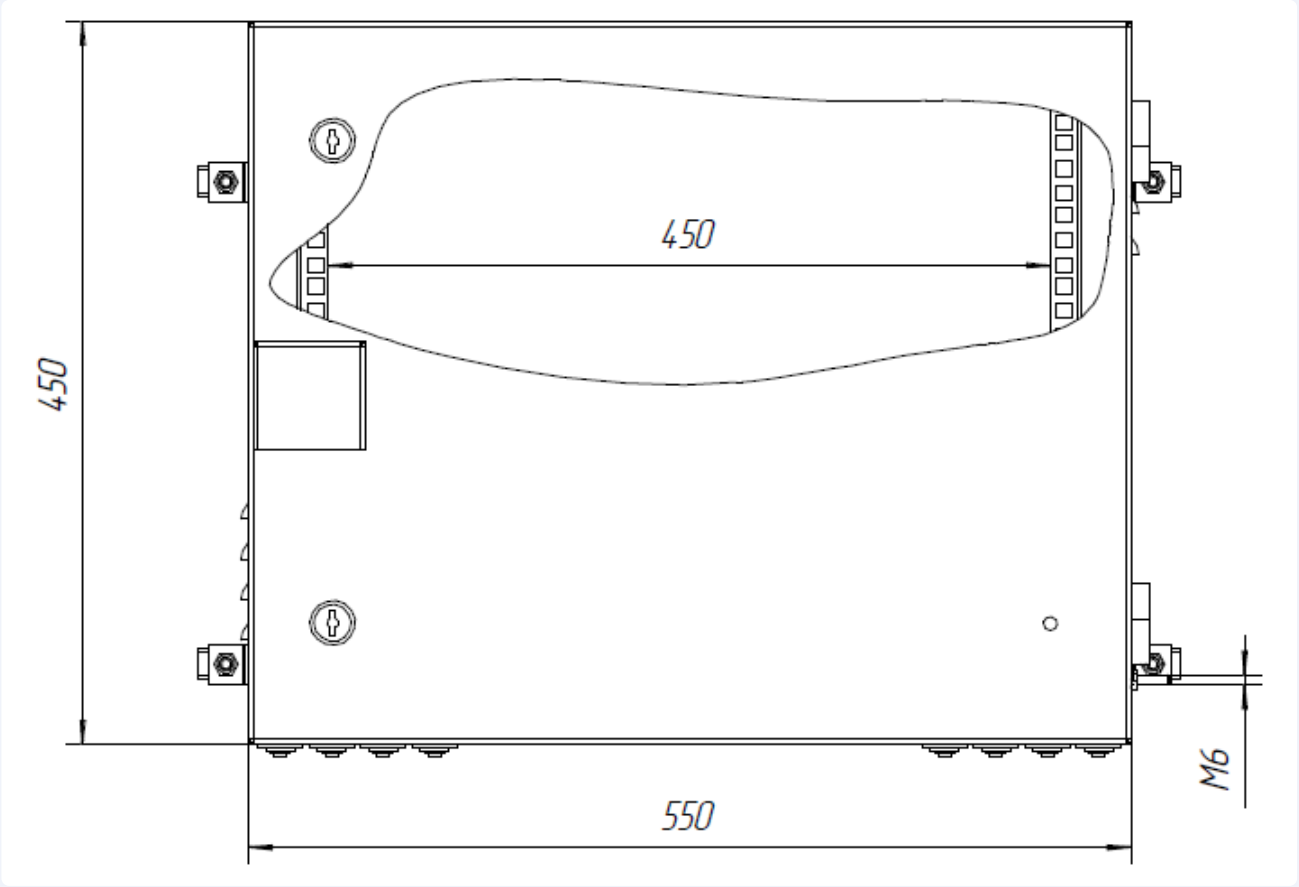


WIDOK Z PRZODU

Rzut czołowy. Szerokość całkowita 550 mm, wysokość 450 mm. Wewnątrz zamontowane są dwa pionowe profile montażowe 19 cali; oznaczone 450 mm to prześwit między ich wewnętrznymi powierzchniami, a sprzęt mocuje się do standardowego wzoru otworów 19 cali na samych profilach. Po obu stronach spawane ucho montażowe pod naścienny wkręt M6. Drzwi mają dwa zamki ćwierćobrotowe z ryglem krzywkowym oraz skobel na dostarczaną kłódkę.

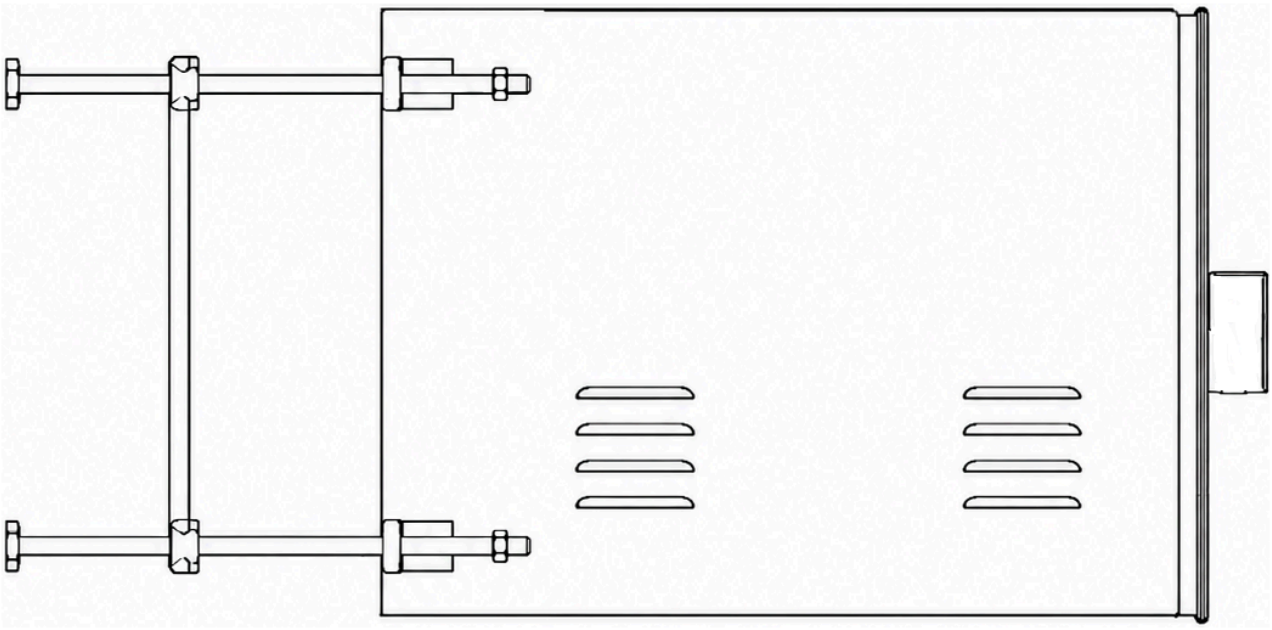


WIDOK Z BOKU

Rzut boczny. Głębokość szafy 370 mm; całkowita głębokość odniesienia 400 mm wraz z drzwiami. Uszczelka biegnie po całym obwodzie otworu drzwiowego. Na ścianie bocznej zewnętrzny kołek uziemiający M8.

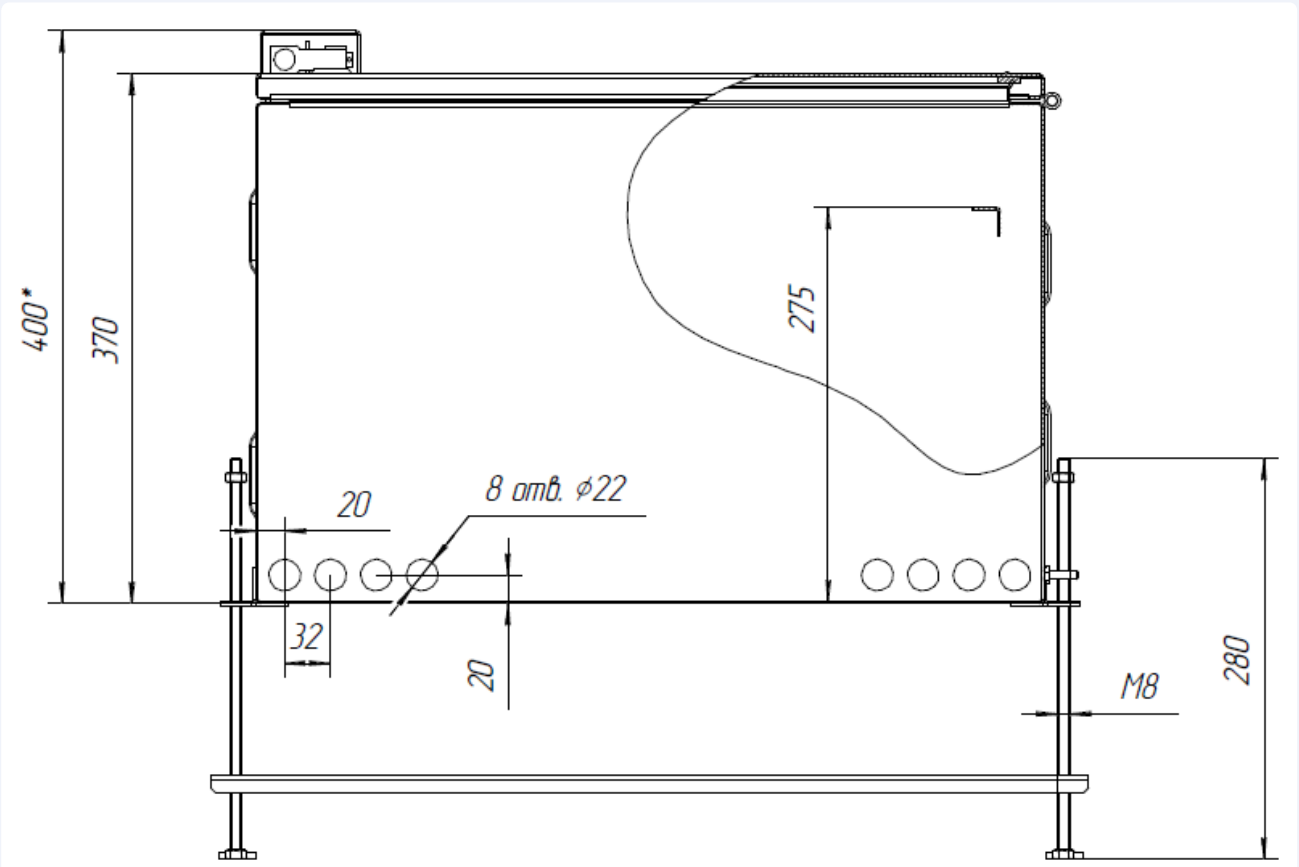

WIDOK Z DOŁU

Spód szafy. Osiem otworów przepustów kablowych o średnicy 22 mm, każdy ze stopniowanym gumowym przepustem. Odstęp między osiami 32 mm, odsunięcie od krawędzi 20 mm wg oznaczeń.

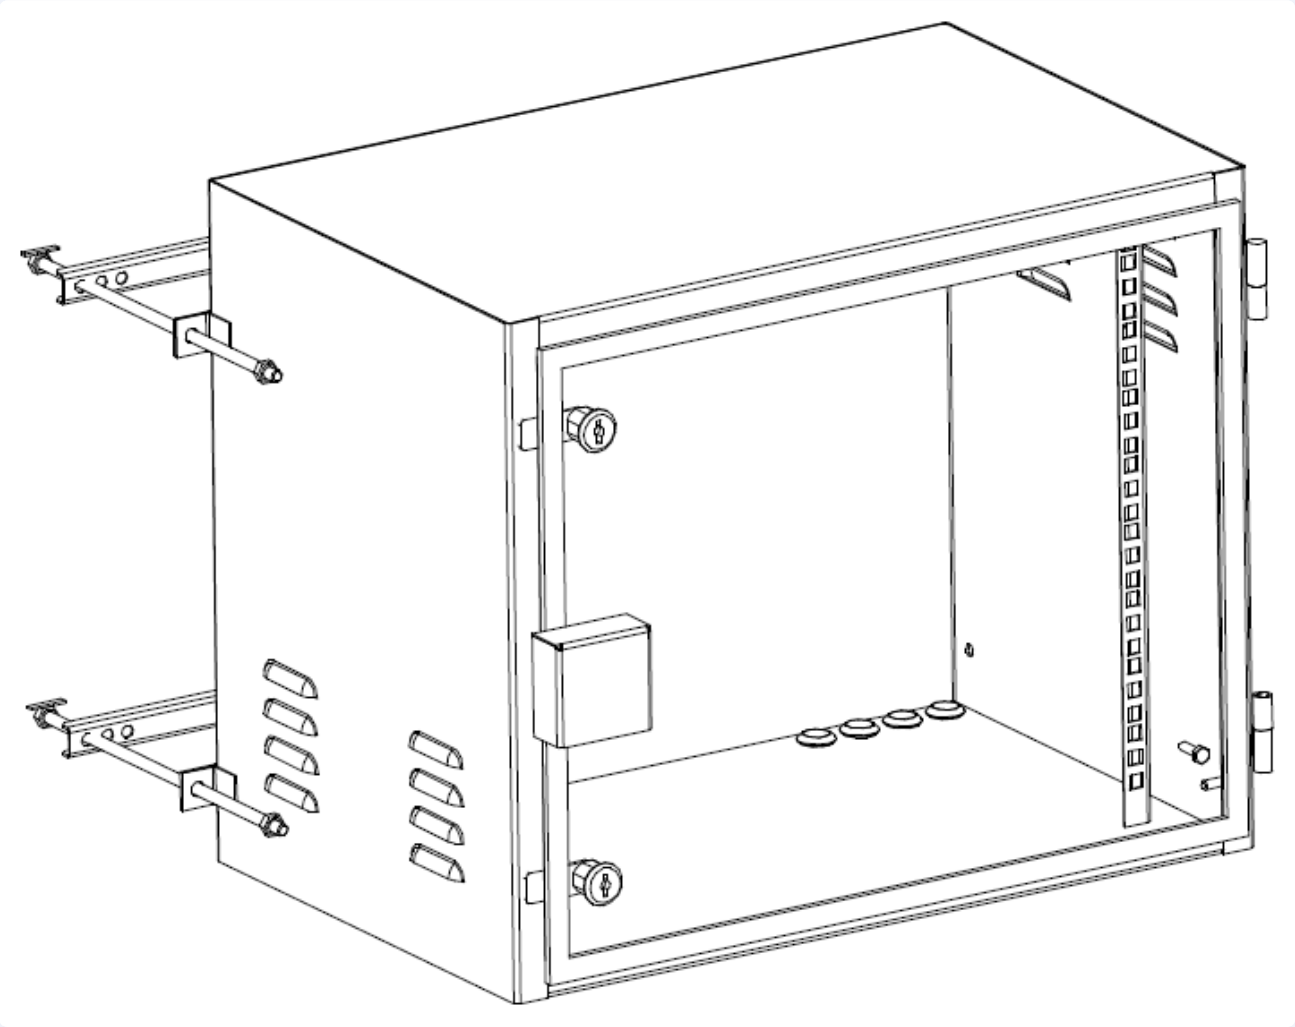

WIDOK OGÓLNY

Widok izometryczny z otwartymi drzwiami. Dwa pionowe profile montażowe 19 cali biegną na całej wysokości wnętrza; sprzęt mocowany jest do nich poziomo w standardowej konfiguracji rack. Drzwi mają uszczelkę na obwodzie, dwa zamki ćwierćobrotowe oraz skobel na kłódkę.

5 Normy i certyfikacja

- ✓ **2014/35/EU** Dyrektywa niskonapięciowa
- ✓ **2014/30/EU** Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej
- ✓ **EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02** Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)
- ✓ **EN 61439-1:2011** Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — reguły ogólne
- ✓ **EN 61439-3:2012/AC:2019-04** Rozdzielnice przeznaczone do obsługi przez osoby postronne
- ✓ **EN 62368-1:2014/AC:2015**

  Sprzęt audio/wideo oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej — bezpieczeństwo

6 Kolor i zamawianie

Dostępne wykończenia

RAL 7035
Jasnoszary

Kod zamówienia

`SN-BG-WP-WD-19-9U-055-045-037-V`

SN-BG

Nazwa serii

WP

Montaż naścienny lub na słupie

WD

Konstrukcja spawana

19

Standard 19 cali

9U

Wysokość 9U

055

Kod szerokości — 550 mm

045

Kod wysokości — 450 mm

037

Kod głębokości — 370 mm

V

Standardowy wariant montażu poziomego — jedyna konfiguracja w tej serii

PRZYKŁAD `SN-BG-WP-WD-19-9U-055-045-037-V`

Szafa zewnętrzna Rack Series-V, 550 mm szerokości, 450 mm wysokości, 370 mm głębokości, 9U poziomej przestrzeni montażowej 19″, RAL 7035, IP54.

Jeden SKU. Cyfry 055-045-037 w numerze modelu to wymiary zewnętrzne w kolejności szerokość × wysokość × głębokość (550 × 450 × 370 mm). Bez opcji głębokości, jednostek rack, drzwi ani koloru.

CE · IP54 · EN 60529 · 2014/35/EU · Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)