
SZAFY ZEWNĘTRZNE

SN-BG
Rack Series

Szafa zewnętrzna na sprzęt 19", IP54

SN-BG Rack Series to seria jednościennych stalowych szaf zewnętrznych do sprzętu telekomunikacyjnego 19 cali, montowanego pionowo na dwóch poziomych profilach 19-calowych. Trzy rozmiary, od 2U do 7U. Montaż naścienny lub na słupie. Stopień ochrony IP54.

Seria	Rack Series
Modele	SN-BG-WP-WD-19-2U-055-05-015 · SN-BG-WP-WD-19-4U-055-05-024 · SN-BG-WP-WD-19-7U-055-05-037
Wymiary zewnętrzne	550 x 500 x 150 / 240 / 370 mm (S x W x G)
Materiał	Stal, w pełni spawana
Kolor	RAL 7035
Montaż	Naścienny lub na słupie

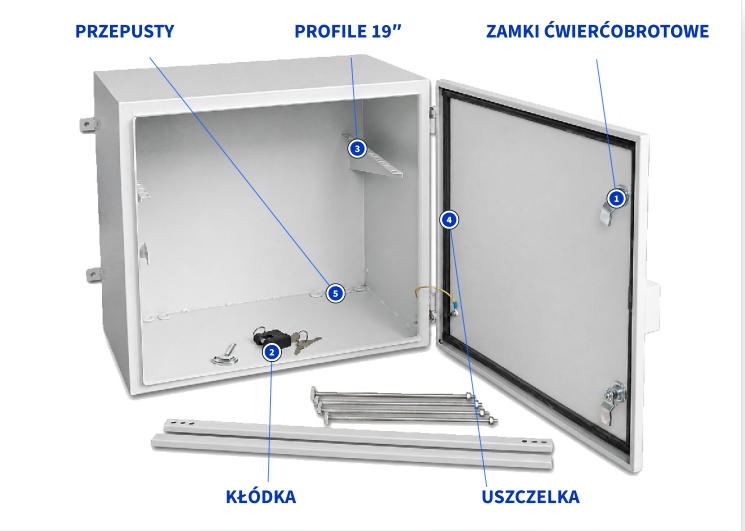

Korpus jednościenny — KONSTRUKCJA

Ściana / Słup — MONTAŻ

IP54 — STOPIEŃ OCHRONY

Pionowy 19" — STANDARD MONTAŻOWY

1 Kluczowe cechy

Stopień ochrony IP54
Ochrona przed pyłem i bryzgami wody

Jednościenna konstrukcja stalowa
W pełni spawany korpus ze stali, malowany proszkowo

Kompatybilność z systemami 19"
Do standardowych urządzeń telekomunikacyjnych 19"

Pionowy montaż urządzeń
Urządzenia są montowane pionowo na dwóch poziomych profilach

Kłódka w zestawie
Kłódka z kluczem jest dostarczana dodatkowo do dwóch zamków ćwierćobrotowych

W pełni spawana konstrukcja
Wysoka sztywność konstrukcji bez połączeń montażowych

Montaż naścienny lub na słupie
Przyspawane uchwyty do montażu naściennego; dwa wsporniki do montażu na słupie w zestawie

Uziemienie
Przewód uziemiający między drzwiami a korpusem

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Szafy FTTx i sieci dostępowych
- Sprzęt zewnętrzny 19" (konwertery mediów, przełączniki, panele krosowe)
- Dystrybucja na słupie
- Szafy polowe CCTV i telemetrii

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Korpus szafy w pełni spawany
- Dwa profile montażowe 19"
- Stopniowane gumowe przepusty kablowe (6 dla 2U, 8 dla 4U i 7U)
- Wspornik do montażu na słupie x2
- Przewód uziemiający
- Kłódka z kluczami

KOMPATYBILNE AKCESORIA



Przełącznica światłowodowa | Patchcord | Osłonka spawu


CE | IP54 | EN 60529 | 2014/35/EU

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Model	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Głębokość (mm)	Jednostki U	Przepusty kablowe	Masa netto (kg)
SN-BG-WP-WD-19-2U-055-05-015	550 mm	500 mm	150 mm	2U	6 x Ø22	13.3 kg
SN-BG-WP-WD-19-4U-055-05-024	550 mm	500 mm	240 mm	4U	8 x Ø22	15.9 kg
SN-BG-WP-WD-19-7U-055-05-037	550 mm	500 mm	370 mm	7U	8 x Ø22	18.0 kg

Każdy otwór przepustu kablowego ma średnicę 22 mm, ze stopniowanym gumowym przepustem. Model 2U ma 6 przepustów w podstawie (3 + 3); 4U i 7U mają 8 (4 + 4). Masy dotyczą pustej szafy.


3 Rysunek techniczny



WIDOK Z PRZODU

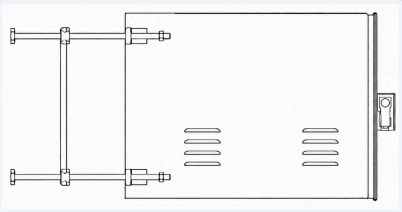


WIDOK Z BOKU



WIDOK Z DOŁU

Widoki z przodu i ogólny są wspólne dla wszystkich trzech modeli. Widok z boku nie zawiera wymiarów. Widok z dołu oznacza głębokość jako zakres 150-370 mm (150 / 240 / 370 dla 2U / 4U / 7U) i pokazuje 8 przepustów kablowych; model 2U ma 6.

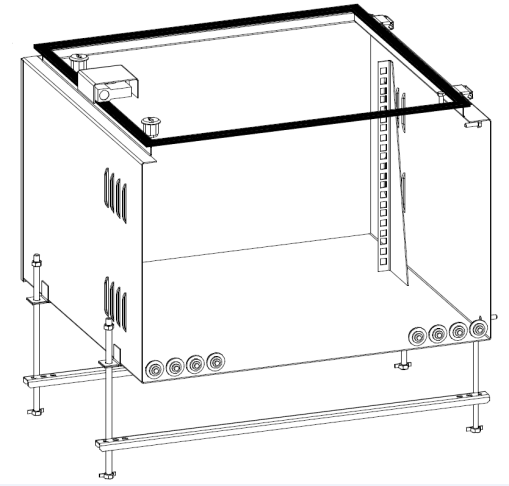

WIDOK OGÓLNY

4 Normy i certyfikacja

- ✓ **2014/35/EU** — Dyrektywa niskonapięciowa
- ✓ **EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02** — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)
- ✓ **EN 61439-3:2012/AC:2019-04** — Rozdzielnice przeznaczone do obsługi przez osoby postronne
- ✓ **2014/30/EU** — Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej
- ✓ **EN 61439-1:2011** — Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — reguły ogólne
- ✓ **EN 62368-1:2014/AC:2015** — Sprzęt audio/wideo oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej — bezpieczeństwo

5 Kolor i zamawianie

RAL 7035
Jasnoszary

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-BG-WP-WD-19-[U]U-055-05-[D]`

SN-BG Nazwa serii · **WP** Montaż naścienny lub na słupie · **WD** Konstrukcja spawana · **19** Standard 19 cali · **055** Kod szerokości — 550 mm · **05** Kod wysokości — 500 mm

[U] Użyteczna wysokość sprzętu 19 cali — 2U przy głębokości 150 mm, 4U przy 240 mm, 7U przy 370 mm: 2, 4, 7

[D] Kod głębokości — 015 = 150 mm, 024 = 240 mm, 037 = 370 mm

PRZYKŁAD `SN-BG-WP-WD-19-4U-055-05-024`

= Szafa zewnętrzna Rack Series, 550 mm szerokości, 500 mm wysokości, 240 mm głębokości, 4U pionowej przestrzeni montażowej 19", RAL 7035, IP54.

Głębokość i jednostki rack są powiązane — jeden SKU na rozmiar. Nie ma opcji drzwi ani koloru.