deepnet
Deep Networks Group

KARTA KATALOGOWA
DE-STD · SNBV · Rev. 2026


NA TEJ STRONIE

Przegląd
Kluczowe dane
Kluczowe cechy
Zastosowania i zawartość
Tabela rozmiarów i konfiguracji
Rysunki techniczne
Kolor i zamawianie

AKCESORIA DO SZAF

SNBV Jednostka wentylatorowa dachowa

Jednostka wentylatorowa dachowa, 2 / 4 wentylatory, termostat mechaniczny

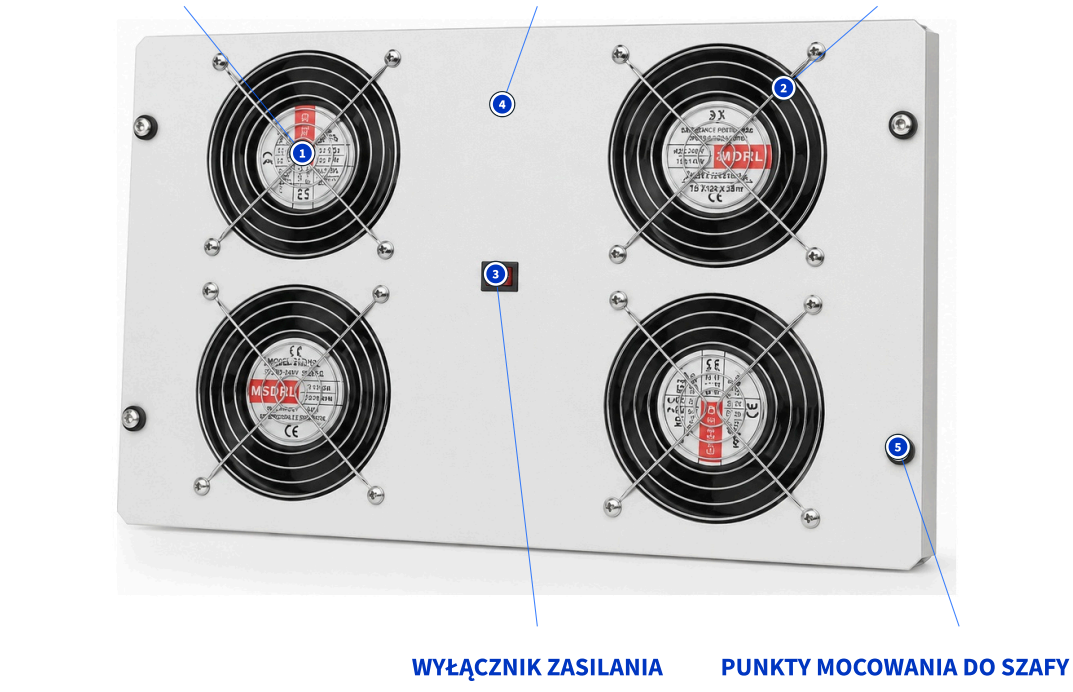

Jednostka wentylatorowa dachowa serii SNBV jest przeznaczona do wymuszonej wentylacji i wspomagania odprowadzania ciepła wewnątrz stojących szaf telekomunikacyjnych. Jest montowana w dachu szafy i wykorzystuje wbudowane wentylatory do cyrkulacji powietrza przez obudowę. Termostat mechaniczny automatycznie steruje pracą wentylatorów w zależności od temperatury wewnętrznej. Seria jest dostępna w konfiguracjach z dwoma lub czterema wentylatorami.

W SKRÓCIE

Rodzina produktu	**Jednostka wentylatorowa dachowa serii SNBV**
Kategoria	**Akcesorium wentylacyjne**
Zastosowanie	**Wewnątrz pomieszczeń**
Montaż	**Dachowy**
Sterowanie	**Termostat mechaniczny**
Konfiguracja wentylatorów	**2 / 4 wentylatory**

PONUMEROWANE ELEMENTY NA ZDJĘCIU

1. **Wbudowane wentylatory**
   Zapewniają wymuszoną cyrkulację powietrza wspomagającą odprowadzanie ciepła z szafy.
2. **Osłony ochronne wentylatorów**
   Pomagają chronić otwory wentylatorów przed przypadkowym kontaktem z elementami wirującymi.
3. **Wyłącznik zasilania**
   Umożliwia ręczne włączanie i wyłączanie zasilania dachowej jednostki wentylatorowej.
4. **Dachowy panel montażowy**
   Stanowi podstawę montażową do instalacji jednostki wentylatorowej w dachu szafy.
5. **Punkty mocowania do szafy**
   Zapewniają pewne mocowanie jednostki wentylatorowej do konstrukcji dachu szafy.

1 Kluczowe dane

Konfiguracja wentylatorów
2 / 4

Napięcie zasilania	**230 V AC**
Typ termostatu	**Mechaniczny**
Typ wentylatorów	**Łożysko kulkowe**
Wymiar panelu montażowego	**470 × 280 mm**

2 Kluczowe cechy

Sterowanie termostatyczne	Mechaniczny termostat automatycznie steruje pracą wentylatorów w zależności od temperatury wewnątrz szafy.
Wymuszona cyrkulacja powietrza	Zapewnia przepływ powietrza przez szafę, wspomagając odprowadzanie ciepła z zainstalowanych urządzeń.
Ręczne sterowanie zasilaniem	Wbudowany wyłącznik umożliwia ręczne włączanie i wyłączanie zasilania dachowej jednostki wentylatorowej.
Czujnik temperatury	Termostat mechaniczny reaguje na zmiany temperatury wewnątrz szafy.
Osłony ochronne wentylatorów	Pomagają zapobiegać przypadkowemu kontaktowi z wirującymi elementami wentylatorów.
Konstrukcja stalowa	Formowany stalowy panel montażowy zapewnia sztywną podstawę zespołu wentylatorowego.
Montaż dachowy	Przeznaczona do bezpośredniego montażu w dachu szafy.
Odłączane podłączenie zasilania	Zasilanie jest podłączane za pomocą oddzielnego odłączanego przewodu sieciowego.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Wentylacja dachowa szaf
- Wentylacja szaf sieciowych i telekomunikacyjnych

- Odprowadzanie ciepła z urządzeń aktywnych
- Wentylacja szafy sterowana temperaturą

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Jednostka wentylatorowa dachowa serii SNBV — 1 szt.
- Zestaw montażowy M6 — 4 szt.

Przewód zasilający jest dostarczany oddzielnie i należy go zamówić osobno.

KOMPATYBILNOŚĆ



Szafa stojąca SN-IRON


3 Tabela rozmiarów i konfiguracji

Każdy wiersz to model dachowej jednostki wentylatorowej serii SNBV. Kolumny: wymiary zewnętrzne (szerokość na wysokość na głębokość), liczba wentylatorów, łączny przepływ powietrza i łączna moc wentylatorów przy 50 i 60 hercach oraz masa netto.

Model	Wymiary (S × W × G) (mm)	Wentylatory	Przepływ powietrza (m^3/h)	Moc wentylatorów (W)	Masa netto (kg)
SNBV-RFU-2-MT	**470 × 41 × 280** mm	**2**	**276 / 324** m^3/h	**42 / 36** W	2.30 kg
SNBV-RFU-4-MT	**470 × 41 × 280** mm	**4**	**552 / 648** m^3/h	**84 / 72** W	3.00 kg


Oba modele mają takie same wymiary; różnią się liczbą wentylatorów. Gdzie podano dwie wartości, pierwsza dotyczy 50 Hz, druga 60 Hz. Przepływ i moc to sumy wartości znamionowych wentylatorów; przepływ — swobodny. Każdy wentylator: 120 × 120 × 38 mm, łożysko kulkowe; 200–240 V AC, 50/60 Hz; 2600 / 3000 obr./min; 43 / 48 dB(A); 138 / 162 m^3/h; 21 / 18 W.

4 Rysunki techniczne

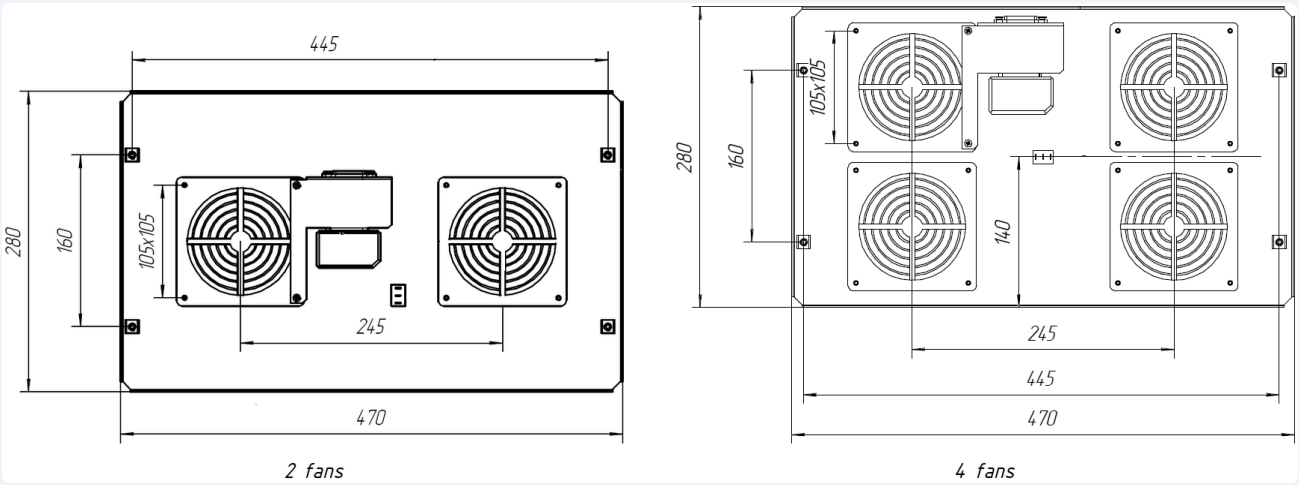


WIDOK Z GÓRY

Dwa widoki z góry obok siebie, od strony nad dachem szafy: model z dwoma wentylatorami po lewej, model z czterema wentylatorami po prawej, w tej samej skali. Na każdym widoczne są obudowy wentylatorów i obudowa termostatu na stalowym panelu. Wymiary oznaczone: panel 470 × 280 mm; 445 mm i 160 mm między środkami punktów mocowania do szafy; 245 mm między środkami wentylatorów; 105 × 105 mm między otworami montażowymi wentylatora; w modelu z czterema wentylatorami 140 mm od krawędzi panelu do osi dolnego rzędu wentylatorów.

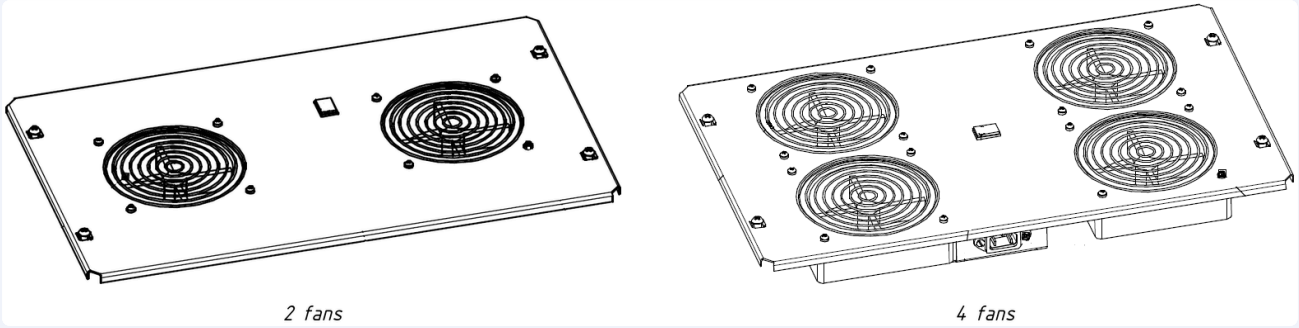

WIDOK Z DOŁU

Dwa widoki izometryczne obok siebie od strony skierowanej do wnętrza szafy: model z dwoma wentylatorami po lewej, model z czterema wentylatorami po prawej, w tej samej skali. Na każdym widoczne są osłony ochronne wentylatorów, wyłącznik zasilania pośrodku panelu i punkty mocowania do szafy wzdłuż krótszych krawędzi. Wymiary nie są oznaczone.

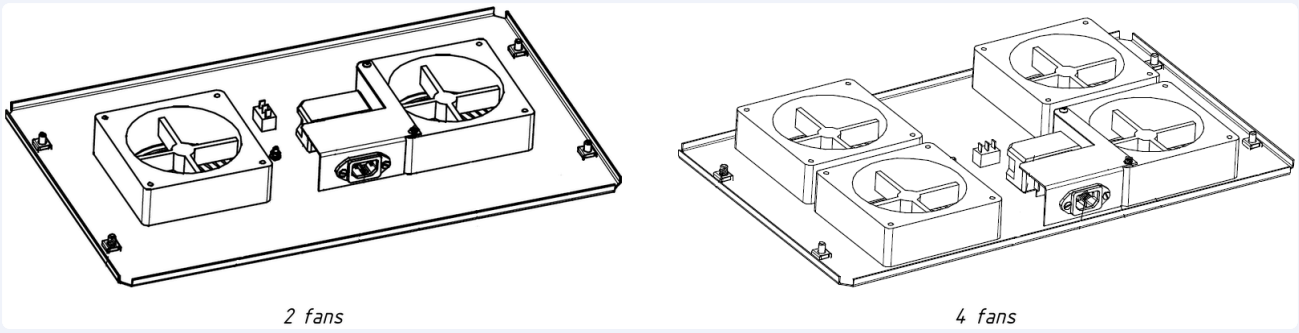

WIDOK OGÓLNY

Dwa widoki izometryczne obok siebie od strony nad dachem szafy: model z dwoma wentylatorami po lewej, model z czterema wentylatorami po prawej, w tej samej skali. Na każdym widoczne są obudowy wentylatorów na stalowym panelu, obudowa termostatu z gniazdem zasilania i punkty mocowania do szafy. Wymiary nie są oznaczone.

5 Kolor i zamawianie

Dostępne wykończenia

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

Kod zamówienia

`SNBV-RFU-[F]-MT-[RAL]`

SNBV

Nazwa serii

RFU

Jednostka wentylatorowa dachowa

[F]

Liczba wentylatorów — 2, 4

MT

Termostat mechaniczny

[RAL]

Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SNBV-RFU-4-MT-9005`

Jednostka wentylatorowa dachowa, cztery wentylatory, termostat mechaniczny, RAL 9005 czarny.

Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)