
AKCESORIA DO SZAF

SNBV
Jednostka wentylatorowa dachowa

Jednostka wentylatorowa dachowa, 2 / 4 wentylatory, termostat mechaniczny

Jednostka wentylatorowa dachowa serii SNBV jest przeznaczona do wymuszonej wentylacji i wspomagania odprowadzania ciepła wewnątrz stojących szaf telekomunikacyjnych. Jest montowana w dachu szafy i wykorzystuje wbudowane wentylatory do cyrkulacji powietrza przez obudowę.

Rodzina produktu	Jednostka wentylatorowa dachowa serii SNBV
Kategoria	Akcesorium wentylacyjne
Zastosowanie	Wewnątrz pomieszczeń
Montaż	Dachowy
Sterowanie	Termostat mechaniczny
Konfiguracja wentylatorów	2 / 4 wentylatory

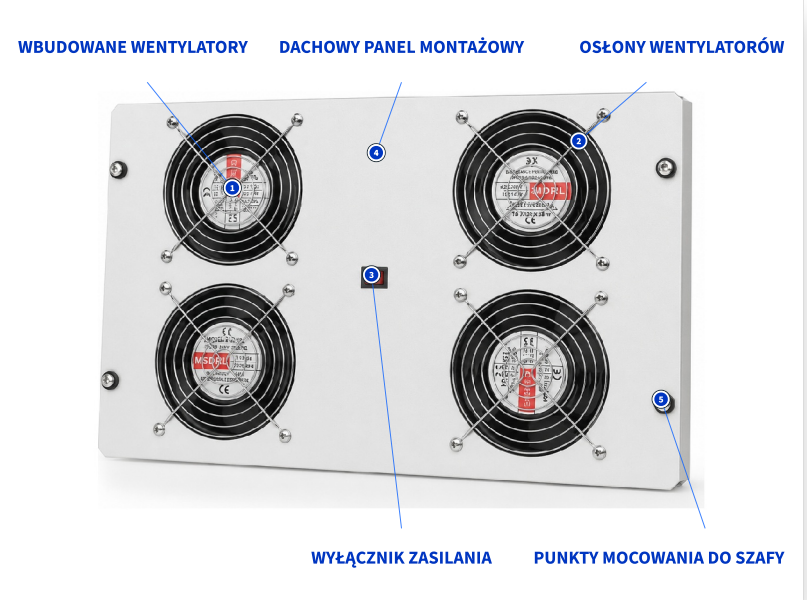

2 / 4 — KONFIGURACJA WENTYLATORÓW

230 V AC — NAPIĘCIE ZASILANIA

Mechaniczny — TYP TERMOSTATU

Łożysko kulkowe — TYP WENTYLATORÓW

470 × 280 mm — WYMIAR PANELU MONTAŻOWEGO

1 Kluczowe cechy

Sterowanie termostatyczne
Mechaniczny termostat automatycznie steruje pracą wentylatorów w zależności od temperatury wewnątrz szafy.

Wymuszona cyrkulacja powietrza
Zapewnia przepływ powietrza przez szafę, wspomagając odprowadzanie ciepła z zainstalowanych urządzeń.

Ręczne sterowanie zasilaniem
Wbudowany wyłącznik umożliwia ręczne włączanie i wyłączanie zasilania dachowej jednostki wentylatorowej.

Czujnik temperatury
Termostat mechaniczny reaguje na zmiany temperatury wewnątrz szafy.

Osłony ochronne wentylatorów
Pomagają zapobiegać przypadkowemu kontaktowi z wirującymi elementami wentylatorów.

Konstrukcja stalowa
Formowany stalowy panel montażowy zapewnia sztywną podstawę zespołu wentylatorowego.

Montaż dachowy
Przeznaczona do bezpośredniego montażu w dachu szafy.

Odłączane podłączenie zasilania
Zasilanie jest podłączane za pomocą oddzielnego odłączanego przewodu sieciowego.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Wentylacja dachowa szaf
- Wentylacja szaf sieciowych i telekomunikacyjnych
- Odprowadzanie ciepła z urządzeń aktywnych
- Wentylacja szafy sterowana temperaturą

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Jednostka wentylatorowa dachowa serii SNBV — 1 szt.
- Zestaw montażowy M6 — 4 szt.

Przewód zasilający jest dostarczany oddzielnie i należy go zamówić osobno.

KOMPATYBILNOŚĆ




Szafa stojąca SN-IRON

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Model	Wymiary (S × W × G) (mm)	Wentylatory	Przepływ powietrza (m³/h)	Moc wentylatorów (W)	Masa netto (kg)
SNBV-RFU-2-MT	470 × 41 × 280 mm	2	276 / 324 m³/h	42 / 36 W	2.30 kg
SNBV-RFU-4-MT	470 × 41 × 280 mm	4	552 / 648 m³/h	84 / 72 W	3.00 kg

Oba modele mają takie same wymiary; różnią się liczbą wentylatorów. Gdzie podano dwie wartości, pierwsza dotyczy 50 Hz, druga 60 Hz. Przepływ i moc to sumy wartości znamionowych wentylatorów; przepływ — swobodny. Każdy wentylator: 120 × 120 × 38 mm, łożysko kulkowe; 200–240 V AC, 50/60 Hz; 2600 / 3000 obr./min; 43 / 48 dB(A); 138 / 162 m³/h; 21 / 18 W.


3 Rysunek techniczny

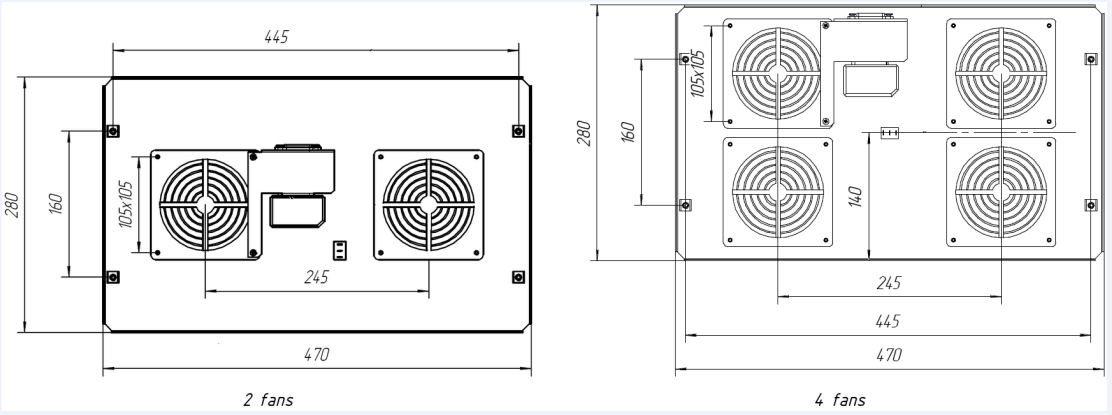

WIDOK Z GÓRY

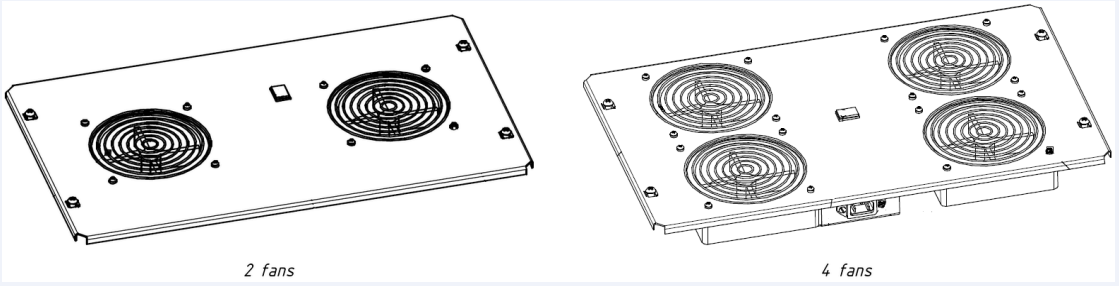

WIDOK Z DOŁU

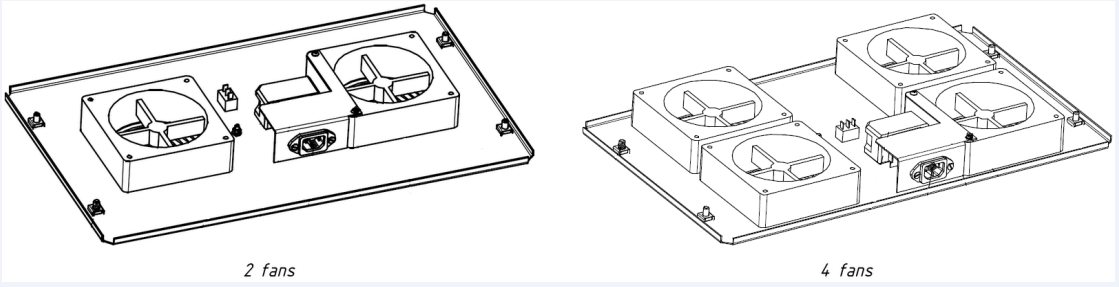

WIDOK OGÓLNY

Pokazane wymiary są wspólne dla całej rodziny.

4 Kolor i zamawianie

RAL 7035 Jasnoszary

RAL 9005 Czarny

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SNBV-RFU-[F]-MT-[RAL]`

SNBV Nazwa serii · **RFU** Jednostka wentylatorowa dachowa · **MT** Termostat mechaniczny

[F] Liczba wentylatorów: 2, 4

[RAL] Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SNBV-RFU-4-MT-9005` = Jednostka wentylatorowa dachowa, cztery wentylatory, termostat mechaniczny, RAL 9005 czarny.