
AKCESORIA DO STOJAKÓW

SN-CO-5P
Organizer kablowy

Organizer kablowy 19 cali, 1U, pięć plastikowych pierścieni

Organizer kablowy SN-CO-5P to organizer otwartego typu o wysokości 1U do uporządkowanego prowadzenia miedzianych i światłowodowych patchcordów w standardowych szafach 19 cali i otwartych stojakach. Stalowa podstawa montażowa jest wyposażona w pięć plastikowych pierścieni kablowych i jest montowana bezpośrednio do profili montażowych 19 cali.

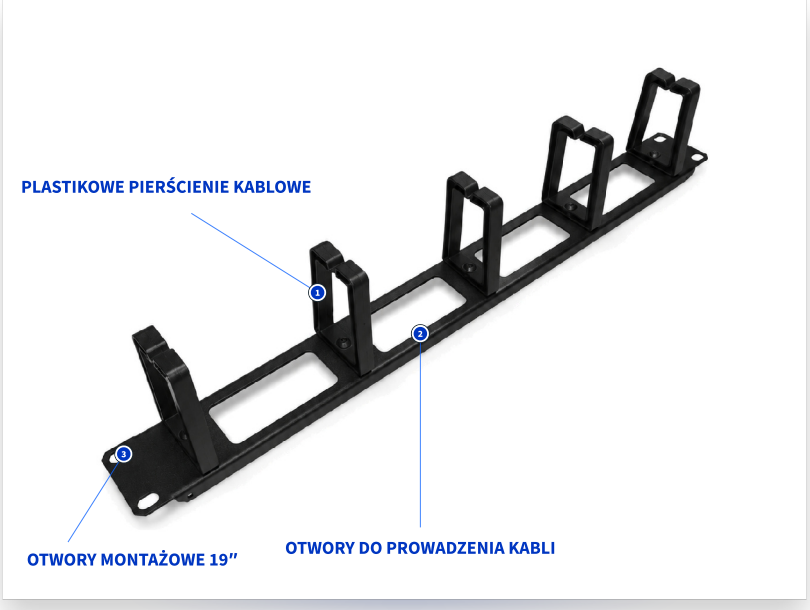

Rodzina produktu	Organizer kablowy
Kategoria	Akcesorium do szaf i stojaków 19 cali
Zastosowanie	Wewnątrz pomieszczeń
Standard montażowy	19″
Typ organizera	Poziomy / 1U

19″ STANDARD MONTAŻOWY

1U WYSOKOŚĆ

1 Kluczowe cechy

Organizacja kabli
Pięć plastikowych pierścieni kablowych utrzymuje kable i patchcordy uporządkowane wzdłuż stojaka.

Konstrukcja otwarta
Otwarta konstrukcja o wysokości 1U na stalowej podstawie montażowej.

Elastyczne prowadzenie kabli
Kable można prowadzić przez organizer zgodnie z wymaganą konfiguracją instalacji.

Łatwy dostęp do kabli
Cztery otwory w stalowej podstawie umożliwiają prowadzenie kabli przez organizer w razie potrzeby.

Kompaktowa konstrukcja 1U
Organizer zajmuje tylko 1U wysokości stojaka.

Kompatybilność z systemami 19″
Jest montowany bezpośrednio do standardowych profili montażowych 19 cali.

Organizacja patchcordów
Przeznaczony do prowadzenia zarówno miedzianych, jak i światłowodowych patchcordów.

Powłoka proszkowa
Powłoka proszkowa chroni stalową podstawę przed korozją.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Szafy sieciowe i telekomunikacyjne
- Instalacje w otwartych stojakach
- Organizacja patchcordów
- Prowadzenie kabli między urządzeniami w stojaku

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Organizer kablowy — ilość zgodnie z wariantem pakowania: 1, 10 lub 20 szt.
- Zestaw montażowy M6 ×4 na każdy organizer

KOMPATYBILNOŚĆ



Szafa naścienna | Stojak otwarty | Szafa stojąca


IEC 60297 EIA-310

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Model	Wymiary (S × W × G) (mm)	Wysokość montażowa	Pierścienie kablowe	Masa netto (kg)
SN-CO-19-1U-O-5P	482 × 44.4 × 79 mm	1U	5	0.30 kg

Pięć plastikowych pierścieni kablowych jest rozmieszczonych co 90 mm, a odległość od kołnierza montażowego do pierwszego pierścienia wynosi 36 mm.


3 Rysunek techniczny

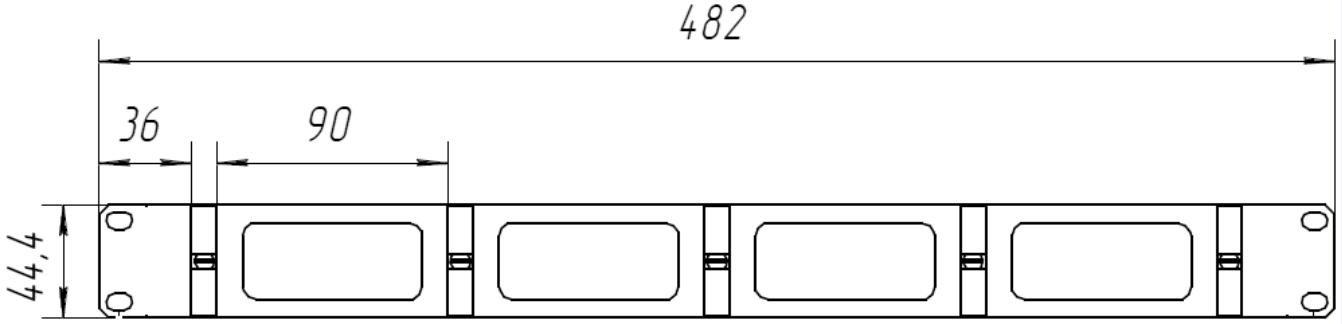

WIDOK Z PRZODU

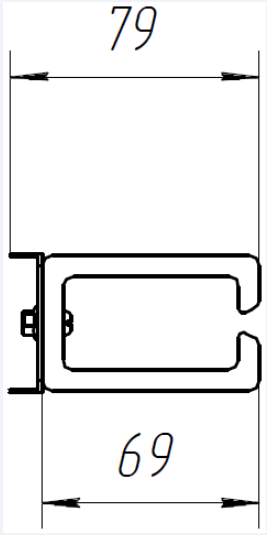

WIDOK Z BOKU

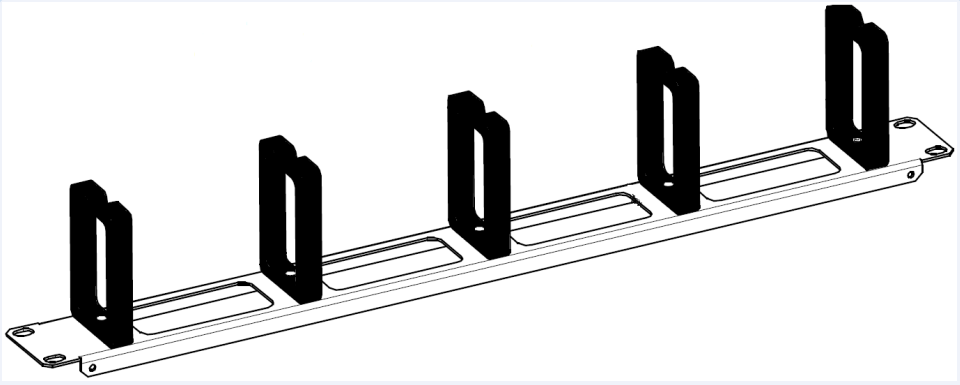

WIDOK OGÓLNY

Pokazane wymiary są wspólne dla całej rodziny.

4 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1** — Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 1: panele i stojaki
- ✓ **IEC 60297-2** — Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 2: zespoły i kasety
- ✓ **EIA-310** — Szafy, stojaki, panele i sprzęt towarzyszący

5 Kolor i zamawianie

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-CO-19-1U-O-5P-[RAL]`

SN-CO Nazwa serii · **19** Standard 19 cali · **1U** Wysokość 1U · **O** Konstrukcja otwarta · **5P** Pięć plastikowych pierścieni kablowych

[RAL] Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-CO-19-1U-O-5P-9005` = Organizer kablowy, 19 cali, 1U, typ otwarty, pięć plastikowych pierścieni, RAL 9005 czarny.

Dostępne warianty pakowania: 1 szt., 10 szt. lub 20 szt. w opakowaniu. Zestaw montażowy M6 dołączony jest do każdego organizera.