SZAFY STOJĄCE 19″

SN-CONNECT
Seria Welded-Frame
Szafa stojąca, 19″

Warianty drzwi: Szklane | Perforowane | Metalowe | Dwuskrzydłowe

SN-CONNECT to szafa stojąca do urządzeń sieciowych i telekomunikacyjnych w standardzie 19 cali, seria Welded-Frame. Posiada w pełni spawaną ramę, jest dostarczana w stanie całkowicie zmontowanym i przenosi równomiernie rozłożone obciążenie statyczne do 1200 kg. Obecne konfiguracje obejmują 42–47U, szerokości 600/800 mm i głębokości 600/800/1000/1200 mm, zależnie od wybranego modelu.

Rodzina produktu	SN-CONNECT
Kategoria	Szafa stojąca
Instalacja	Wewnątrz pomieszczeń
Standard montażowy	19″
Składanie	W pełni zmontowana



42–47 U WYSOKOŚĆ

600 / 800 mm SZEROKOŚĆ

600 / 800 / 1000 / 1200 mm GŁĘBOKOŚĆ

1200 kg OBCIĄŻENIE STATYCZNE

IP20 STOPIEŃ OCHRONY

1 Kluczowe cechy

Konstrukcja stalowa
Korpus w całości z blachy stalowej walcowanej na zimno

Drzwi szklane / perforowane / metalowe
Drzwi przednie i tylne — uchwyt wychylny, system trzypunktowy

Otwory wentylacyjne
Wycięcie w dachu dla biernego lub wymuszonego przepływu powietrza

Przepusty kablowe
Panele górny i dolny

Szyny montażowe 19″
2 pary, regulowane na głębokość

Uziemienie
Wszystkie zdejmowane części uziemione

Miejsca montażu wentylatorów
Otwory w dachu pod 4 wentylatory 120 × 120 mm lub jednostkę wentylatorową

W pełni spawana konstrukcja
Sztywna jednoczęściowa rama, dostarczana w pełni zmontowana


TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Serwerownie
- Pomieszczenia telekomunikacyjne
- Punkty dystrybucyjne sieci
- Pomieszczenia techniczne
- Infrastruktura IT
- Pomieszczenia rozdzielcze budynku
- Infrastruktura LAN / WAN

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- W pełni zmontowana szafa z drzwiami przednimi i tylnymi
- Dwie pary szyn montażowych 19 cali
- Zestawy kluczy — po jednym na każdy zamek (drzwi przednie, tył i każdy panel boczny)
- Zestaw stopek poziomujących

KOMPATYBILNE AKCESORIA



Moduł wentylatorowy SNV | Organizator kabli | Cokół

CE | IP20 | EN 62208 | 2014/35/EU


Powered by SteelNet

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Wysokość	Szerokość × głębokość zewnętrzna (mm)					
	600 × 600 mm	600 × 800 mm	600 × 1000 mm	800 × 800 mm	800 × 1000 mm	800 × 1200 mm
42U 2000 mm	**450** 75.4 kg	**650** 86.7 kg	**850** 93.2 kg	**650** 100.4 kg	**850** 106.9 kg	**1050** 113.4 kg
47U 2222 mm	**450** 81.8 kg	**650** 88.6 kg	**850** 95.2 kg	**650** 108.5 kg	**850** 115.1 kg	**1050** 121.7 kg

Użyteczna głębokość wewnętrzna to głębokość zewnętrzna pomniejszona o 150mm. Wagi podano dla konfiguracji z drzwiami szklanymi (GD); przednie drzwi perforowane (PD), metalowe i dwuskrzydłowe różnią się nieznacznie wagą — dokładne wartości należy potwierdzić w DeepNet Europe. Bezpośrednio zmierzono tylko jedną wartość wagi (42U, 800×800mm); pozostałe obliczono skalując opublikowaną matrycę wagi SN-NOS (ta sama konstrukcja Welded-Frame) do tego zmierzonego punktu — kolumna głębokości 1200mm nie ma odpowiednika w SN-NOS do skalowania, więc jest ekstrapolowana z różnicy między głębokościami 800/1000mm w tej samej tabeli. Szerokość 800mm oferowana jest z głębokością 800/1000/1200mm (brak kombinacji 800×600); głębokość 1200mm oferowana jest wyłącznie przy szerokości 800mm.


3 Rysunek techniczny



WIDOK Z PRZODU




WIDOK Z BOKU



WIDOK Z GÓRY

Widoki z przodu i z boku są wspólne dla zakresu. Rama jest w pełni spawana — w odróżnieniu od rodzin flat-pack, widok rozstrzelony pokazuje drzwi i panele boczne, a nie panele dachu i podstawy.

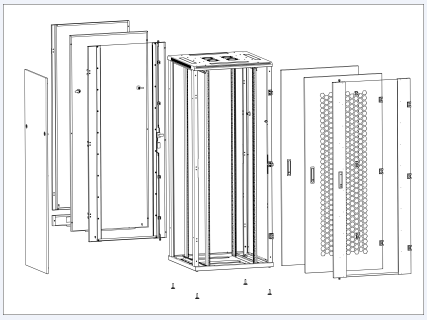

WIDOK ROZSTRZELONY MONTAŻU · WARIANTY DRZWI: SZKŁO / PERFORACJA / METAL

4 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** — Wymiary szafy 19 cali
- ✓ **EN 62208** — Obudowy rozdzielnic NN
- ✓ **EN 60529** — Stopnie ochrony (kod IP)
- ✓ **2014/35/EU** — Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

5 Kolor i zamawianie

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-CONNECT-FS-WD-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-[DOOR_REAR]-[PANEL]-[RAL]`

SN-CONNECT Nazwa serii · **FS** Stojąca · **WD** Konstrukcja spawana · **19** Standard 19 cali

`[H]`	Wysokość w jednostkach U: 42, 47
`[W]`	Kod szerokości — 06 oznacza 600 mm, 08 oznacza 800 mm: 06, 08
`[D]`	Kod głębokości w metrach bez separatora dziesiętnego — 12 (1200 mm) oferowana jest wyłącznie przy szerokości 800 mm: 06, 08, 10, 12
`[DOOR]-[DOOR_REAR]`	Typ drzwi przednich i tylnych razem — dostępne kombinacje: PD-PD (perforowane obie), GD-MD (szklane z przodu, metalowe z tyłu) i PD-GD (perforowane z przodu, szklane z tyłu)
`[PANEL]`	Liczba paneli bocznych — 2SP przy głębokości 600/800mm, 4SP przy głębokości 1000/1200mm: 2SP, 4SP
`[RAL]`	Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-CONNECT-FS-WD-19-47U-08-08-GD-MD-2SP-7035`

= 47 jednostek U wysokości, 800 mm szerokości, 800 mm głębokości, drzwi przednie szklane, drzwi tylne metalowe, dwa panele boczne, RAL 7035 jasnoszary.

Liczba paneli bocznych (SP) wynika automatycznie z głębokości: 2SP przy głębokości 600/800mm, 4SP przy głębokości 1000/1200mm. Metalowe i dwuskrzydłowe drzwi przednie to opcje katalogowe, ale nie mają jeszcze osobnych wierszy SKU w cenniku — skontaktuj się z DeepNet Europe, aby poznać aktualną dostępność SKU i koloru dla każdego rozmiaru.