deepnet
Deep Networks Group

KARTA KATALOGOWA
DE-STD · SN-CS · Rev. 2026


NA TEJ STRONIE

Przegląd
Kluczowe dane
Kluczowe cechy
Zastosowania i zawartość
Tabela rozmiarów i konfiguracji
Rysunki techniczne
Normy i certyfikacja
Kolor i zamawianie

AKCESORIA DO STOJAKÓW

SN-CS Półka doczołowa

Półka doczołowa 19 cali, mocowanie dwupunktowe

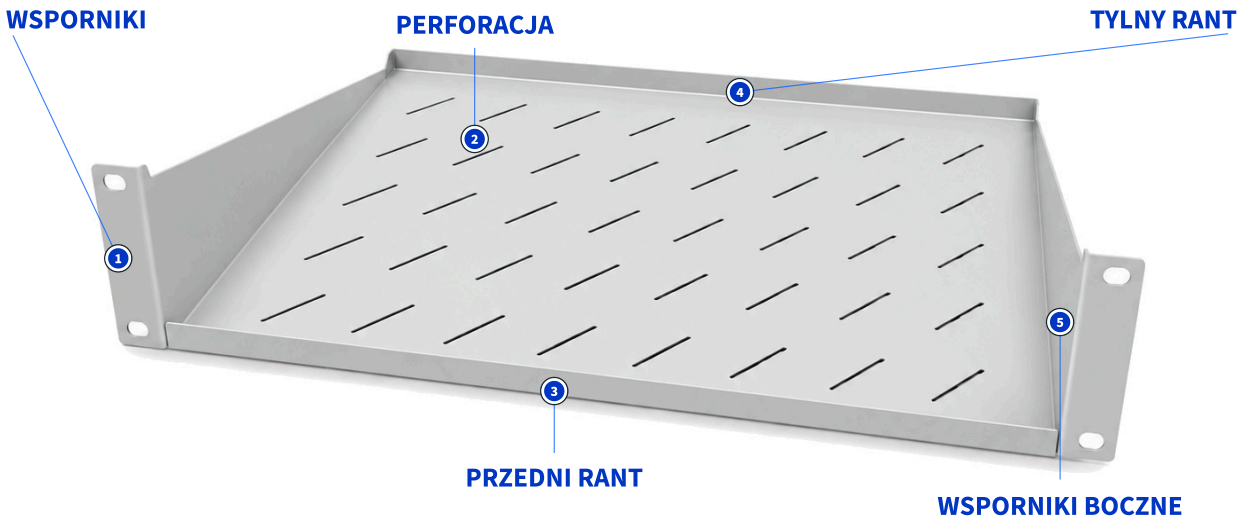

Półki doczołowe są przeznaczone do montażu urządzeń bez standardowego mocowania 19 cali w szafach telekomunikacyjnych i stojakach otwartych. Półka jest mocowana wyłącznie do przednich profili montażowych 19 cali i nie wymaga mocowania do tylnych profili montażowych. Konstrukcja wspornikowa umożliwia montaż półki bez tylnego podparcia. Perforowana powierzchnia półki zapewnia swobodny przepływ powietrza wokół zainstalowanych urządzeń i wspomaga skuteczną wentylację szafy. Półki są dostępne w wysokościach 1U i 2U oraz w kilku

wariantach głębokości, w zależności od modelu. Każda półka jest indywidualnie zabezpieczona opakowaniem kartonowym; standardowe opakowanie transportowe zawiera dwie półki w jednym kartonie.

W SKRÓCIE

Rodzina produktu	**Półka doczołowa**
Kategoria	**Akcesorium do szaf i stojaków 19 cali**
Zastosowanie	**Wewnątrz pomieszczeń**
Standard montażowy	**19″**
Typ montażu	**Konsolowy / mocowanie przednie**

PONUMEROWANE ELEMENTY NA ZDJĘCIU

1. **Przednie wsporniki montażowe**
   Zapewniają pewne mocowanie półki do przednich profili montażowych 19 cali.
2. **Perforacja wentylacyjna**
   Umożliwia swobodny przepływ powietrza chłodzącego wokół urządzeń umieszczonych na półce.
3. **Przedni rant zabezpieczający**
   Pomaga zapobiegać przesuwaniu się urządzeń do przodu podczas eksploatacji lub serwisowania.
4. **Tylny rant zabezpieczający**
   Pomaga utrzymać urządzenia w obrębie powierzchni użytkowej półki.
5. **Boczne wsporniki**
   Zwiększają sztywność konstrukcji i podpierają półkę pod obciążeniem.

1 Kluczowe dane

Standard montażowy
19″

Wysokość
1U–2U

Głębokość
150–400 mm

Maks. obciążenie rozłożone
15 kg

2 Kluczowe cechy

Montaż konsolowy	Mocowanie z przodu bez konieczności tylnego podparcia.
Otwory wentylacyjne	Perforacja zapewnia swobodny przepływ powietrza wokół urządzeń.
Konstrukcja stalowa	Formowana konstrukcja stalowa zapewnia sztywność i trwałość.
Przednie wsporniki montażowe	Zintegrowane wsporniki zapewniają pewne mocowanie do profili montażowych.
Boczne wsporniki	Boczne elementy zwiększają sztywność konstrukcji półki.
Ranty zabezpieczające	Przedni i tylny rant pomagają utrzymać urządzenia w obrębie półki.
Powłoka proszkowa	Trwała powłoka proszkowa chroni stalową powierzchnię podczas eksploatacji.
Dwa standardowe kolory	Dostępne RAL 7035 jasnoszary oraz RAL 9005 czarny.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Montaż urządzeń bez standardowego mocowania 19 cali
- Szafy sieciowe i telekomunikacyjne
- Instalacje w stojakach otwartych
- Montaż urządzeń pomocniczych

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Półki ×2
- Zestaw montażowy M6 ×4 na każdą półkę

KOMPATYBILNOŚĆ



Szafa naścienna



Stojak otwarty



Szafa stojąca


3 Tabela rozmiarów i konfiguracji

Wiersze to dziesięć modeli półki doczołowej. Kolumny: wymiary zewnętrzne (szerokość na wysokość na głębokość), wysokość montażowa w jednostkach oraz masa netto.

Model	Wymiary (S × W × G) (mm)	Wysokość montażowa	Masa netto (kg)
SN-CS-19-1U-015	**483 × 44 × 150** mm	**1U**	0.68 kg
SN-CS-19-1U-02	**483 × 44 × 200** mm	**1U**	0.84 kg
SN-CS-19-1U-025	**483 × 44 × 250** mm	**1U**	1.00 kg
SN-CS-19-1U-028	**483 × 44 × 280** mm	**1U**	1.08 kg
SN-CS-19-1U-03	**483 × 44 × 300** mm	**1U**	1.18 kg
SN-CS-19-1U-035	**483 × 44 × 350** mm	**1U**	1.43 kg
SN-CS-19-1U-04	**483 × 44 × 400** mm	**1U**	1.53 kg
SN-CS-19-2U-03	**483 × 88 × 300** mm	**2U**	1.33 kg
SN-CS-19-2U-035	**483 × 88 × 350** mm	**2U**	1.58 kg
SN-CS-19-2U-04	**483 × 88 × 400** mm	**2U**	1.68 kg


Szerokość 482,6 mm w rozstawie wsporników montażowych jest wspólna dla wszystkich modeli. Wszystkie komórki są równorzędne; masy modeli 1U-200, 2U-300 i 2U-400 obliczono z sąsiednich wartości zmierzonych.

4 Rysunki techniczne

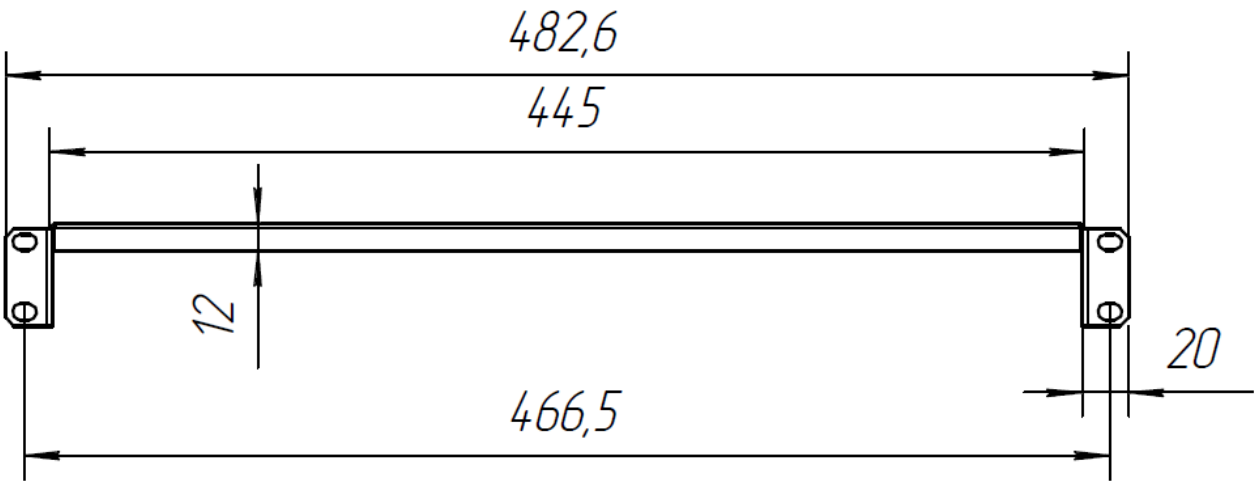


WIDOK Z PRZODU

Rzut czołowy. Wymiary oznaczone: szerokość całkowita 482,6 mm w rozstawie wsporników montażowych — standardowy wymiar 19 cali; 445 mm po korpusie półki; 466,5 mm między osiami otworów montażowych; 12 mm i 20 mm — dla wspornika. Wszystkie wymiary są jednakowe dla wszystkich modeli w rodzinie.

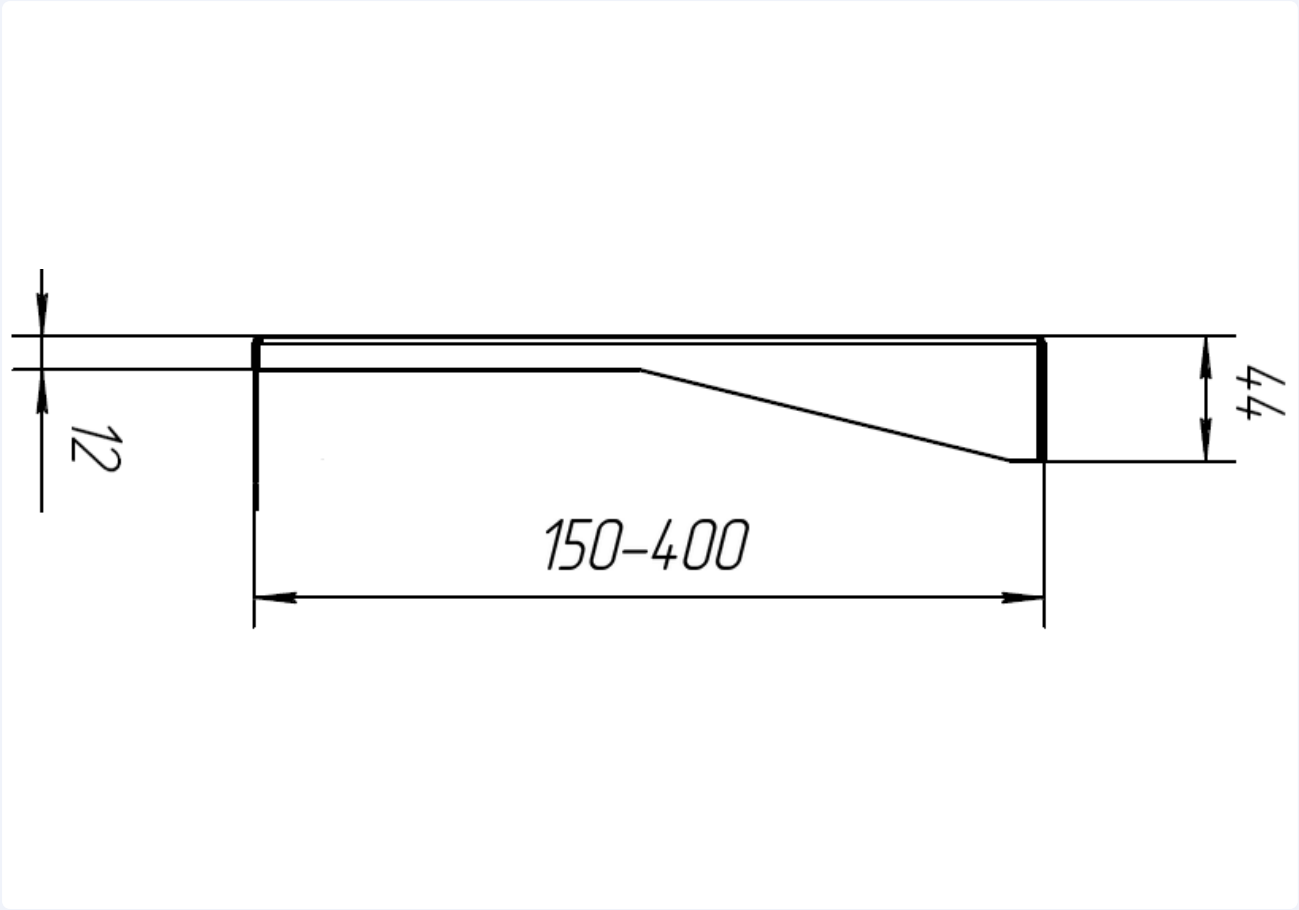

WIDOK Z BOKU

Rzut boczny. Grubość powierzchni to 12 mm, wysokość półki to 44 mm (1U). Wymiar głębokości oznaczono jako 150-400 mm — zakres dla całej rodziny; wartość dla każdego modelu podaje tabela wymiarów i konfiguracji. Spód półki zwęża się od przodu ku tyłowi, tworząc zastrzał wspornikowy.

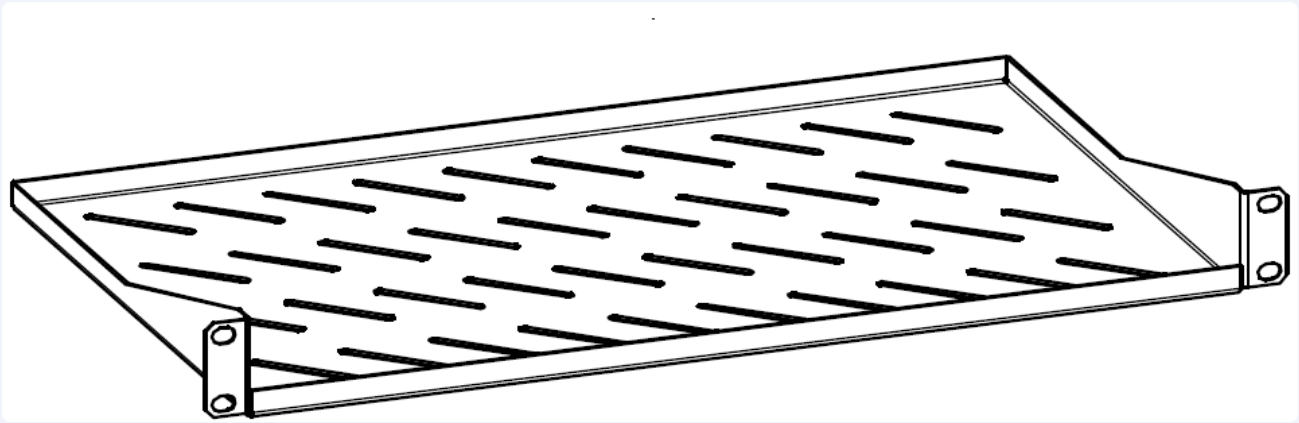

WIDOK OGÓLNY

Widok izometryczny złożonej półki: perforowana powierzchnia, formowane wsporniki boczne, przedni i tylny rant zabezpieczający oraz przednie wsporniki montażowe. Wymiary nie są oznaczone.

5 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1**

  Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 1: panele i stojaki
- ✓ **IEC 60297-2**

  Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 2: zespoły i kasety
- ✓ **EIA-310** Szafy, stojaki, panele i sprzęt towarzyszący

6 Kolor i zamawianie

Dostępne wykończenia



RAL 7035
Jasnoszary



RAL 9005
Czarny

Kod zamówienia

`SN-CS-19-[U]U-[D]-[RAL]`

`SN-CS`

Nazwa serii

`19`

Standard 19 cali

`[U]`

Wysokość w jednostkach U — 1U lub 2U

`[D]`

Kod głębokości półki w metrach bez separatora dziesiętnego — od 015 = 150 mm do 04 = 400 mm — 015, 02, 025, 028, 03, 035, 04

`[RAL]`

Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-CS-19-1U-028-7035`

Półka doczołowa, wysokość montażowa 1U, głębokość 280 mm, RAL 7035 jasnoszary.

Półka 2U jest dostępna wyłącznie w głębokościach 300, 350 i 400 mm. Zestaw montażowy M6 dołączony jest do każdej półki.

IEC 60297 EIA-310 Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)