
AKCESORIA DO STOJAKÓW

SN-CS
Półka doczołowa

Półka doczołowa 19 cali, mocowanie dwupunktowe

Półka doczołowa SN-CS to formowana stalowa półka 19 cali do urządzeń bez standardowego mocowania 19 cali w szafach i stojakach otwartych. Mocowana jest wyłącznie do przednich profili 19 cali i nie wymaga tylnego podparcia; perforowana powierzchnia zapewnia przepływ powietrza wokół zainstalowanych urządzeń.

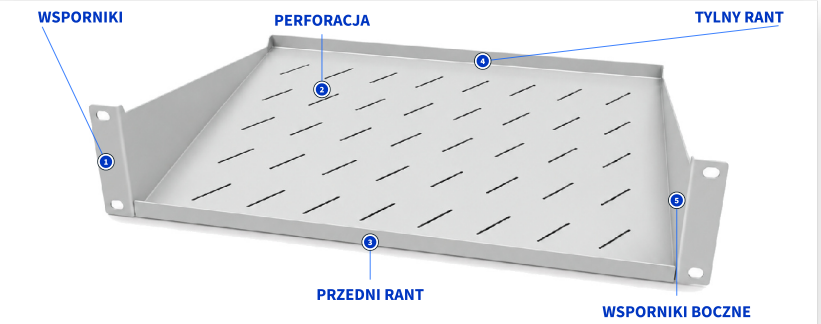

Rodzina produktu	Półka doczołowa
Kategoria	Akcesorium do szaf i stojaków 19 cali
Zastosowanie	Wewnątrz pomieszczeń
Standard montażowy	19″
Typ montażu	Konsolowy / mocowanie przednie

19″ STANDARD MONTAŻOWY

1U–2U WYSOKOŚĆ

150–400 mm GŁĘBOKOŚĆ

15 kg MAKS. OBCIĄŻENIE ROZŁOŻONE

1 Kluczowe cechy

Montaż konsolowy
Mocowanie z przodu bez konieczności tylnego podparcia.

Otwory wentylacyjne
Perforacja zapewnia swobodny przepływ powietrza wokół urządzeń.

Konstrukcja stalowa
Formowana konstrukcja stalowa zapewnia sztywność i trwałość.

Przednie wsporniki montażowe
Zintegrowane wsporniki zapewniają pewne mocowanie do profili montażowych.

Boczne wsporniki
Boczne elementy zwiększają sztywność konstrukcji półki.

Ranty zabezpieczające
Przedni i tylny rant pomagają utrzymać urządzenia w obrębie półki.

Powłoka proszkowa
Trwała powłoka proszkowa chroni stalową powierzchnię podczas eksploatacji.

Dwa standardowe kolory
Dostępne RAL 7035 jasnoszary oraz RAL 9005 czarny.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Montaż urządzeń bez standardowego mocowania 19 cali
- Szafy sieciowe i telekomunikacyjne
- Instalacje w stojakach otwartych
- Montaż urządzeń pomocniczych

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Półki ×2
- Zestaw montażowy M6 ×4 na każdą półkę

KOMPATYBILNOŚĆ



Szafa naścienna | Stojak otwarty | Szafa stojąca


IEC 60297 EIA-310

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Model	Wymiary (S × W × G) (mm)	Wysokość montażowa	Masa netto (kg)
SN-CS-19-1U-015	483 × 44 × 150 mm	1U	0.68 kg
SN-CS-19-1U-02	483 × 44 × 200 mm	1U	0.84 kg
SN-CS-19-1U-025	483 × 44 × 250 mm	1U	1.00 kg
SN-CS-19-1U-028	483 × 44 × 280 mm	1U	1.08 kg
SN-CS-19-1U-03	483 × 44 × 300 mm	1U	1.18 kg
SN-CS-19-1U-035	483 × 44 × 350 mm	1U	1.43 kg
SN-CS-19-1U-04	483 × 44 × 400 mm	1U	1.53 kg
SN-CS-19-2U-03	483 × 88 × 300 mm	2U	1.33 kg
SN-CS-19-2U-035	483 × 88 × 350 mm	2U	1.58 kg
SN-CS-19-2U-04	483 × 88 × 400 mm	2U	1.68 kg

Szerokość 482,6 mm w rozstawie wsporników montażowych jest wspólna dla wszystkich modeli. Wszystkie komórki są równorzędne; masy modeli 1U-200, 2U-300 i 2U-400 obliczono z sąsiednich wartości zmierzonych.

3 Rysunek techniczny

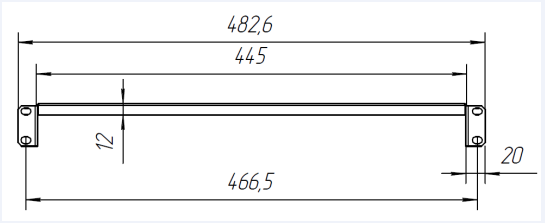


WIDOK Z PRZODU

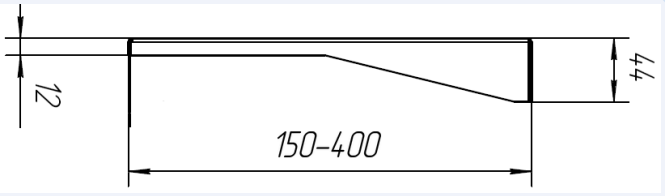

WIDOK Z BOKU

Pokazane wymiary są wspólne dla całej rodziny. Głębokość półki (150-400 mm) i wysokość montażowa (1U / 2U) zależą od modelu — patrz tabela wymiarów i konfiguracji.

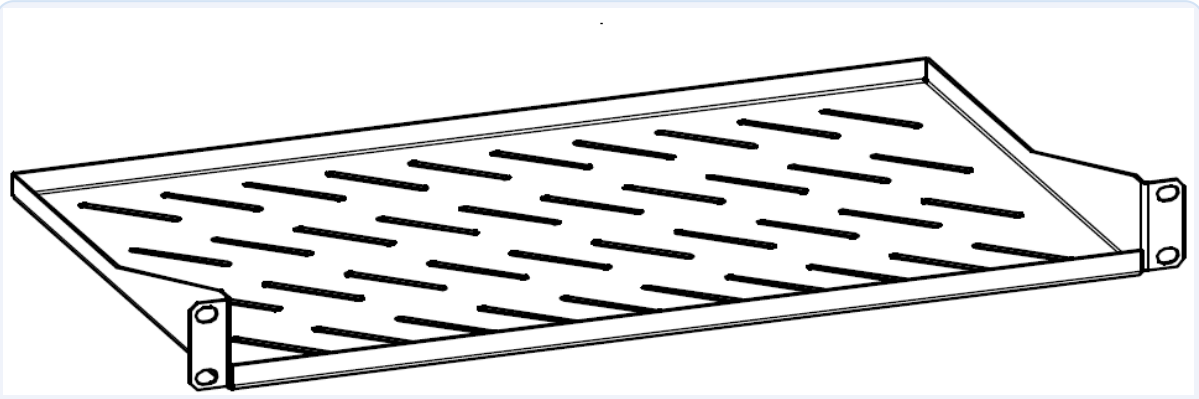

WIDOK OGÓLNY

4 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1** — Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 1: panele i stojaki
- ✓ **IEC 60297-2** — Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 2: zespoły i kasety
- ✓ **EIA-310** — Szafy, stojaki, panele i sprzęt towarzyszący

5 Kolor i zamawianie

RAL 7035 Jasnoszary

RAL 9005 Czarny

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-CS-19-[U]U-[D]-[RAL]`

SN-CS Nazwa serii · **19** Standard 19 cali

`[U]`	Wysokość w jednostkach U — 1U lub 2U
`[D]`	Kod głębokości półki w metrach bez separatora dziesiętnego — od 015 = 150 mm do 04 = 400 mm: 015, 02, 025, 028, 03, 035, 04
`[RAL]`	Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-CS-19-1U-028-7035` = Półka doczołowa, wysokość montażowa 1U, głębokość 280 mm, RAL 7035 jasnoszary.

Półka 2U jest dostępna wyłącznie w głębokościach 300, 350 i 400 mm. Zestaw montażowy M6 dołączony jest do każdej półki.