SZAFKI WISZĄCE 19″


SN-IRON-NRW
Spawana

Szafka wisząca, 19″, rama spawana

Warianty drzwi: Szklane | Perforowane | Metalowe

Spawana szafka wisząca do sieciowego i telekomunikacyjnego sprzętu 19 cali. Dostarczana w pełni zmontowana, z niezdejmowanymi panelami bocznymi i wyborem jednych z trzech drzwi przednich.

Rodzina produktu	SN-IRON-NRW
Kategoria	Szafka wisząca
Instalacja	Wewnątrz pomieszczeń
Standard montażowy	19″
Konstrukcja	Spawana, zmontowana fabrycznie

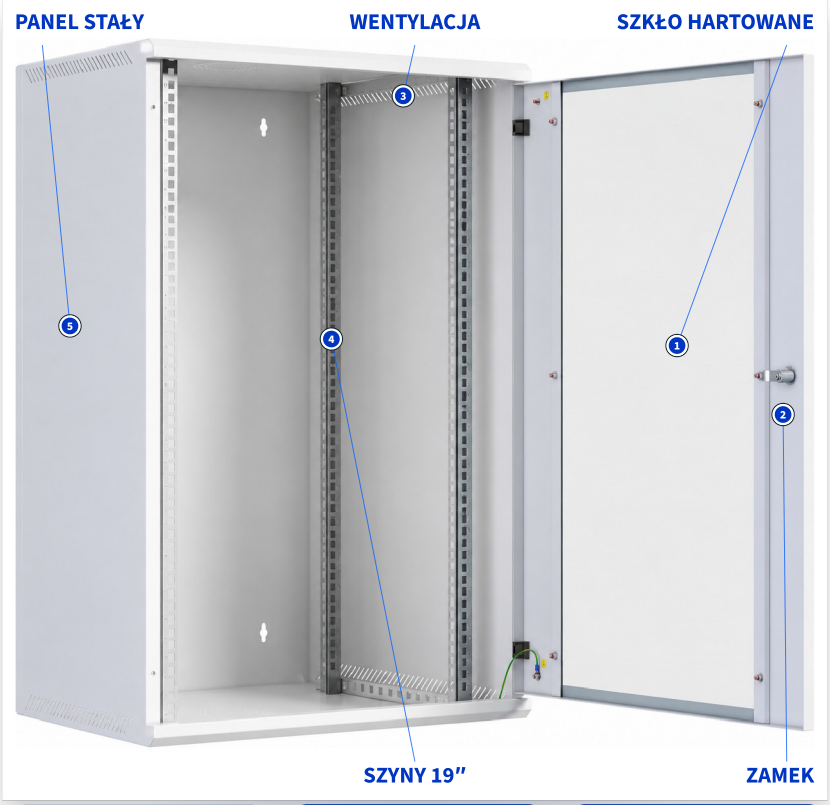

6–24 U	600 mm	450 / 600 mm	60 kg	IP20
WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	OBCIĄŻENIE STATYCZNE	STOPIEŃ OCHRONY

1 Kluczowe cechy

Konstrukcja stalowa
Korpus w całości z blachy stalowej walcowanej na zimno

Drzwi szklane / perforowane / metalowe
Zamek krzywkowy, wszystkie warianty

Otwory wentylacyjne
Otwory w panelach bocznych — bierny przepływ powietrza, konwekcja naturalna

Przepusty kablowe
Panele górny i dolny

Szyny montażowe 19″
2 lub 4 szt. w zależności od głębokości

Uziemienie
Wszystkie zdejmowane części uziemione

Miejsca montażu wentylatorów
Dach i podstawa, miejsce montażu wentylatora 120 mm

W pełni spawana konstrukcja
Sztywna konstrukcja, montaż niepotrzebny

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Małe biura (SOHO)
- Pomieszczenia telekomunikacyjne
- Serwerownie
- Sieci biurowe
- Punkty dystrybucyjne sieci

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Szafka spawana, zmontowana
- Drzwi przednie, zamontowane
- Szyny montażowe 19″, zamontowane
- Klucze do drzwi
- Opakowanie z tektury falistej

KOMPATYBILNE AKCESORIA



Półka | Moduł wentylatora | Organizator kabli


CE | IP20 | EN 62208 | 2014/35/EU

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Wysokość	Głębokość zewnętrzna (mm)	
	450 mm	600 mm
6U 370 mm	**400** 13.9 kg	**550** 17.9 kg
9U 503 mm	**400** 17.8 kg	**550** 21.0 kg
12U 637 mm	**400** 19.1 kg	**550** 24.0 kg
15U 770 mm	**400** 22.6 kg	**550** 28.4 kg
18U 868 mm	**400** 25.2 kg	**550** 31.8 kg
21U 1002 mm	**400** 27.9 kg	**550** 35.3 kg
24U 1135 mm	**400** 30.7 kg	**550** 38.7 kg

Użyteczna głębokość wewnętrzna to głębokość zewnętrzna pomniejszona o 50 mm. Wagi podano dla konfiguracji z drzwiami szklanymi (GD); drzwi perforowane (PD) i metalowe (MD) różnią się nieznacznie wagą — dokładne wartości należy potwierdzić w DeepNet Europe.


3 Rysunek techniczny



WIDOK Z PRZODU




WIDOK Z BOKU



WIDOK Z GÓRY

Widoki z przodu i z góry są wspólne dla całego zakresu; widok z boku narysowano dla głębokości 600 mm. Otwór w dachu 390 × 50 mm i gniazdo 105 × 105 mm pod wentylator 120 mm, powtórzone w podstawie.

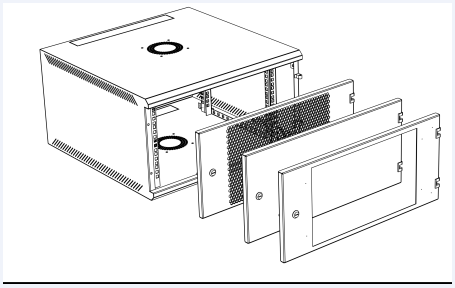

WARIANTY DRZWI: METAL / PERFORACJA / SZKŁO, NA TYM SAMYM SPAWANYM KORPUSIE

4 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** — Wymiary szafy 19 cali
- ✓ **EN 62208** — Obudowy rozdzielnic NN
- ✓ **EN 60529** — Stopnie ochrony (kod IP)
- ✓ **2014/35/EU** — Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

5 Kolor i zamawianie

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-IRON-WM-WD-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-NRW-[RAL]`

SN-IRON Nazwa serii · **WM** Wisząca · **WD** Konstrukcja spawana · **19** Standard 19 cali · **NRW** Niezdejmowane panele boczne

`[H]`	Wysokość w jednostkach U: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24	`[DOOR]`	Drzwi przednie — GD szklane, PD perforowane metalowe, MD metalowe
`[W]`	Kod szerokości — 06 oznacza 600 mm: 06	`[RAL]`	Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny
`[D]`	Kod głębokości w metrach bez separatora dziesiętnego: 045, 06		

PRZYKŁAD `SN-IRON-WM-WD-19-12U-06-045-GD-NRW-7035`

= 12 jednostek U wysokości, 600 mm szerokości, 450 mm głębokości, z drzwiami szklanymi, RAL 7035 jasnoszary.

Skontaktuj się z DeepNet Europe lub sprawdź pełny cennik, aby poznać aktualną dostępność SKU i koloru dla każdego rozmiaru.

ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app