deepnet
Deep Networks Group

KARTA KATALOGOWA
DE-STD · SN-IRON-ODF-2U · Rev. 2026


NA TEJ STRONIE

Przegląd
Kluczowe dane
Kluczowe cechy
Zastosowania i zawartość
Tabela rozmiarów i konfiguracji
Rysunki techniczne
Normy i certyfikacja
Kolor i zamawianie

AKCESORIA DO STOJAKÓW

SN-IRON-ODF-2U Panel krosowy światłowodowy

Panel krosowy światłowodowy 19″ 2U z wysuwaną podstawą na prowadnicach

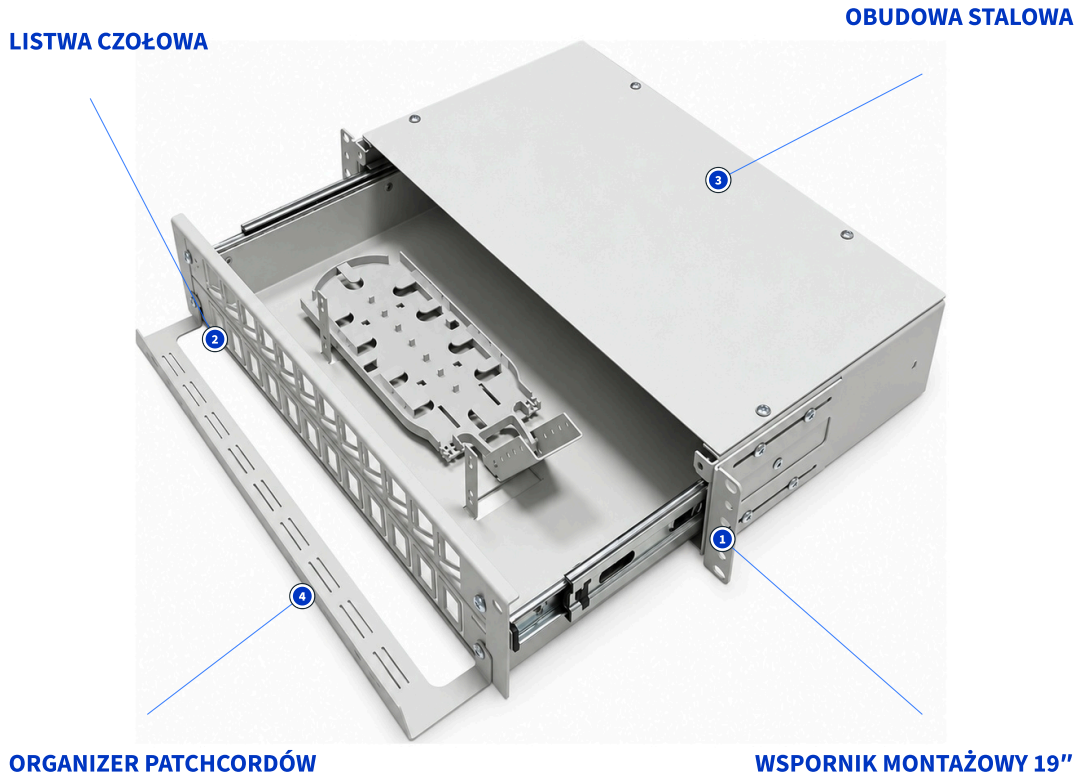

Panel krosowy światłowodowy jest przeznaczony do instalacji, organizacji i terminacji kabli światłowodowych w standardowych szafach i stojakach 19-calowych.

Stalowa obudowa o wysokości 2U ma konstrukcję wysuwną na prowadnicach, zapewniającą wygodny dostęp do połączeń wewnętrznych. Konstrukcja umożliwia montaż wymiennych listew czołowych do adapterów SC, SC Duplex, LC, LC Duplex i FC.

Panel jest wyposażony w organizer patchcordów z przodu oraz tylne otwory kablowe do wprowadzania kabli do obudowy.

W SKRÓCIE

Typ produktu	**Panel krosowy światłowodowy**
Standard montażu	**Montaż w standardzie 19 cali**
Wysokość	**2U**
Konstrukcja	**Obudowa stalowa**
Typ dostępu	**Wysuwana podstawa na prowadnicach**
Listwa czołowa	**Wymienna**

PONUMEROWANE ELEMENTY NA ZDJĘCIU

1. **Wspornik montażowy 19″**
   Umożliwia stabilny montaż w standardowych szafach i stojakach 19-calowych.
2. **Listwa czołowa**
   Zapewnia miejsca do montażu adapterów światłowodowych.
3. **Obudowa stalowa**
   Chroni wewnętrzne połączenia światłowodowe i komponenty.
4. **Organizer patchcordów**
   Umożliwia uporządkowane prowadzenie patchcordów światłowodowych z przodu panelu.

1 Kluczowe dane

Standard montażowy
19″

Wysokość

2U

Formaty adapterów listew czołowych

5 typów

Mechanizm na prowadnicach

Wysuwana

2 Kluczowe cechy

Listwa czołowa	Obsługuje różne konfiguracje listew czołowych do adapterów SC, SC Duplex, LC, LC Duplex i FC.
Montaż tacki spawów	Specjalne punkty montażowe umożliwiają zamocowanie tacki spawów światłowodowych.
Przepusty kablowe	Otwory w tylnej części obudowy umożliwiają wprowadzenie kabli światłowodowych do panelu.
Konstrukcja stalowa	Stalowa obudowa zapewnia sztywność konstrukcji i ochronę wewnętrznych elementów.
Organizacja patchcordów	Umożliwia uporządkowane prowadzenie patchcordów światłowodowych z przodu panelu.
Kompatybilność z systemami 19″	Mocowany bezpośrednio do standardowych profili montażowych 19-calowych.
Konstrukcja 2U	Zapewnia wysokość montażową 2U do rozmieszczenia połączeń światłowodowych.
Powłoka proszkowa	Trwała powłoka proszkowa chroni stalową powierzchnię podczas normalnej eksploatacji.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Sieci telekomunikacyjne
- Punkty dystrybucji światłowodowej
- Centra danych

- Sieci FTTx
- Systemy okablowania strukturalnego

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Obudowa panelu krosowego — 1 szt.
- Zestaw montażowy M6 — 4 szt.
- Elastyczna rura karbowana PVC, Ø16 mm, 1,0 m — 1 szt.
- Opaska kablowa z tworzywa sztucznego, 3,6 × 150 mm — 16 szt.
- Opaska kablowa z tworzywa sztucznego, 7,6 × 300 mm — 8 szt.

Tacka spawów na zdjęciu pokazana jest jako przykład montażu i nie wchodzi w skład standardowego zestawu.

KOMPATYBILNOŚĆ



Szafa naścienna



Szafa stojąca



Szafa zewnętrzna


3 Tabela rozmiarów i konfiguracji

Wiersz przedstawia model panelu krosowego światłowodowego SN-IRON-ODF-2U. Kolumny: wymiary zewnętrzne (szerokość na wysokość na głębokość), wysokość montażowa oraz masa netto.

Model	Wymiary (S × W × G) (mm)	Wysokość montażowa	Masa netto (kg)
SN-IRON-ODF-19-2U	**483 × 88 × 262.5** mm	**2U**	6.05 kg


Głębokość podano bez organizera patchcordów (z organizerem — 322,5 mm). Wymiary i masa są takie same dla wszystkich formatów adapterów listwy czołowej. Panel jest dostępny w kolorach RAL 7035 i RAL 9005.

4 Rysunki techniczne

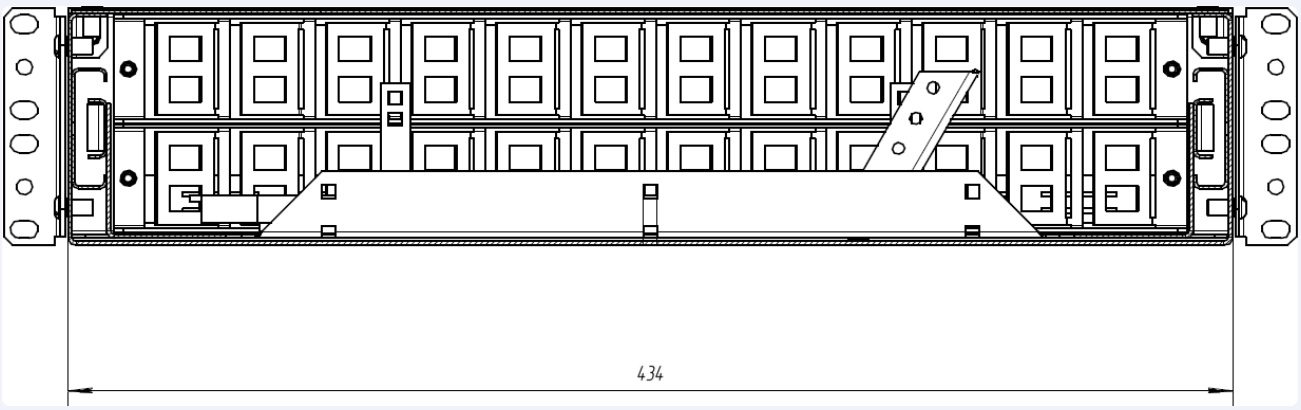


WIDOK Z PRZODU

Widok modelu 2U z przodu: stalowa obudowa między wspornikami montażowymi 19 cali z otworami montażowymi, listwa czołowa z dwoma rzędami po dwanaście wycięć na adaptery, za nimi wspornik tacki spawów i wypustka do mocowania kabli, a u dołu organizer patchcordów. Wymiar oznaczony: szerokość obudowy bez wsporników montażowych 434 mm.

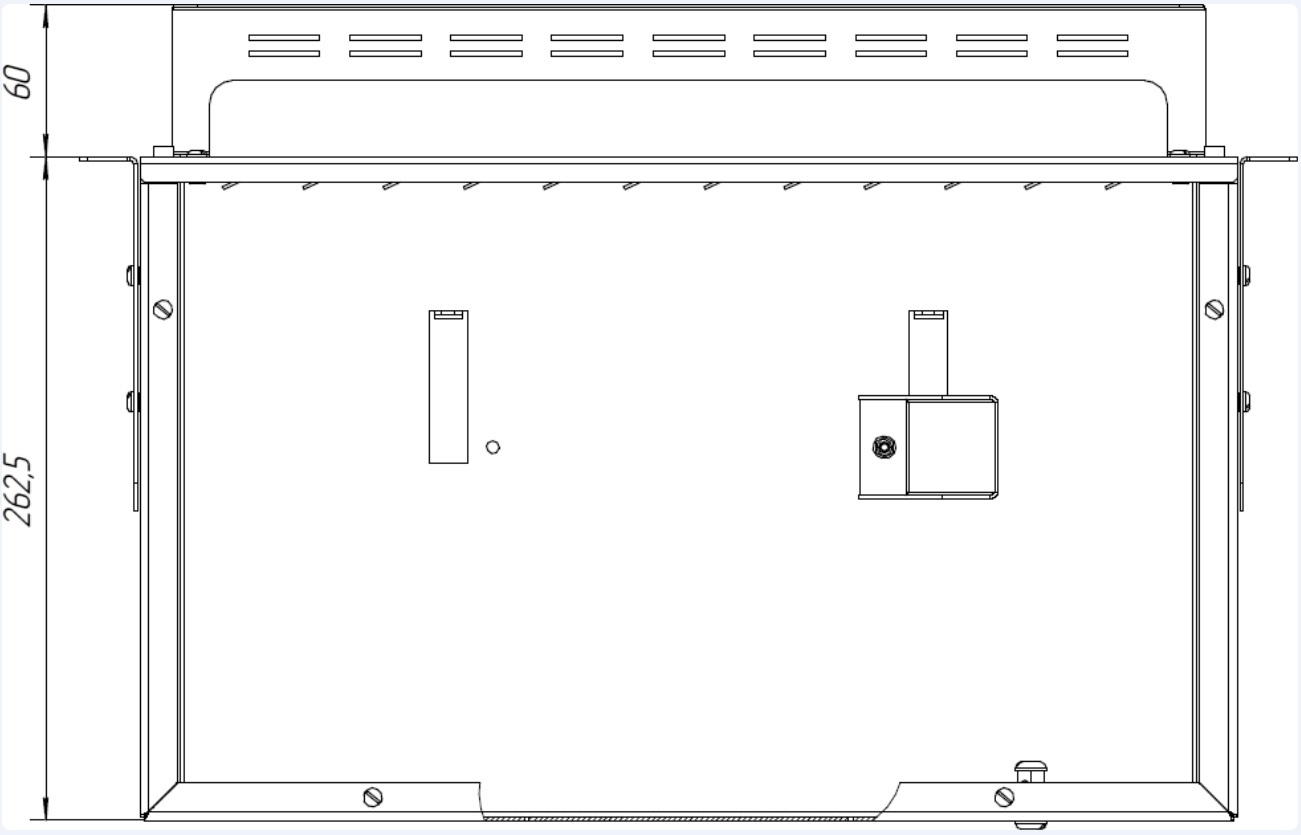


WIDOK Z GÓRY

Widok modelu 2U z góry ze zdjętą pokrywą: wysuwana podstawa wewnątrz obudowy z wypustką do mocowania kabli, wspornikiem tacki spawów i małym otworem, prowadnice wzdłuż obu boków oraz perforowany organizer patchcordów z przodu, w górnej części rysunku. Wymiary oznaczone: głębokość obudowy 262,5 mm i organizer patchcordów 60 mm.

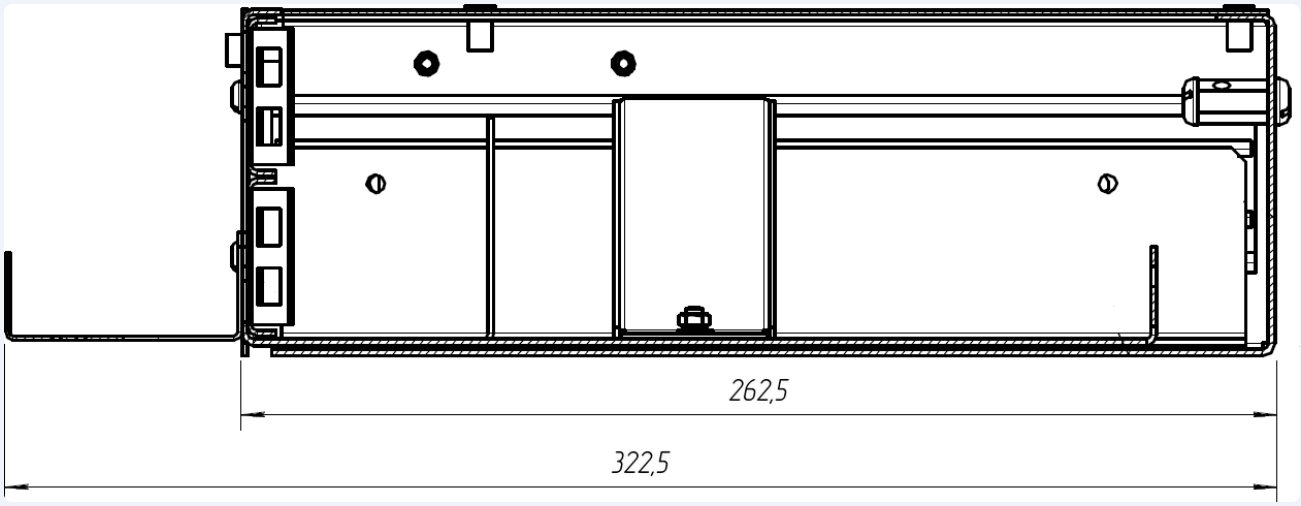

WIDOK Z BOKU

Widok modelu 2U z boku bez ściany bocznej: po lewej listwa czołowa z dwoma rzędami wycięć na adaptery i odgięty organizer patchcordów przed nią, wewnątrz obudowy wysuwana podstawa ze wspornikiem tacki spawów, u góry prowadnica. Wymiary oznaczone: głębokość obudowy 262,5 mm i głębokość całkowita z organizerem patchcordów 322,5 mm.

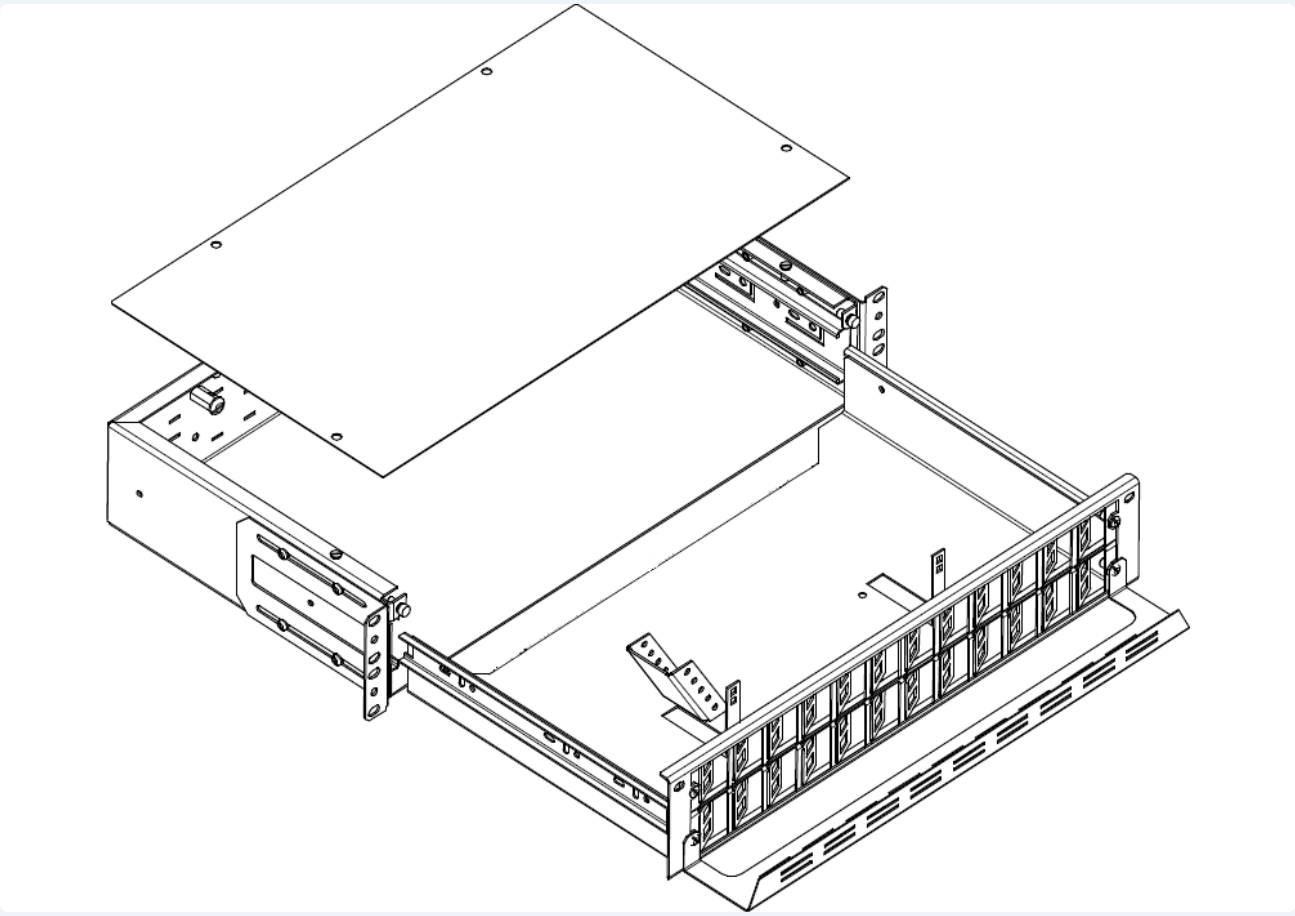

WIDOK OGÓLNY

Widok izometryczny modelu 2U w rozłożeniu: pokrywa uniesiona nad obudową, obudowa ze wspornikami montażowymi 19 cali oraz podstawa wysunięta na prowadnicach z listwą czołową z dwoma rzędami wycięć na adaptery, perforowanym organizerem patchcordów, wspornikiem tacki spawów i wypustką do mocowania kabli. Wymiary nie są oznaczone.

5 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1**

  Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 1: panele i stojaki
- ✓ **IEC 60297-2**

  Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 2: zespoły i kasety
- ✓ **EIA-310** Szafy, stojaki, panele i sprzęt towarzyszący

6 Kolor i zamawianie

Dostępne wykończenia

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

Kod zamówienia

`SN-IRON-ODF-19-2U-[ADAPTER]-[RAL]`

`SN-IRON-ODF`

Nazwa serii

`19`

Standard 19 cali

`2U`

Wysokość 2U

`[ADAPTER]`

Format wycięć listwy czołowej na adaptery — SC, SCDX (SC Duplex), LC, LCDX (LC Duplex) lub FC

`[RAL]`

Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-IRON-ODF-19-2U-SC-7035`

Panel krosowy światłowodowy SN-IRON, 19 cali, 2U, adaptery SC, RAL 7035 jasnoszary.

IEC 60297 · EIA-310 · Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)