
AKCESORIA DO STOJAKÓW

SN-IRON-ODF-2U
Panel krosowy światłowodowy

Panel krosowy światłowodowy 19″ 2U z wysuwaną podstawą na prowadnicach

Panel krosowy światłowodowy jest przeznaczony do instalacji, organizacji i terminacji kabli światłowodowych w standardowych szafach i stojakach 19-calowych.

Typ produktu	Panel krosowy światłowodowy
Standard montażu	Montaż w standardzie 19 cali
Wysokość	2U
Konstrukcja	Obudowa stalowa
Typ dostępu	Wysuwana podstawa na prowadnicach
Listwa czołowa	Wymienna

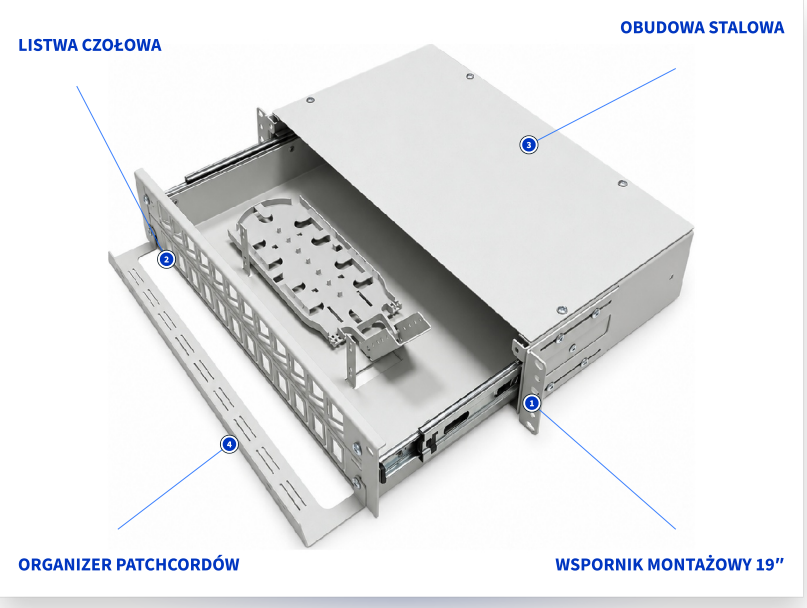

19″ STANDARD MONTAŻOWY

2U WYSOKOŚĆ

5 typów FORMATY ADAPTERÓW LISTEW CZOŁOWYCH

Wysuwana MECHANIZM NA PROWADNICACH

1 Kluczowe cechy

Listwa czołowa
Obsługuje różne konfiguracje listew czołowych do adapterów SC, SC Duplex, LC, LC Duplex i FC.

Montaż tacki spawów
Specjalne punkty montażowe umożliwiają zamocowanie tacki spawów światłowodowych.

Przepusty kablowe
Otwory w tylnej części obudowy umożliwiają wprowadzenie kabli światłowodowych do panelu.

Konstrukcja stalowa
Stalowa obudowa zapewnia sztywność konstrukcji i ochronę wewnętrznych elementów.

Organizacja patchcordów
Umożliwia uporządkowane prowadzenie patchcordów światłowodowych z przodu panelu.

Kompatybilność z systemami 19″
Mocowany bezpośrednio do standardowych profili montażowych 19-calowych.

Konstrukcja 2U
Zapewnia wysokość montażową 2U do rozmieszczenia połączeń światłowodowych.

Powłoka proszkowa
Trwała powłoka proszkowa chroni stalową powierzchnię podczas normalnej eksploatacji.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Sieci telekomunikacyjne
- Punkty dystrybucji światłowodowej
- Centra danych
- Sieci FTTx
- Systemy okablowania strukturalnego

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Obudowa panelu krosowego — 1 szt.
- Zestaw montażowy M6 — 4 szt.
- Elastyczna rura karbowana PVC, Ø16 mm, 1,0 m — 1 szt.
- Opaska kablowa z tworzywa sztucznego, 3,6 × 150 mm — 16 szt.
- Opaska kablowa z tworzywa sztucznego, 7,6 × 300 mm — 8 szt.

Tacka spawów na zdjęciu pokazana jest jako przykład montażu i nie wchodzi w skład standardowego zestawu.

KOMPATYBILNOŚĆ



Szafa naścienna | Szafa stojąca | Szafa zewnętrzna

IEC 60297 EIA-310


Powered by SteelNet

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Model	Wymiary (S × W × G) (mm)	Wysokość montażowa	Masa netto (kg)
SN-IRON-ODF-19-2U	483 × 88 × 262.5 mm	2U	6.05 kg

Głębokość podano bez organizera patchcordów (z organizerem — 322,5 mm). Wymiary i masa są takie same dla wszystkich formatów adapterów listwy czołowej. Panel jest dostępny w kolorach RAL 7035 i RAL 9005.


3 Rysunek techniczny

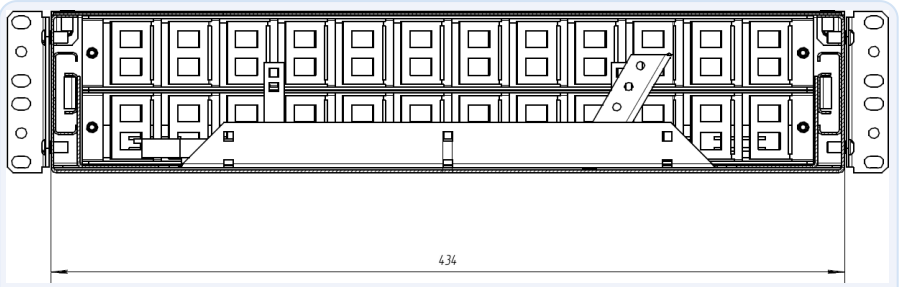


WIDOK Z PRZODU

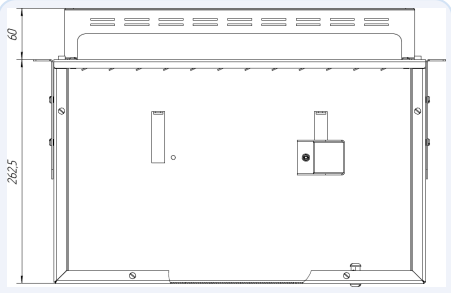

WIDOK Z GÓRY

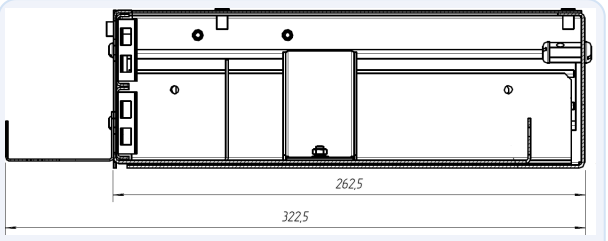

WIDOK Z BOKU

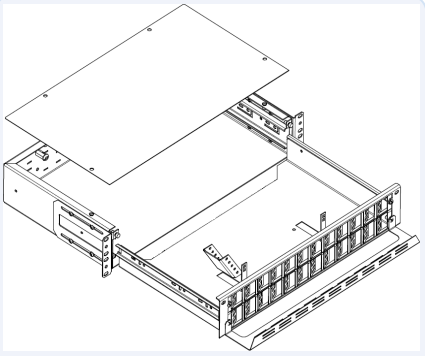

WIDOK OGÓLNY

4 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1** — Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 1: panele i stojaki
- ✓ **IEC 60297-2** — Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 2: zespoły i kasety
- ✓ **EIA-310** — Szafy, stojaki, panele i sprzęt towarzyszący

5 Kolor i zamawianie

RAL 7035 Jasnoszary

RAL 9005 Czarny

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-IRON-ODF-19-2U-[ADAPTER]-[RAL]`

SN-IRON-ODF Nazwa serii · **19** Standard 19 cali · **2U** Wysokość 2U

[ADAPTER] Format wycięć listwy czołowej na adaptery — SC, SCDX (SC Duplex), LC, LCDX (LC Duplex) lub FC

[RAL] Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-IRON-ODF-19-2U-SC-7035` = Panel krosowy światłowodowy SN-IRON, 19 cali, 2U, adaptery SC, RAL 7035 jasnoszary.