
AKCESORIA DO STOJAKÓW

SN-IRON-ODF
Panel krosowy światłowodowy

Panel krosowy światłowodowy 19" 1U z wysuwaną podstawą

Panel krosowy światłowodowy jest przeznaczony do terminacji, podłączania i organizacji włókien światłowodowych w standardowych 19-calowych szafach i stojakach telekomunikacyjnych.

Typ produktu	Panel krosowy światłowodowy
Standard montażu	Montaż w standardzie 19 cali
Wysokość	1U
Konstrukcja	Obudowa stalowa
Typ dostępu	Wysuwana podstawa z dostępem bocznym
Listwa czołowa	Zintegrowana

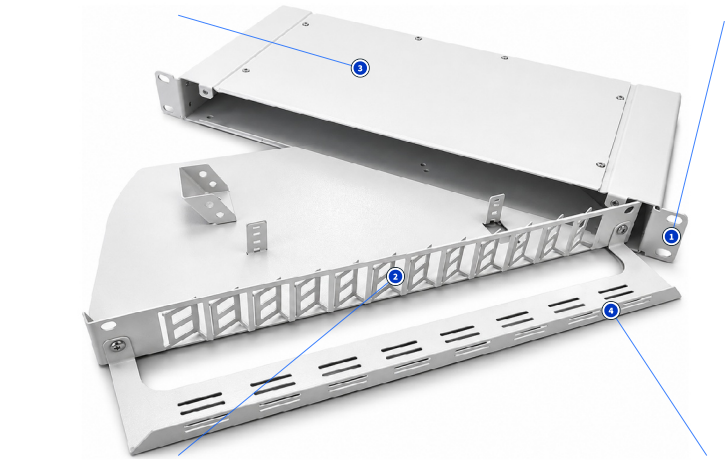

19"
STANDARD MONTAŻOWY

1U
WYSOKOŚĆ

5 typów
FORMATY ADAPTERÓW LISTEW CZOŁOWYCH

Wysuwana
WYSUWANA PODSTAWA Z DOSTĘPEM BOCZNYM

1 Kluczowe cechy

Listwa czołowa
Listwa czołowa jest zintegrowana z podstawą i może być wymieniona wyłącznie razem z nią.

Montaż tacki spawów
Specjalne punkty montażowe umożliwiają zamocowanie tacki spawów światłowodowych.

Przepusty kablowe
Otwory z tyłu i z jednej strony obudowy umożliwiają elastyczne wprowadzanie kabli światłowodowych.

Konstrukcja stalowa
Stalowa obudowa zapewnia sztywność konstrukcji i ochronę wewnętrznych elementów.

Organizacja patchcordów
Umożliwia uporządkowane prowadzenie patchcordów światłowodowych z przodu panelu.

Kompatybilność z systemami 19"
Mocowany bezpośrednio do standardowych profili montażowych 19-calowych.

Kompaktowa konstrukcja 1U
Zajmuje tylko 1U przestrzeni montażowej, umożliwiając efektywne rozmieszczenie urządzeń.

Powłoka proszkowa
Trwała powłoka proszkowa chroni stalową powierzchnię podczas normalnej eksploatacji.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Sieci telekomunikacyjne
- Punkty dystrybucji światłowodowej
- Centra danych
- Sieci FTTx
- Systemy okablowania strukturalnego

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Obudowa panelu krosowego — 1 szt.
- Zestaw montażowy M6 — 4 szt.
- Elastyczna rura karbowana PVC, Ø16 mm, 0,5 m — 1 szt.
- Opaska kablowa z tworzywa sztucznego, 3,6 × 150 mm — 8 szt.
- Opaska kablowa z tworzywa sztucznego, 7,6 × 300 mm — 4 szt.

KOMPATYBILNOŚĆ



Szafa naścienna | Szafa stojąca | Szafa zewnętrzna


IEC 60297 | EIA-310

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Model	Wymiary (S × W × G) (mm)	Wysokość montażowa	Masa netto (kg)
SN-IRON-ODF-19-1U	483 × 44 × 213 mm	1U	3.17 kg

Głębokość podano ze wspornikami montażowymi 19 cali i bez organizera patchcordów (z organizerem — 273 mm). Wymiary i masa są takie same dla wszystkich formatów adapterów listwy czołowej. Panel jest dostępny w kolorach RAL 7035 i RAL 9005.


3 Rysunek techniczny

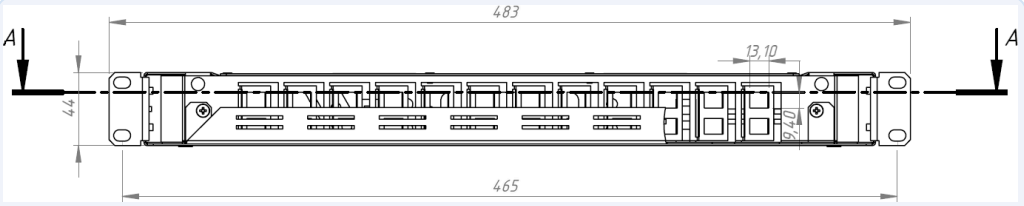


WIDOK Z PRZODU

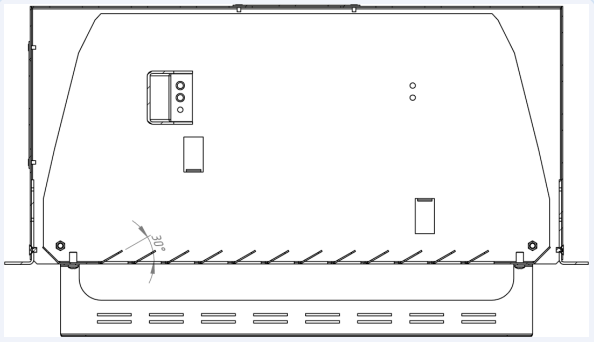

WIDOK Z GÓRY

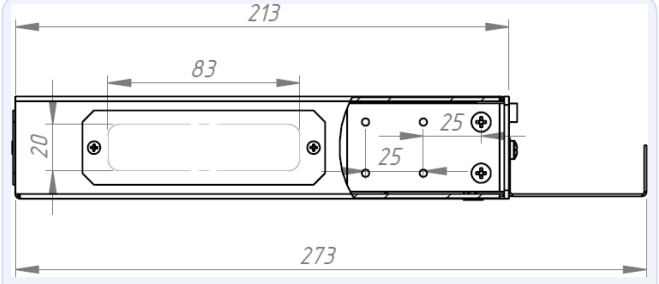

WIDOK Z BOKU

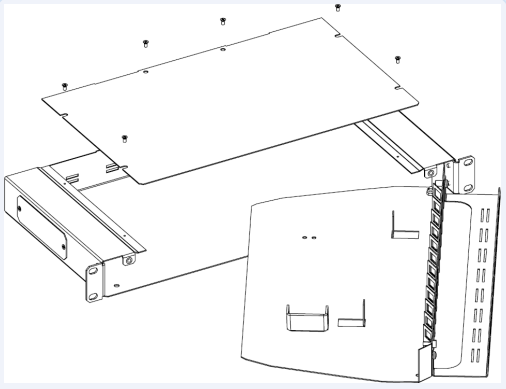

WIDOK OGÓLNY

4 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1** — Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 1: panele i stojaki
- ✓ **IEC 60297-2** — Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 2: zespoły i kasety
- ✓ **EIA-310** — Szafy, stojaki, panele i sprzęt towarzyszący

5 Kolor i zamawianie

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-IRON-ODF-19-1U-[ADAPTER]-[RAL]`

SN-IRON-ODF Nazwa serii · **19** Standard 19 cali · **1U** Wysokość 1U

[ADAPTER] Format wycięć listwy czołowej na adaptery — SC, SCDX (SC Duplex), LC, LCDX (LC Duplex) lub FC

[RAL] Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-IRON-ODF-19-1U-SC-7035` = Panel krosowy światłowodowy SN-IRON, 19 cali, 1U, adaptery SC, RAL 7035 jasnoszary.