deepnet
Deep Networks Group

KARTA KATALOGOWA
DE-STD · SN-IRON-RACK · Rev. 2026


NA TEJ STRONIE

Przegląd
Kluczowe dane
Kluczowe cechy
Zastosowania i zawartość
Tabela rozmiarów i konfiguracji
Rysunki techniczne
Normy i certyfikacja
Kolor i zamawianie

STOJAKI OTWARTE 19"

SN-IRON Stojak otwarty

Stojak otwarty stojący, 19"

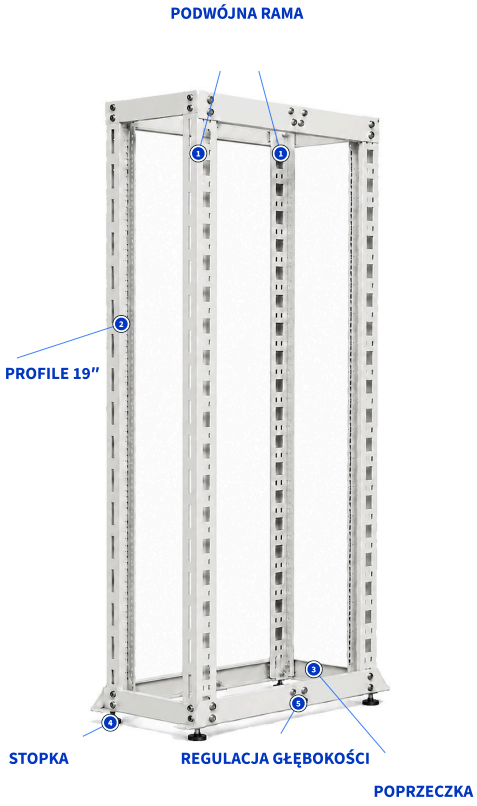

SN-IRON to wolnostojący, dwuramowy otwarty stojak 19-calowy, przeznaczony do umieszczania i porządkowania urządzeń w standardzie 19 cali w pomieszczeniach. Otwarta konstrukcja zapewnia wygodny dostęp do zainstalowanego wyposażenia ze wszystkich stron.

Stojak składa się z dwóch pionowych ram montażowych połączonych regulowanymi elementami konstrukcyjnymi. Głębokość można regulować w zakresie od 600 do 1000 mm, ze skokiem co 100 mm, co umożliwia dostosowanie konfiguracji stojaka do urządzeń o różnej głębokości montażowej.

Sztywna konstrukcja dwuramowa umożliwia przenoszenie równomiernie rozłożonego obciążenia statycznego do 900 kg. Stojak jest dostarczany w formie rozłożonej, do samodzielnego montażu, co ogranicza objętość podczas transportu i magazynowania.

Elementy stalowe są wykończone powłoką proszkową w kolorze RAL 7035 lub RAL 9005.

W SKRÓCIE

Rodzina produktu	**SN-IRON**
Kategoria	**Stojak otwarty**
Instalacja	**Wewnątrz pomieszczeń**
Standard montażowy	**19″**
Składanie	**Flat-Pack**

PONUMEROWANE ELEMENTY NA ZDJĘCIU

1. **Konstrukcja dwuramowa**
   Dwie pionowe ramy montażowe — przednia i tylna — tworzą sztywną otwartą konstrukcję: dostęp nie wymaga zdejmowania paneli bocznych, górnych ani tylnych.
2. **Szyna montażowa 19″**
   Perforowana szyna montażowa 19 cali na jednym z dwóch profili ramy przedniej, wykonana zgodnie ze standardem 19 cali do bezpośredniego montażu urządzeń.
3. **Regulowana poprzeczka**
   Poprzeczki konstrukcyjne łączące obie ramy można przestawiać, ustawiając głębokość stojaka od 600 do 1000 mm ze skokiem 100 mm.
4. **Stopka poziomująca**
   Stopki poziomujące w każdym rogu podstawy kompensują nierówności podłogi i zapewniają stabilność stojaka.
5. **Węzeł regulacji głębokości**
   Teleskopowy węzeł regulacji głębokości, w którym poprzeczka blokuje się w ramie, zapewniając zakres głębokości 600-1000 mm ze skokiem 100 mm.

1 Kluczowe dane

Wysokość	**24 / 42 / 46** U
Szerokość	**600** mm
Głębokość	**600–1000** mm
Obciążenie statyczne	**900** kg

2 Kluczowe cechy

Konstrukcja stalowa	Sztywna konstrukcja ze stali walcowanej na zimno
Konstrukcja dwuramowa	Sztywna dwuramowa otwarta konstrukcja
Szyny montażowe 19″	Do urządzeń w standardzie 19 cali
Dostęp ze wszystkich stron	Łatwy dostęp do zainstalowanego wyposażenia ze wszystkich stron
Stopki poziomujące	Regulowane podparcie dla stabilnego montażu podłogowego
Konstrukcja flat-pack	Dostarczana w stanie rozłożonym do samodzielnego montażu
Otwory wentylacyjne	Otwarta konstrukcja zapewnia naturalny przepływ powietrza wokół urządzeń
Elastyczne prowadzenie kabli	Otwarta rama ułatwia prowadzenie i porządkowanie kabli

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Serwerownie
- Pomieszczenia telekomunikacyjne
- Punkty dystrybucyjne sieci
- Pomieszczenia techniczne
- Infrastruktura IT
- Infrastruktura LAN / WAN

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Zestaw pionowych profili 19-calowych
- Zestaw górnych wsporników
- Zestaw dolnych wsporników
- Zestaw poprzeczek
- Zestaw wsporników przedłużających
- Zestaw stopek poziomujących
- Zestaw montażowy


KOMPATYBILNE AKCESORIA



Listwa zasilająca PDU, 1U, 19″



Panel rozdzielczy elektryczny, 3U



Szyna uziemiająca, 12-punktowa, 19″


3 Tabela rozmiarów i konfiguracji

Tabela rozmiarów i konfiguracji. Wiersze podają wysokość stojaka w jednostkach U i milimetrach. Kolumny podają regulowaną głębokość ramy w milimetrach. Każda komórka podaje wagę netto.

Wysokość	Głębokość (mm)				
	600	700	800	900	1000
24U 1205 mm	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
42U 2005 mm	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
46U 2190 mm	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0


Waga netto podana jest raz na każdą wysokość i dotyczy wszystkich pozycji głębokości — własne dane wagowe klienta (24U/16 kg, 42U/31 kg, 46U/32 kg) nie zależą od głębokości, ponieważ poprzeczki regulacji głębokości stanowią niewielki udział w całkowitej masie stali ramy w porównaniu z szynami pionowymi. Ten produkt nie ma wskaźnika użytecznej głębokości wewnętrznej: w odróżnieniu od zamkniętej szafy, ustawiona głębokość stojaka JEST głębokością montażową, bez tylnych drzwi ani panelu do odejmowania.

4 Rysunki techniczne

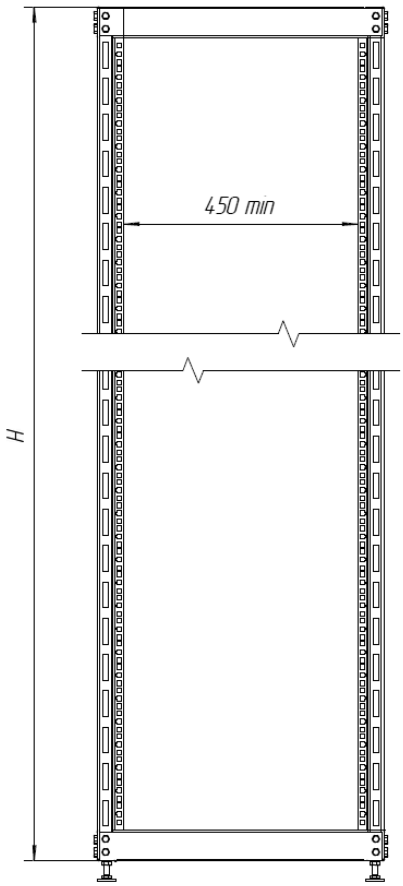


WIDOK Z PRZODU

Widok z przodu, wspólny dla całego zakresu rozmiarów. Całkowita wysokość po lewej stronie oznaczona jest jako H (U) i zależy od zamówionego rozmiaru. Szerokość otworu montażowego między dwiema ramami pionowymi oznaczona jest jako 450 min — stały prześwit, niezależny od rozmiaru. U podstawy widoczne są stopki poziomujące.

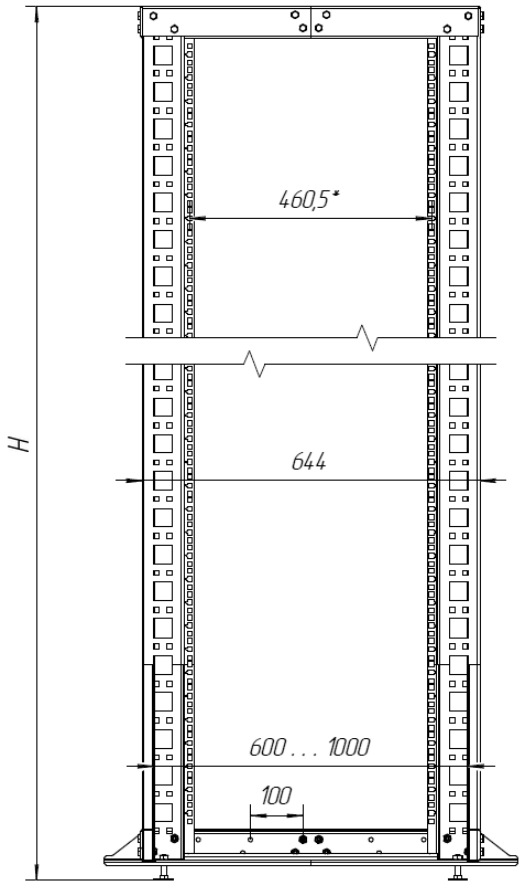


WIDOK Z BOKU

Widok z boku, wspólny dla całego zakresu rozmiarów. Całkowita wysokość po lewej stronie oznaczona jest jako H (U) i zależy od zamówionego rozmiaru. Zakres regulacji głębokości oznaczony jest jako 600...1000 ze skokiem 100mm, zgodnie z zakresem zamówienia. Wzdłuż podstawy widoczne są stopki poziomujące.

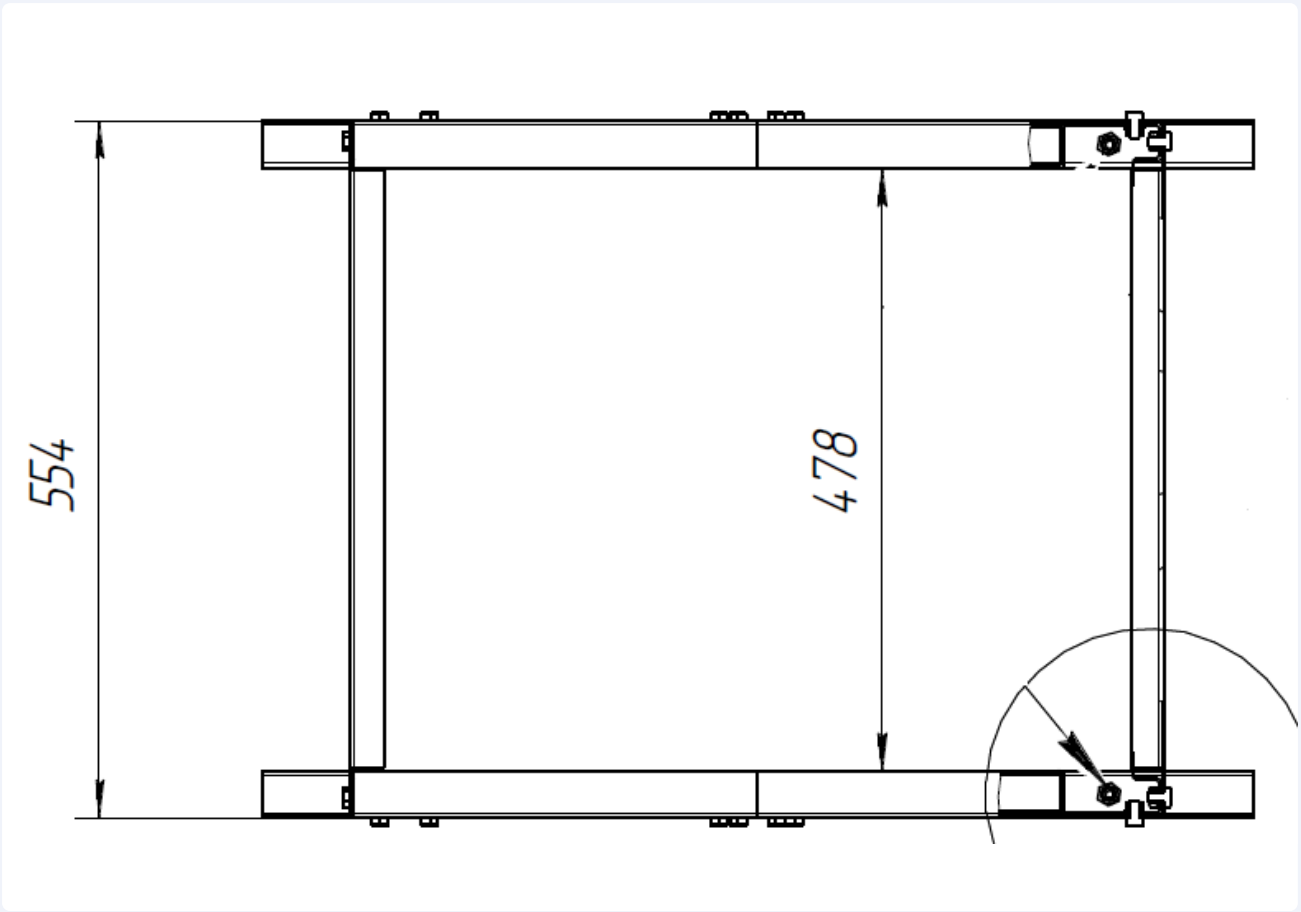

WIDOK Z GÓRY

Podstawa ramy, widok z góry, szerokości 554mm i głębokości 478mm między zewnętrznymi słupkami narożnymi. Przy każdym rogu widoczny jest otwór montażowy pod stopkę poziomującą.

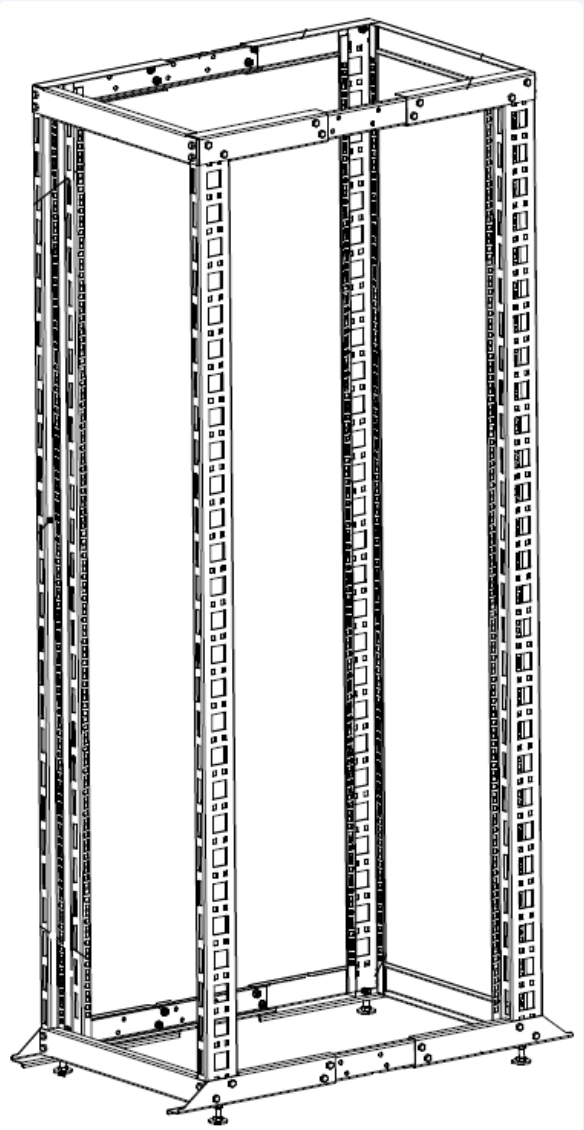

WIDOK OGÓLNY

Widok ogólny zmontowanego stojaka pokazujący, jak łączą się elementy flat-pack. Dwie pionowe ramy montażowe stoją po bokach. Górne i dolne poprzeczki (ślizgi) łączą je, mocowane lewymi i prawymi wspornikami narożnymi w każdym węźle, śrubami M8 i M10. Stopki poziomujące mocowane są w rogach podstawy.

5 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-3-100** Wymiary szafy 19 cali
- ✓ **EIA-310** Montaż urządzeń 19 cali

6 Kolor i zamawianie

Dostępne wykończenia

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

Kod zamówienia

`SN-IRON-OR-UA-19-[H]U-[W]-[D]-2R-[RAL]`

SN-IRON

Nazwa serii

OR

Stojak otwarty

UA

Dostawa w stanie rozłożonym

19

Standard 19 cali

[H]

Wysokość w jednostkach U — 24, 42, 46

[W]

Kod szerokości — 06 oznacza 600 mm — 06

[D]

Kod zakresu głębokości — 06/10 oznacza regulowaną głębokość od 600 do 1000mm ze skokiem 100mm — 06/10

2R

Stojak dwuramowy

[RAL]

Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-IRON-OR-UA-19-42U-06-06/10-2R-7035`

42 jednostki U wysokości, 600 mm szerokości, głębokość regulowana od 600 do 1000mm, konstrukcja dwuramowa, RAL 7035 jasnoszary.

Ustawienie głębokości to regulacja na miejscu na zmontowanej ramie, a nie osobna zamówiona konfiguracja — jeden SKU na każdą wysokość obejmuje cały zakres 600-1000mm.

Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)