
STOJAKI OTWARTE 19″

SN-IRON
Stojak otwarty
Stojak otwarty stojący, 19″

SN-IRON to wolnostojący, dwuramowy otwarty stojak 19-calowy do urządzeń 19-calowych w pomieszczeniach. Dostarczany jest w stanie rozłożonym (flat-pack) do samodzielnego montażu. Obecne konfiguracje obejmują 24, 42 lub 46U, szerokość 600 mm i głębokość regulowaną od 600 do 1000 mm ze skokiem co 100 mm, z rozłożonym obciążeniem statycznym do 900 kg.

Rodzina produktu	SN-IRON
Kategoria	Stojak otwarty
Instalacja	Wewnątrz pomieszczeń
Standard montażowy	19″
Składanie	Flat-Pack

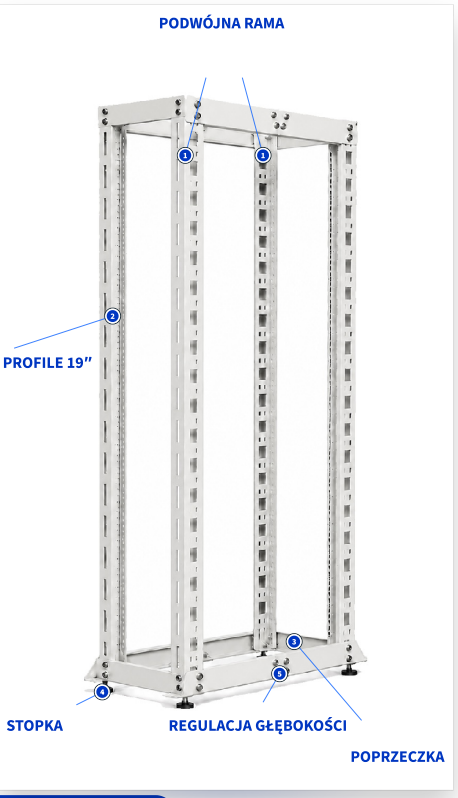

24 / 42 / 46 U — WYSOKOŚĆ

600 mm — SZEROKOŚĆ

600–1000 mm — GŁĘBOKOŚĆ

900 kg — OBCIĄŻENIE STATYCZNE

1 Kluczowe cechy

Konstrukcja stalowa
Sztywna konstrukcja ze stali walcowanej na zimno

Konstrukcja dwuramowa
Sztywna dwuramowa otwarta konstrukcja

Szyny montażowe 19″
Do urządzeń w standardzie 19 cali

Dostęp ze wszystkich stron
Łatwy dostęp do zainstalowanego wyposażenia ze wszystkich stron

Stopki poziomujące
Regulowane podparcie dla stabilnego montażu podłogowego

Konstrukcja flat-pack
Dostarczana w stanie rozłożonym do samodzielnego montażu

Otwory wentylacyjne
Otwarta konstrukcja zapewnia naturalny przepływ powietrza wokół urządzeń

Elastyczne prowadzenie kabli
Otwarta rama ułatwia prowadzenie i porządkowanie kabli

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Serwerownie
- Pomieszczenia telekomunikacyjne
- Punkty dystrybucyjne sieci
- Pomieszczenia techniczne
- Infrastruktura IT
- Infrastruktura LAN / WAN

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Zestaw pionowych profili 19-calowych
- Zestaw górnych wsporników
- Zestaw dolnych wsporników
- Zestaw poprzeczek
- Zestaw wsporników przedłużających
- Zestaw stopek poziomujących
- Zestaw montażowy

KOMPATYBILNE AKCESORIA


Listwa zasilająca PDU, 1U, 19″


Panel rozdzielczy elektryczny, 3U



Szyna uziemiająca, 12-punktowa, 19″

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Wysokość	Głębokość (mm)				
	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
24U 1205 mm	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
42U 2005 mm	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
46U 2190 mm	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0

Waga netto podana jest raz na każdą wysokość i dotyczy wszystkich pozycji głębokości — własne dane wagowe klienta (24U/16 kg, 42U/31 kg, 46U/32 kg) nie zależą od głębokości, ponieważ poprzeczki regulacji głębokości stanowią niewielki udział w całkowitej masie stali ramy w porównaniu z szynami pionowymi. Ten produkt nie ma wskaźnika użytecznej głębokości wewnętrznej: w odróżnieniu od zamkniętej szafy, ustawiona głębokość stojaka JEST głębokością montażową, bez tylnych drzwi ani panelu do odejmowania.


3 Rysunek techniczny



WIDOK Z PRZODU




WIDOK Z BOKU



WIDOK Z GÓRY

Widoki z przodu i z boku są wspólne dla zakresu. Regulacja głębokości: 600–1000mm ze skokiem 100mm.



WIDOK OGÓLNY

4 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-3-100** — Wymiary szafy 19 cali
- ✓ **EIA-310** — Montaż urządzeń 19 cali

5 Kolor i zamawianie

RAL 7035 Jasnoszary

RAL 9005 Czarny

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-IRON-OR-UA-19-[H]U-[W]-[D]-2R-[RAL]`

SN-IRON Nazwa serii · **OR** Stojak otwarty · **UA** Dostawa w stanie rozłożonym · **19** Standard 19 cali · **2R** Stojak dwuramowy

`[H]`	Wysokość w jednostkach U: 24, 42, 46
`[W]`	Kod szerokości — 06 oznacza 600 mm: 06
`[D]`	Kod zakresu głębokości — 06/10 oznacza regulowaną głębokość od 600 do 1000mm ze skokiem 100mm: 06/10
`[RAL]`	Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-IRON-OR-UA-19-42U-06-06/10-2R-7035`

= 42 jednostki U wysokości, 600 mm szerokości, głębokość regulowana od 600 do 1000mm, konstrukcja dwuramowa, RAL 7035 jasnoszary.

Ustawienie głębokości to regulacja na miejscu na zmontowanej ramie, a nie osobna zamówiona konfiguracja — jeden SKU na każdą wysokość obejmuje cały zakres 600-1000mm.