deepnet
Deep Networks Group

**KARTA KATALOGOWA**
DE-STD · SN-IRON-RW · Rev. 2026

**NA TEJ STRONIE**


Przegląd
Kluczowe dane
Kluczowe cechy
Zastosowania i zawartość
Tabela rozmiarów i konfiguracji
Rysunki techniczne
Normy i certyfikacja
Kolor i zamawianie


**SZAFKI WISZĄCE 19″**

# SN-IRON-RW Spawana

## Szafka wisząca, 19″, rama spawana



SN-IRON-RW to szafka wisząca 19 cali, przeznaczona do umieszczania i porządkowania urządzeń w standardzie 19 cali w pomieszczeniach. Posiada w pełni spawaną obudowę stalową, która zapewnia sztywność konstrukcji i nie wymaga montażu przed instalacją.

Drzwi przednie wyposażono w hartowane szkło bezpieczne i zamykane są okrągłym zamkiem krzywkowym. Drzwi mogą być przełożone do otwierania na prawą lub lewą stronę, a dostępne są również warianty z drzwiami perforowanymi oraz pełnymi metalowymi. Szyny montażowe dostarczane są po dwie dla szafek o głębokości 450 mm i po cztery dla wersji 600 mm. Oba panele boczne są zdejmowane i zabezpieczone zamkami; w obu wykonano otwory wentylacji pasywnej. Szafkę mocuje się do ściany za pomocą otworów montażowych typu „keyhole” w panelu tylnym. Każda zdejmowana część metalowa posiada bolec uziemiający, zapewniający niezawodne uziemienie ochronne.

Szafka dostarczana jest w opakowaniu z tektury falistej, co zapewnia bezpieczny transport i przechowywanie.

**Warianty drzwi:** **Szklane** **Perforowane** **Metalowe**

## W SKRÓCIE

| | |
|---|---|
| Rodzina produktu | **SN-IRON-RW** |
| Kategoria | **Szafka wisząca** |
| Instalacja | **Wewnątrz pomieszczeń** |
| Standard montażowy | **19”** |
| Konstrukcja | **Spawana, zmontowana fabrycznie** |

### PONUMEROWANE ELEMENTY NA ZDJĘCIU

1. **Szkło hartowane**
   Drzwi przednie oszklone są hartowanym szkłem bezpiecznym 4 mm w metalowej ramie, dzięki czemu wskaźniki LED urządzeń pozostają widoczne, gdy szafka jest zamknięta. Drzwi perforowane i pełne metalowe wykorzystują tę samą ramę.
2. **Zamek krzywkowy**
   Niewielki okrągły zamek krzywkowy na skrzydle drzwi. Drzwi można zawiesić do otwierania w prawo lub w lewo.
3. **Wentylacja**
   Szczelinowa wentylacja wybita w obu panelach bocznych zapewnia bierny przepływ powietrza dzięki naturalnej konwekcji, bez potrzeby stosowania wentylatora.
4. **Szyny montażowe 19″**
   Ocynkowane szyny montażowe pionowe, wybite zgodnie ze standardem 19 cali. Dwie szyny w szafkach 450 mm, cztery w szafkach 600 mm.
5. **Zdejmowany panel boczny**
   Panel boczny zwalniany jest okrągłym zamkiem krzywkowym tego samego typu co w drzwiach przednich i nie ma zawiasu — zdejmuje się w całości, aby uzyskać dostęp do okablowania z boku. Na zdjęciu w zamku panelu widoczny jest klucz.

## 1 Kluczowe dane

| | |
|---|---|
| Wysokość | **6–24** U |
| Szerokość | **600** mm |
| Głębokość | **450 / 600** mm |
| Obciążenie statyczne | **60** kg |
| Stopień ochrony | **IP20** |

## 2 Kluczowe cechy

| | |
|---|---|
| **Konstrukcja stalowa** | Korpus w całości z blachy stalowej walcowanej na zimno |
| **Drzwi szklane / perforowane / metalowe** | Zamek krzywkowy, wszystkie warianty |
| **Otwory wentylacyjne** | Otwory w panelach bocznych — bierny przepływ powietrza, konwekcja naturalna |
| **Przepusty kablowe** | Panele górny i dolny |
| **Szyny montażowe 19″** | 2 lub 4 szt. w zależności od głębokości |
| **Uziemienie** | Wszystkie zdejmowane części uziemione |
| **Miejsca montażu wentylatorów** | Dach i podstawa, miejsce montażu wentylatora 120 mm |
| **Zdejmowane panele boczne** | Na zamku krzywkowym, bez zawiasu i narzędzi |


### TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Małe biura (SOHO)
- Pomieszczenia telekomunikacyjne
- Serwerownie
- Sieci biurowe
- Punkty dystrybucyjne sieci

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Szafka spawana, zmontowana
- Drzwi przednie, zamontowane
- Szyny montażowe 19″, zamontowane
- Klucze do drzwi
- Opakowanie z tektury falistej

## KOMPATYBILNE AKCESORIA

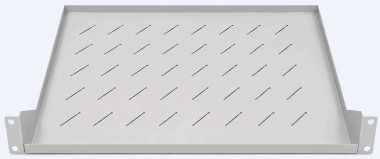

Półka



Moduł wentylatora



Organizator kabli


## 3 Tabela rozmiarów i konfiguracji

Tabela rozmiarów i konfiguracji. Wiersze podają wysokość szafki w jednostkach U i milimetrach. Kolumny podają głębokość zewnętrzną w milimetrach. Każda komórka podaje użyteczną głębokość wewnętrzną i wagę netto. Szerokość wynosi 600 mm dla każdego rozmiaru.

| Wysokość | Głębokość zewnętrzna (mm) | |
|---|---|---|
| | 450 | 600 |
| **6U**<br>333 mm | **400**<br>14.8 kg | **550**<br>18.0 kg |
| **9U**<br>468 mm | **400**<br>17.5 kg | **550**<br>21.4 kg |
| **12U**<br>608 mm | **400**<br>21.9 kg | **550**<br>24.7 kg |
| **15U**<br>735 mm | **400**<br>25.0 kg | **550**<br>29.0 kg |
| **18U**<br>868 mm | **400**<br>28.8 kg | **550**<br>33.2 kg |
| **21U**<br>1002 mm | **400**<br>32.3 kg | **550**<br>37.5 kg |
| **24U**<br>1135 mm | **400**<br>35.8 kg | **550**<br>43.0 kg |


Użyteczna głębokość wewnętrzna to głębokość zewnętrzna pomniejszona o 50 mm. Wagi podano dla konfiguracji z drzwiami szklanymi (GD); drzwi perforowane (PD) i metalowe (MD) różnią się nieznacznie wagą — dokładne wartości należy potwierdzić w DeepNet Europe.

## 4 Rysunki techniczne

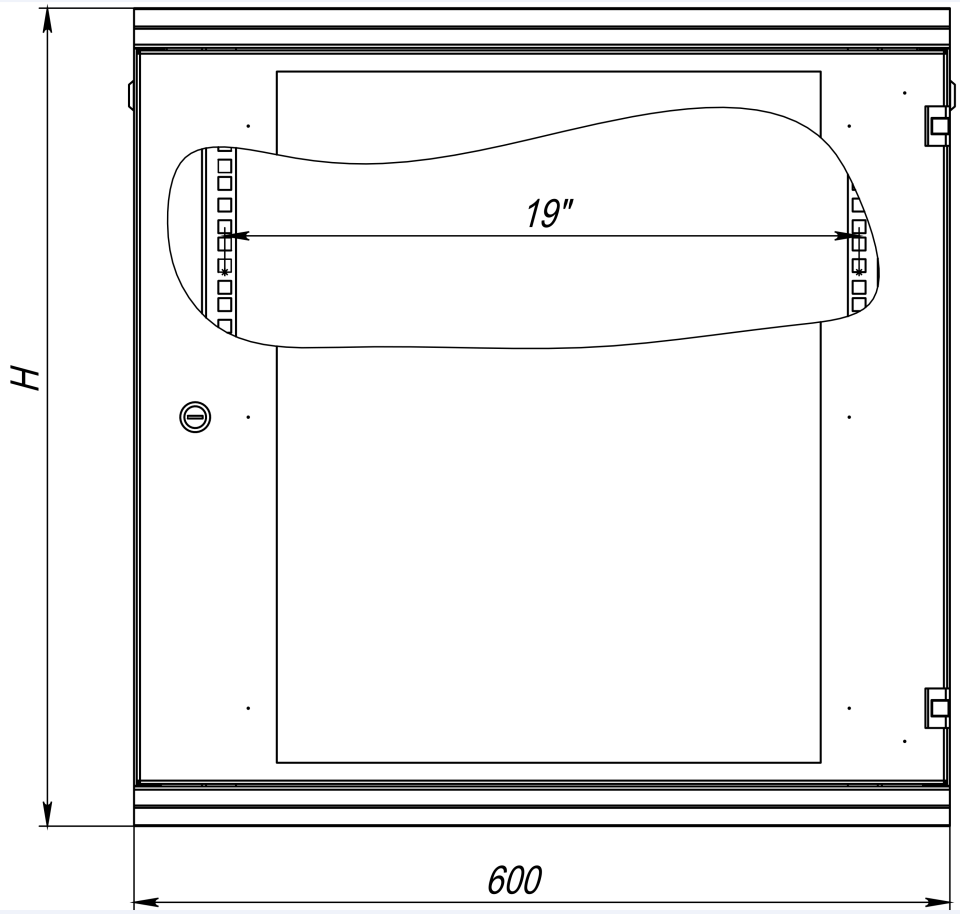



### WIDOK Z PRZODU

Widok z przodu, wspólny dla całego zakresu rozmiarów. Całkowita szerokość wynosi 600 mm, oznaczona linią wymiarową pod szafką. Całkowita wysokość oznaczona jest jako H po lewej stronie i zależy od zamówionego rozmiaru; wysokość w milimetrach dla każdego rozmiaru podana jest w tabeli rozmiarów. Okrągły zamek krzywkowy znajduje się po lewej stronie skrzydła drzwi, a po prawej krawędzi narysowano dwa zawiasy. Fragment szczegółowy w górnej części drzwi otwiera widok na dwie pionowe szyny montażowe za nimi: pozioma strzałka wymiarowa między nimi oznaczona jest 19", a każda szyna ma kwadratowe otwory montażowe powtarzające się w grupach U.

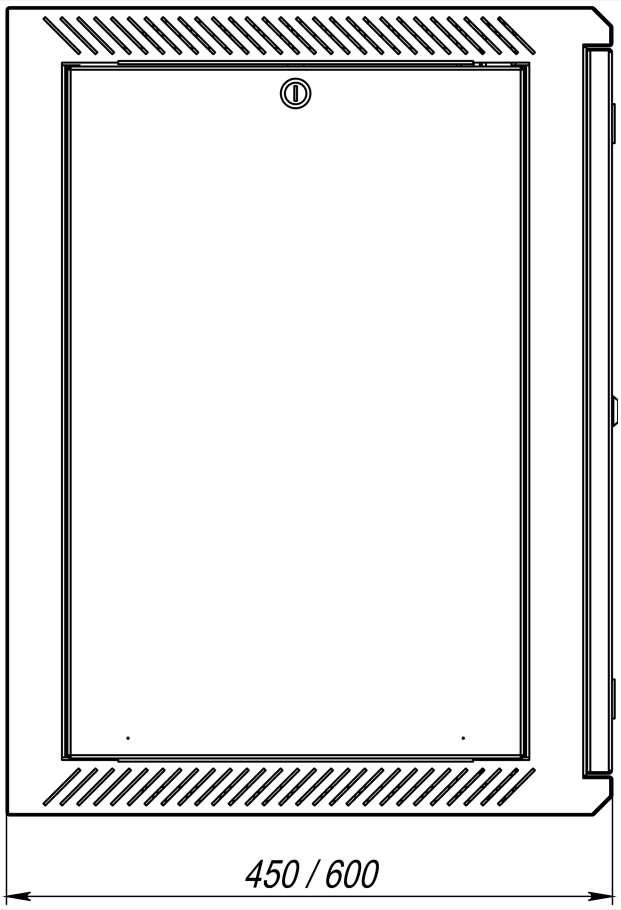



## WIDOK Z BOKU

Widok z boku. Wymiar głębokości pod szafką oznaczony jest jako 450/600 — dwie głębokości, w których produkowany jest zakres; sam zarys narysowano dla wersji 600 mm. Panel boczny jest zdejmowany: w jego środku znajduje się okrągły zamek krzywkowy tego samego typu co w drzwiach przednich, a na panelu nie ma żadnej linii zawiasów. Wybite są w nim dwa pasma skośnych szczelin wentylacyjnych, jedno wzdłuż góry, drugie wzdłuż dołu.

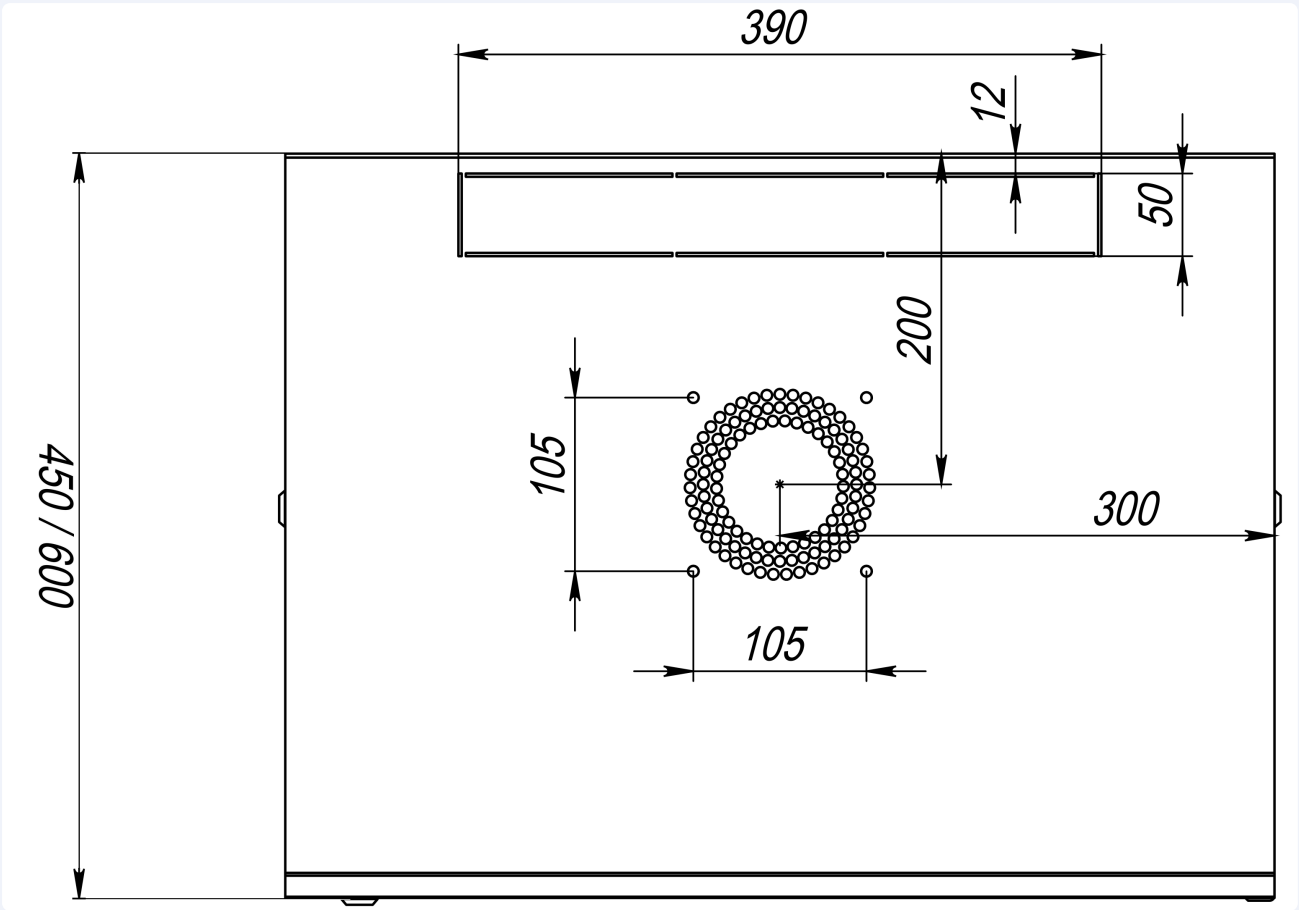


## WIDOK Z GÓRY

Panel dachu, widok z góry. Wymiar głębokości po lewej stronie oznaczony jest jako 450/600 — dwie głębokości, w których produkowany jest zakres; sam zarys narysowano dla wersji 600 mm. Prostokątny przepust kablowy biegnie wzdłuż tylnej krawędzi: 390 mm długości, 50 mm głębokości, w odległości 12 mm od krawędzi, zamykany zdejmowaną pokrywą w trzech segmentach. Dalej z przodu znajduje się okrągłe perforowane miejsce montażu wentylatora z czterema otworami montażowymi w układzie kwadratu 105 na 105 mm, przeznaczone pod wentylator dachowy 120 mm; jego środek znajduje się 200 mm od otworu kablowego i 300 mm od prawej krawędzi. Taki sam otwór i miejsce montażu wentylatora są powtórzone na panelu podstawy, dzięki czemu kable mogą wchodzić od góry lub od dołu.

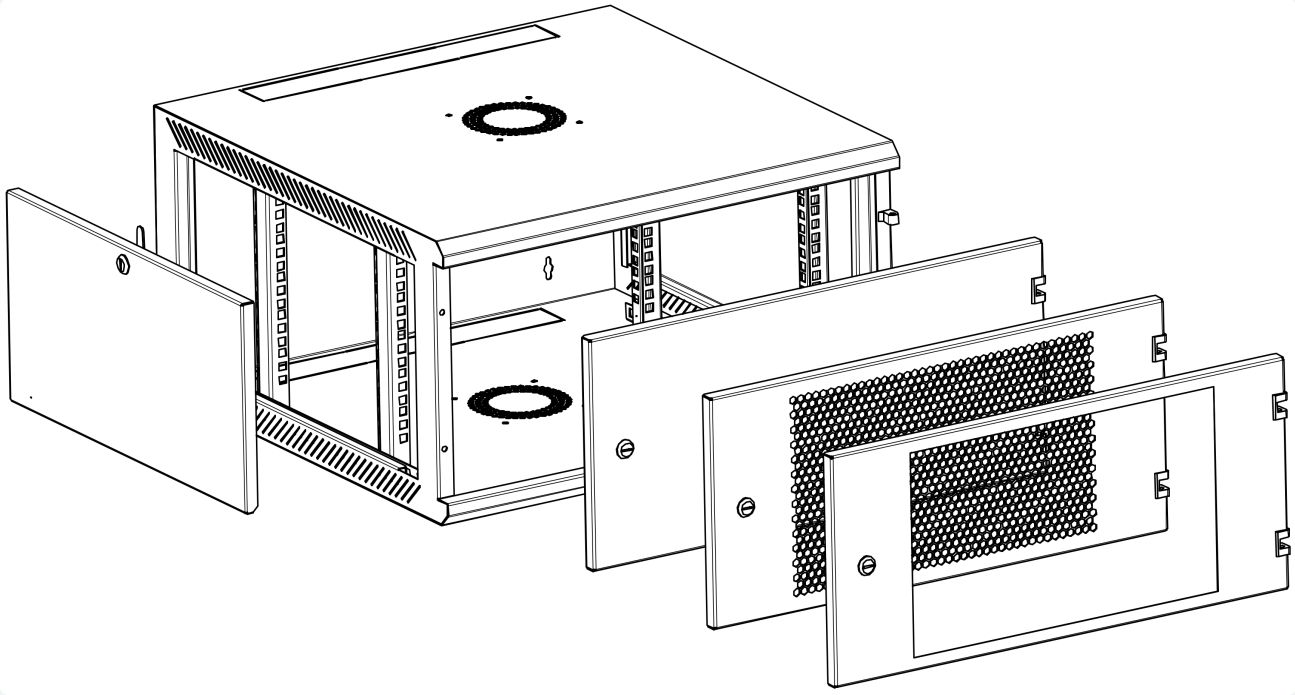

### WARIANTY DRZWI: METAL / PERFORACJA / SZKŁO, NA TYM SAMYM SPAWANYM KORPUSIE

Spawany korpus przedstawiono ze zdjętymi drzwiami przednimi i jednym panelem bocznym. Dach zawiera przepust kablowy i okrągłe miejsce montażu wentylatora; drugie miejsce montażu wentylatora widoczne jest w podstawie. Zdjęty panel boczny, pokazany osobno przed korpusem, ma okrągły zamek krzywkowy i mały kołek pozycjonujący wzdłuż górnej krawędzi oraz dwa pasma szczelin wentylacyjnych wzdłuż góry i dołu — nie narysowano na nim zawiasu, ponieważ zdejmuje się w całości, a nie otwiera. Wewnątrz stoją dwie pary pionowych szyn montażowych 19 cali, wybitych kwadratowymi otworami w numeracji U, a między nimi poziomy korytko kablowe. Przed korpusem pokazane są jedna za drugą trzy zamienne skrzydła drzwi: pełne metalowe, z perforacją plastra miodu oraz w ramie z hartowanego szkła. Wszystkie trzy mają ten sam okrągły zamek krzywkowy i te same trzpienie zawiasów, dzięki czemu każde z nich pasuje do tego samego korpusu.

## 5 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** Wymiary szafy 19 cali
- ✓ **EN 60529** Stopnie ochrony (kod IP)
- ✓ **EN 62208** Obudowy rozdzielnic NN
- ✓ **2014/35/EU** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

## 6 Kolor i zamawianie

### Dostępne wykończenia

**RAL 7035**
Jasnoszary

**RAL 9005**
Czarny

### Kod zamówienia

`SN-IRON-WM-WD-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-RW-[RAL]`

`SN-IRON`

Nazwa serii

`WM`

Wisząca

`WD`

Konstrukcja spawana

`19`

Standard 19 cali

`[H]`

Wysokość w jednostkach U — 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24

`[W]`

Kod szerokości — 06 oznacza 600 mm — 06

`[D]`

Kod głębokości w metrach bez separatora dziesiętnego — 045, 06

`[DOOR]`

Drzwi przednie — GD szklane, PD perforowane metalowe, MD metalowe

`RW`

Zdejmowane panele boczne

`[RAL]`

Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

**PRZYKŁAD** `SN-IRON-WM-WD-19-12U-06-045-GD-RW-7035`

12 jednostek U wysokości, 600 mm szerokości, 450 mm głębokości, z drzwiami szklanymi, RAL 7035 jasnoszary.

Skontaktuj się z DeepNet Europe lub sprawdź pełny cennik, aby poznać aktualną dostępność SKU i koloru dla każdego rozmiaru.

CE | IP20 | EN 62208 | 2014/35/EU | Made in Europe

Powered by SteelNet

**DeepNet Europe Sp. z o.o.**
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)