SZAFKI WISZĄCE 19″


SN-LS-E
Spawana

Szafka wisząca, 19″, rama spawana

Warianty drzwi: Szklane | Perforowane | Metalowe

Spawana szafka wisząca do sprzętu sieciowego 19 cali. Dostarczana w pełni zmontowana, ze zdejmowanymi panelami bocznymi i wyborem jednych z trzech drzwi przednich.

Rodzina produktu	SN-LS-E
Kategoria	Szafka wisząca
Instalacja	Wewnątrz pomieszczeń, na ścianie lub podłodze (na opcjonalnych stopkach poziomujących lub kółkach)
Standard montażowy	19″
Konstrukcja	Spawana, zmontowana fabrycznie

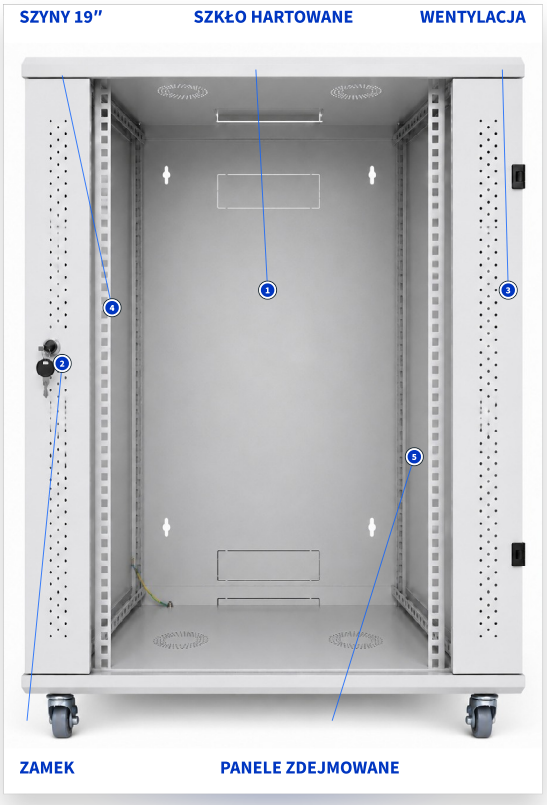

6–22 U	600 mm	450 / 600 mm	60 kg	IP20
WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	OBCIĄŻENIE STATYCZNE	STOPIEŃ OCHRONY

1 Kluczowe cechy

W pełni spawana konstrukcja
W pełni spawany korpus z blachy stalowej

Drzwi szklane / perforowane / metalowe
Zamek krzywkowy, drzwi odwracalne

Otwory wentylacyjne
Otwory w panelach bocznych i drzwiach — bierny przepływ powietrza, konwekcja naturalna

Przepusty kablowe
Panel tylny, góra i dół

Szyny montażowe 19″
2 lub 4 szt. w zależności od głębokości

Uziemienie
Wszystkie zdejmowane części uziemione

Miejsca montażu wentylatorów
Dach i podstawa, po dwa gniazda pod wentylator

Zdejmowane panele boczne
Na zamku krzywkowym, bez zawiasu i narzędzi

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Małe biura (SOHO)
- Pomieszczenia telekomunikacyjne
- Serwerownie
- Sieci biurowe
- Punkty dystrybucyjne sieci

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Szafka spawana, zmontowana
- Drzwi przednie, zamontowane
- Szyny montażowe 19″, zamontowane
- Klucze do drzwi
- Opakowanie z tektury falistej
- Bez stopek poziomujących i kółek — sprzedawane osobno

KOMPATYBILNE AKCESORIA



Półka | Stopki, M8 (opcja) | Kółka, M8 (opcja)

CE | IP20 | EN 62208 | 2014/35/EU


Powered by SteelNet

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Wysokość	Głębokość zewnętrzna (mm)	
	450 mm	600 mm
6U 330 mm	**400** 13.3 kg	**550** 21.9 kg
9U 463 mm	**400** 16.3 kg	**550** 23.8 kg
12U 597 mm	**400** 19.4 kg	**550** 25.8 kg
15U 730 mm	**400** 22.5 kg	**550** 27.7 kg
18U 863 mm	**400** 25.6 kg	**550** 29.7 kg
22U 1040 mm	**400** 30.1 kg	**550** 32.3 kg

Wagi oznaczone † są obliczone metodą interpolacji lub ekstrapolacji liniowej na podstawie zmierzonych wag netto w tej samej kolumnie głębokości, a nie ważone bezpośrednio.


3 Rysunek techniczny

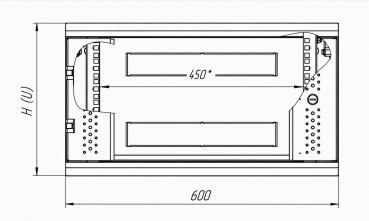

WIDOK Z PRZODU




WIDOK Z BOKU



WIDOK Z GÓRY

Widoki z przodu, z boku i z góry są wspólne dla całego zakresu. Otwór kablowy w dachu 250 × 50 mm i dwa gniazda 105 × 105 mm pod wentylator, powtórzone na panelu podłogi.

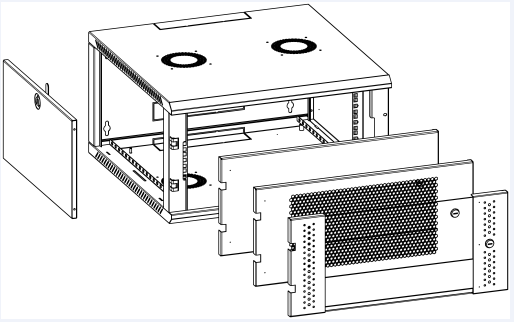

ZDEJMOWANY PANEL BOCZNY I DRZWI PRZEDNIE NA TYM SAMYM SPAWANYM KORPUSIE

4 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** — Wymiary szafy 19 cali
- ✓ **EN 62208** — Obudowy rozdzielnic NN
- ✓ **EN 60529** — Stopnie ochrony (kod IP)
- ✓ **2014/35/EU** — Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

5 Kolor i zamawianie

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-LS-E-WM-WD-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-[RAL]`

SN-LS-E Nazwa serii · **WM** Wisząca · **WD** Konstrukcja spawana · **19** Standard 19 cali

`[H]`	Wysokość w jednostkach U: 6, 9, 12, 15, 18, 22	`[DOOR]`	Drzwi przednie — GD szklane, PD perforowane metalowe, MD metalowe
`[W]`	Kod szerokości — 06 oznacza 600 mm: 06	`[RAL]`	Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny
`[D]`	Kod głębokości w metrach bez separatora dziesiętnego: 045, 06		

PRZYKŁAD `SN-LS-E-WM-WD-19-12U-06-045-GD-7035`

= 12 jednostek U wysokości, 600 mm szerokości, 450 mm głębokości, z drzwiami szklanymi, RAL 7035 jasnoszary.

Stopki poziomujące i kółka zamawia się osobno według SKU (Feet SN-M8 / Castor SN-M8) — patrz sekcja „Kompatybilne akcesoria". Skontaktuj się z DeepNet Europe lub sprawdź pełny cennik, aby poznać aktualną dostępność SKU i koloru dla każdego rozmiaru.