deepnet
Deep Networks Group

KARTA KATALOGOWA
DE-STD · SN-NO · Rev. 2026

NA TEJ STRONIE

Przegląd
Kluczowe dane
Kluczowe cechy
Zastosowania i zawartość
Tabela rozmiarów i konfiguracji
Rysunki techniczne
Normy i certyfikacja
Kolor i zamawianie

SZAFY STOJĄCE 19″

SN-NO Seria Light-Duty

Szafa stojąca, 19″



SN-NO to 19-calowa szafa stojąca przeznaczona do umieszczania i porządkowania urządzeń w standardzie 19 cali w pomieszczeniach. Jest dostarczana w stanie rozłożonym (flat-pack) do samodzielnego składania i przenosi równomiernie rozłożone obciążenie statyczne do 500 kg.

Drzwi przednie są wyposażone w hartowane szkło bezpieczne o grubości 4 mm i zabezpieczone zamkiem z uchwytem wychylnym. Drzwi można przełożyć tak, aby otwierały się w prawo lub w lewo. Dostępne są również warianty z perforowanymi lub pełnymi metalowymi drzwiami przednimi. Pełne stalowe drzwi tylne są zamykane okrągłym zamkiem krzywkowym. Dwie pary ocynkowanych szyn montażowych w standardzie 19 cali można przestawiać wzdłuż głębokości szafy. Oba panele boczne są zdejmowane i zabezpieczone zamkami. Każda zdejmowana część metalowa wyposażona jest w indywidualny bolec uziemiający.

Szafa jest dostarczana w opakowaniu z tektury falistej do transportu i przechowywania.

Warianty drzwi: **Szklane** **Perforowane** **Metalowe**

W SKRÓCIE

Rodzina produktu	**SN-NO**
Kategoria	**Szafa stojąca**
Instalacja	**Wewnątrz pomieszczeń**
Standard montażowy	**19”**
Składanie	**Flat-Pack**

PONUMEROWANE ELEMENTY NA ZDJĘCIU

1. **Szkło hartowane**
   Drzwi przednie oszklone są hartowanym szkłem bezpiecznym o grubości 4mm, dzięki czemu wskaźniki LED urządzeń pozostają widoczne, gdy szafka jest zamknięta.
2. **Zamek z uchwytem wychylnym**
   Zamek z uchwytem wychylnym na skrzydle drzwi przednich; drzwi tylne zamykane są odpowiadającym im okrągłym zamkiem krzywkowym. Do szafki dołączone są cztery zestawy kluczy — po jednym na każdy zamek: drzwi przednie, drzwi tylne i oba panele boczne.
3. **Wentylacja**
   Szczelinowa krata wzdłuż krawędzi dachu zapewnia bierny przepływ powietrza dzięki naturalnej konwekcji.
4. **Szyny montażowe 19″**
   Szyny montażowe perforowane zgodnie ze standardem 19 cali, ze skokiem 1U.
5. **Zdejmowany panel boczny**
   Oba panele boczne zdejmuje się i mocuje z powrotem na zamki, co daje pełny dostęp do okablowania na całej wysokości podczas montażu i serwisu.

1 Kluczowe dane

Wysokość	**18–42** U
Szerokość	**600 / 800** mm
Głębokość	**600 / 800 / 1000 / 1200** mm
Obciążenie statyczne	**500** kg
Stopień ochrony	**IP20**

2 Kluczowe cechy

Konstrukcja stalowa	Korpus w całości z blachy stalowej walcowanej na zimno
Drzwi szklane / perforowane / metalowe	Drzwi przednie — uchwyt wychylny, tylne — zamek krzywkowy
Otwory wentylacyjne	Szczelinowa krata wzdłuż krawędzi dachu
Przepusty kablowe	Panele górny i dolny
Szyny montażowe 19″	2 pary, regulowane na głębokość, skok 25mm
Uziemienie	Wszystkie zdejmowane części uziemione
Miejsca montażu wentylatorów	Otwory 105 × 105 mm, 4 wentylatory 120 × 120 mm lub jednostkę wentylatorową
Dostęp ze wszystkich stron	Przód, tył i obie strony otwierane

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Serwerownie
- Pomieszczenia telekomunikacyjne
- Punkty dystrybucyjne sieci
- Pomieszczenia techniczne
- Infrastruktura IT
- Pomieszczenia rozdzielcze budynku
- Infrastruktura LAN / WAN


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Panele dachu i podstawy
- Rama przednia i tylna
- Dwa zdejmowane panele boczne
- Drzwi przednie i tylne
- Szyny montażowe 19″
- Wsporniki szyn montażowych
- 4 zestawy kluczy — po jednym na każdy zamek
- Zestaw stopek poziomujących


KOMPATYBILNE AKCESORIA



Moduł wentylatorowy SNV

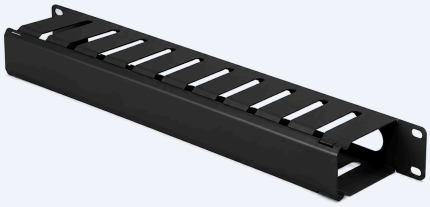

Organizator kabli

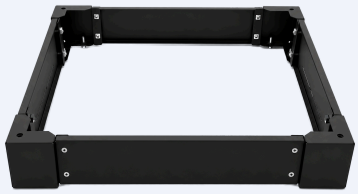

Cokół


3 Tabela rozmiarów i konfiguracji

Tabela rozmiarów i konfiguracji. Wiersze podają wysokość szafki w jednostkach U i milimetrach. Kolumny podają szerokość i głębokość zewnętrzną w milimetrach. Każda komórka podaje użyteczną głębokość wewnętrzną i wagę netto.

Wysokość	Szerokość × głębokość zewnętrzna (mm)					
	600 × 600	600 × 800	600 × 1000	800 × 800	800 × 1000	800 × 1200
18U 931 mm	**450** 48.6 kg	**650** 56.0 kg	—	—	—	—
20U 1020 mm	**450** 51.7 kg	**650** 59.6 kg	—	—	—	—
22U 1109 mm	**450** 54.8 kg	**650** 62.6 kg	—	—	—	—
25U 1242 mm	**450** 60.1 kg	**650** 68.5 kg	—	—	—	—
27U 1332 mm	**450** 62.9 kg	**650** 72 kg	—	—	—	—
32U 1555 mm	**450** 72.6 kg	**650** 82.3 kg	—	—	—	—
35U 1689 mm	**450** 76.8 kg	**650** 86.4 kg	—	—	—	—
42U 2000 mm	**450** 88.3 kg	**650** 98.4 kg	**850** 110 kg	**650** 111.9 kg	**850** 123.5 kg	**1050** 134.1 kg


Użyteczna głębokość wewnętrzna to głębokość zewnętrzna pomniejszona o 150mm. Wagi podano dla konfiguracji z drzwiami szklanymi (GD); przednie drzwi perforowane (PD) i metalowe (MD) różnią się nieznacznie wagą — dokładne wartości należy potwierdzić w DeepNet Europe. Szerokość 800mm oferowana jest wyłącznie w rozmiarze 42U; wszystkie pozostałe wysokości mają 600mm szerokości.

4 Rysunki techniczne

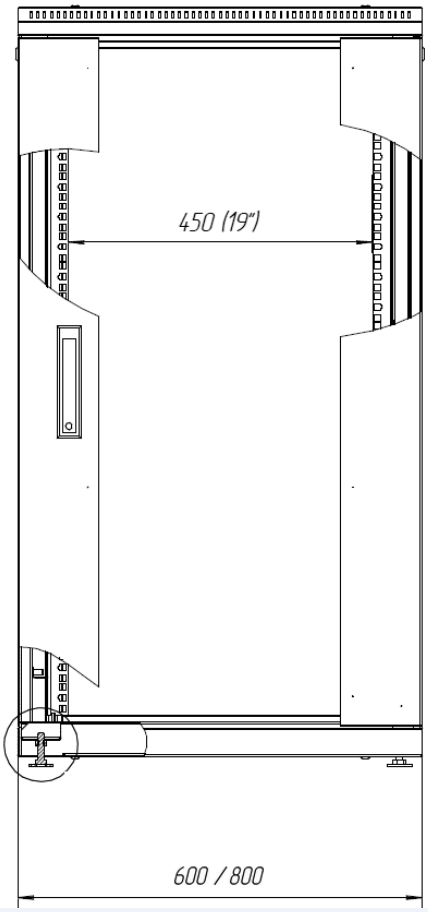


WIDOK Z PRZODU

Widok z przodu, wspólny dla całego zakresu rozmiarów. Całkowita szerokość oznaczona jest jako 600 / 800 pod szafką, obejmując obie szerokości zakresu. Wewnątrz korpusu widoczna jest przednia para szyn montażowych 19 cali (z dwóch par łącznie); pozioma strzałka wymiarowa między nimi oznaczona jest 19". Zamek z uchwytem wychylnym znajduje się na ramie drzwi. Szczelinowa wentylacja biegnie na całej szerokości dachu.

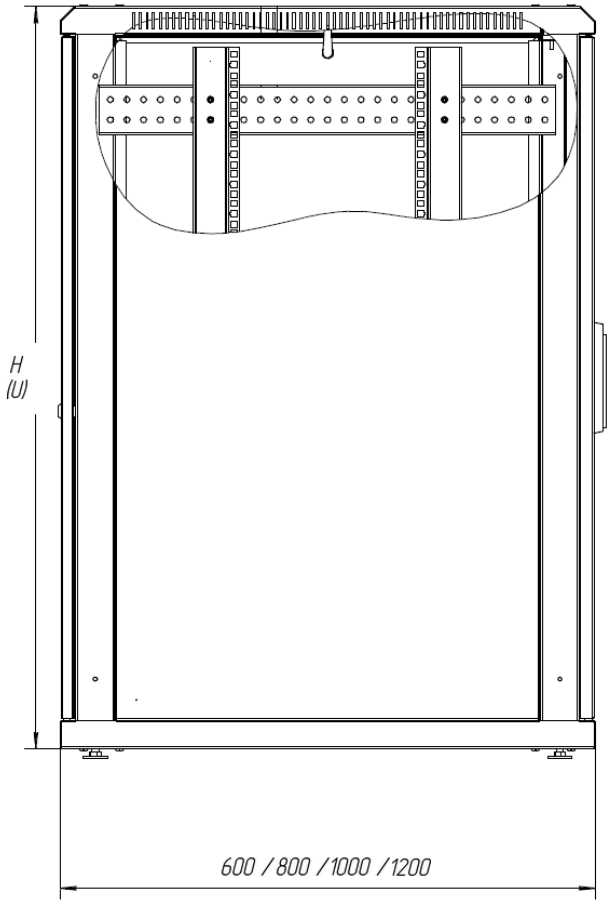


WIDOK Z BOKU

Widok z boku, wspólny dla całego zakresu rozmiarów. Całkowita wysokość po lewej stronie oznaczona jest jako H (U) i zależy od zamówionego rozmiaru. Wymiar głębokości pod szafką oznaczony jest jako 600 / 800 / 1000 / 1200, obejmując wszystkie głębokości zakresu. Wzdłuż podstawy widoczne są stopki poziomujące.

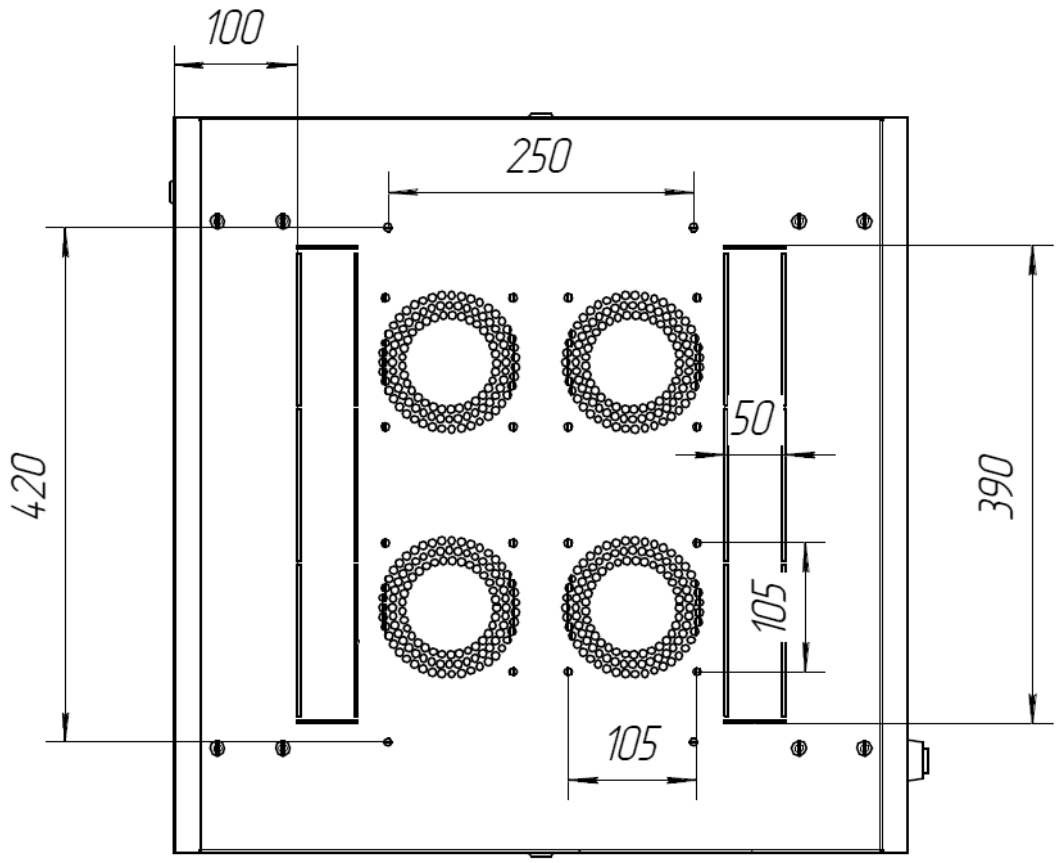

WIDOK Z GÓRY

Panel dachu, widok z góry. Prostokątny przepust kablowy w dachu o wymiarach 390 × 50 mm znajduje się bliżej jednej z krawędzi, zamykany zdejmowaną pokrywą, i jest powielony lustrzanie na panelu podstawy. Układ otworów montażowych 105 × 105 mm przewidziano dla czterech wentylatorów 120 × 120 mm, a osobny układ otworów montażowych 420 × 250 mm — do montażu dachowej jednostki wentylatorowej SNV-NO.

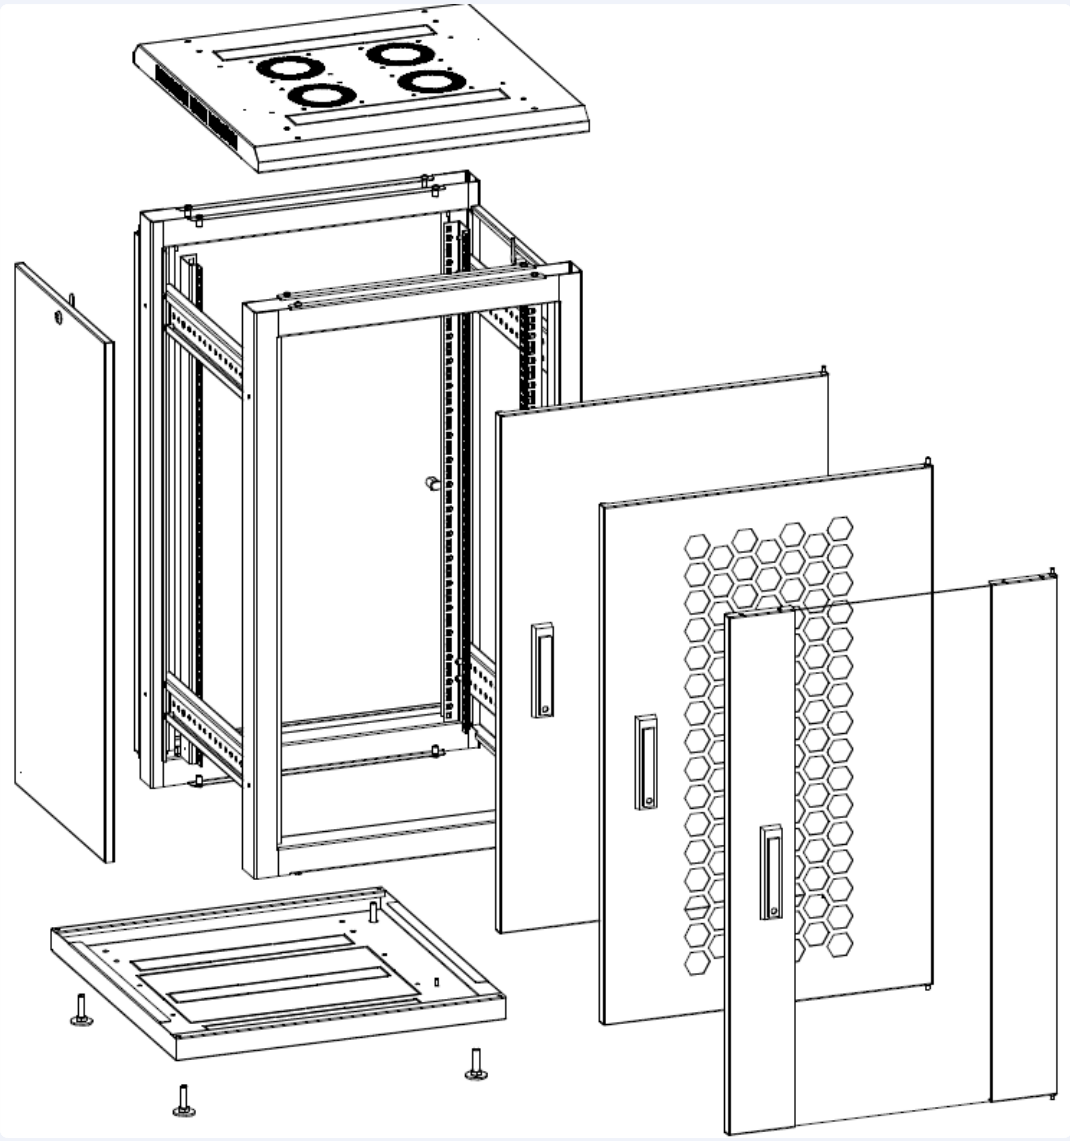

WIDOK ROZSTRZELONY MONTAŻU · WARIANTY DRZWI: SZKŁO / PERFORACJA / METAL

Widok rozstrzelony montażu, pokazujący, jak łączą się elementy flat-pack. U góry znajduje się panel dachu z wycięciem pod wentylatory. Poniżej znajduje się rama z dwiema parami pionowych szyn montażowych 19 cali oraz panel podstawy. Dwa zdejmowane panele boczne rozsunięte są w lewo. Po prawej stronie pokazane są jeden za drugim trzy zamienne warianty drzwi przednich: pełne metalowe, z perforacją plastra miodu oraz w ramie z hartowanego szkła — wszystkie trzy z tym samym zamkiem z uchwytem wychylnym, dolnym trzpieniem zawiasu i górnym zawiasem sprężynowym (Spring Hinge).

5 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** Wymiary szafy 19 cali
- ✓ **EN 60529** Stopnie ochrony (kod IP)
- ✓ **EN 62208** Obudowy rozdzielnic NN
- ✓ **2014/35/EU** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

6 Kolor i zamawianie

Dostępne wykończenia

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

Kod zamówienia

`SN-NO-FS-UA-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-MD-2SP-[RAL]`

SN-NO

Nazwa serii

FS

Stojąca

UA

Dostawa w stanie rozłożonym

19

Standard 19 cali

[H]

Wysokość w jednostkach U — 18, 20, 22, 25, 27, 32, 35, 42

[W]

Kod szerokości — 06 oznacza 600 mm, 08 oznacza 800 mm (800 mm tylko przy 42U) — 06, 08

[D]

Kod głębokości w metrach bez separatora dziesiętnego — 06, 08, 10, 12

[DOOR]

Drzwi przednie — GD szklane, PD perforowane metalowe, MD metalowe

MD

Metalowe drzwi tylne

2SP

Dwa pełne panele boczne

[RAL]

> Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-NO-FS-UA-19-27U-06-08-GD-MD-2SP-7035`

27 jednostek U wysokości, 600 mm szerokości, 800 mm głębokości, drzwi przednie szklane, drzwi tylne metalowe, dwa panele boczne, RAL 7035 jasnoszary.

Drzwi tylne (MD) i liczba paneli bocznych (2SP) są stałe i nie podlegają wyborowi w kodzie zamówienia. Przednie drzwi perforowane i pełne metalowe to opcje katalogowe, ale nie mają jeszcze osobnych wierszy SKU w cenniku — skontaktuj się z DeepNet Europe, aby poznać aktualną dostępność SKU i koloru dla każdego rozmiaru.

CE **IP20** **EN 62208** **2014/35/EU** **Made in Europe**

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)