
AKCESORIA DO STOJAKÓW

SN-ODF
Panel krosowy światłowodowy

Panel krosowy światłowodowy 19″ 1U / 2U z wysuwaną podstawą

Panel krosowy światłowodowy jest przeznaczony do terminacji, podłączania i organizacji włókien światłowodowych w standardowych 19-calowych szafach i stojakach telekomunikacyjnych.

Typ produktu	Panel krosowy światłowodowy
Standard montażu	Montaż w standardzie 19 cali
Wysokość	1U / 2U
Konstrukcja	Obudowa stalowa
Typ dostępu	Wysuwana podstawa
Listwa czołowa	Wymienna

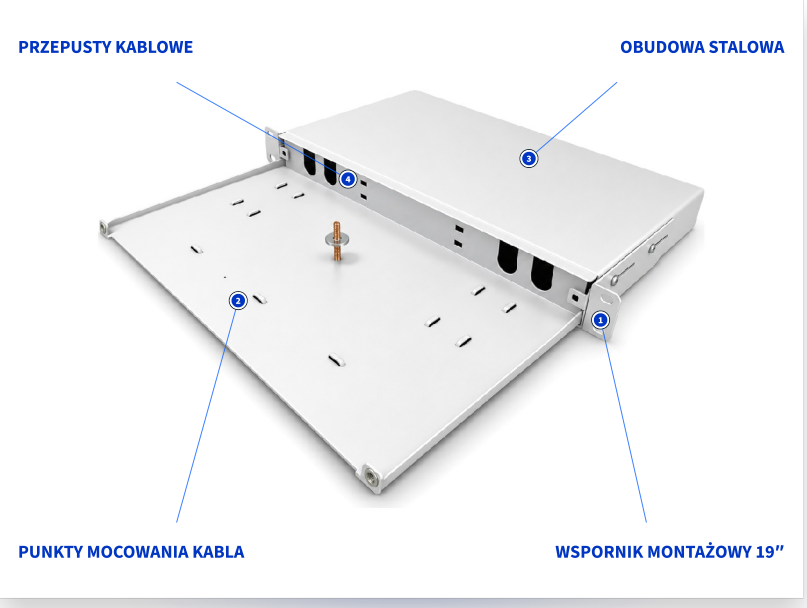

19″ STANDARD MONTAŻOWY

1U / 2U WYSOKOŚĆ

5 typów FORMATY ADAPTERÓW LISTEW CZOŁOWYCH

PG 13.5 OTWORY NA DŁAWNICE KABLOWE

1 Kluczowe cechy

Wysuwana podstawa
Wygodny dostęp do wewnętrznych połączeń światłowodowych bez demontażu panelu ze stojaka.

Listwa czołowa
Obsługuje różne konfiguracje listew czołowych do adapterów SC, SC Duplex, LC, LC Duplex i FC.

Przepusty kablowe
Otwory w tylnej części obudowy są przygotowane do montażu dławnic kablowych PG 13.5.

Konstrukcja stalowa
Stalowa obudowa zapewnia sztywność konstrukcji i ochronę wewnętrznych elementów.

Dostęp od frontu
Wysuwana konstrukcja umożliwia dostęp do połączeń światłowodowych od frontu szafy.

Kompatybilność z systemami 19″
Mocowany bezpośrednio do standardowych profili montażowych 19-calowych.

Warianty wysokości
Dostępne wersje 1U i 2U do różnych wymagań instalacyjnych.

Powłoka proszkowa
Trwała powłoka proszkowa chroni stalową powierzchnię podczas normalnej eksploatacji.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Sieci telekomunikacyjne
- Punkty dystrybucji światłowodowej
- Centra danych
- Sieci FTTx
- Systemy okablowania strukturalnego

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Obudowa panelu krosowego — 1 szt.
- Wspornik montażowy 19″ — 2 szt.
- Śruby mocujące wsporników — 1 komplet

KOMPATYBILNOŚĆ



Szafa naścienna | Szafa stojąca | Szafa zewnętrzna

IEC 60297 EIA-310


Powered by SteelNet

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Model	Wymiary (S × W × G) (mm)	Wysokość montażowa	Masa netto (kg)
SN-ODF-19-1U	483 × 44 × 236 mm	1U	2.60 kg
SN-ODF-19-2U	483 × 88 × 236 mm	2U	3.15 kg

Głębokość podano bez wsporników montażowych 19 cali. Panel jest dostępny w kolorach RAL 7035 i RAL 9005.


3 Rysunek techniczny

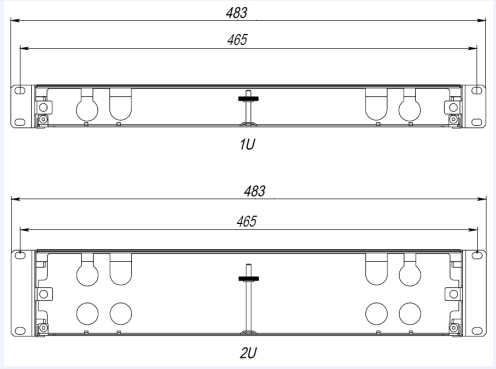


WIDOK Z PRZODU — LISTWA CZOŁOWA ZDJĘTA

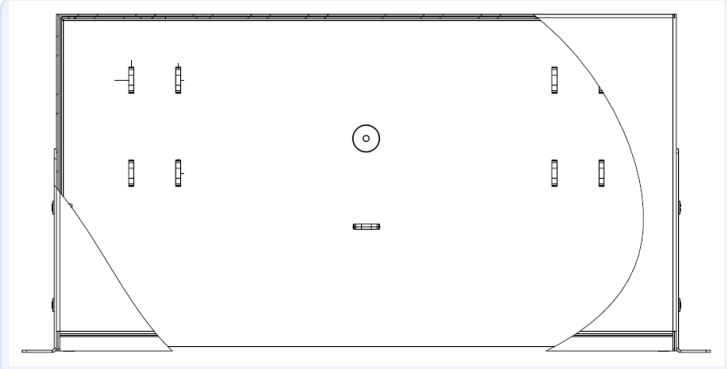

WIDOK Z GÓRY

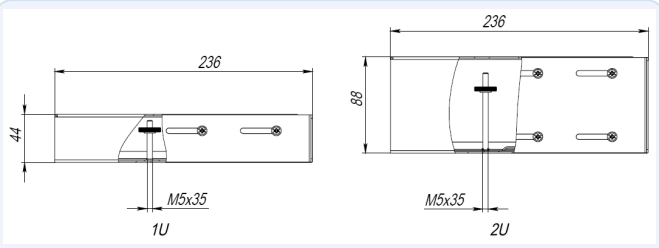

WIDOK Z BOKU

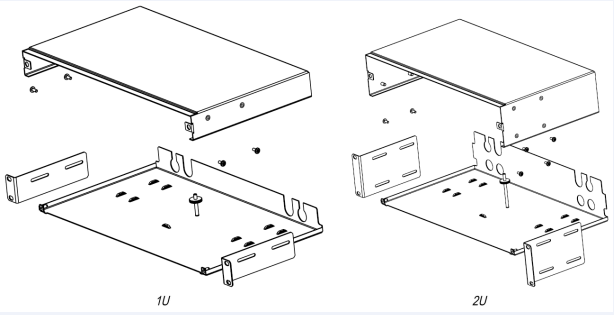

WIDOK OGÓLNY

Szerokość i głębokość są takie same dla obu modeli, różni się tylko wysokość.

4 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1** — Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 1: panele i stojaki
- ✓ **IEC 60297-2** — Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 2: zespoły i kasety
- ✓ **EIA-310** — Szafy, stojaki, panele i sprzęt towarzyszący

5 Kolor i zamawianie

RAL 7035 Jasnoszary

RAL 9005 Czarny

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-ODF-19-[U]-[RAL]`

SN-ODF Nazwa serii · **19** Standard 19 cali

[U] Wysokość — 1U lub 2U

[RAL] Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-ODF-19-1U-7035` = Panel krosowy światłowodowy, 19 cali, 1U, RAL 7035 jasnoszary.

ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app