deepnet
Deep Networks Group

KARTA KATALOGOWA
DE-STD · SN-RAS · Rev. 2026


NA TEJ STRONIE

Przegląd
Kluczowe dane
Kluczowe cechy
Zastosowania i zawartość
Tabela rozmiarów i konfiguracji
Rysunki techniczne
Normy i certyfikacja
Kolor i zamawianie

AKCESORIA DO STOJAKÓW

SN-RAS Półka z tylną regulacją

Półka 19 cali, mocowanie czteropunktowe

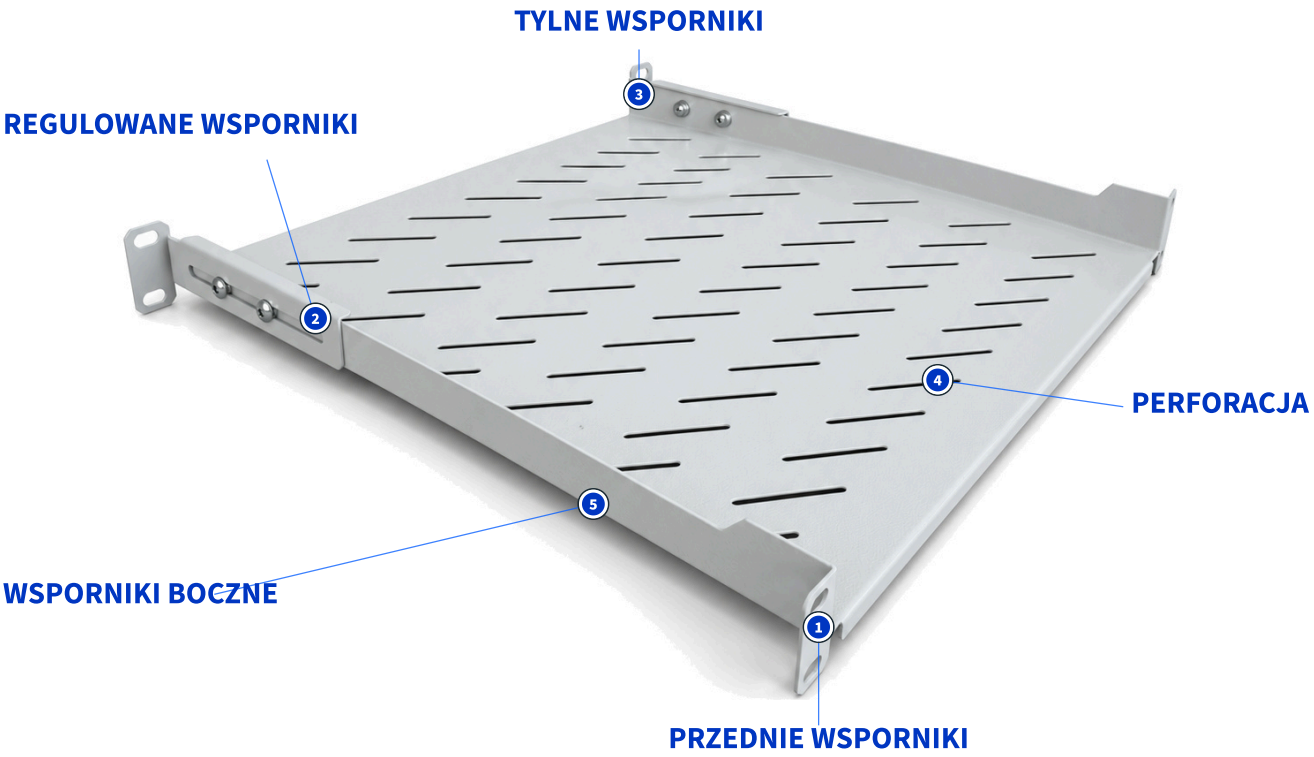

Półki z tylną regulacją są przeznaczone do montażu urządzeń bez standardowego mocowania 19 cali w standardowych szafach i stojakach 19 cali. Półka jest

mocowana w czterech punktach do przednich i tylnych profili montażowych 19 cali. Regulowane tylne wsporniki umożliwiają dopasowanie głębokości montażowej do odległości między przednimi i tylnymi profilami montażowymi. Perforowana powierzchnia półki zapewnia swobodny przepływ powietrza wokół zainstalowanych urządzeń i wspomaga skuteczną wentylację szafy. Półki są dostępne w wysokości 1U oraz głębokościach 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850 mm, w zależności od modelu. Każda półka jest indywidualnie pakowana w karton.

W SKRÓCIE

Rodzina produktu	**Półka z tylną regulacją**
Kategoria	**Akcesorium do szaf i stojaków 19 cali**
Zastosowanie	**Wewnątrz pomieszczeń**
Standard montażowy	**19″**
Typ montażu	**4-punktowy / z tylną regulacją**

PONUMEROWANE ELEMENTY NA ZDJĘCIU

1. **Przednie wsporniki montażowe**
   Zapewniają pewne mocowanie półki do przednich profili montażowych 19 cali.
2. **Regulowane tylne wsporniki**
   Umożliwiają dopasowanie głębokości montażowej do odległości między przednimi i tylnymi profilami montażowymi.
3. **Tylne wsporniki montażowe**
   Zapewniają pewne mocowanie półki do tylnych profili montażowych 19 cali.
4. **Perforacja wentylacyjna**
   Umożliwia swobodny przepływ powietrza chłodzącego wokół urządzeń umieszczonych na półce.
5. **Boczne wsporniki**
   Zwiększają sztywność konstrukcji półki i zapewniają dodatkowe podparcie pod obciążeniem.

1 Kluczowe dane

Standard montażowy
19″

Wysokość	**1U**
Głębokość	**250–850 mm**
Maks. obciążenie rozłożone	**60 kg**

2 Kluczowe cechy

Mocowanie 4-punktowe	Mocowanie z przodu i z tyłu zapewnia stabilne podparcie zainstalowanych urządzeń.
Wsporniki z regulacją głębokości	Umożliwiają dopasowanie głębokości montażowej do odległości między przednimi i tylnymi profilami montażowymi w zakresie regulacji 35 mm.
Otwory wentylacyjne	Perforacja zapewnia swobodny przepływ powietrza wokół zainstalowanych urządzeń.
Konstrukcja stalowa	Formowana konstrukcja stalowa zapewnia sztywność i trwałość.
Przednie wsporniki montażowe	Zapewniają pewne mocowanie do przednich profili montażowych 19 cali.
Tylne wsporniki montażowe	Zapewniają pewne mocowanie do tylnych profili montażowych 19 cali.
Boczne wsporniki	Zwiększają sztywność konstrukcji półki pod obciążeniem.
Powłoka proszkowa	Trwała powłoka proszkowa chroni stalową powierzchnię podczas eksploatacji.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Montaż urządzeń bez standardowego mocowania 19 cali
- Szafy sieciowe i telekomunikacyjne
- Instalacje w stojakach otwartych
- Montaż urządzeń pomocniczych

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Półka
- Zestaw montażowy M6 ×4 na każdą półkę

KOMPATYBILNOŚĆ



Szafa naścienna



Stojak otwarty



Szafa stojąca


3 Tabela rozmiarów i konfiguracji

Wiersze to siedem modeli półki z tylną regulacją. Kolumny: wymiary zewnętrzne (szerokość na wysokość na głębokość), wysokość montażowa w jednostkach oraz masa netto.

Model	Wymiary (S × W × G) (mm)	Wysokość montażowa	Masa netto (kg)
SN-RAS-19-1U-4P-025	**483 × 44 × 250** mm	**1U**	1.06 kg
SN-RAS-19-1U-4P-035	**483 × 44 × 350** mm	**1U**	1.45 kg
SN-RAS-19-1U-4P-045	**483 × 44 × 450** mm	**1U**	2.20 kg
SN-RAS-19-1U-4P-055	**483 × 44 × 550** mm	**1U**	2.70 kg
SN-RAS-19-1U-4P-065	**483 × 44 × 650** mm	**1U**	3.00 kg
SN-RAS-19-1U-4P-075	**483 × 44 × 750** mm	**1U**	3.30 kg
SN-RAS-19-1U-4P-085	**483 × 44 × 850** mm	**1U**	3.60 kg


Szerokość 483 mm w rozstawie wsporników montażowych jest wspólna dla wszystkich modeli.

4 Rysunki techniczne

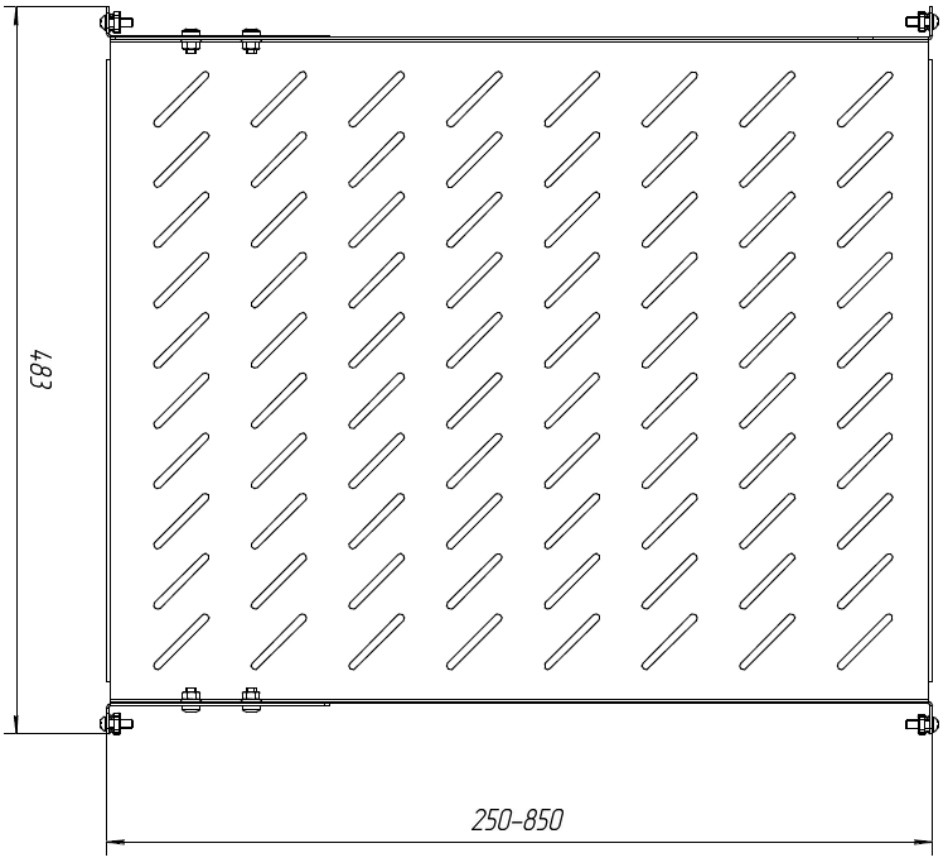


WIDOK Z GÓRY

Widok z góry. Wymiary oznaczone: szerokość całkowita 483 mm — standardowy wymiar 19 cali, wspólny dla wszystkich modeli; głębokość półki 250-850 mm — zakres dla całej rodziny, wartość dla każdego modelu podaje tabela wymiarów i konfiguracji. Cztery punkty mocowania znajdują się w narożnikach półki, a powierzchnia ma perforację wentylacyjną.

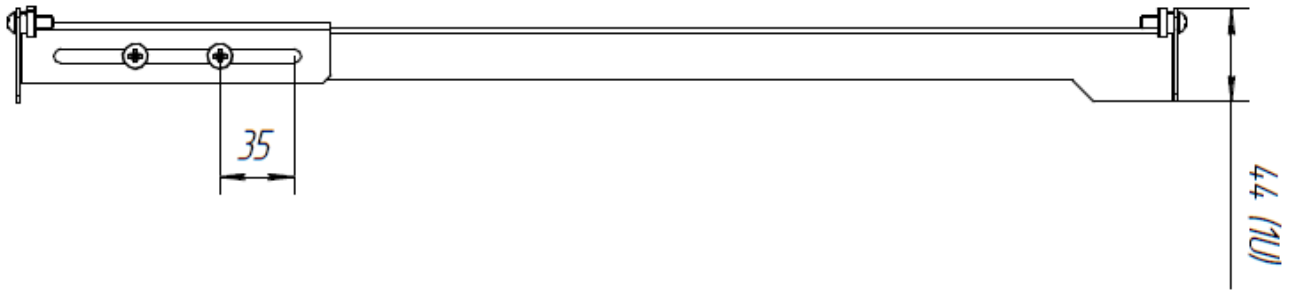

WIDOK Z BOKU

Rzut boczny. Wysokość montażowa to 44 mm (1U), wspólna dla wszystkich modeli. Wymiar 35 mm oznaczono na szczelinie regulowanego tylnego wspornika: to jego zakres regulacji. Głębokość półki nie jest oznaczona na tym widoku; wartość dla każdego modelu podaje tabela wymiarów i konfiguracji.

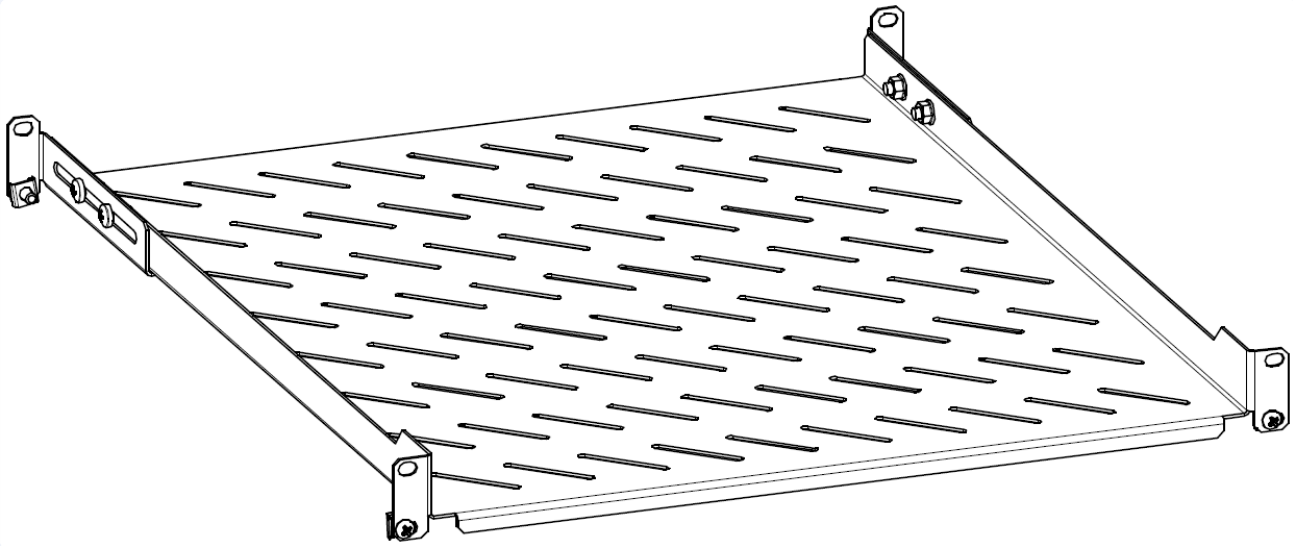

WIDOK OGÓLNY

Widok izometryczny złożonej półki: perforowana powierzchnia, przednie i tylne wsporniki montażowe oraz regulowany tylny wspornik. Wymiary nie są oznaczone.

5 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1**

  Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 1: panele i stojaki
- ✓ **IEC 60297-2**

  Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 2: zespoły i kasety
- ✓ **EIA-310** Szafy, stojaki, panele i sprzęt towarzyszący

6 Kolor i zamawianie

Dostępne wykończenia

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

Kod zamówienia

`SN-RAS-19-1U-4P-[D]-[RAL]`

`SN-RAS`

Nazwa serii

19

Standard 19 cali

1U

Wysokość 1U

4P

Mocowanie 4-punktowe

[D]

Kod głębokości półki w metrach bez separatora dziesiętnego, od 025 (250 mm) do 085 (850 mm) co 100 mm — 025, 035, 045, 055, 065, 075, 085

[RAL]

Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-RAS-19-1U-4P-045-7035`

Półka z tylną regulacją, mocowanie czteropunktowe, 1U, głębokość półki 450 mm, RAL 7035 jasnoszary.

Zestaw montażowy M6 dołączony jest do każdej półki.

IEC 60297 **EIA-310** **Made in Europe**

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)