
AKCESORIA DO STOJAKÓW

SN-RAS
Półka z tylną regulacją

Półka 19 cali, mocowanie czteropunktowe

Półka z tylną regulacją SN-RAS to formowana stalowa półka 19 cali do urządzeń bez standardowego mocowania 19 cali w standardowych szafach i stojakach. Mocowana jest w czterech punktach do przednich i tylnych profili 19 cali, a regulowane tylne wsporniki dopasowują głębokość montażową do odległości między profilami; perforowana powierzchnia zapewnia przepływ powietrza wokół zainstalowanych urządzeń.

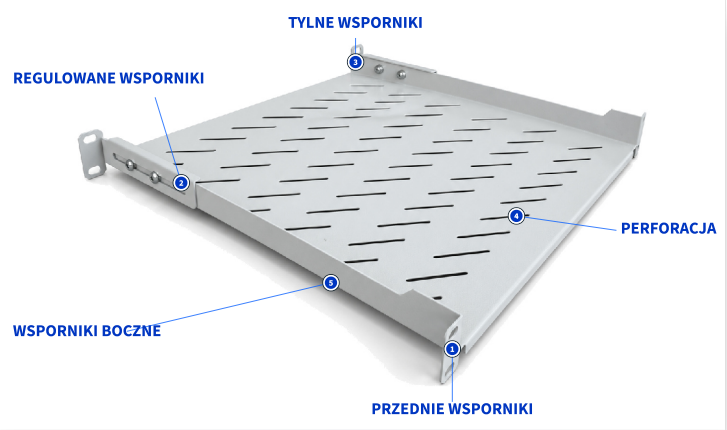

Rodzina produktu	Półka z tylną regulacją
Kategoria	Akcesorium do szaf i stojaków 19 cali
Zastosowanie	Wewnątrz pomieszczeń
Standard montażowy	19″
Typ montażu	4-punktowy / z tylną regulacją

19″ STANDARD MONTAŻOWY

1U WYSOKOŚĆ

250–850 mm GŁĘBOKOŚĆ

60 kg MAKS. OBCIĄŻENIE ROZŁOŻONE

1 Kluczowe cechy

Mocowanie 4-punktowe
Mocowanie z przodu i z tyłu zapewnia stabilne podparcie zainstalowanych urządzeń.

Wsporniki z regulacją głębokości
Umożliwiają dopasowanie głębokości montażowej do odległości między przednimi i tylnymi profilami montażowymi w zakresie regulacji 35 mm.

Otwory wentylacyjne
Perforacja zapewnia swobodny przepływ powietrza wokół zainstalowanych urządzeń.

Konstrukcja stalowa
Formowana konstrukcja stalowa zapewnia sztywność i trwałość.

Przednie wsporniki montażowe
Zapewniają pewne mocowanie do przednich profili montażowych 19 cali.

Tylne wsporniki montażowe
Zapewniają pewne mocowanie do tylnych profili montażowych 19 cali.

Boczne wsporniki
Zwiększają sztywność konstrukcji półki pod obciążeniem.

Powłoka proszkowa
Trwała powłoka proszkowa chroni stalową powierzchnię podczas eksploatacji.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Montaż urządzeń bez standardowego mocowania 19 cali
- Szafy sieciowe i telekomunikacyjne
- Instalacje w stojakach otwartych
- Montaż urządzeń pomocniczych

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Półka
- Zestaw montażowy M6 ×4 na każdą półkę

KOMPATYBILNOŚĆ



Szafa naścienna | Stojak otwarty | Szafa stojąca

IEC 60297 EIA-310


Powered by SteelNet

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Model	Wymiary (S × W × G) (mm)	Wysokość montażowa	Masa netto (kg)
SN-RAS-19-1U-4P-025	483 × 44 × 250 mm	1U	1.06 kg
SN-RAS-19-1U-4P-035	483 × 44 × 350 mm	1U	1.45 kg
SN-RAS-19-1U-4P-045	483 × 44 × 450 mm	1U	2.20 kg
SN-RAS-19-1U-4P-055	483 × 44 × 550 mm	1U	2.70 kg
SN-RAS-19-1U-4P-065	483 × 44 × 650 mm	1U	3.00 kg
SN-RAS-19-1U-4P-075	483 × 44 × 750 mm	1U	3.30 kg
SN-RAS-19-1U-4P-085	483 × 44 × 850 mm	1U	3.60 kg

Szerokość 483 mm w rozstawie wsporników montażowych jest wspólna dla wszystkich modeli.

3 Rysunek techniczny




WIDOK Z GÓRY

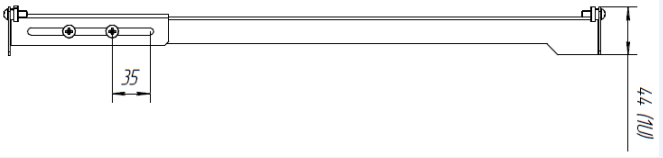

WIDOK Z BOKU

Pokazane wymiary są wspólne dla całej rodziny. Głębokość półki (250-850 mm) zależy od modelu — patrz tabela wymiarów i konfiguracji.

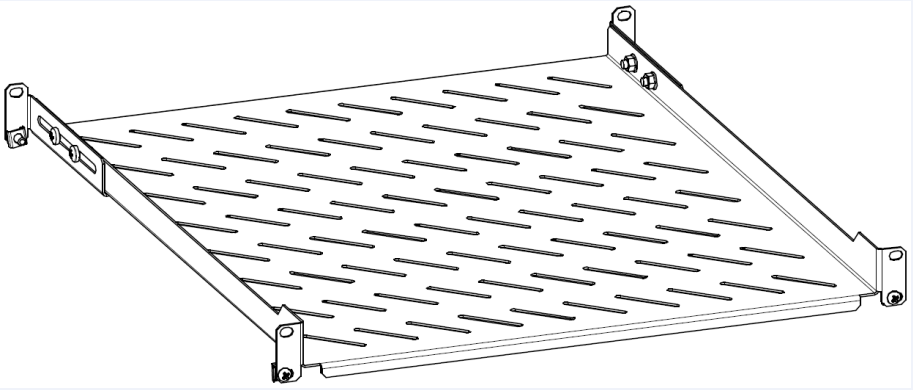

WIDOK OGÓLNY

4 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1** — Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 1: panele i stojaki
- ✓ **IEC 60297-2** — Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 2: zespoły i kasety
- ✓ **EIA-310** — Szafy, stojaki, panele i sprzęt towarzyszący

5 Kolor i zamawianie

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-RAS-19-1U-4P-[D]-[RAL]`

SN-RAS Nazwa serii · **19** Standard 19 cali · **1U** Wysokość 1U · **4P** Mocowanie 4-punktowe

[D] Kod głębokości półki w metrach bez separatora dziesiętnego, od 025 (250 mm) do 085 (850 mm) co 100 mm: 025, 035, 045, 055, 065, 075, 085

[RAL] Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-RAS-19-1U-4P-045-7035`

= Półka z tylną regulacją, mocowanie czteropunktowe, 1U, głębokość półki 450 mm, RAL 7035 jasnoszary.

Zestaw montażowy M6 dołączony jest do każdej półki.