deepnet
Deep Networks Group

KARTA KATALOGOWA
DE-STD · SN-RNK · Rev. 2026


NA TEJ STRONIE

Przegląd
Kluczowe dane
Kluczowe cechy
Zastosowania i zawartość
Tabela rozmiarów i konfiguracji
Rysunki techniczne
Normy i certyfikacja
Kolor i zamawianie

SZAFKI WISZĄCE 19″

SN-RNK Flat-Pack

Szafka wisząca, 19″

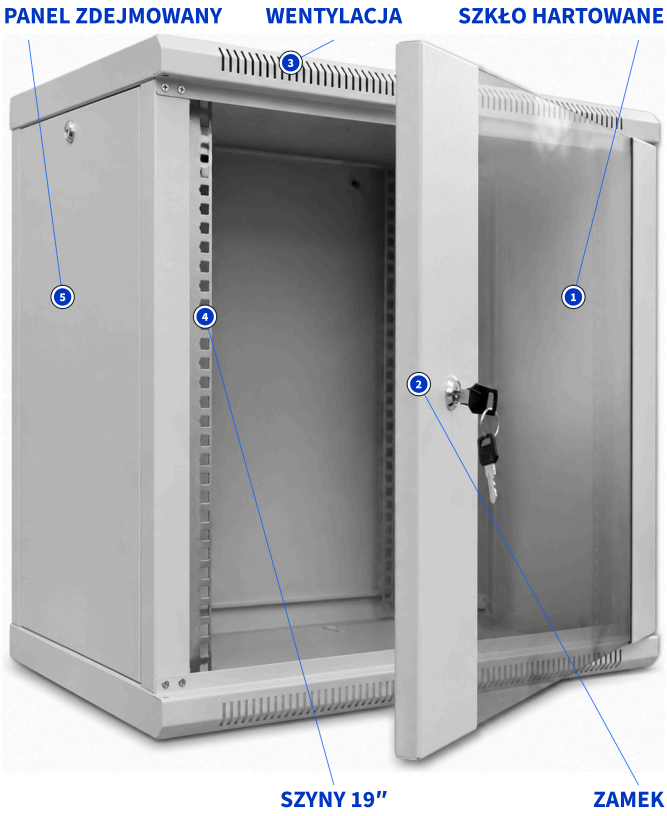

SN-RNK to szafka wisząca 19 cali przeznaczona do umieszczania i porządkowania urządzeń w standardzie 19 cali w pomieszczeniach. Dostarczana jest w stanie rozłożonym (Flat-Pack) do samodzielnego montażu, a prosta konstrukcja ramy umożliwia szybki i łatwy montaż.

Drzwi przednie wyposażono w hartowane szkło bezpieczne i zamykane są okrągłym zamkiem krzywkowym. Drzwi mogą być przełożone do otwierania na prawą lub lewą stronę, a dostępne są również warianty z drzwiami perforowanymi oraz pełnymi metalowymi. Szyny montażowe dostarczane są po dwie dla szafek o głębokości 350/450 mm oraz po cztery dla wersji o głębokości 500/600 mm. Oba panele boczne są zdejmowane i zabezpieczone zamkami. Szafkę mocuje się do ściany za pomocą otworów montażowych typu „keyhole” w panelu tylnym. Każda zdejmowana część metalowa wyposażona jest w bolec uziemiający, zapewniający niezawodne uziemienie ochronne.

Szafka dostarczana jest w opakowaniu z tektury falistej, zapewniającym bezpieczny transport i przechowywanie.

Warianty drzwi: **Szklane** **Perforowane** **Metalowe**

W SKRÓCIE

Rodzina produktu	**SN-RNK**
Kategoria	**Szafka wisząca**
Instalacja	**Wewnątrz pomieszczeń**
Standard montażowy	**19”**
Składanie	**Flat-Pack**

PONUMEROWANE ELEMENTY NA ZDJĘCIU

1. **Szkło hartowane**
   Drzwi przednie oszklone są hartowanym szkłem bezpiecznym, dzięki czemu wskaźniki LED urządzeń pozostają widoczne, gdy szafka jest zamknięta.
2. **Zamek krzywkowy**
   Niewielki okrągły zamek krzywkowy na skrzydle drzwi. Do każdej szafki dołączone są trzy klucze.
3. **Wentylacja**
   Szczelinowa wentylacja wzdłuż dachu i podstawy zapewnia bierny przepływ powietrza dzięki naturalnej konwekcji, bez potrzeby stosowania wentylatora.
4. **Szyny montażowe 19”**
   Szyny montażowe wybite zgodnie ze standardem 19 cali i oznaczone numeracją U. Dwie szyny w szafkach płytszych, cztery w głębszych.
5. **Zdejmowany panel boczny**
   Oba panele boczne zdejmuje się i mocuje z powrotem na zamki, co daje pełny dostęp do okablowania na całej wysokości podczas montażu i serwisu.

1 Kluczowe dane

Wysokość	**4–22** U
Szerokość	**600** mm
Głębokość	**350–600** mm
Obciążenie statyczne	**60** kg
Stopień ochrony	**IP20**

2 Kluczowe cechy

Konstrukcja stalowa	Korpus w całości z blachy stalowej walcowanej na zimno
Drzwi szklane / perforowane / metalowe	Zamek krzywkowy, wszystkie warianty
Otwory wentylacyjne	Otwory u góry i u dołu — bierny przepływ powietrza, konwekcja naturalna
Przepusty kablowe	Regulowane, panele górny i dolny
Szyny montażowe 19″	Oznaczenie U, 2 lub 4 szt. w zależności od głębokości
Uziemienie	Wszystkie zdejmowane części uziemione
Miejsca montażu wentylatorów	Dach i podstawa, miejsce montażu wentylatora 120 mm
Konstrukcja flat-pack	Szybki montaż na miejscu


TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Małe biura (SOHO)
- Pomieszczenia telekomunikacyjne
- Serwerownie
- Sieci biurowe
- Punkty dystrybucyjne sieci

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Dach i podstawa
- Ramy boczne i panele boczne
- Drzwi i panel tylny
- Zestaw szyn montażowych + zestaw montażowy
- 3 × klucze

KOMPATYBILNE AKCESORIA

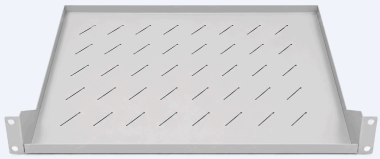

Półka



Moduł wentylatora



Organizator kabli


3 Tabela rozmiarów i konfiguracji

Tabela rozmiarów i konfiguracji. Wiersze podają wysokość szafki w jednostkach U i milimetrach. Kolumny podają głębokość zewnętrzną w milimetrach. Każda komórka podaje użyteczną głębokość wewnętrzną i wagę netto. Szerokość wynosi 600 mm dla każdego rozmiaru.

Wysokość	Głębokość zewnętrzna (mm)			
	350	450	500	600
4U 284 mm	**300** 12.5 kg	**400** 13.5 kg	**450** 14.4 kg	**550** 16.3 kg
6U 370 mm	**300** 14.2 kg	**400** 15.2 kg	**450** 16.1 kg	**550** 18.1 kg
9U 503 mm	**300** 17.9 kg	**400** 18.0 kg	**450** 18.9 kg	**550** 21.3 kg
12U 637 mm	**300** 20.1 kg	**400** 21.4 kg	**450** 22.4 kg	**550** 24.6 kg
15U 770 mm	**300** 24.0 kg	**400** 24.5 kg	**450** 25.6 kg	**550** 28.7 kg
18U 903 mm	**300** 27.5 kg	**400** 29.0 kg	**450** 30.5 kg	**550** 33.0 kg
22U 1082 mm	**300** 31.5 kg	**400** 33.1 kg	**450** 34.5 kg	**550** 37.8 kg


Użyteczna głębokość wewnętrzna to głębokość zewnętrzna pomniejszona o 50 mm. Wagi podano dla konfiguracji z drzwiami szklanymi (GD); drzwi perforowane (PD) i metalowe (MD) różnią się nieznacznie wagą — dokładne wartości należy potwierdzić w DeepNet Europe.

4 Rysunki techniczne

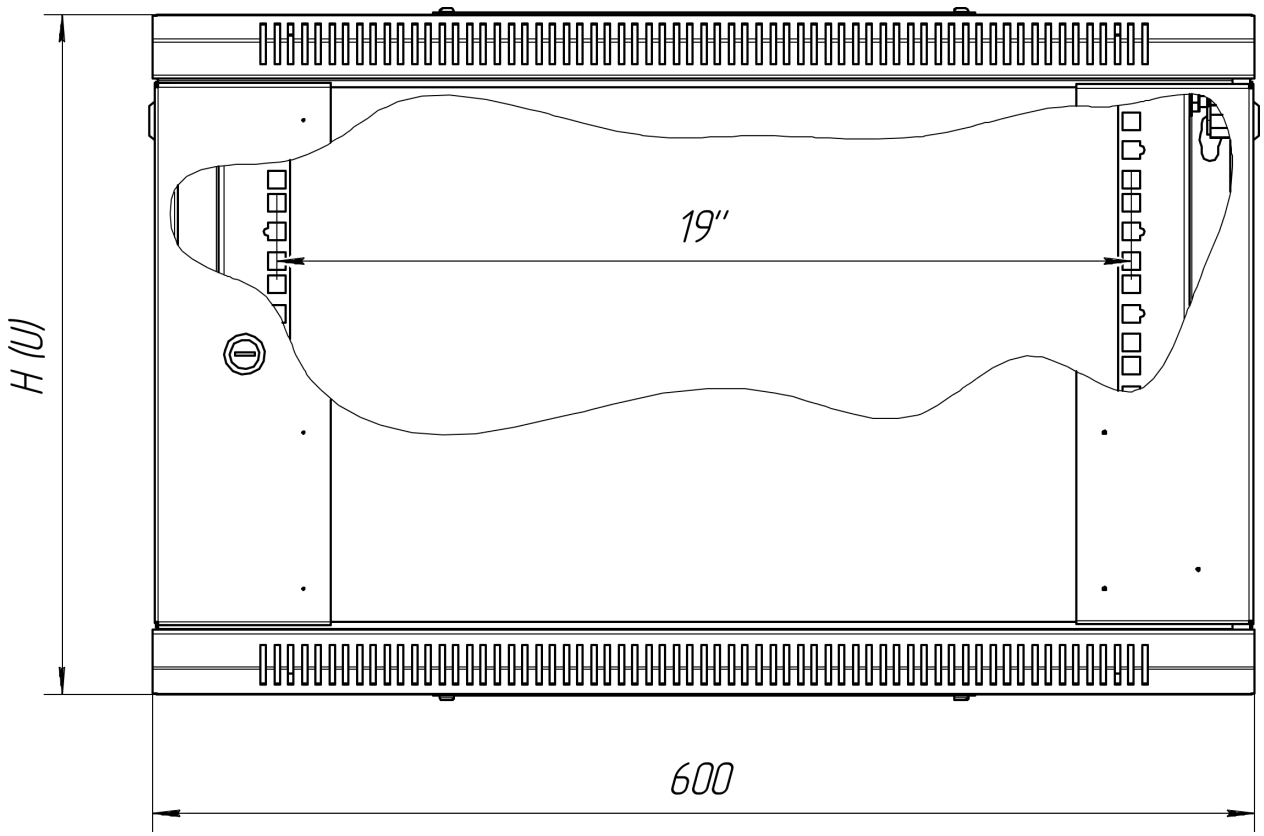


WIDOK Z PRZODU

Widok z przodu, wspólny dla całego zakresu rozmiarów. Całkowita szerokość wynosi 600 mm, oznaczona linią wymiarową pod szafką. Całkowita wysokość oznaczona jest jako H(U) po lewej stronie i zależy od zamówionego rozmiaru. Wewnątrz korpusu znajdują się dwie pionowe szyny montażowe 19 cali, po jednej z każdej strony; pozioma strzałka wymiarowa między nimi oznaczona jest 19″. Szyny mają kwadratowe otwory montażowe powtarzające się w grupach U. Okrągły zamek krzywkowy znajduje się po lewej stronie ramy drzwi. Szczelinowa wentylacja biegnie na całej szerokości zarówno dachu, jak i podstawy.

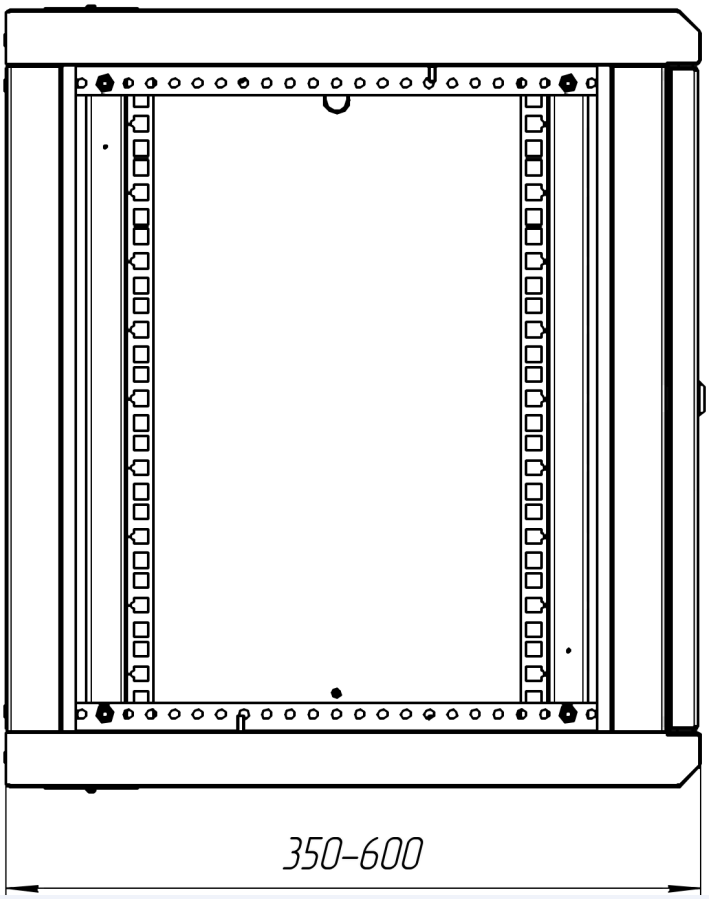


WIDOK Z BOKU

Widok z boku, wspólny dla całego zakresu rozmiarów. Wymiar głębokości pod szafką oznaczony jest jako 350–600, obejmując wszystkie głębokości zakresu. Na głębokości widoczne są dwie pary pionowych szyn montażowych: przednia i tylna, każda z kwadratowymi otworami w numeracji U. Wzdłuż górnej i dolnej krawędzi ramy biegną rzędy okrągłych otworów mocujących, umożliwiające przestawianie szyn. Tylny kołnierz mocujący do ściany biegnie wzdłuż prawej krawędzi.

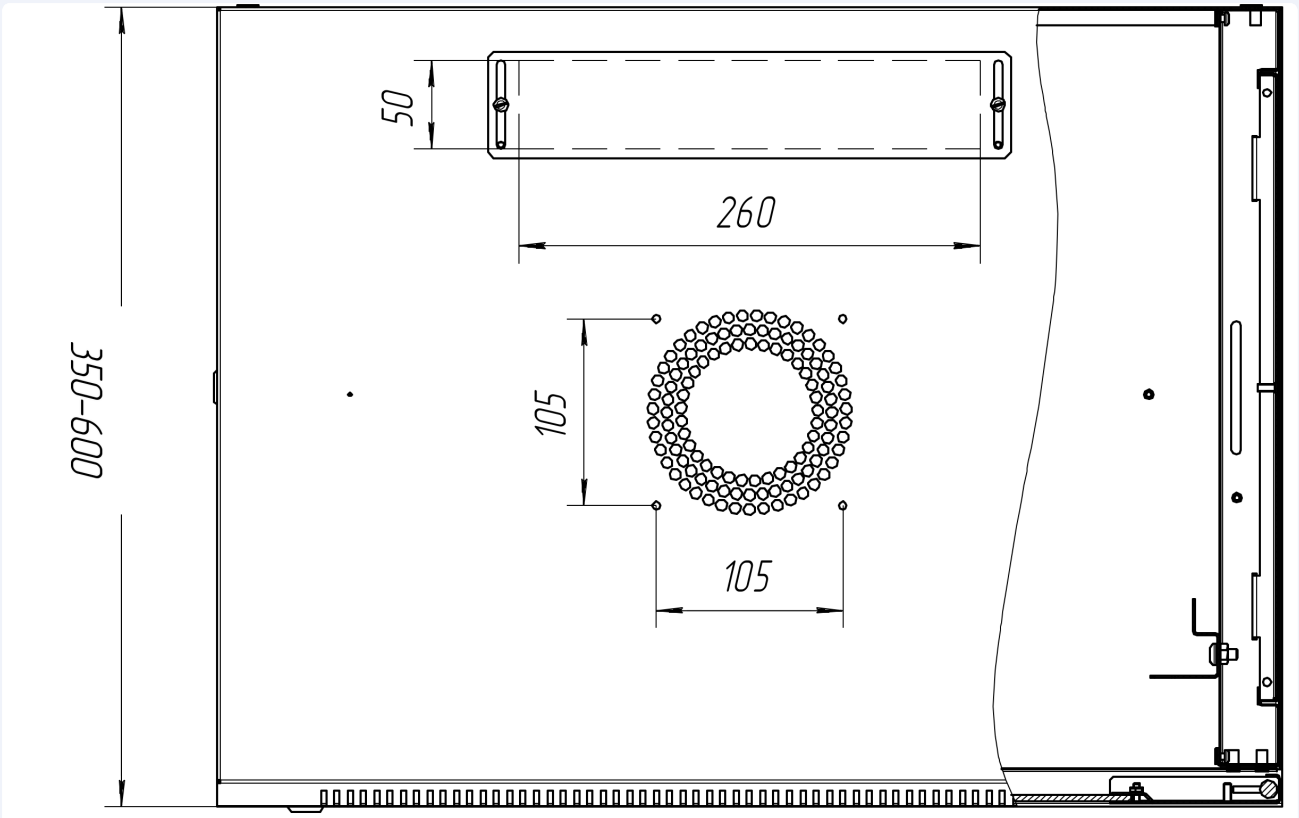

WIDOK Z GÓRY

Panel dachu, widok z góry. Wymiar głębokości po lewej stronie oznaczony jest jako 350–600. Prostokątny przepust kablowy znajduje się bliżej tylnej części dachu, o szerokości 260 mm i głębokości 50 mm, zamykany zdejmowaną pokrywą na dwóch wkrętach. Przed nim znajduje się okrągłe perforowane miejsce montażu wentylatora z czterema otworami montażowymi w układzie kwadratu 105 na 105 mm, przeznaczone pod wentylator dachowy 120 mm. Szczelinowa wentylacja biegnie wzdłuż przedniej krawędzi. Taki sam otwór i miejsce montażu wentylatora są powielone lustrzanie na panelu podstawy, dzięki czemu kable mogą wchodzić od góry lub od dołu.

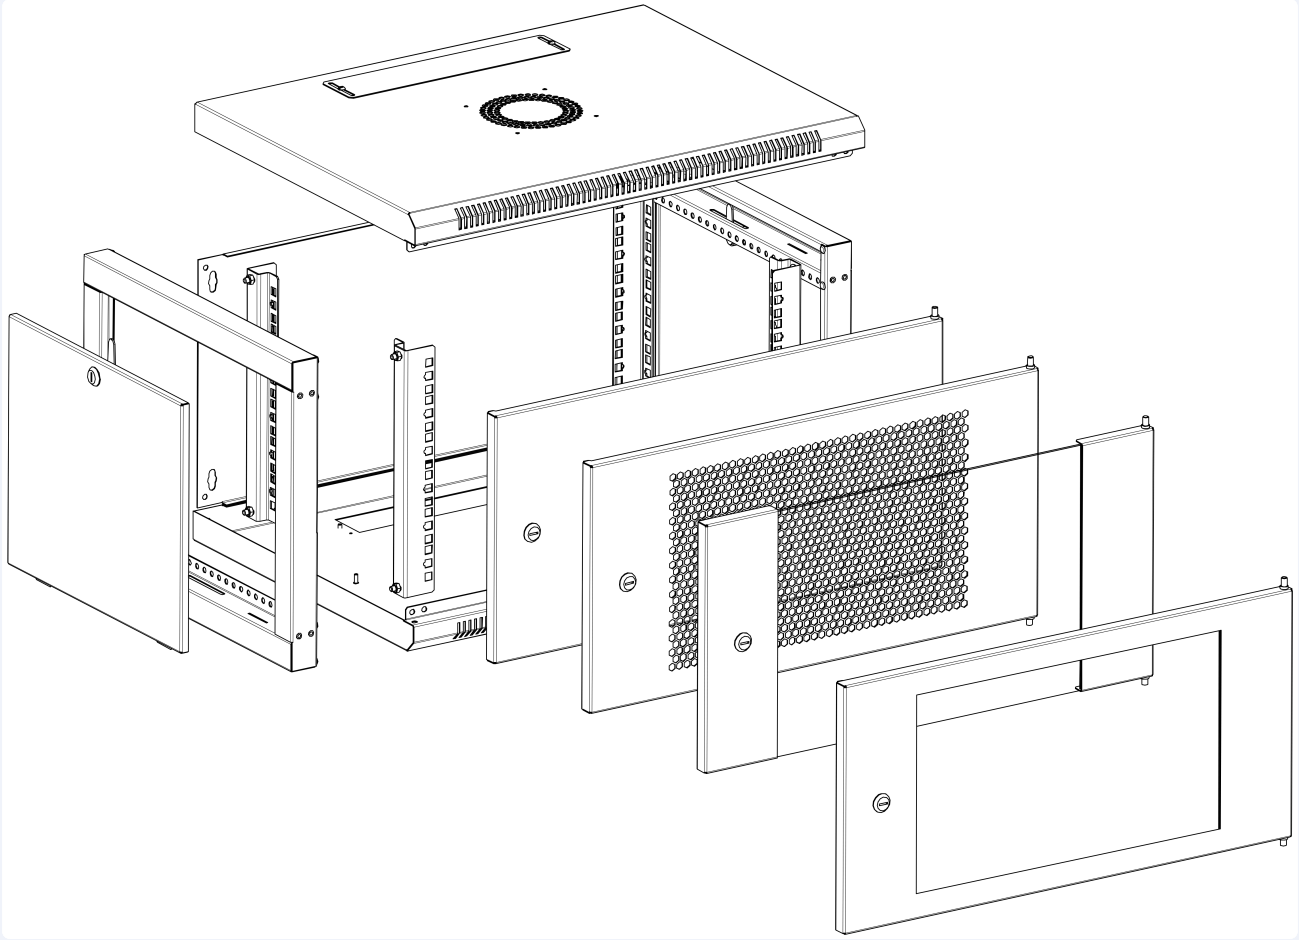

WIDOK ROZSTRZELONY MONTAŻU · WARIANTY DRZWI: SZKŁO / PERFORACJA / METAL

Widok rozstrzelony montażu, pokazujący, jak łączą się elementy flat-pack. U góry znajduje się panel dachu z otworem przepustu kablowego, okrągłym miejscem montażu wentylatora i bocznymi szczelinami wentylacyjnymi. Poniżej znajduje się spawana rama z dwiema parami pionowych szyn montażowych 19 cali oraz panel podstawy, który powtarza wentylację dachu. Panel tylny i dwa zdejmowane panele boczne rozsunięte są na boki, każdy z własnym zamkiem. Po prawej stronie pokazane są jeden za drugim trzy zamienne warianty drzwi: pełne metalowe, z perforacją plastra miodu oraz w ramie z hartowanego szkła. Wszystkie trzy mają ten sam okrągły zamek krzywkowy, dolny trzpień zawiasu i górny zawias sprężynowy (Spring Hinge).

5 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** Wymiary szafy 19 cali
- ✓ **EN 60529** Stopnie ochrony (kod IP)
- ✓ **EN 62208** Obudowy rozdzielnic NN
- ✓ **2014/35/EU** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

6 Kolor i zamawianie

Dostępne wykończenia

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

Kod zamówienia

`SN-RNK-WM-UA-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-[RAL]`

`SN-RNK`

Nazwa serii

`WM`

Wisząca

`UA`

Dostawa w stanie rozłożonym

`19`

Standard 19 cali

`[H]`

Wysokość w jednostkach U — 4, 6, 9, 12, 15, 18, 22

`[W]`

Kod szerokości — 06 oznacza 600 mm — 06

`[D]`

Kod głębokości w metrach bez separatora dziesiętnego — 035, 045, 05, 06

`[DOOR]`

Drzwi przednie — GD szklane, PD perforowane metalowe, MD metalowe

`[RAL]`

Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-RNK-WM-UA-19-12U-06-045-GD-7035`

12 jednostek U wysokości, 600 mm szerokości, 450 mm głębokości, z drzwiami szklanymi, RAL 7035 jasnoszary.

Skontaktuj się z DeepNet Europe lub sprawdź pełny cennik, aby poznać aktualną dostępność SKU i koloru dla każdego rozmiaru.

CE · IP20 · EN 62208 · 2014/35/EU · Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)