SZAFKI WISZĄCE 19″


SN-RNK
Flat-Pack

Szafka wisząca, 19″

Warianty drzwi: **Szklane** **Perforowane** **Metalowe**

Szafka wisząca flat-pack do sieciowego i telekomunikacyjnego sprzętu 19 cali. Zaprojektowana z myślą o efektywnym transporcie i szybkim montażu na miejscu.

Rodzina produktu	SN-RNK
Kategoria	Szafka wisząca
Instalacja	Wewnątrz pomieszczeń
Standard montażowy	19″
Składanie	Flat-Pack

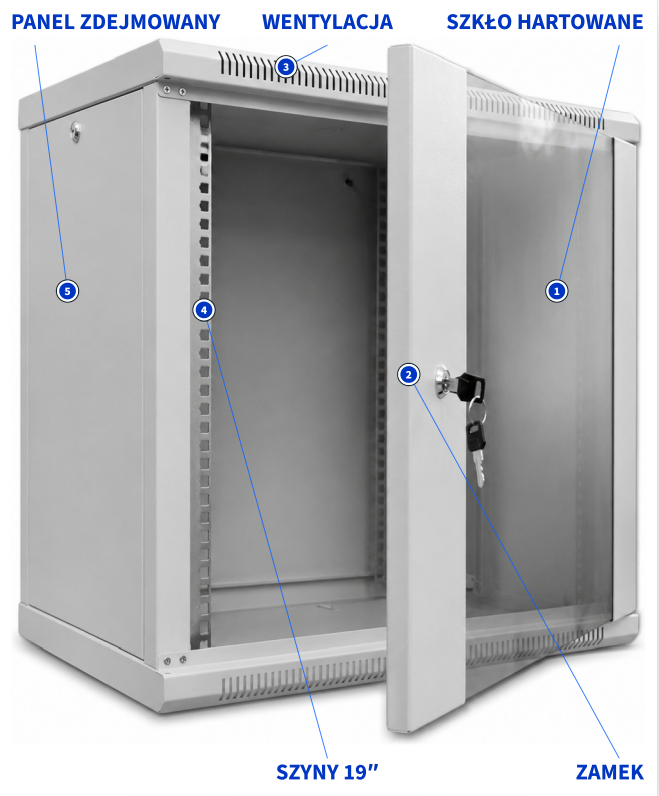

4–22 U	600 mm	350–600 mm	60 kg	IP20
WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	OBCIĄŻENIE STATYCZNE	STOPIEŃ OCHRONY

1 Kluczowe cechy

Konstrukcja stalowa
Korpus w całości z blachy stalowej walcowanej na zimno

Drzwi szklane / perforowane / metalowe
Zamek krzywkowy, wszystkie warianty

Otwory wentylacyjne
Otwory u góry i u dołu — bierny przepływ powietrza, konwekcja naturalna

Przepusty kablowe
Regulowane, panele górny i dolny

Szyny montażowe 19″
Oznaczenie U, 2 lub 4 szt. w zależności od głębokości

Uziemienie
Wszystkie zdejmowane części uziemione

Miejsca montażu wentylatorów
Dach i podstawa, miejsce montażu wentylatora 120 mm

Konstrukcja flat-pack
Szybki montaż na miejscu

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Małe biura (SOHO)
- Pomieszczenia telekomunikacyjne
- Serwerownie
- Sieci biurowe
- Punkty dystrybucyjne sieci

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Dach i podstawa
- Ramy boczne i panele boczne
- Drzwi i panel tylny
- Zestaw szyn montażowych + zestaw montażowy
- 3 × klucze

KOMPATYBILNE AKCESORIA




Półka | Moduł wentylatora | Organizator kabli

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Wysokość	Głębokość zewnętrzna (mm)			
	350 mm	450 mm	500 mm	600 mm
4U 284 mm	**300** 12.5 kg	**400** 13.5 kg	**450** 14.4 kg	**550** 16.3 kg
6U 370 mm	**300** 14.2 kg	**400** 15.2 kg	**450** 16.1 kg	**550** 18.1 kg
9U 503 mm	**300** 17.9 kg	**400** 18.0 kg	**450** 18.9 kg	**550** 21.3 kg
12U 637 mm	**300** 20.1 kg	**400** 21.4 kg	**450** 22.4 kg	**550** 24.6 kg
15U 770 mm	**300** 24.0 kg	**400** 24.5 kg	**450** 25.6 kg	**550** 28.7 kg
18U 903 mm	**300** 27.5 kg	**400** 29.0 kg	**450** 30.5 kg	**550** 33.0 kg
22U 1082 mm	**300** 31.5 kg	**400** 33.1 kg	**450** 34.5 kg	**550** 37.8 kg

Użyteczna głębokość wewnętrzna to głębokość zewnętrzna pomniejszona o 50 mm. Wagi podano dla konfiguracji z drzwiami szklanymi (GD); drzwi perforowane (PD) i metalowe (MD) różnią się nieznacznie wagą — dokładne wartości należy potwierdzić w DeepNet Europe.


3 Rysunek techniczny



WIDOK Z PRZODU




WIDOK Z BOKU



WIDOK Z GÓRY

Widoki z przodu i z boku są wspólne dla całego zakresu rozmiarów. Widok z góry: otwór kablowy w dachu 260 × 50 mm i gniazdo 105 × 105 mm pod wentylator 120 mm, powielone lustrzanie na panelu podstawy.

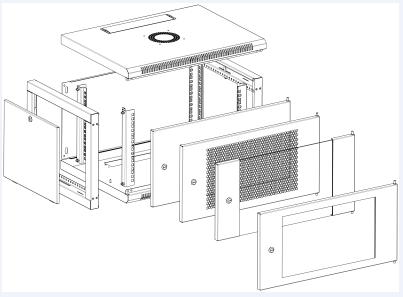

WIDOK ROZSTRZELONY MONTAŻU · WARIANTY DRZWI: SZKŁO / PERFORACJA / METAL

4 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** — Wymiary szafy 19 cali
- ✓ **EN 62208** — Obudowy rozdzielnic NN
- ✓ **EN 60529** — Stopnie ochrony (kod IP)
- ✓ **2014/35/EU** — Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

5 Kolor i zamawianie

RAL 7035 Jasnoszary

RAL 9005 Czarny

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-RNK-WM-UA-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-[RAL]`

SN-RNK Nazwa serii · **WM** Wisząca · **UA** Dostawa w stanie rozłożonym · **19** Standard 19 cali

`[H]`	Wysokość w jednostkach U: 4, 6, 9, 12, 15, 18, 22	`[DOOR]`	Drzwi przednie — GD szklane, PD perforowane metalowe, MD metalowe
`[W]`	Kod szerokości — 06 oznacza 600 mm: 06	`[RAL]`	Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny
`[D]`	Kod głębokości w metrach bez separatora dziesiętnego: 035, 045, 05, 06		

PRZYKŁAD `SN-RNK-WM-UA-19-12U-06-045-GD-7035`

= 12 jednostek U wysokości, 600 mm szerokości, 450 mm głębokości, z drzwiami szklanymi, RAL 7035 jasnoszary.

Skontaktuj się z DeepNet Europe lub sprawdź pełny cennik, aby poznać aktualną dostępność SKU i koloru dla każdego rozmiaru.

ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app