deepnet
Deep Networks Group

KARTA KATALOGOWA
DE-STD · SN-ROCK · Rev. 2026


NA TEJ STRONIE

Przegląd
Kluczowe dane
Kluczowe cechy
Zastosowania i zawartość
Tabela rozmiarów i konfiguracji
Rysunki techniczne
Normy i certyfikacja
Kolor i zamawianie

SZAFY STOJĄCE 19″

SN-ROCK Seria Heavy-Duty

Szafa stojąca, 19″

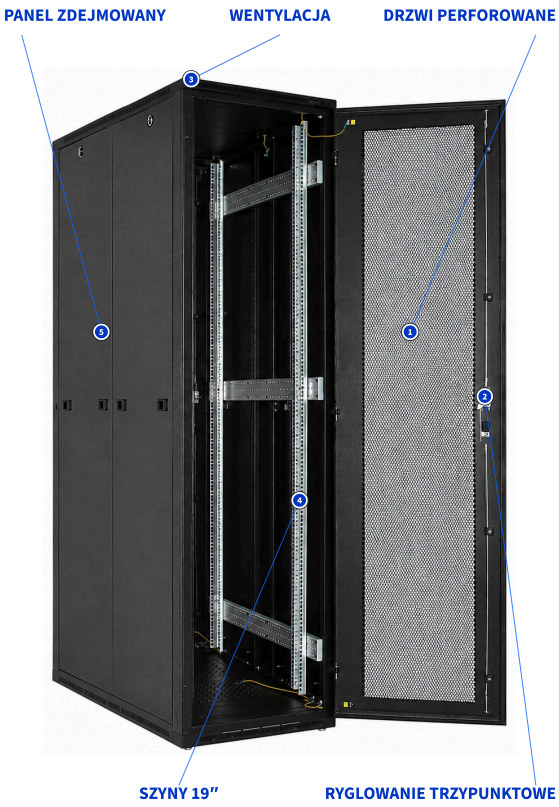

SN-ROCK to wzmocniona szafa stojąca 19-calowa, przeznaczona do umieszczania i porządkowania urządzeń w standardzie 19 cali w pomieszczeniach. Została zaprojektowana do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i wytrzymuje równomiernie rozłożone obciążenie statyczne do 1500 kg.

Przednie i tylne drzwi perforowane zamykane są zamkiem z uchwytem wychylnym oraz trzypunktowym systemem ryglowania z pionowymi cięgnami. Obydwoje drzwi mogą być przełożone do otwierania na prawą lub lewą stronę, a dostępne są również wersje z drzwiami szklanymi, pełnymi metalowymi oraz dwuskrzydłowymi drzwiami przednimi. Szafa wyposażona jest w dwie pary ocynkowanych szyn montażowych w standardzie 19 cali, których położenie można regulować wzdłuż głębokości szafy. Panele boczne są zdejmowane i zabezpieczone zamkami: szafy o głębokości 800 mm mają dwa panele, natomiast wersje o głębokości 1000 i 1200 mm mają cztery, po dwa z każdej strony. Każda zdejmowana część metalowa wyposażona jest w indywidualny bolec uziemiający.

Szafa dostarczana jest w stanie rozłożonym (Flat-Pack), w opakowaniu z tektury falistej zapewniającym bezpieczny transport i przechowywanie.

Warianty drzwi: **Perforowane** **Szklane** **Metalowe** **Podwójne rozwierane**

W SKRÓCIE

Rodzina produktu	**SN-ROCK**
Kategoria	**Szafa stojąca**
Instalacja	**Wewnątrz pomieszczeń**
Standard montażowy	**19″**
Składanie	**Flat-Pack**

PONUMEROWANE ELEMENTY NA ZDJĘCIU

1. **Drzwi perforowane**
   Drzwi przednie z perforacją plastra miodu zapewniają wysoki przepływ powietrza, gdy szafka jest zamknięta. Dostępne są również warianty ze szklanymi, pełnymi metalowymi i podwójnymi rozwieranymi drzwiami przednimi.
2. **Ryglowanie trzypunktowe**
   Zarówno drzwi przednie, jak i tylne są zabezpieczone trzypunktowym systemem ryglowania prętowego i mogą być przełożone do otwierania w prawo lub w lewo.
3. **Wentylacja**
   Szczelinowa krata wzdłuż krawędzi dachu i podstawy zapewnia bierny przepływ powietrza dzięki naturalnej konwekcji.
4. **Szyny montażowe 19″**
   Szyny montażowe perforowane zgodnie ze standardem 19 cali, regulowane na głębokość ze skokiem 25mm.
5. **Zdejmowany panel boczny**
   Panele boczne zdejmuje się i mocuje z powrotem na zamki, co daje pełny dostęp do okablowania na całej wysokości podczas montażu i serwisu. Głębsze szafki (1000 i 1200mm) mają po dwa panele z każdej strony zamiast jednego.

1 Kluczowe dane

Wysokość	**42–46** U
Szerokość	**800** mm
Głębokość	**800 / 1000 / 1200** mm
Obciążenie statyczne	**1500** kg
Stopień ochrony	**IP20**

2 Kluczowe cechy

Konstrukcja stalowa	Korpus w całości z blachy stalowej walcowanej na zimno
Drzwi szklane / perforowane / metalowe	Drzwi przednie i tylne, ryglowanie trzypunktowe
Otwory wentylacyjne	Szczelinowa krata wzdłuż krawędzi dachu i podstawy
Przepusty kablowe	Otwory wyłamywane w panelu górnym i dolnym
Szyny montażowe 19″	2 pary, regulowane na głębokość, skok 25mm
Uziemienie	Wszystkie zdejmowane części uziemione
Miejsca montażu wentylatorów	Otwory 425 × 150 mm w dachu pod moduł wentylatora
Dostęp ze wszystkich stron	Przód, tył i obie strony otwierane

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Centra danych
- Serwerownie
- Pomieszczenia telekomunikacyjne
- Punkty dystrybucyjne sieci
- Pomieszczenia techniczne
- Infrastruktura IT
- Infrastruktura LAN / WAN


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Panele dachu i podstawy
- Rama z dwiema parami szyn montażowych
- Panele boczne
- Drzwi przednie i tylne
- Szyny montażowe 19″
- Wsporniki szyn montażowych
- 4 zestawy kluczy — po jednym na każdy zamek
- Zestaw stopek poziomujących

KOMPATYBILNE AKCESORIA



Panel wentylatorowy, 1U



Półka



Pionowy organizator kabli


3 Tabela rozmiarów i konfiguracji

Tabela rozmiarów i konfiguracji. Wiersze podają wysokość szafki w jednostkach U i milimetrach. Kolumny podają szerokość i głębokość zewnętrzną w milimetrach. Każda komórka podaje użyteczną głębokość wewnętrzną i wagę netto.

Wysokość	Szerokość × głębokość zewnętrzna (mm)		
	800	1000	1200
42U 2020 mm	**650** 136 kg	**850** 155 kg	**1050** 163 kg
46U 2200 mm	**650** 158 kg	**850** 177 kg	**1050** 185 kg


Użyteczna głębokość wewnętrzna to głębokość zewnętrzna pomniejszona o 150mm. Wagi podano dla konfiguracji z drzwiami perforowanymi (PD). Całkowita wysokość dla 42U to 2020mm.

4 Rysunki techniczne

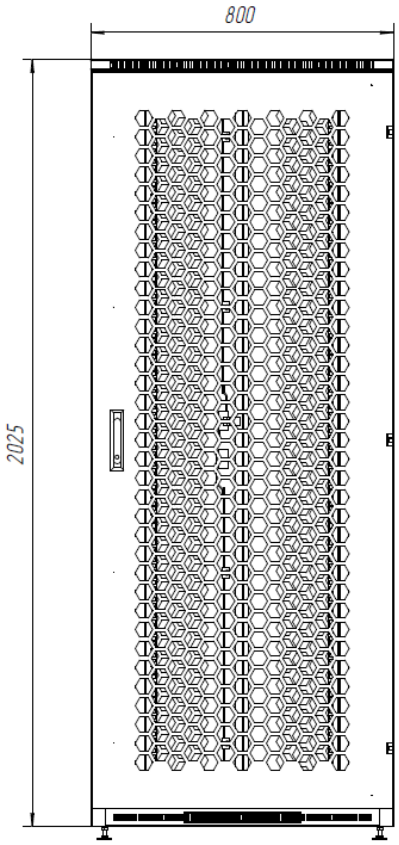


WIDOK Z PRZODU

Widok z przodu, wspólny dla całego zakresu rozmiarów. Całkowita szerokość oznaczona jest jako 800 nad szafką; całkowita wysokość oznaczona jest jako 2025 dla pokazanego modelu 42U — wysokość zależy od zamówionego rozmiaru.

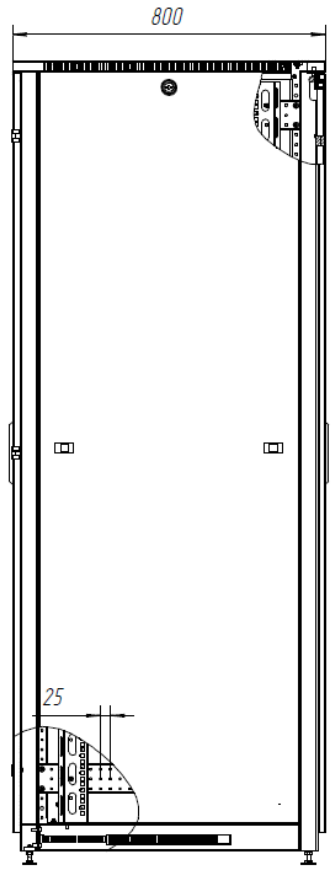


WIDOK Z BOKU

Widok z boku pokazano dla modelu o głębokości 800mm; całkowita głębokość zmienia się 800–1200mm w zależności od zamówionego rozmiaru. Przy podstawie oznaczono skok 25mm do przestawiania szyn montażowych na głębokość.

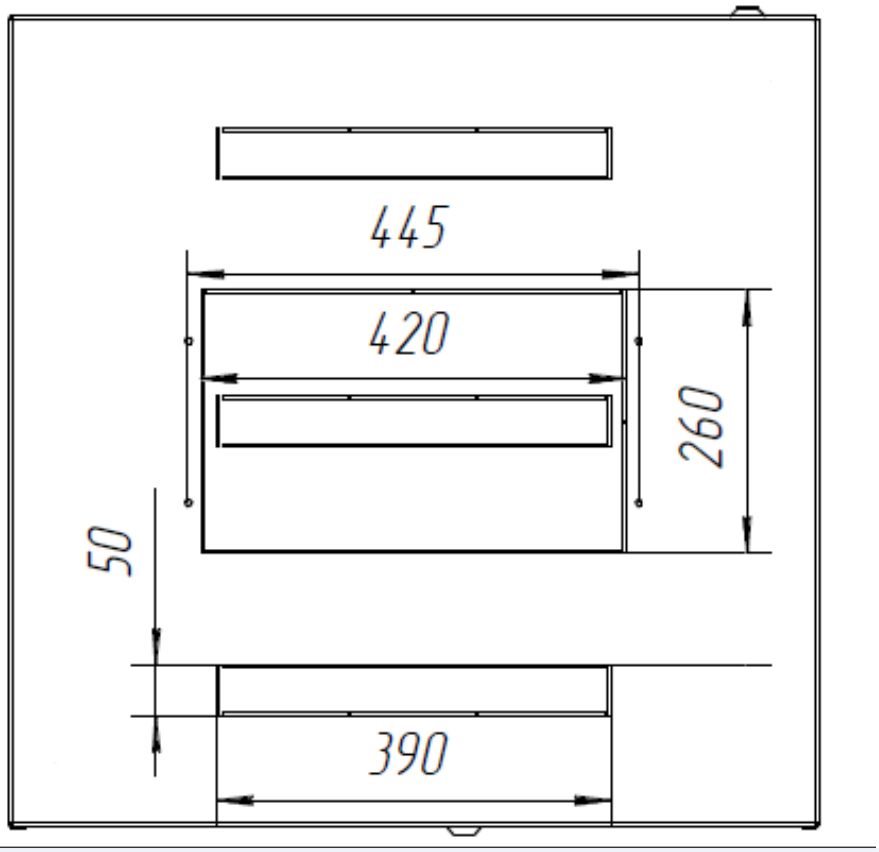

WIDOK Z GÓRY

Panel dachu, widok z góry, szerokości 445mm. Wzdłuż przedniej krawędzi biegnie szczelinowa wentylacja. Centralny wycięcie 420 × 260mm — pod moduł wentylatora; drugie wycięcie o szerokości 390mm znajduje się 50mm poniżej.

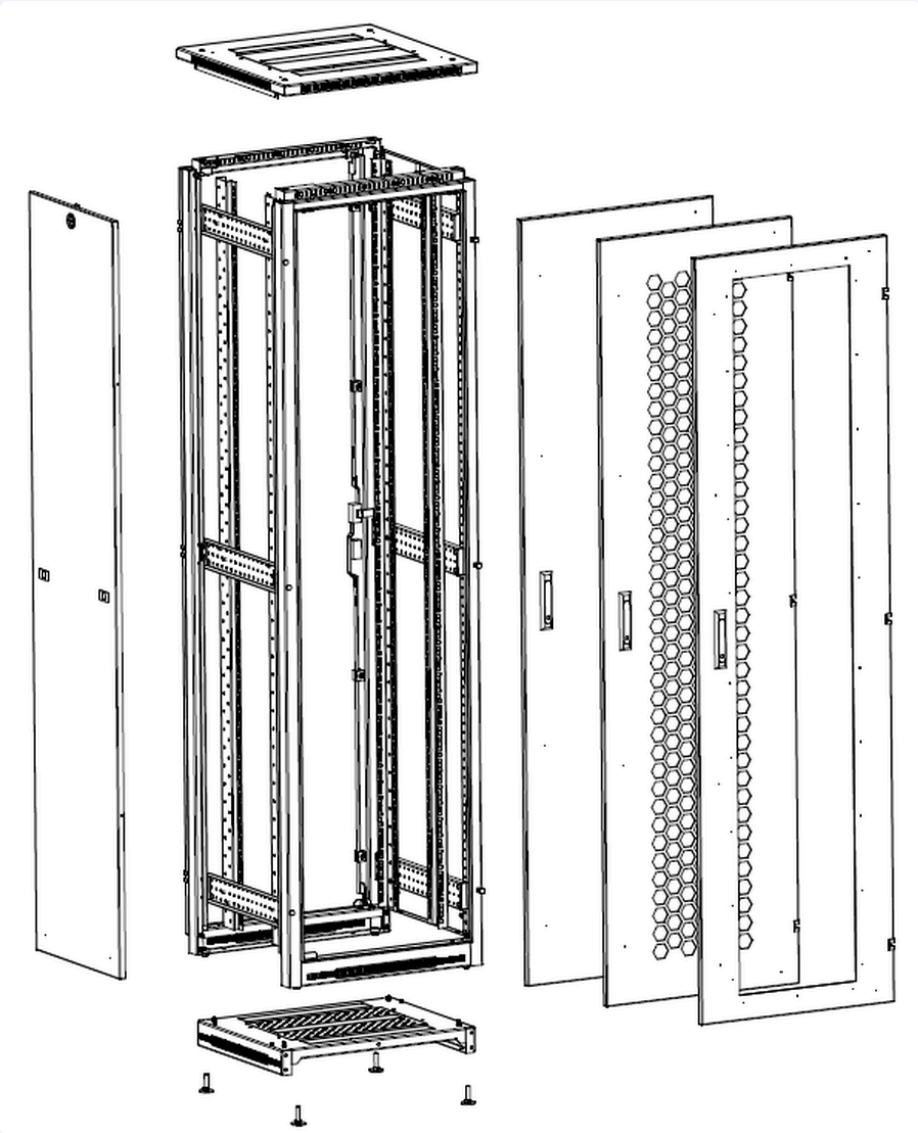

WIDOK ROZSTRZELONY MONTAŻU · WARIANTY DRZWI: SZKŁO / PERFORACJA / METAL

Widok rozstrzelony montażu, pokazujący, jak łączą się elementy flat-pack. U góry znajduje się panel dachu ze szczeliną wentylacyjną i wycięciem pod wentylator. Poniżej znajduje się rama z dwiema parami pionowych szyn montażowych 19 cali. Po lewej — jeden zdejmowany panel boczny. Pod ramą — sekcyjna podstawa z stopkami poziomującymi. Po prawej stronie pokazane są jeden za drugim trzy zamienne warianty drzwi: pełne metalowe, z perforacją plastra miodu oraz w ramie z hartowanego szkła — wszystkie trzy z tym samym ryglowaniem trzypunktowym i zawiasami.

5 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** Wymiary szafy 19 cali
- ✓ **EN 60529** Stopnie ochrony (kod IP)
- ✓ **EN 62208** Obudowy rozdzielnic NN
- ✓ **2014/35/EU** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

6 Kolor i zamawianie

Dostępne wykończenia

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

Kod zamówienia

`SN-ROCK-FS-UA-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-[DOOR]-[SP]-[RAL]`

`SN-ROCK`

Nazwa serii

`FS`

Stojąca

`UA`

Dostawa w stanie rozłożonym

`19`

Standard 19 cali

`[H]`

Wysokość w jednostkach U — 42, 46

`[W]`

Kod szerokości — 08 oznacza 800 mm — 08

`[D]`

Kod głębokości w metrach bez separatora dziesiętnego — 08, 10, 12

`[DOOR]`

Drzwi przednie i tylne, w tej kolejności — PD perforowane metalowe, GD szklane, 2PD perforowane metalowe dwuskrzydłowe, 2GD szklane dwuskrzydłowe

`[SP]`

Liczba paneli bocznych — 2SP dla głębokości 800mm, 4SP dla 1000/1200mm — 2SP, 4SP

`[RAL]`

Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-ROCK-FS-UA-19-42U-08-10-PD-PD-4SP-7035`

42 jednostki U wysokości, 800 mm szerokości, 1000 mm głębokości, drzwi przednie i tylne perforowane, cztery panele boczne, RAL 7035 jasnoszary.

W cenniku ujęta jest kombinacja drzwi PD-PD (perforowane z przodu i z tyłu). Drzwi szklane, pełne metalowe i podwójne rozwierane to opcje katalogowe, ale nie mają jeszcze osobnych wierszy SKU w cenniku — skontaktuj się z DeepNet Europe, aby poznać aktualną dostępność SKU i koloru dla każdego rozmiaru.

CE **IP20** **EN 62208** **2014/35/EU** **Made in Europe**

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)