
SZAFY STOJĄCE 19"

SN-ROCK
Seria Heavy-Duty
Szafa stojąca, 19"

Warianty drzwi: **Perforowane** **Szklane** **Metalowe** **Podwójne rozwierane**

SN-ROCK to wzmocniona szafa stojąca do sieciowego i telekomunikacyjnego sprzętu w standardzie 19 cali. Dostarczana jest w stanie rozłożonym (flat-pack) do samodzielnego montażu. Obecne konfiguracje obejmują 42–46U, szerokość 800 mm i głębokości 800/1000/1200 mm, w zależności od wybranego modelu, z rozłożonym obciążeniem statycznym do 1500 kg.

Rodzina produktu	SN-ROCK
Kategoria	Szafa stojąca
Instalacja	Wewnątrz pomieszczeń
Standard montażowy	19"
Składanie	Flat-Pack

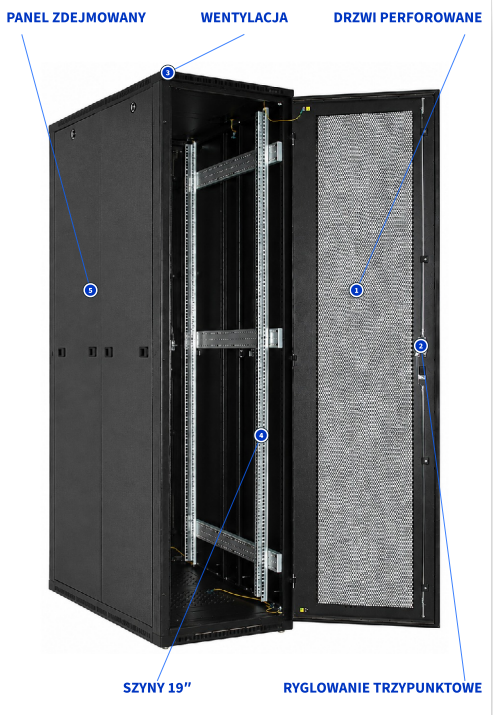

42–46 U WYSOKOŚĆ

800 mm SZEROKOŚĆ

800 / 1000 / 1200 mm GŁĘBOKOŚĆ

1500 kg OBCIĄŻENIE STATYCZNE

IP20 STOPIEŃ OCHRONY

1 Kluczowe cechy

Konstrukcja stalowa
Korpus w całości z blachy stalowej walcowanej na zimno

Drzwi szklane / perforowane / metalowe
Drzwi przednie i tylne, ryglowanie trzypunktowe

Otwory wentylacyjne
Szczelinowa krata wzdłuż krawędzi dachu i podstawy

Przepusty kablowe
Otwory wyłamywane w panelu górnym i dolnym

Szyny montażowe 19"
2 pary, regulowane na głębokość, skok 25mm

Uziemienie
Wszystkie zdejmowane części uziemione

Miejsca montażu wentylatorów
Otwory 425 × 150 mm w dachu pod moduł wentylatora

Dostęp ze wszystkich stron
Przód, tył i obie strony otwierane


TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Centra danych
- Serwerownie
- Pomieszczenia telekomunikacyjne
- Punkty dystrybucyjne sieci
- Pomieszczenia techniczne
- Infrastruktura IT
- Infrastruktura LAN / WAN

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Panele dachu i podstawy
- Rama z dwiema parami szyn montażowych
- Panele boczne
- Drzwi przednie i tylne
- Szyny montażowe 19"
- Wsporniki szyn montażowych
- 4 zestawy kluczy — po jednym na każdy zamek
- Zestaw stopek poziomujących

KOMPATYBILNE AKCESORIA

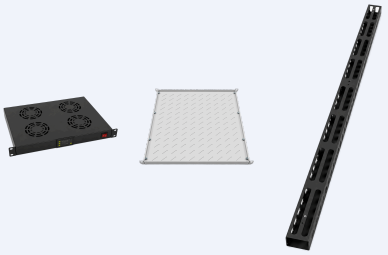

Panel wentylatorowy, 1U

Półka

Pionowy organizator kabli


CE IP20 EN 62208 2014/35/EU

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Wysokość	Szerokość × głębokość zewnętrzna (mm)		
	800 mm	1000 mm	1200 mm
42U 2020 mm	**650** 136 kg	**850** 155 kg	**1050** 163 kg
46U 2200 mm	**650** 158 kg	**850** 177 kg	**1050** 185 kg

Użyteczna głębokość wewnętrzna to głębokość zewnętrzna pomniejszona o 150mm. Wagi podano dla konfiguracji z drzwiami perforowanymi (PD). Całkowita wysokość dla 42U to 2020mm.


3 Rysunek techniczny



WIDOK Z PRZODU




WIDOK Z BOKU



WIDOK Z GÓRY

Widoki z przodu i z boku są wspólne dla zakresu. Z góry: szczelinowa wentylacja wzdłuż przedniej krawędzi; wycięcie 420 × 260 mm pod moduł wentylatora.



WIDOK ROZSTRZELONY MONTAŻU · WARIANTY DRZWI: SZKŁO / PERFORACJA / METAL

4 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** — Wymiary szafy 19 cali
- ✓ **EN 62208** — Obudowy rozdzielnic NN
- ✓ **EN 60529** — Stopnie ochrony (kod IP)
- ✓ **2014/35/EU** — Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

5 Kolor i zamawianie

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-ROCK-FS-UA-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-[DOOR]-[SP]-[RAL]`

SN-ROCK Nazwa serii · **FS** Stojąca · **UA** Dostawa w stanie rozłożonym · **19** Standard 19 cali

`[H]`	Wysokość w jednostkach U: 42, 46
`[W]`	Kod szerokości — 08 oznacza 800 mm: 08
`[D]`	Kod głębokości w metrach bez separatora dziesiętnego: 08, 10, 12
`[DOOR]`	Drzwi przednie i tylne, w tej kolejności — PD perforowane metalowe, GD szklane, 2PD perforowane metalowe dwuskrzydłowe, 2GD szklane dwuskrzydłowe
`[SP]`	Liczba paneli bocznych — 2SP dla głębokości 800mm, 4SP dla 1000/1200mm: 2SP, 4SP
`[RAL]`	Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-ROCK-FS-UA-19-42U-08-10-PD-PD-4SP-7035`

= 42 jednostki U wysokości, 800 mm szerokości, 1000 mm głębokości, drzwi przednie i tylne perforowane, cztery panele boczne, RAL 7035 jasnoszary.

W cenniku ujęta jest kombinacja drzwi PD-PD (perforowane z przodu i z tyłu). Drzwi szklane, pełne metalowe i podwójne rozwierane to opcje katalogowe, ale nie mają jeszcze osobnych wierszy SKU w cenniku — skontaktuj się z DeepNet Europe, aby poznać aktualną dostępność SKU i koloru dla każdego rozmiaru.