deepnet
Deep Networks Group

KARTA KATALOGOWA
DE-STD · SN-SET · Rev. 2026

NA TEJ STRONIE

Przegląd
Kluczowe dane
Kluczowe cechy
Zastosowania i zawartość
Tabela rozmiarów i konfiguracji
Rysunki techniczne
Normy i certyfikacja
Kolor i zamawianie

STOJAKI OTWARTE 19"

SN-SET

Stojak otwarty stojący, 19"



SN-SET to wolnostojący, dwuramowy otwarty stojak 19-calowy, przeznaczony do umieszczania i porządkowania urządzeń w standardzie 19 cali w pomieszczeniach. Otwarta konstrukcja zapewnia wygodny dostęp do zainstalowanego wyposażenia ze wszystkich stron.

Stojak składa się z dwóch pionowych ram montażowych połączonych regulowanymi elementami konstrukcyjnymi. Głębokość stojaka można ustawić na 450, 580, 620 lub 750 mm, co umożliwia dostosowanie jego konfiguracji do urządzeń o różnej głębokości montażowej.

Sztywna konstrukcja dwuramowa umożliwia przenoszenie równomiernie rozłożonego obciążenia statycznego do 800 kg. Stojak jest dostarczany w formie rozłożonej, do samodzielnego montażu, co ogranicza objętość podczas transportu i magazynowania.

Elementy stalowe są wykończone powłoką proszkową w kolorze RAL 7035 lub RAL 9005.

W SKRÓCIE

Rodzina produktu	**SN-SET**
Kategoria	**Stojak otwarty**
Instalacja	**Wewnątrz pomieszczeń**
Standard montażowy	**19″**
Składanie	**Flat-Pack**

PONUMEROWANE ELEMENTY NA ZDJĘCIU

1. **Konstrukcja dwuramowa**
   Dwie pionowe ramy montażowe — przednia i tylna — tworzą sztywną otwartą konstrukcję: dostęp nie wymaga zdejmowania paneli bocznych, górnych ani tylnych.
2. **Profil 19″**
   Jeden z dwóch pionowych profili montażowych 19 cali ramy przedniej, perforowany i wykonany zgodnie ze standardem 19 cali do bezpośredniego montażu urządzeń.
3. **Wspornik podporowy**
   Wspornik podporowy, przykręcony między pionowym profilem a szyną dolną podstawy, wzmacnia każdy narożnik ramy przy stopkach poziomujących.
4. **Stopka poziomująca**
   Stopki poziomujące w każdym rogu podstawy kompensują nierówności podłogi i zapewniają stabilność stojaka.
5. **Regulacja głębokości**
   Górna poprzeczka ramy łączy ramę przednią i tylną u góry, utrzymując obie ramy prostopadle względem siebie.

1 Kluczowe dane

Wysokość	**24 / 33 / 42** U
Szerokość	**600** mm
Głębokość	**450–750** mm
Obciążenie statyczne	**800** kg

2 Kluczowe cechy

Konstrukcja stalowa	Sztywna konstrukcja ze stali walcowanej na zimno
Konstrukcja dwuramowa	Sztywna dwuramowa otwarta konstrukcja
Szyny montażowe 19″	Do urządzeń w standardzie 19 cali
Dostęp ze wszystkich stron	Łatwy dostęp do zainstalowanego wyposażenia ze wszystkich stron
Stopki poziomujące	Regulowane podparcie dla stabilnego montażu podłogowego
Konstrukcja flat-pack	Dostarczana w stanie rozłożonym do samodzielnego montażu
Otwory wentylacyjne	Otwarta konstrukcja zapewnia naturalny przepływ powietrza wokół urządzeń
Elastyczne prowadzenie kabli	Otwarta rama ułatwia prowadzenie i porządkowanie kabli

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Serwerownie
- Pomieszczenia telekomunikacyjne
- Punkty dystrybucyjne sieci
- Pomieszczenia techniczne
- Infrastruktura IT
- Infrastruktura LAN / WAN


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Zestaw pionowych profili 19-calowych
- Zestaw poprzeczek ramy
- Zestaw dolnych wsporników podporowych
- Zestaw przednich wsporników regulacji głębokości
- Zestaw tylnych wsporników regulacji głębokości
- Zestaw stopek poziomujących
- Zestaw montażowy


KOMPATYBILNE AKCESORIA



Listwa zasilająca PDU, 1U, 19″, 6 gniazd



Wentylowana półka



Organizator kabli z pierścieniami, 1U


3 Tabela rozmiarów i konfiguracji

Tabela rozmiarów i konfiguracji. Wiersze podają wysokość stojaka w jednostkach U i milimetrach. Kolumny podają regulowaną głębokość ramy w milimetrach. Każda komórka podaje wagę netto.

Wysokość	Głębokość (mm)			
	450	580	620	750
24U 1205 mm	25.0	25.0	25.0	25.0
33U 1600 mm	29.0	29.0	29.0	29.0
42U 2005 mm	43.1	43.1	43.1	43.1


Waga netto podana jest raz na każdą wysokość i dotyczy wszystkich pozycji głębokości — własne dane wagowe klienta (24U/25 kg, 33U/29 kg, 42U/43,1 kg) nie zależą od głębokości, ponieważ wsporniki regulacji głębokości stanowią niewielki udział w całkowitej masie stali ramy w porównaniu z profilami pionowymi. Ten produkt nie ma wskaźnika użytecznej głębokości wewnętrznej: w odróżnieniu od zamkniętej szafy, ustawiona głębokość stojaka JEST głębokością montażową, bez tylnych drzwi ani panelu do odejmowania.

4 Rysunki techniczne

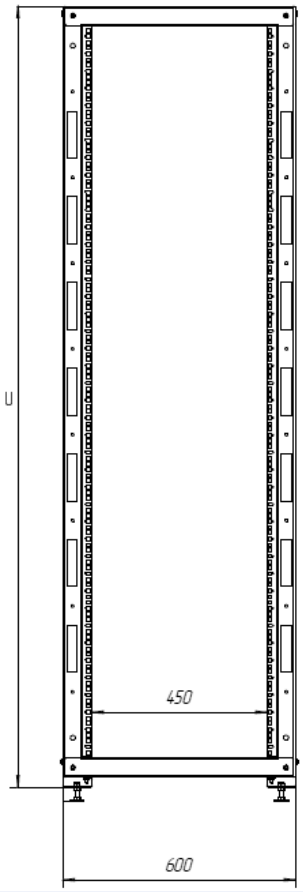


WIDOK Z PRZODU

Widok z przodu, wspólny dla całego zakresu rozmiarów. Całkowita wysokość po lewej stronie oznaczona jest jako U i zależy od zamówionego rozmiaru (24, 33 lub 42 jednostki U, 1205–2005mm). Wymiar 450mm to stała pozioma odległość między dwiema kolumnami otworów montażowych szyn 19-calowych ramy przedniej — stała standardu montażowego, nie jest wymiarem głębokości i nie zależy od rozmiaru. Całkowita szerokość podstawy wynosi 600mm. U podstawy widoczne są stopki poziomujące.

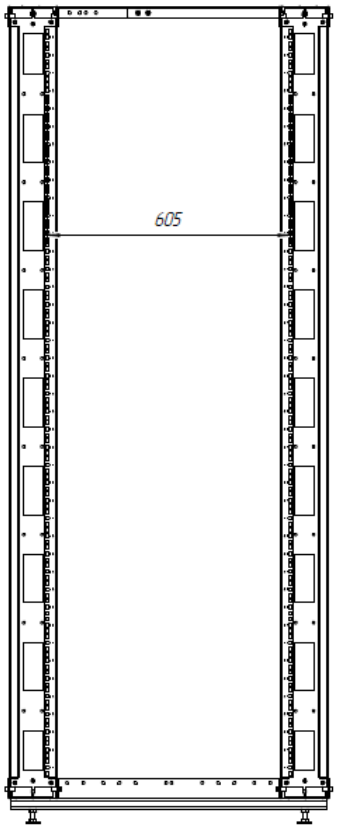


WIDOK Z BOKU

Widok z boku, wspólny dla całego zakresu rozmiarów. Wymiar 605mm oznacza stały wewnętrzny odstęp między szynami, wspólny dla wszystkich wysokości i pozycji głębokości zakresu, nie jest wymiarem specyficznym dla rozmiaru. Wzdłuż podstawy widoczne są stopki poziomujące.

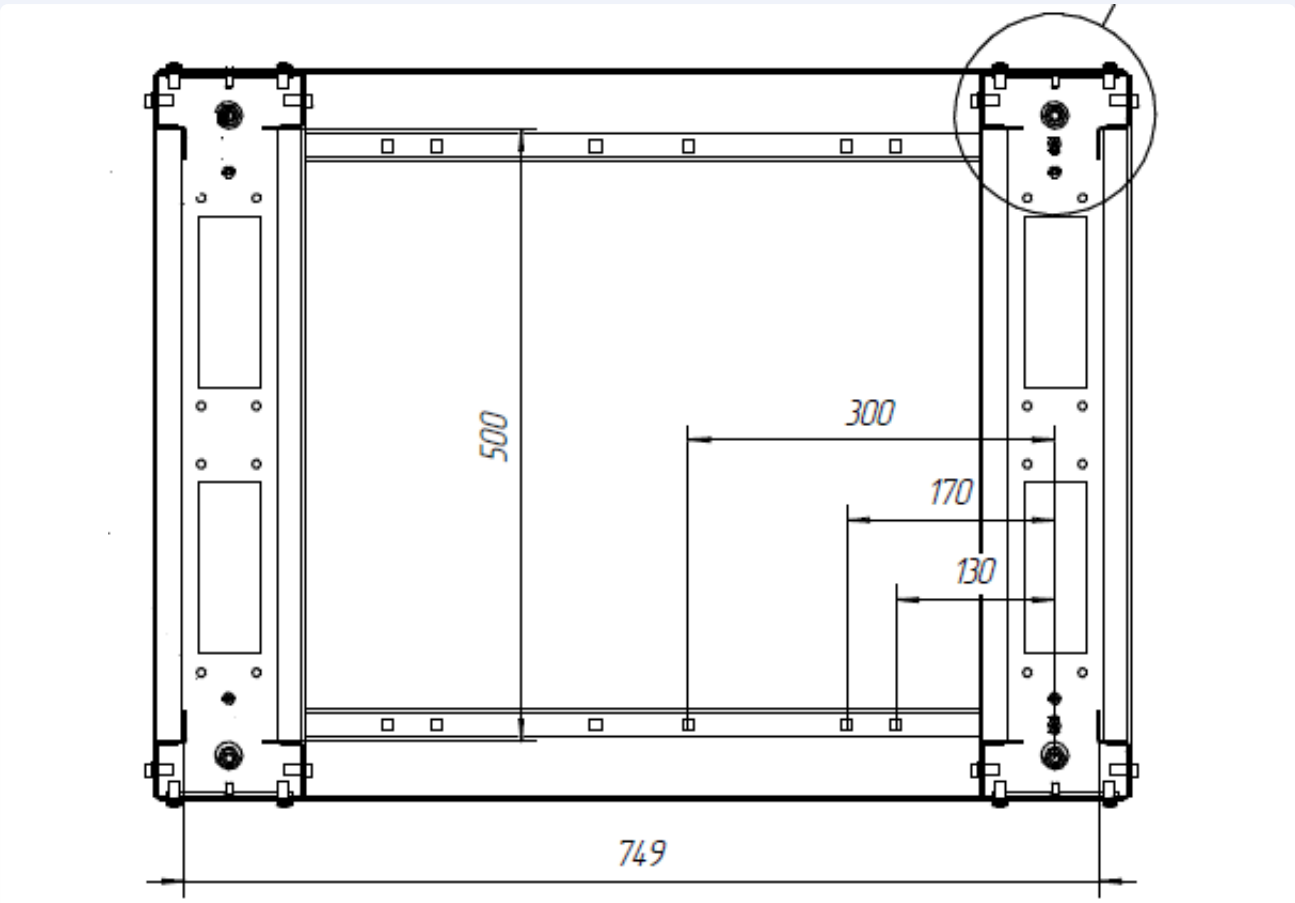

WIDOK Z GÓRY

Podstawa ramy, widok z góry, przy maksymalnym ustawieniu głębokości. Wymiar 749mm to wewnętrzna maksymalna głębokość (blisko nominalnego ustawienia głębokości 750mm); 500mm to wewnętrzna szerokość między dwoma bocznymi profilami regulacji głębokości. Oba wymiary są stałe i wspólne dla wszystkich SKU zakresu. Wzór otworów wspornika regulacji głębokości (rozstaw 300/170/130mm od bazy 450mm) ustala cztery pozycje głębokości: 450, 580, 620 i 750mm.

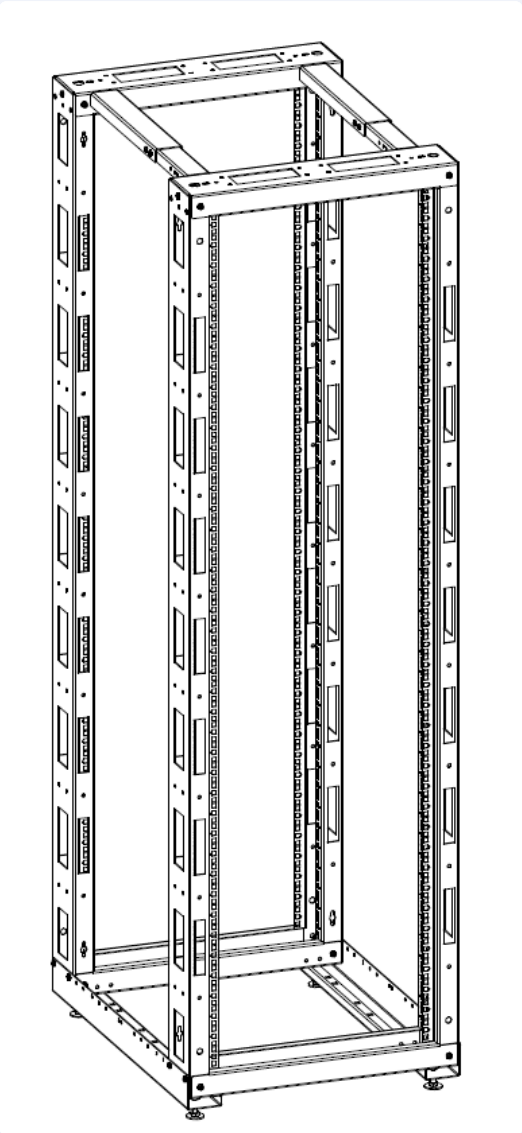

WIDOK OGÓLNY

Widok ogólny zmontowanego stojaka pokazujący, jak łączą się elementy flat-pack. Dwie pionowe ramy montażowe stoją po bokach. Przednie i tylne wsporniki regulacji głębokości łączą je na wybranej pozycji głębokości, mocowane elementami zestawu montażowego. Stopki poziomujące mocowane są w rogach podstawy.

5 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-3-100** Wymiary szafy 19 cali
- ✓ **EIA-310** Montaż urządzeń 19 cali

6 Kolor i zamawianie

Dostępne wykończenia

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

Kod zamówienia

`SN-SET-OR-UA-19-[H]U-[W]-[D]-2R-[RAL]`

SN-SET

Nazwa serii

OR

Stojak otwarty

UA

Dostawa w stanie rozłożonym

19

Standard 19 cali

[H]

Wysokość w jednostkach U — 24, 33, 42

[W]

Kod szerokości — 06 oznacza 600 mm — 06

[D]

Kod zakresu głębokości — 045/075 oznacza regulowaną głębokość na 450, 580, 620 lub 750mm — 045/075

2R

Stojak dwuramowy

[RAL]

Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-SET-OR-UA-19-33U-06-045/075-2R-7035`

33 jednostki U wysokości, 600 mm szerokości, głębokość regulowana na 450, 580, 620 lub 750mm, konstrukcja dwuramowa, RAL 7035 jasnoszary.

Ustawienie głębokości to regulacja na miejscu na zmontowanej ramie, a nie osobna zamówiona konfiguracja — jeden SKU na każdą wysokość obejmuje wszystkie cztery pozycje głębokości.

Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)