deepnet
Deep Networks Group

KARTA KATALOGOWA
DE-STD · SN-US · Rev. 2026


NA TEJ STRONIE

Przegląd
Kluczowe dane
Kluczowe cechy
Zastosowania i zawartość
Tabela rozmiarów i konfiguracji
Rysunki techniczne
Normy i certyfikacja
Kolor i zamawianie

AKCESORIA DO STOJAKÓW

SN-US Półka uniwersalna

Półka 19 cali, mocowanie czteropunktowe

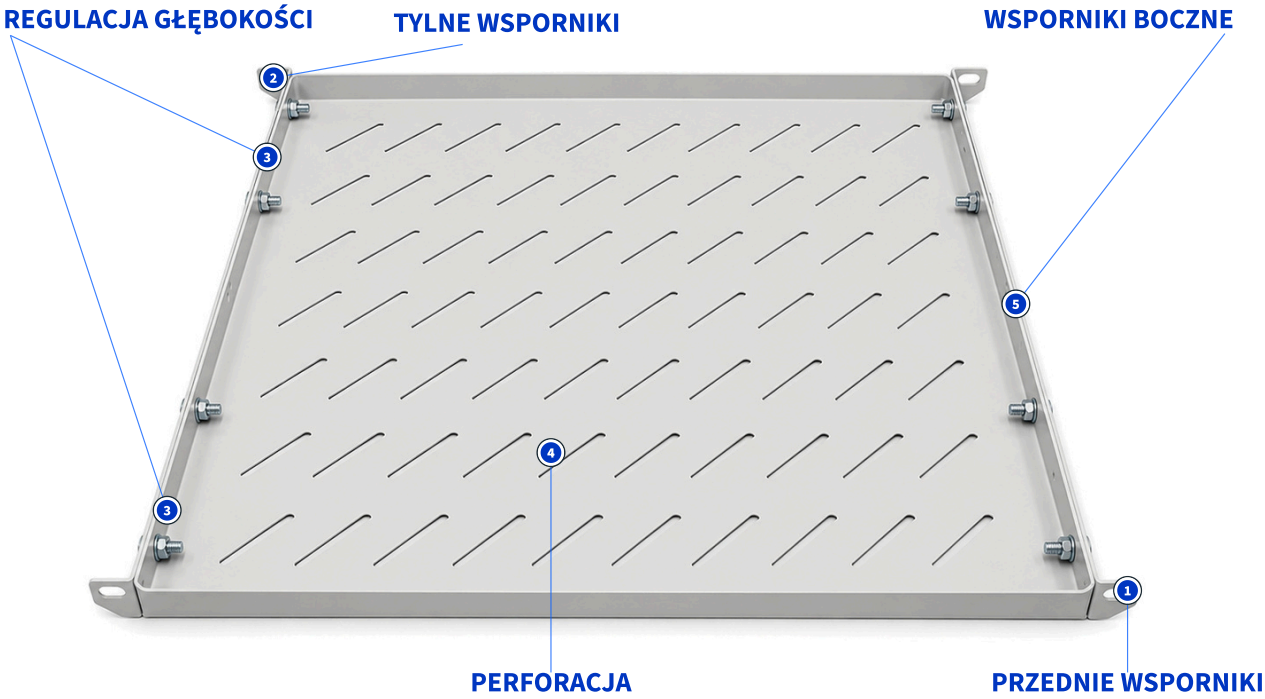

Półki uniwersalne są przeznaczone do montażu urządzeń bez standardowego mocowania 19 cali w szafach i stojakach 19 cali. Półka jest mocowana do przednich i tylnych profili montażowych 19 cali. Konstrukcja z czteropunktowym mocowaniem

zapewnia stabilne podparcie zainstalowanych urządzeń. Regulowane wsporniki montażowe umożliwiają dopasowanie półki do odległości między przednimi i tylnymi profilami montażowymi. Perforowana powierzchnia półki zapewnia swobodny przepływ powietrza wokół zainstalowanych urządzeń i wspomaga skuteczną wentylację szafy. Półki są dostępne w wysokości 1U oraz głębokościach 350, 450, 650, 850, 1050 mm, w zależności od modelu. Każda półka jest indywidualnie pakowana w karton. Standardowe opakowanie zawiera 1 półkę w jednym kartonie.

W SKRÓCIE

Rodzina produktu	**Półka uniwersalna**
Kategoria	**Akcesorium do szaf i stojaków 19 cali**
Zastosowanie	**Wewnątrz pomieszczeń**
Standard montażowy	**19″**
Typ montażu	**4-punktowy / mocowanie przednie i tylne**

PONUMEROWANE ELEMENTY NA ZDJĘCIU

1. **Przednie wsporniki montażowe**
   Zapewniają pewne mocowanie półki do przednich profili montażowych 19 cali.
2. **Tylne wsporniki montażowe**
   Zapewniają pewne mocowanie półki do tylnych profili montażowych 19 cali.
3. **Regulacja głębokości**
   Umożliwiają regulację głębokości montażowej odpowiednio do odległości między przednimi i tylnymi profilami montażowymi.
4. **Perforacja wentylacyjna**
   Umożliwia swobodny przepływ powietrza chłodzącego wokół urządzeń umieszczonych na półce.
5. **Boczne wsporniki**
   Zwiększają sztywność konstrukcji półki i zapewniają dodatkowe podparcie pod obciążeniem.

1 Kluczowe dane

Standard montażowy	**19″**
Wysokość	**1U**
Głębokość	**350–1050** mm
Maks. obciążenie rozłożone	**100** kg

2 Kluczowe cechy

Mocowanie 4-punktowe	Mocowanie z przodu i z tyłu zapewnia stabilne podparcie zainstalowanych urządzeń.
Wsporniki z regulacją głębokości	Umożliwiają dopasowanie głębokości montażowej do odległości między przednimi i tylnymi profilami montażowymi w zakresie regulacji 50 mm.
Otwory wentylacyjne	Perforacja zapewnia swobodny przepływ powietrza wokół zainstalowanych urządzeń.
Konstrukcja stalowa	Formowana konstrukcja stalowa zapewnia sztywność i trwałość.
Przednie wsporniki montażowe	Zapewniają pewne mocowanie do przednich profili montażowych 19 cali.
Tylne wsporniki montażowe	Zapewniają pewne mocowanie do tylnych profili montażowych 19 cali.
Boczne wsporniki	Zwiększają sztywność konstrukcji półki pod obciążeniem.
Powłoka proszkowa	Trwała powłoka proszkowa chroni stalową powierzchnię podczas eksploatacji.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Montaż urządzeń bez standardowego mocowania 19 cali
- Szafy sieciowe i telekomunikacyjne
- Instalacje w stojakach otwartych
- Montaż urządzeń pomocniczych

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Półka
- Zestaw montażowy M6 ×4 na każdą półkę

KOMPATYBILNOŚĆ



Szafa naścienna



Stojak otwarty



Szafa stojąca


3 Tabela rozmiarów i konfiguracji

Wiersze to pięć modeli półki uniwersalnej. Kolumny: wymiary zewnętrzne (szerokość na wysokość na głębokość), wysokość montażowa w jednostkach, zewnętrzna głębokość szafy, do której przeznaczona jest półka, oraz masa netto.

Model	Wymiary (S × W × G) (mm)	Wysokość montażowa	Do szafy o głębokości (mm)	Masa netto (kg)
SN-US-19-1U-4P-035	**483 × 20 × 350** mm	**1U**	**450** mm	1.75 kg
SN-US-19-1U-4P-06	**483 × 20 × 450** mm	**1U**	**600** mm	2.30 kg
SN-US-19-1U-4P-08	**483 × 20 × 650** mm	**1U**	**800** mm	3.75 kg
SN-US-19-1U-4P-10	**483 × 20 × 850** mm	**1U**	**1000** mm	4.96 kg
SN-US-19-1U-4P-12	**483 × 20 × 1050** mm	**1U**	**1200** mm	6.45 kg


Szerokość 483 mm w rozstawie wsporników montażowych jest wspólna dla wszystkich modeli. Półka 350 mm pasuje także do szafy 450 mm; pozostałe półki są dobrane do pokazanej głębokości szafy.

4 Rysunki techniczne

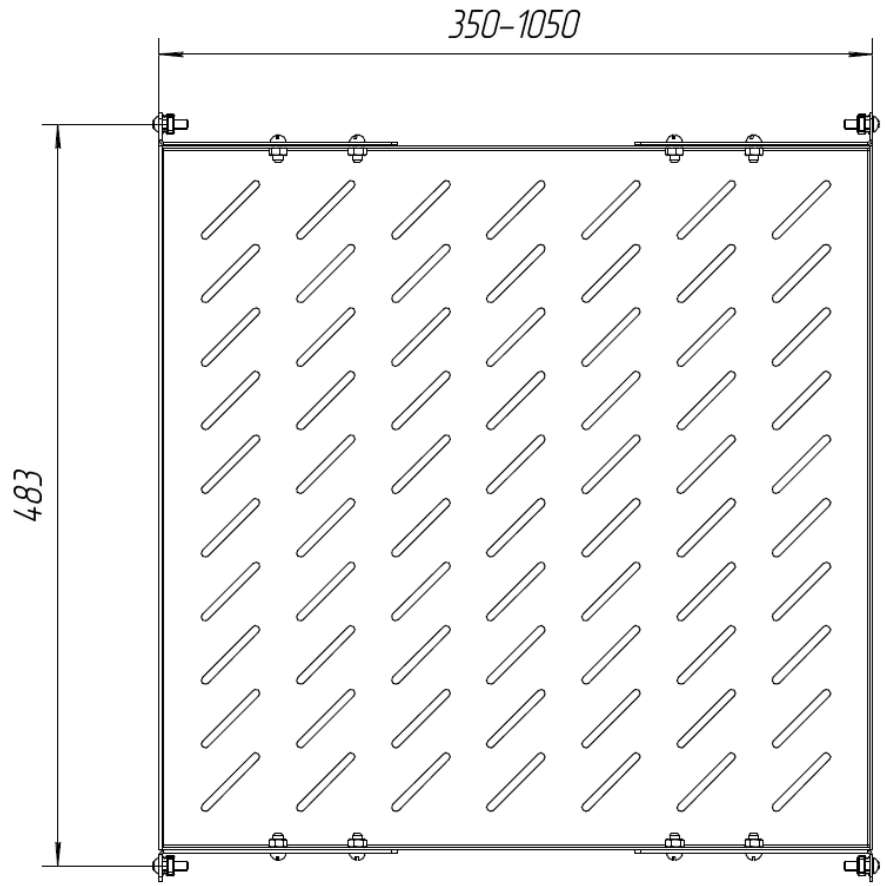


WIDOK Z GÓRY

Widok z góry. Wymiary oznaczone: szerokość całkowita 483 mm — standardowy wymiar 19 cali, wspólny dla wszystkich modeli; głębokość półki 350-1050 mm — zakres dla całej rodziny, wartość dla każdego modelu podaje tabela wymiarów i konfiguracji. Cztery punkty mocowania znajdują się w narożnikach półki, a powierzchnia ma perforację wentylacyjną.

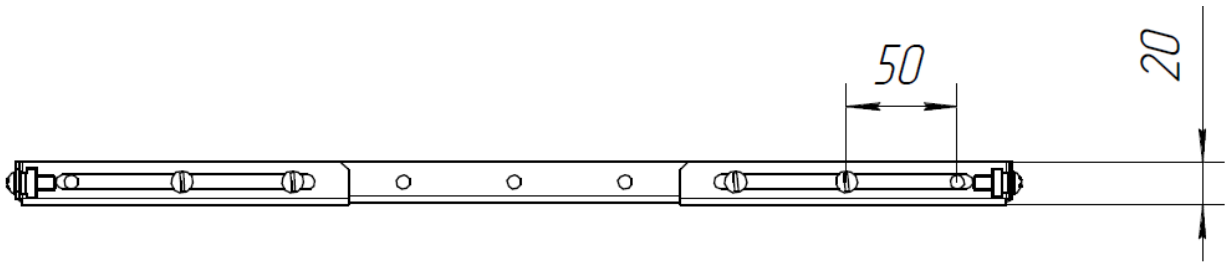

WIDOK Z BOKU

Rzut boczny. Wysokość korpusu półki to 20 mm, wspólna dla wszystkich modeli. Wymiar 50 mm oznaczono na regulowanym wsporniku bocznym: to jego zakres regulacji. Głębokość półki nie jest oznaczona na tym widoku; wartość dla każdego modelu podaje tabela wymiarów i konfiguracji.

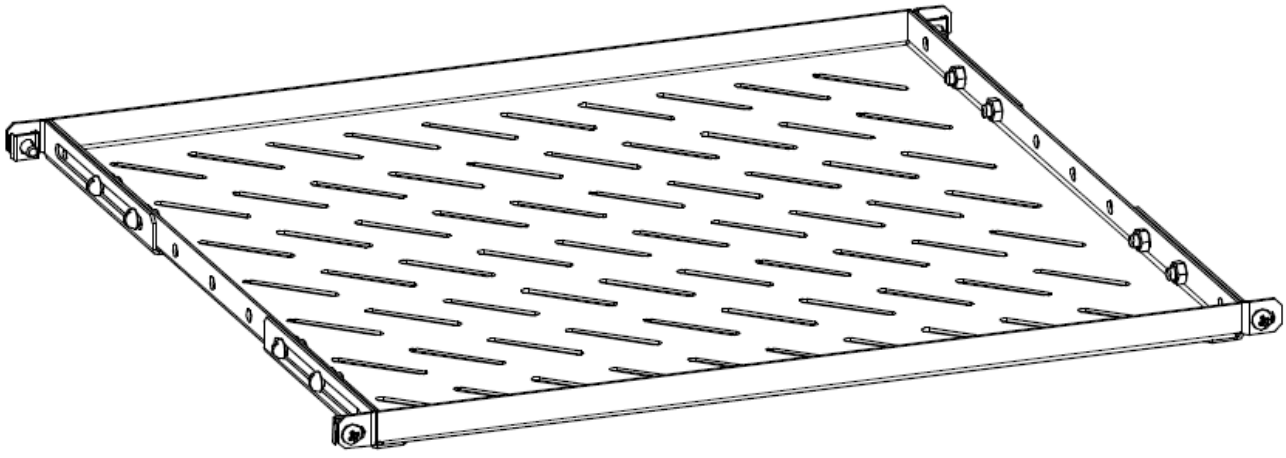

WIDOK OGÓLNY

Widok izometryczny złożonej półki: perforowana powierzchnia, przednie i tylne wsporniki montażowe oraz regulowane wsporniki boczne. Wymiary nie są oznaczone.

5 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1**

  Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 1: panele i stojaki
- ✓ **IEC 60297-2**

  Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 2: zespoły i kasety
- ✓ **EIA-310** Szafy, stojaki, panele i sprzęt towarzyszący

6 Kolor i zamawianie

Dostępne wykończenia

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

Kod zamówienia

`SN-US-19-1U-4P-[D]-[RAL]`

`SN-US`

Nazwa serii

`19`

Standard 19 cali

`1U`

Wysokość 1U

`4P`

Mocowanie 4-punktowe

`[D]`

Kod głębokości w metrach bez separatora dziesiętnego. 06, 08, 10 i 12 oznaczają zewnętrzną głębokość szafy, do której przeznaczona jest półka (600, 800, 1000 i 1200 mm); 035 to półka o głębokości 350 mm, pasująca także do szafy 450 mm. — 035, 06, 08, 10, 12

`[RAL]`

Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-US-19-1U-4P-06-7035`

Półka uniwersalna, mocowanie czteropunktowe, 1U, do szafy o głębokości 600 mm (głębokość półki 450 mm), RAL 7035 jasnoszary.

Zestaw montażowy M6 dołączony jest do każdej półki.

IEC 60297 **EIA-310** **Made in Europe**

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)