
AKCESORIA DO STOJAKÓW

SN-US
Półka uniwersalna

Półka 19 cali, mocowanie czteropunktowe

Półka uniwersalna SN-US to formowana stalowa półka 19 cali do urządzeń bez standardowego mocowania 19 cali w szafach i stojakach. Mocowana jest do przednich i tylnych profili 19 cali w czterech punktach, a wsporniki regulowane są do odległości między profilami; perforowana powierzchnia zapewnia przepływ powietrza wokół zainstalowanych urządzeń.

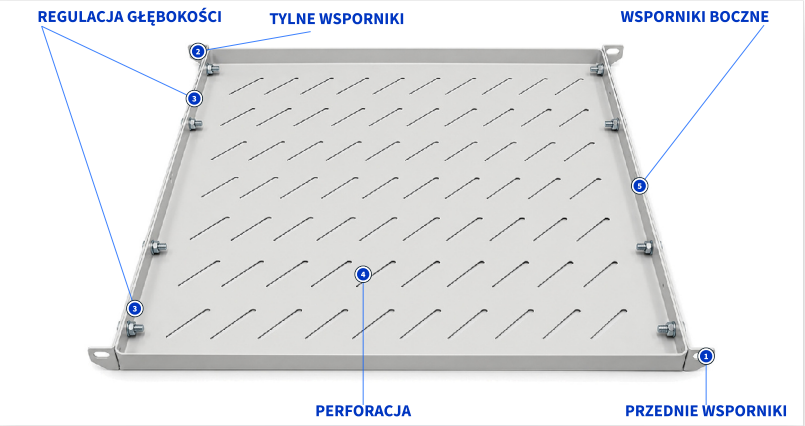

Rodzina produktu	Półka uniwersalna
Kategoria	Akcesorium do szaf i stojaków 19 cali
Zastosowanie	Wewnątrz pomieszczeń
Standard montażowy	19″
Typ montażu	4-punktowy / mocowanie przednie i tylne

19″ STANDARD MONTAŻOWY

1U WYSOKOŚĆ

350–1050 mm GŁĘBOKOŚĆ

100 kg MAKS. OBCIĄŻENIE ROZŁOŻONE

1 Kluczowe cechy

Mocowanie 4-punktowe
Mocowanie z przodu i z tyłu zapewnia stabilne podparcie zainstalowanych urządzeń.

Wsporniki z regulacją głębokości
Umożliwiają dopasowanie głębokości montażowej do odległości między przednimi i tylnymi profilami montażowymi w zakresie regulacji 50 mm.

Otwory wentylacyjne
Perforacja zapewnia swobodny przepływ powietrza wokół zainstalowanych urządzeń.

Konstrukcja stalowa
Formowana konstrukcja stalowa zapewnia sztywność i trwałość.

Przednie wsporniki montażowe
Zapewniają pewne mocowanie do przednich profili montażowych 19 cali.

Tylne wsporniki montażowe
Zapewniają pewne mocowanie do tylnych profili montażowych 19 cali.

Boczne wsporniki
Zwiększają sztywność konstrukcji półki pod obciążeniem.

Powłoka proszkowa
Trwała powłoka proszkowa chroni stalową powierzchnię podczas eksploatacji.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Montaż urządzeń bez standardowego mocowania 19 cali
- Szafy sieciowe i telekomunikacyjne
- Instalacje w stojakach otwartych
- Montaż urządzeń pomocniczych

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Półka
- Zestaw montażowy M6 ×4 na każdą półkę

KOMPATYBILNOŚĆ


Szafa naścienna


Stojak otwarty


Szafa stojąca


IEC 60297 EIA-310

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Model	Wymiary (S × W × G) (mm)	Wysokość montażowa	Do szafy o głębokości (mm)	Masa netto (kg)
SN-US-19-1U-4P-035	483 × 20 × 350 mm	1U	450 mm	1.75 kg
SN-US-19-1U-4P-06	483 × 20 × 450 mm	1U	600 mm	2.30 kg
SN-US-19-1U-4P-08	483 × 20 × 650 mm	1U	800 mm	3.75 kg
SN-US-19-1U-4P-10	483 × 20 × 850 mm	1U	1000 mm	4.96 kg
SN-US-19-1U-4P-12	483 × 20 × 1050 mm	1U	1200 mm	6.45 kg

Szerokość 483 mm w rozstawie wsporników montażowych jest wspólna dla wszystkich modeli. Półka 350 mm pasuje także do szafy 450 mm; pozostałe półki są dobrane do pokazanej głębokości szafy.

3 Rysunek techniczny




WIDOK Z GÓRY



WIDOK Z BOKU

Pokazane wymiary są wspólne dla całej rodziny. Głębokość półki (350-1050 mm) zależy od modelu — patrz tabela wymiarów i konfiguracji.

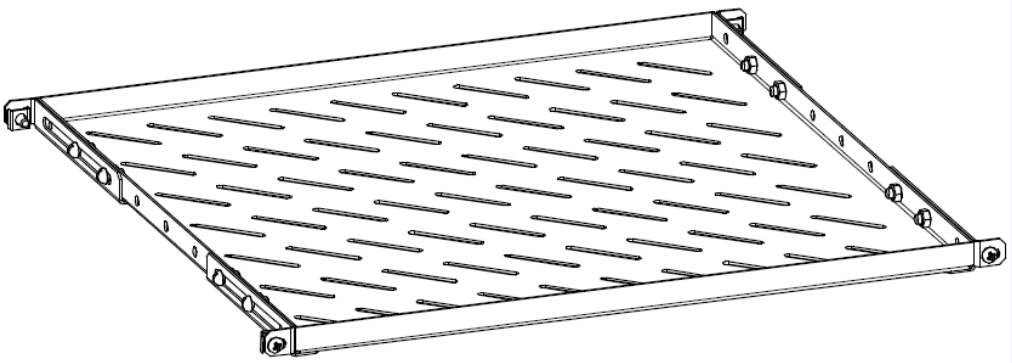

WIDOK OGÓLNY

4 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1** — Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 1: panele i stojaki
- ✓ **IEC 60297-2** — Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 2: zespoły i kasety
- ✓ **EIA-310** — Szafy, stojaki, panele i sprzęt towarzyszący

5 Kolor i zamawianie

RAL 7035 Jasnoszary

RAL 9005 Czarny

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-US-19-1U-4P-[D]-[RAL]`

SN-US Nazwa serii · **19** Standard 19 cali · **1U** Wysokość 1U · **4P** Mocowanie 4-punktowe

[D] Kod głębokości w metrach bez separatora dziesiętnego. 06, 08, 10 i 12 oznaczają zewnętrzną głębokość szafy, do której przeznaczona jest półka (600, 800, 1000 i 1200 mm); 035 to półka o głębokości 350 mm, pasująca także do szafy 450 mm.: 035, 06, 08, 10, 12

[RAL] Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-US-19-1U-4P-06-7035`

= Półka uniwersalna, mocowanie czteropunktowe, 1U, do szafy o głębokości 600 mm (głębokość półki 450 mm), RAL 7035 jasnoszary.

Zestaw montażowy M6 dołączony jest do każdej półki.