AKCESORIA DO SZAF

SNV
Jednostka wentylatorowa dachowa

Jednostka wentylatorowa dachowa, 2 / 4 wentylatory, termostat mechaniczny

Jednostka wentylatorowa dachowa serii SNV jest przeznaczona do wymuszonej wentylacji i wspomagania odprowadzania ciepła wewnątrz stojących szaf telekomunikacyjnych. Jest montowana w dachu szafy i wykorzystuje wbudowane wentylatory do cyrkulacji powietrza przez obudowę.



Rodzina produktu	Jednostka wentylatorowa dachowa serii SNV
Kategoria	Akcesorium wentylacyjne
Zastosowanie	Wewnątrz pomieszczeń
Montaż	Dachowy
Sterowanie	Termostat mechaniczny
Konfiguracja wentylatorów	2 / 4 wentylatory

2 / 4
KONFIGURACJA WENTYLATORÓW

230 V AC
NAPIĘCIE ZASILANIA

Mechaniczny
TYP TERMOSTATU

Łożysko kulkowe
TYP WENTYLATORÓW

438 × 290 mm
WYMIAR PANELU MONTAŻOWEGO

1 Kluczowe cechy

Sterowanie termostatyczne
Mechaniczny termostat automatycznie steruje pracą wentylatorów w zależności od temperatury wewnątrz szafy.

Wymuszona cyrkulacja powietrza
Zapewnia przepływ powietrza przez szafę, wspomagając odprowadzanie ciepła z zainstalowanych urządzeń.

Ręczne sterowanie zasilaniem
Wbudowany wyłącznik umożliwia ręczne włączanie i wyłączanie zasilania dachowej jednostki wentylatorowej.

Czujnik temperatury
Termostat mechaniczny reaguje na zmiany temperatury wewnątrz szafy.

Osłony ochronne wentylatorów
Pomagają zapobiegać przypadkowemu kontaktowi z wirującymi elementami wentylatorów.

Konstrukcja stalowa
Formowany stalowy panel montażowy zapewnia sztywną podstawę zespołu wentylatorowego.

Montaż dachowy
Przeznaczona do bezpośredniego montażu w dachu szafy.

Odłączane podłączenie zasilania
Zasilanie jest podłączane za pomocą oddzielnego odłączanego przewodu sieciowego.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Wentylacja dachowa szaf
- Wentylacja szaf sieciowych i telekomunikacyjnych
- Odprowadzanie ciepła z urządzeń aktywnych
- Wentylacja szafy sterowana temperaturą

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Jednostka wentylatorowa dachowa serii SNV — 1 szt.
- Zestaw montażowy M6 — 4 szt.

Przewód zasilający jest dostarczany oddzielnie i należy go zamówić osobno.

KOMPATYBILNOŚĆ




Szafa stojąca SN-NO | Szafa stojąca SN-CONNECT | Szafa stojąca SN-NOS

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Model	Wymiary (S × W × G) (mm)	Wentylatory	Przepływ powietrza (m³/h)	Moc wentylatorów (W)	Masa netto (kg)
SNV-RFU-2-MT	438 × 44.5 × 290 mm	2	276 / 324 m³/h	42 / 36 W	2.70 kg
SNV-RFU-4-MT	438 × 44.5 × 290 mm	4	552 / 648 m³/h	84 / 72 W	3.35 kg

Oba modele mają takie same wymiary; różnią się liczbą wentylatorów. Głębokość 290 mm dotyczy korpusu panelu; z dławnicą kablową całkowita głębokość wynosi 318,4 mm. Gdzie podano dwie wartości, pierwsza dotyczy 50 Hz, druga 60 Hz. Przepływ i moc to sumy wartości znamionowych wentylatorów; przepływ — swobodny. Każdy wentylator: 120 × 120 × 38 mm, łożysko kulkowe; 200–240 V AC, 50/60 Hz; 2600 / 3000 obr./min; 43 / 48 dB(A); 138 / 162 m³/h; 21 / 18 W.


3 Rysunek techniczny

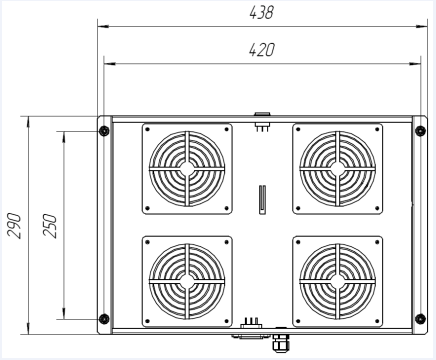

WIDOK Z DOŁU



WIDOK Z BOKU

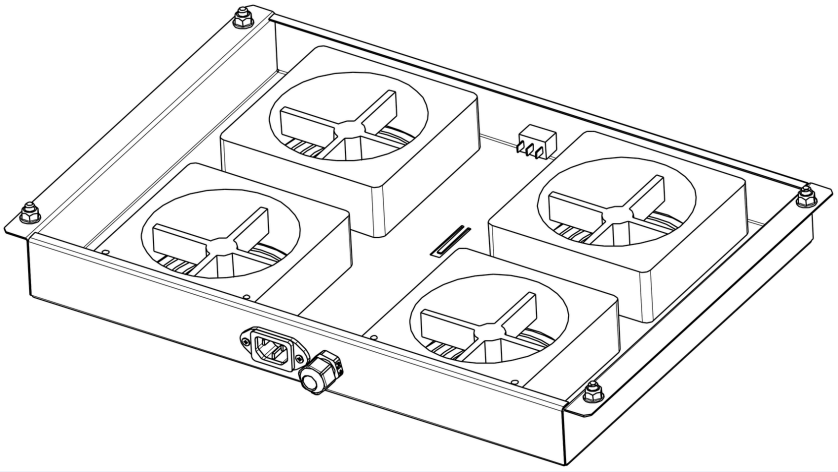

WIDOK OGÓLNY

Pokazane wymiary są wspólne dla całej rodziny.

4 Kolor i zamawianie

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SNV-RFU-[F]-MT-[RAL]`

SNV Nazwa serii · **RFU** Jednostka wentylatorowa dachowa · **MT** Termostat mechaniczny

[F] Liczba wentylatorów: 2, 4

[RAL] Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SNV-RFU-4-MT-9005` = Jednostka wentylatorowa dachowa, cztery wentylatory, termostat mechaniczny, RAL 9005 czarny.