deepnet
Deep Networks Group

ДАТАШИТ
DE-STD · SN-AIR · Rev. 2026


НА ЦІЙ СТОРІНЦІ

Огляд
Ключові показники
Ключові особливості
Застосування та комплектація
Таблиця розмірів і конфігурацій
Технічні креслення
Стандарти та сертифікація
Колір і замовлення

ВІДКРИТІ СТІЙКИ 19″

SN-AIR

Підлогова відкрита стійка, 19″

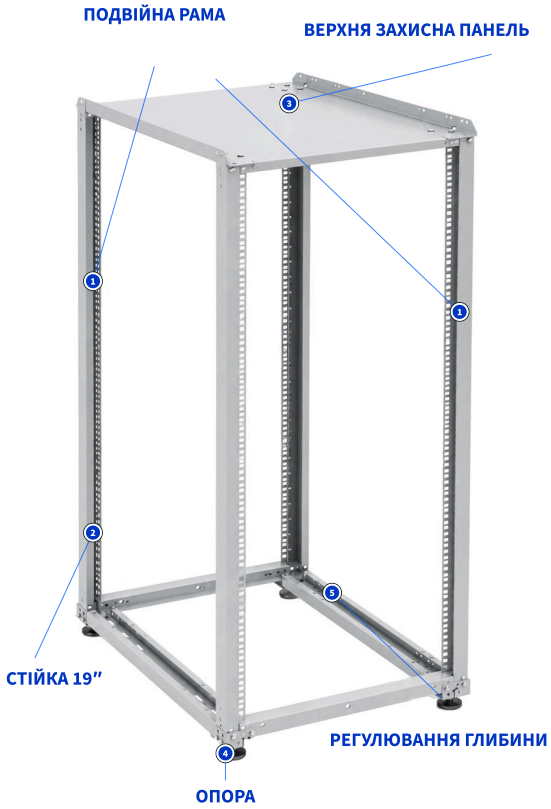

SN-AIR — це підлогова дворамна відкрита стійка стандарту 19 дюймів, призначена для розміщення та впорядкування обладнання стандарту 19 дюймів у приміщеннях. Відкрита конструкція забезпечує зручний доступ до встановленого обладнання з усіх боків.

Стійка складається з двох вертикальних монтажних рам, з'єднаних регульованими конструктивними елементами. Глибина стійки може бути встановлена на 400, 600 або 750 мм, що дозволяє адаптувати її конфігурацію до обладнання з різною монтажною глибиною.

Дворамна конструкція витримує рівномірно розподілене статичне навантаження до 500 кг. Стійка постачається в розібраному вигляді для самостійного монтажу, що зменшує транспортний та складський об'єм.

Верхня захисна панель допомагає захистити встановлене обладнання від потрапляння пилу та інших твердих частинок зверху.

Сталеві елементи мають порошкове покриття кольору RAL 7035 або RAL 9005.

КОРОТКО

Лінійка продукту	**SN-AIR**
Категорія	**Відкрита стійка**
Монтаж	**У приміщенні**
Стандарт стійки	**19″**
Складання	**Flat-Pack**

ПРОНУМЕРОВАНІ ДЕТАЛІ НА ФОТО

1. **Дворамна конструкція**
   Дві вертикальні монтажні рами — фронтальна і тильна — утворюють жорстку відкриту конструкцію: для доступу не потрібно знімати бічні, верхні чи задні панелі.
2. **Стійка 19″**
   Одна з двох вертикальних монтажних стійок 19 дюймів фронтальної рами, перфорована та розмічена за стандартом 19 дюймів для прямого монтажу обладнання.
3. **Верхня захисна панель**
   Сталева панель у верхній частині рами захищає встановлене обладнання від пилу та інших твердих частинок, що падають зверху.
4. **Регульована опора**
   Регульовані опори в кожному куті основи компенсують нерівність підлоги і забезпечують стійкість стійки.
5. **Регулювання глибини**
   Поперечини скріплюють фронтальну й тильну рами спереду назад; отвори їхніх кронштейнів задають глибину стійки — 400, 600 або 750 мм.

1 Ключові показники

Висота	**16 / 24 / 33 / 42** U
Ширина	**600** mm
Глибина	**400–750** mm
Статичне навантаження	**500** kg

2 Ключові особливості

Сталева конструкція	Жорстка конструкція з холоднокатаної сталі
Дворамна конструкція	Жорстка дворамна відкрита конструкція
Монтажні стійки 19″	Для обладнання стандарту 19 дюймів
Доступ з усіх боків	Зручний доступ до встановленого обладнання з усіх боків
Регульовані опори	Регульована опора для стійкого підлогового монтажу
Flat-Pack конструкція	Постачається в розібраному вигляді для самостійного монтажу
Вентиляційні отвори	Відкрита конструкція забезпечує природну циркуляцію повітря навколо обладнання
Верхня захисна панель	Захист від пилу та твердих частинок, що падають зверху

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Серверні кімнати
- Телекомунікаційні приміщення
- Вузли розподілу мережі
- Технічні приміщення
- IT-інфраструктура
- Інфраструктура LAN / WAN


КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Комплект вертикальних стійок 19 дюймів
- Комплект поперечин рами
- Комплект нижніх опорних кронштейнів
- Комплект регульованих опор
- Верхня захисна панель
- Монтажний комплект


СУМІСНІ АКСЕСУАРИ



Блок розеток PDU, 1U, 19″, 6 розеток



Вентильована полиця



Кабельний організатор з кільцями, 1U


3 Таблиця розмірів і конфігурацій

Таблиця розмірів і конфігурацій. Рядки показують висоту стійки в юнітах і міліметрах. Колонки показують регульовану глибину рами в міліметрах. Кожна клітинка показує масу нетто.

Висота	Глибина (mm)		
	400	600	750
16U 850 mm	17.6	17.6	17.6
24U 1205 mm	19.6	19.6	19.6
33U 1600 mm	21.4	21.4	21.4
42U 2005 mm	24.1	24.1	24.1


Маса нетто наведена один раз на кожну висоту й застосовується до всіх позицій глибини — власні дані замовника по масі (16U/17,6 кг розраховано, 24U/19,6 кг, 33U/21,4 кг, 42U/24,1 кг) не залежать від глибини, оскільки кронштейни регулювання глибини становлять невелику частку загальної маси сталі рами порівняно з вертикальними стійками. У цього товару немає показника корисної внутрішньої глибини: на відміну від закритої шафи, встановлена глибина стійки Є монтажною глибиною, без задніх дверей чи панелі, які треба віднімати.

4 Технічні креслення

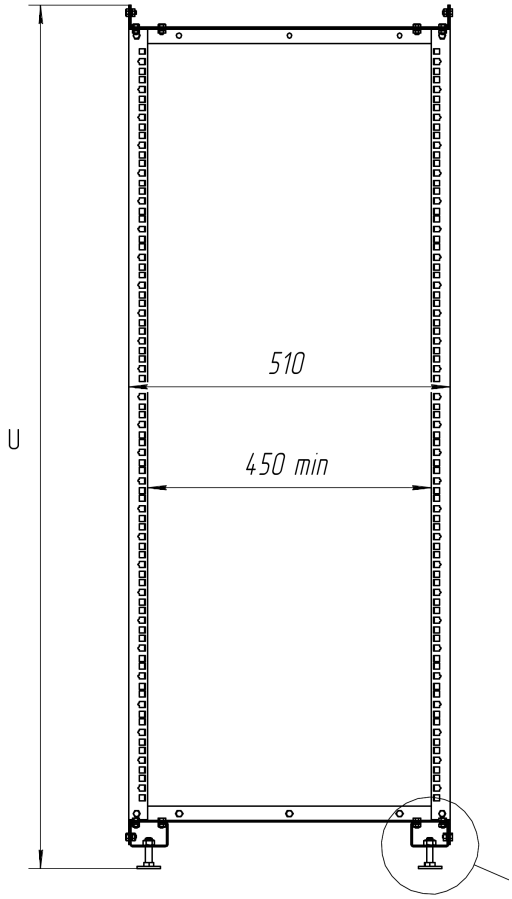


ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

Вигляд спереду, спільний для всього розмірного ряду. Загальна висота зліва позначена U і залежить від замовленого розміру (16, 24, 33 або 42 юніти, 850–2005мм). Два горизонтальні розміри — це фіксовані розміри монтажної рами 19 дюймів, не виміри глибини й не залежать від розміру: 510мм — загальна зовнішня ширина по двох профілях вертикальних стійок 19 дюймів фронтальної рами, 450мм мінімум — вільна монтажна ширина між ними. Номінальна загальна ширина стійки, наведена в даних про розміри, — 600мм. Біля основи видно регульовані опори.

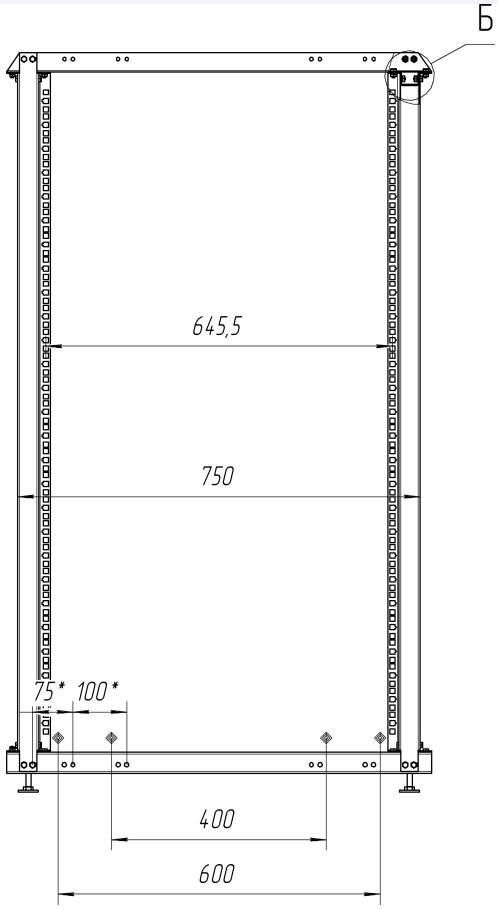


ВИГЛЯД ЗБОКУ

Вигляд збоку, накреслений на максимальній позиції глибини 750 мм. Горизонтальні розміри йдуть у напрямку глибини: 750мм — загальна глибина на максимальній позиції, 400 і 600мм — дві інші регульовані позиції глибини, що задаються кронштейнами регулювання глибини, а 645,5мм — внутрішня вільна глибина на позиції 750мм (на позиціях 400 і 600мм вона менша). Уздовж основи видно регульовані опори.

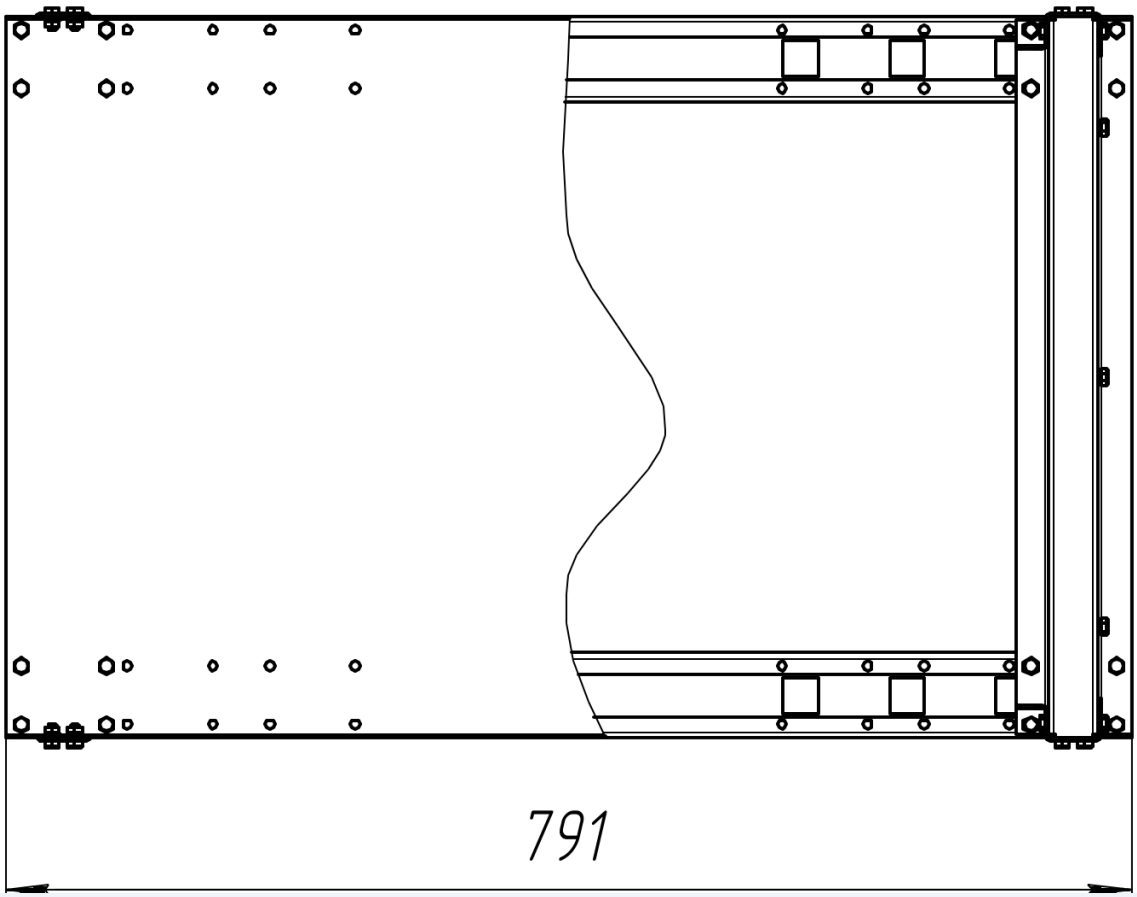

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

Основа рами, вигляд зверху, накреслений на максимальній позиції глибини 750 мм. Розмір 791мм — загальна зовнішня глибина основи в цьому напрямку при рамі на 750мм; на позиціях 400 і 600мм вона менша. Схема отворів кронштейна регулювання глибини вздовж бічних профілів задає три позиції глибини: 400, 600 і 750 мм.

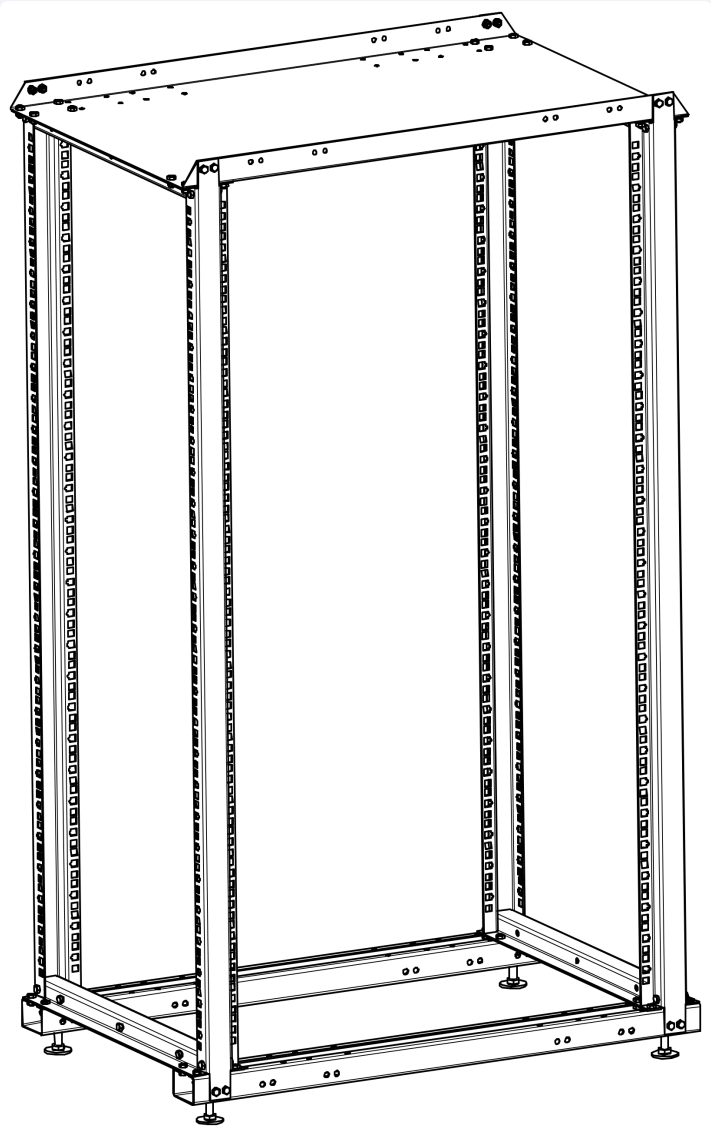

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

Загальний вигляд зібраної стійки, що показує, як пов'язані деталі flat-pack. Дві вертикальні монтажні рами стоять по боках. Поперечини з'єднують їх спереду назад на обраній позиції глибини, закріплені деталями монтажного комплекту. Верхня захисна панель закриває верх. Регульовані опори кріпляться в кутах основи.

5 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-3-100** Розміри стійки 19 дюймів
- ✓ **EIA-310** Монтаж обладнання 19 дюймів

6 Колір і замовлення

Доступні оздоблення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

Код замовлення

`SN-AIR-OR-UA-19-[H]U-[W]-[D]-2R-[RAL]`

`SN-AIR`

Назва серії

`OR`

Відкрита стійка

`UA`

Постачається в розібраному вигляді

`19`

Стандарт 19 дюймів

`[H]`

Висота в юнітах — 16, 24, 33, 42

`[W]`

Код ширини — 06 означає 600 мм — 06

`[D]`

Код діапазону глибини — 04/075 означає регульовану глибину на 400, 600 або 750 мм — 04/075

`2R`

Дворамна стійка

`[RAL]`

Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-AIR-OR-UA-19-33U-06-04/075-2R-7035`

33 юніти заввишки, 600 мм завширшки, глибина регулюється на 400, 600 або 750мм, дворамна конструкція, RAL 7035 світло-сірий.

Налаштування глибини — це регулювання на місці на зібраній рамі, а не окрема замовлена конфігурація — один SKU на кожну висоту охоплює всі три позиції глибини.

Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)