
ВІДКРИТІ СТІЙКИ 19″

SN-AIR

Підлогова відкрита стійка, 19″

SN-AIR — це підлогова дворамна відкрита стійка стандарту 19 дюймів для обладнання 19 дюймів у приміщеннях, з верхньою захисною панеллю. Постачається в розібраному вигляді (Flat-Pack) для самостійного складання. Поточні конфігурації охоплюють 16, 24, 33 або 42U, ширину 600мм і глибину, регульовану на 400, 600 або 750мм, з розподіленим статичним навантаженням до 500кг.

Лінійка продукту	SN-AIR
Категорія	Відкрита стійка
Монтаж	У приміщенні
Стандарт стійки	19″
Складання	Flat-Pack

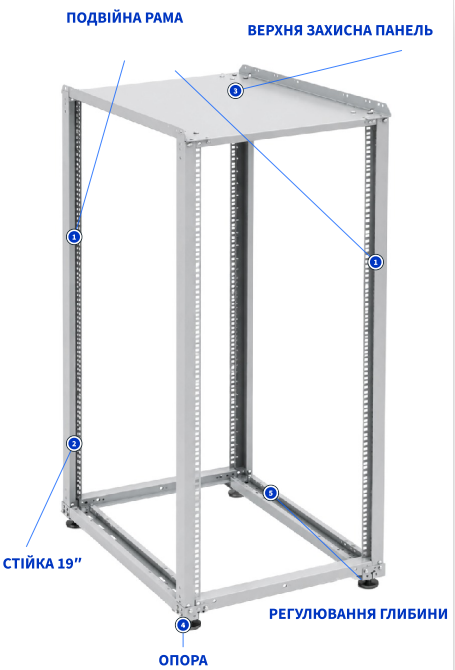

16 / 24 / 33 / 42 U — ВИСОТА

600 mm — ШИРИНА

400–750 mm — ГЛИБИНА

500 kg — СТАТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

1 Ключові особливості

Сталева конструкція
Жорстка конструкція з холоднокатаної сталі

Дворамна конструкція
Жорстка дворамна відкрита конструкція

Монтажні стійки 19″
Для обладнання стандарту 19 дюймів

Доступ з усіх боків
Зручний доступ до встановленого обладнання з усіх боків

Регульовані опори
Регульована опора для стійкого підлогового монтажу

Flat-Pack конструкція
Постачається в розібраному вигляді для самостійного монтажу

Вентиляційні отвори
Відкрита конструкція забезпечує природну циркуляцію повітря навколо обладнання

Верхня захисна панель
Захист від пилу та твердих частинок, що падають зверху

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Серверні кімнати
- Телекомунікаційні приміщення
- Вузли розподілу мережі
- Технічні приміщення
- IT-інфраструктура
- Інфраструктура LAN / WAN

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Комплект вертикальних стійок 19 дюймів
- Комплект поперечин рами
- Комплект нижніх опорних кронштейнів
- Комплект регульованих опор
- Верхня захисна панель
- Монтажний комплект


СУМІСНІ АКСЕСУАРИ



Блок розеток PDU, 1U, 19″, 6 розеток



Вентильована полиця




Кабельний організатор з кільцями, 1U

2 Таблиця розмірів і конфігурацій


Висота	Глибина (mm)		
	400 mm	600 mm	750 mm
16U 850 mm	17.6	17.6	17.6
24U 1205 mm	19.6	19.6	19.6
33U 1600 mm	21.4	21.4	21.4
42U 2005 mm	24.1	24.1	24.1

Маса нетто наведена один раз на кожну висоту й застосовується до всіх позицій глибини — власні дані замовника по масі (16U/17,6 кг розраховано, 24U/19,6 кг, 33U/21,4 кг, 42U/24,1 кг) не залежать від глибини, оскільки кронштейни регулювання глибини становлять невелику частку загальної маси сталі рами порівняно з вертикальними стійками. У цього товару немає показника корисної внутрішньої глибини: на відміну від закритої шафи, встановлена глибина стійки Є монтажною глибиною, без задніх дверей чи панелі, які треба віднімати.


3 Технічне креслення



ВИГЛЯД СПЕРЕДУ




ВИГЛЯД ЗБОКУ



ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

Вигляди спереду й збоку спільні для ряду; висота позначена U на вигляді спереду. Розміри 510мм і 450мм мінімум на вигляді спереду — це фіксовані ширини монтажної рами 19 дюймів, не виміри глибини. Глибина регулюється на 400, 600 або 750мм — див. вигляди збоку та зверху, накреслені на позиції 750мм.



ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

4 Стандарти та сертифікація

✓ **IEC 60297-3-100** — Розміри стійки 19 дюймів

✓ **EIA-310** — Монтаж обладнання 19 дюймів

5 Колір і замовлення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

ШАБЛОН КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ

`SN-AIR-OR-UA-19-[H]U-[W]-[D]-2R-[RAL]`

SN-AIR Назва серії · **OR** Відкрита стійка · **UA** Постачається в розібраному вигляді · **19** Стандарт 19 дюймів · **2R** Дворамна стійка

`[H]`	Висота в юнітах: 16, 24, 33, 42	`[D]`	Код діапазону глибини — 04/075 означає регульовану глибину на 400, 600 або 750 мм: 04/075
`[W]`	Код ширини — 06 означає 600 мм: 06	`[RAL]`	Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-AIR-OR-UA-19-33U-06-04/075-2R-7035`

= 33 юніти заввишки, 600 мм завширшки, глибина регулюється на 400, 600 або 750мм, дворамна конструкція, RAL 7035 світло-сірий.

Налаштування глибини — це регулювання на місці на зібраній рамі, а не окрема замовлена конфігурація — один SKU на кожну висоту охоплює всі три позиції глибини.

ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app