deepnet
Deep Networks Group

ДАТАШИТ
DE-STD · SN-BG · Rev. 2026

НА ЦІЙ СТОРІНЦІ

Огляд
Ключові показники
Ключові особливості
Застосування та комплектація
Таблиця розмірів і конфігурацій
Технічні креслення
Стандарти та сертифікація
Колір і замовлення

ВУЛИЧНІ ШАФИ

SN-BG Compact Series

Вулична волоконно-оптична шафа, IP54



Compact Series — серія одностінних сталевих вуличних шаф, призначених для встановлення, підключення та захисту волоконно-оптичного обладнання. Кожна шафа оснащена сплайс-касетою та кронштейном для монтажу змінної панелі під 8 оптичних адаптерів. Змінна панель дозволяє підібрати конфігурацію відповідно до типу використовуваних оптичних адаптерів. Шафа захищає встановлене обладнання від несанкціонованого доступу та несприятливих погодних умов і призначена для настінного або стовпового монтажу. Покриття — стійка до зовнішніх впливів порошкова фарба для зовнішнього застосування, RAL 7035.

КОРОТКО

Серія	**Compact Series**
Моделі	**SN-BG-330, SN-BG-400**
Зовнішні розміри	**300 x 330 x 120 / 300 x 400 x 150 мм (Ш x В x Г)**
Матеріал	**Сталь, суцільнозварна**
Колір	**RAL 7035**
Монтаж	**Настінний або стовповий**

ПРОНУМЕРОВАНІ ДЕТАЛІ НА ФОТО

1. **Замок на чверть оберту**
   Двері фіксує замок на чверть оберту; чверть оберту вкладиша замикає або відмикає їх.
2. **Відкривання дверей на 90°**
   Двері відчиняються приблизно на 90 градусів для повного доступу до касети й панелі.
3. **Ущільнювач дверей**
   Ущільнювач іде по всьому периметру дверей, забезпечуючи шафі клас захисту IP54.
4. **Кабельні вводи PG 13.5**
   Чотири кабельні вводи PG 13.5 в основі, отвори діаметром 20 міліметрів, з установленими гермовводами.
5. **Суцільнозварний корпус**
   Висока жорсткість конструкції

1 Ключові показники

Конструкція

Одностінний корпус

Монтаж

Стіна / Стовп

Ступінь захисту

IP54

Місць під адаптери

8

2 Ключові особливості

Ступінь захисту IP54	Захист від пилу та бризок води для експлуатації надворі
Одностінна сталева конструкція	Суцільнозварний сталевий корпус із замком на чверть оберту
Для волоконно-оптичних систем	Для встановлення, підключення та захисту волоконно-оптичного обладнання
Кріплення сплайс-касети	Кожна шафа постачається зі сплайс-касетою
Змінна панель для оптичних адаптерів	Панель кріпиться на кронштейн і підбирається під тип адаптерів
8 місць для оптичних адаптерів	Змінна панель вміщує до 8 оптичних адаптерів
Настінний або стовповий монтаж	Приварені вушка для стіни; для стовпа в комплекті кронштейн
Заземлення	Дріт заземлення між дверима та корпусом


ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Точки доступу FTTx / FTTH
- Вуличний розподіл і кросове з'єднання
- Термінування волокна на стовпі
- Точка вводу в будівлю

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Суцільнозварний корпус шафи
- Сплайс-касета
- Змінна панель на 8 адаптерів
- Кронштейн для стовпового монтажу
- Дріт заземлення


СУМІСНІ АКСЕСУАРИ



Адаптер



Патч-корд



Пігтейл


3 Таблиця розмірів і конфігурацій

Рядки — дві моделі Compact Series. Колонки — зовнішня ширина, висота і глибина, кількість кабельних вводів і чиста вага.

Модель	Ширина (mm)	Висота (mm)	Глибина (mm)	Кабельні вводи	Чиста вага (kg)
SN-BG-330	**300** mm	**330** mm	**120** mm	**4 x PG 13.5**	4.7 kg
SN-BG-400	**300** mm	**400** mm	**150** mm	**4 x PG 13.5**	5.6 kg


Діаметр отвору під кожен кабельний ввід — 20 мм, встановлено гермоввід PG 13.5.
Обидві моделі мають 4 вводи в основі. Вага вказана для порожньої шафи.

4 Технічні креслення

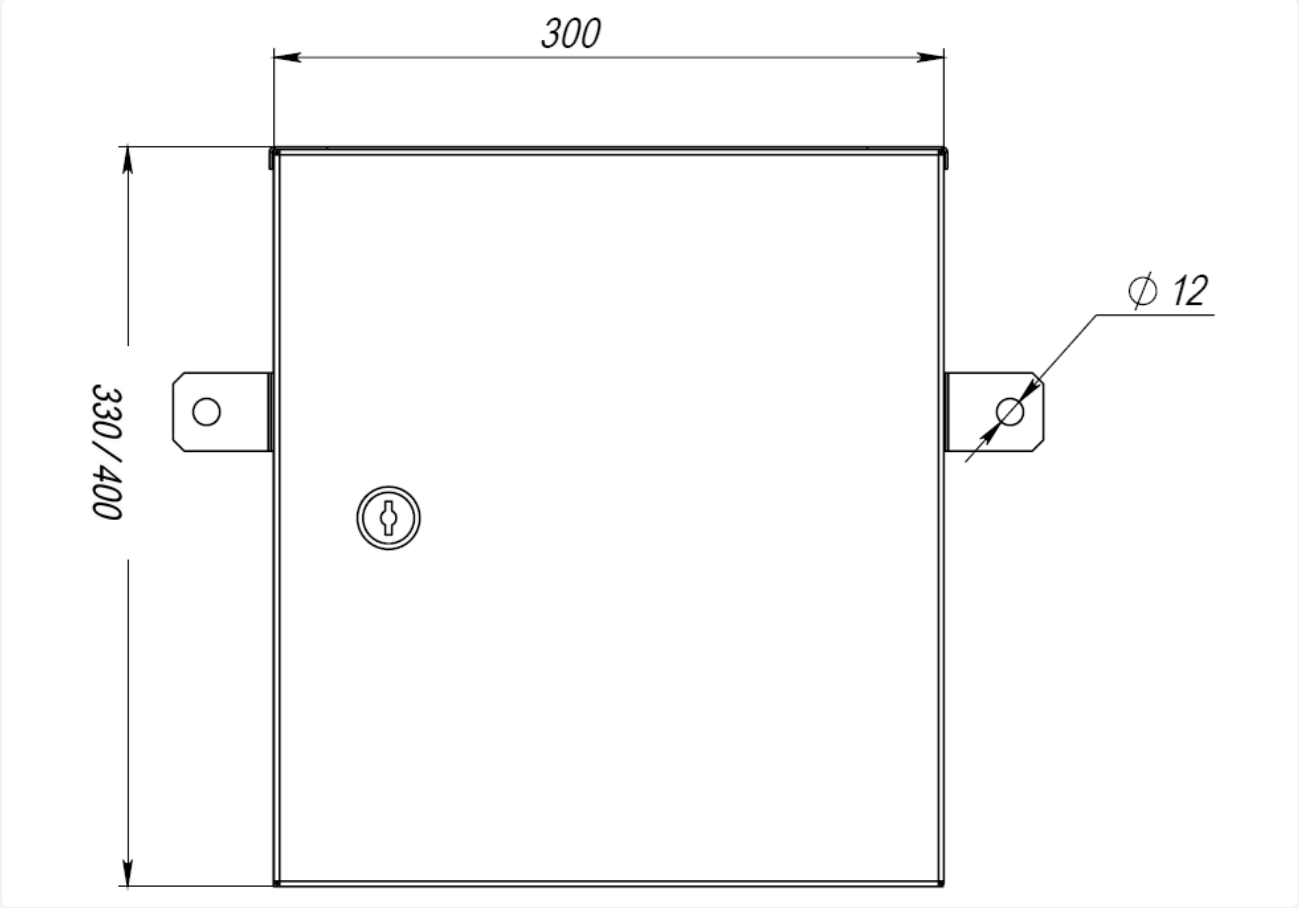


ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

Вигляд спереду. Загальна ширина 300 мм. Висота позначена 330 / 400 мм: 330 мм для SN-BG-330, 400 мм для SN-BG-400. З кожного боку приварене монтажне вушко з отвором діаметром 12 мм для настінного кріплення. Замок на чверть оберту розташований по центру дверей.

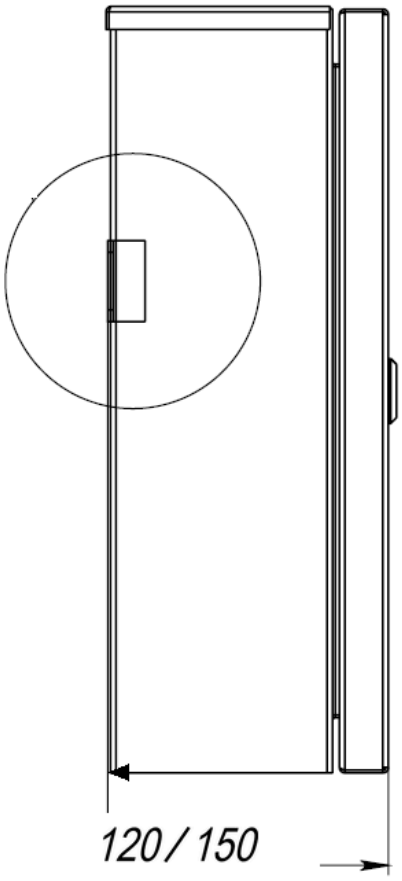


ВИГЛЯД ЗБОКУ

Вигляд збоку. Глибина позначена 120 / 150 мм: 120 мм для SN-BG-330, 150 мм для SN-BG-400. На винесеному фрагменті показано ущільнювач дверей по притворі.

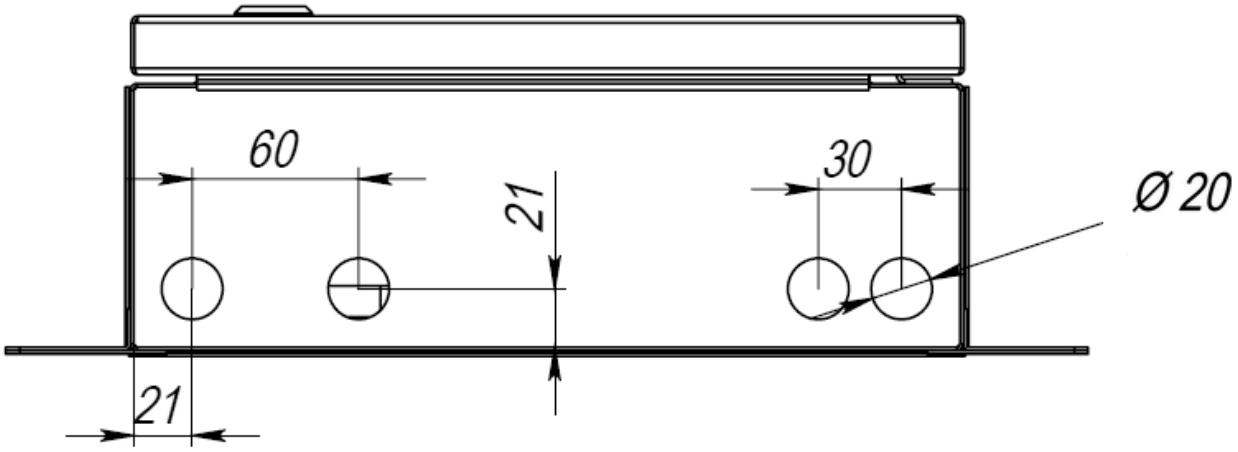

ВИГЛЯД ЗНИЗУ

Низ шафи. Чотири отвори кабельних вводів, кожен діаметром 20 мм, з гермовводами PG 13.5. Два розміри 21 мм задають відступ отворів від країв основи; відстані між центрами 60 мм і 30 мм за позначками. Однакове розташування на обох моделях.

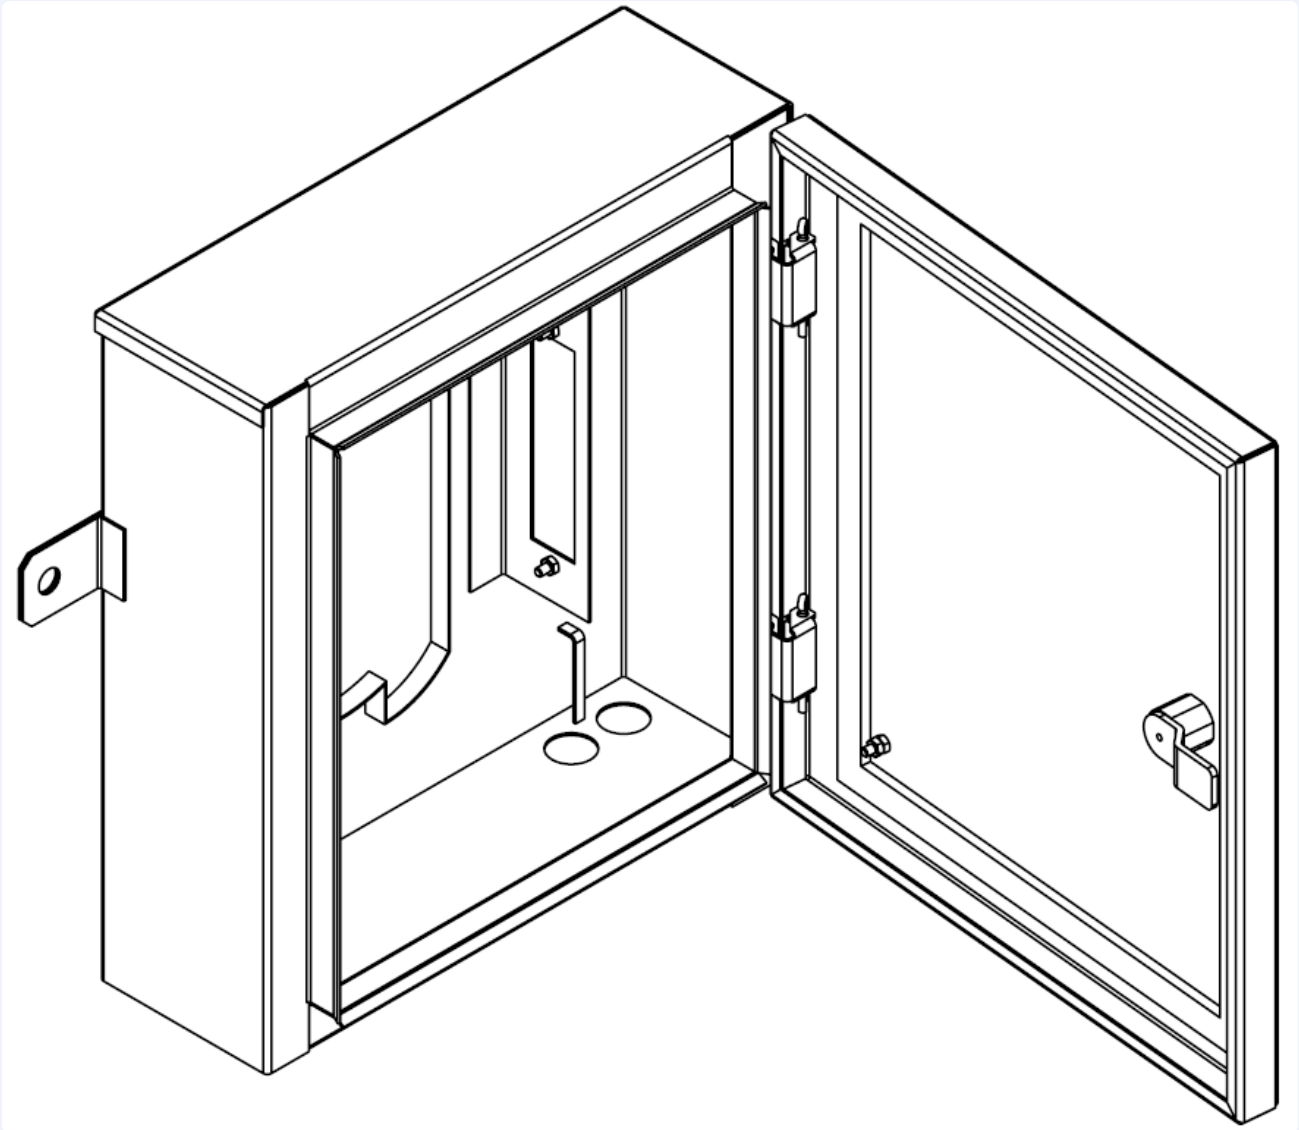

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

Ізометричний вигляд із відчиненими дверима. Усередині: сплайс-касета на задній стінці та кронштейн для змінної панелі на 8 адаптерів. На дверях розташовані ущільнювач по всьому периметру та замок на чверть оберту.

5 Стандарти та сертифікація

- ✓ **2014/35/EU** Директива про низьковольтне обладнання
- ✓ **2014/30/EU** Директива про електромагнітну сумісність
- ✓ **EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02** Ступені захисту, що забезпечуються оболонками (код IP)
- ✓ **EN 61439-1:2011** Комплектні пристрої розподілу низької напруги — загальні правила
- ✓ **EN 61439-3:2012/AC:2019-04** Розподільчі щити для експлуатації звичайними особами
- ✓ **EN 62368-1:2014/AC:2015**

  Обладнання аудіо/відео та інформаційно-комунікаційних технологій — безпека

6 Колір і замовлення

Доступні оздоблення

RAL 7035
Світло-сірий

Код замовлення

`SN-BG-[H]`

`[H]`

Висота шафи в міліметрах — 330 (300 x 330 x 120) або 400 (300 x 400 x 150) — 330, 400

ПРИКЛАД `SN-BG-400`

Вулична волоконно-оптична шафа Compact Series, 300 мм завширшки, 400 мм заввишки, 150 мм завглибшки, RAL 7035, IP54.

Варіантів дверей, кольору чи глибини немає — один SKU на кожну висоту. Змінна панель адаптерів і самі адаптери замовляються окремо.

CE · IP54 · EN 60529 · 2014/35/EU · Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)