ВУЛИЧНІ ШАФИ

SN-BG
Compact Series

Вулична волоконно-оптична шафа, IP54

SN-BG Compact Series — серія одностінних сталевих вуличних шаф для встановлення, підключення та захисту волоконно-оптичного обладнання. Два розміри — SN-BG-330 і SN-BG-400 — кожен зі сплайс-касетою та кронштейном для змінної панелі на 8 оптичних адаптерів. Настінний або стовповий монтаж. Ступінь захисту IP54.

Серія	Compact Series
Моделі	SN-BG-330, SN-BG-400
Зовнішні розміри	300 x 330 x 120 / 300 x 400 x 150 мм (Ш x В x Г)
Матеріал	Сталь, суцільнозварна
Колір	RAL 7035
Монтаж	Настінний або стовповий



Одностінний корпус — КОНСТРУКЦІЯ

Стіна / Стовп — МОНТАЖ

IP54 — СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

8 — МІСЦЬ ПІД АДАПТЕРИ

1 Ключові особливості

Ступінь захисту IP54
Захист від пилу та бризок води для експлуатації надворі

Одностінна сталева конструкція
Суцільнозварний сталевий корпус із замком на чверть оберту

Для волоконно-оптичних систем
Для встановлення, підключення та захисту волоконно-оптичного обладнання

Кріплення сплайс-касети
Кожна шафа постачається зі сплайс-касетою

Змінна панель для оптичних адаптерів
Панель кріпиться на кронштейн і підбирається під тип адаптерів

8 місць для оптичних адаптерів
Змінна панель вміщує до 8 оптичних адаптерів

Настінний або стовповий монтаж
Приварені вушка для стіни; для стовпа в комплекті кронштейн

Заземлення
Дріт заземлення між дверима та корпусом

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Точки доступу FTTx / FTTH
- Вуличний розподіл і кросове з'єднання
- Термінування волокна на стовпі
- Точка вводу в будівлю

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Суцільнозварний корпус шафи
- Сплайс-касета
- Змінна панель на 8 адаптерів
- Кронштейн для стовпового монтажу
- Дріт заземлення

СУМІСНІ АКСЕСУАРИ



Адаптер | Патч-корд | Пігтейл

CE | IP54 | EN 60529 | 2014/35/EU


Powered by SteelNet

2 Таблиця розмірів і конфігурацій


Модель	Ширина (mm)	Висота (mm)	Глибина (mm)	Кабельні вводи	Чиста вага (kg)
SN-BG-330	300 mm	330 mm	120 mm	4 x PG 13.5	4.7 kg
SN-BG-400	300 mm	400 mm	150 mm	4 x PG 13.5	5.6 kg

Діаметр отвору під кожен кабельний ввід — 20 мм, встановлено гермоввід PG 13.5. Обидві моделі мають 4 вводи в основі. Вага вказана для порожньої шафи.


3 Технічне креслення

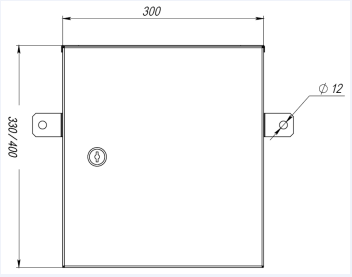

ВИГЛЯД СПЕРЕДУ




ВИГЛЯД ЗБОКУ

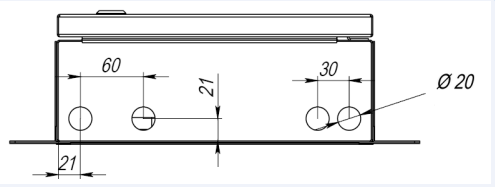

ВИГЛЯД ЗНИЗУ

Вигляди спереду і збоку загальні для обох моделей; числа висоти (330 / 400 мм) і глибини (120 / 150 мм) охоплюють два розміри. Вигляд знизу стосується обох.

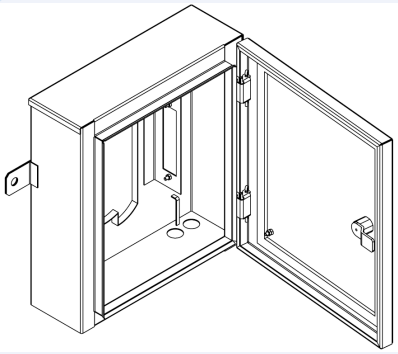

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

4 Стандарти та сертифікація

- ✓ **2014/35/EU** — Директива про низьковольтне обладнання
- ✓ **EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02** — Ступені захисту, що забезпечуються оболонками (код IP)
- ✓ **EN 61439-3:2012/AC:2019-04** — Розподільчі щити для експлуатації звичайними особами
- ✓ **2014/30/EU** — Директива про електромагнітну сумісність
- ✓ **EN 61439-1:2011** — Комплектні пристрої розподілу низької напруги — загальні правила
- ✓ **EN 62368-1:2014/AC:2015** — Обладнання аудіо/відео та інформаційно-комунікаційних технологій — безпека

5 Колір і замовлення

RAL 7035
Світло-сірий

ШАБЛОН КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ

`SN-BG-[H]`

`[H]` Висота шафи в міліметрах — 330 (300 x 330 x 120) або 400 (300 x 400 x 150): 330, 400

ПРИКЛАД `SN-BG-400`

= Вулична волоконно-оптична шафа Compact Series, 300 мм завширшки, 400 мм заввишки, 150 мм завглибшки, RAL 7035, IP54.

Варіантів дверей, кольору чи глибини немає — один SKU на кожну висоту. Змінна панель адаптерів і самі адаптери замовляються окремо.