ВУЛИЧНІ ШАФИ

SN-BG
Rack Series

Вулична шафа для обладнання 19″, IP54

SN-BG Rack Series — серія односторінних сталевих вуличних шаф для телекомунікаційного обладнання 19 дюймів, що монтується вертикально на двох горизонтальних 19-дюймових профілях. Три розміри, від 2U до 7U. Настінний або стовповий монтаж. Ступінь захисту IP54.

Серія	Rack Series
Моделі	SN-BG-WP-WD-19-2U-055-05-015 · SN-BG-WP-WD-19-4U-055-05-024 · SN-BG-WP-WD-19-7U-055-05-037
Зовнішні розміри	550 x 500 x 150 / 240 / 370 мм (Ш x В x Г)
Матеріал	Сталь, суцільнозварна
Колір	RAL 7035
Монтаж	Настінний або стовповий



Односторінний корпус — КОНСТРУКЦІЯ

Стіна / Стовп — МОНТАЖ

IP54 — СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

Вертикальний 19″ — СТАНДАРТ МОНТАЖУ

1 Ключові особливості

Ступінь захисту IP54
Захист від пилу та бризок води

Односторінна сталева конструкція
Суцільнозварний сталевий корпус із порошково-полімерним покриттям

Сумісність із системами 19″
Сумісність зі стандартним телекомунікаційним обладнанням 19″

Вертикальний монтаж обладнання
Обладнання встановлюється вертикально на двох горизонтальних профілях

Навісний замок у комплекті
Навісний замок із ключем постачається додатково до двох замків на чверть оберту

Суцільнозварна конструкція
Висока жорсткість конструкції без монтажних з'єднань

Настінний або стовповий монтаж
Приварені вушка для настінного монтажу; два кронштейни для монтажу на стовпі в комплекті

Заземлення
Дріт заземлення між дверима та корпусом

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Шафи FTTx і мереж доступу
- Вуличне обладнання 19″ (медіаконвертери, комутатори, патч-панелі)
- Розподіл на стовпі
- Польові шафи відеоспостереження й телеметрії

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Суцільнозварний корпус шафи
- Два монтажні профілі 19″
- Ступінчасті гумові кабельні вводи (6 для 2U, 8 для 4U і 7U)
- Кронштейн для стовпового монтажу x2
- Дріт заземлення
- Навісний замок із ключами

СУМІСНІ АКСЕСУАРИ



Оптичний кросовий модуль | Патч-корд | Гільза для зварювання

CE | IP54 | EN 60529 | 2014/35/EU


Powered by SteelNet

2 Таблиця розмірів і конфігурацій


Модель	Ширина (mm)	Висота (mm)	Глибина (mm)	Юніти	Кабельні вводи	Чиста вага (kg)
SN-BG-WP-WD-19-2U-055-05-015	550 mm	500 mm	150 mm	2U	6 x Ø22	13.3 kg
SN-BG-WP-WD-19-4U-055-05-024	550 mm	500 mm	240 mm	4U	8 x Ø22	15.9 kg
SN-BG-WP-WD-19-7U-055-05-037	550 mm	500 mm	370 mm	7U	8 x Ø22	18.0 kg

Кожен отвір кабельного вводу має діаметр 22 мм, зі ступінчастим гумовим вводом. 2U має 6 вводів в основі (3 + 3); 4U і 7U — 8 (4 + 4). Вага вказана для порожньої шафи.


3 Технічне креслення



ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

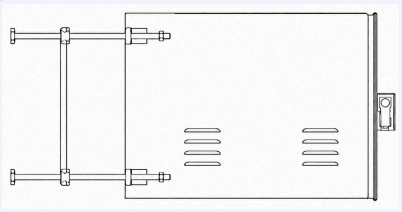


ВИГЛЯД ЗБОКУ



ВИГЛЯД ЗНИЗУ

Вигляди спереду й загальний — спільні для всіх трьох моделей. На вигляді збоку розмірів немає. Вигляд знизу позначає глибину діапазоном 150-370 мм (150 / 240 / 370 для 2U / 4U / 7U) і показує 8 кабельних вводів; на 2U їх 6.

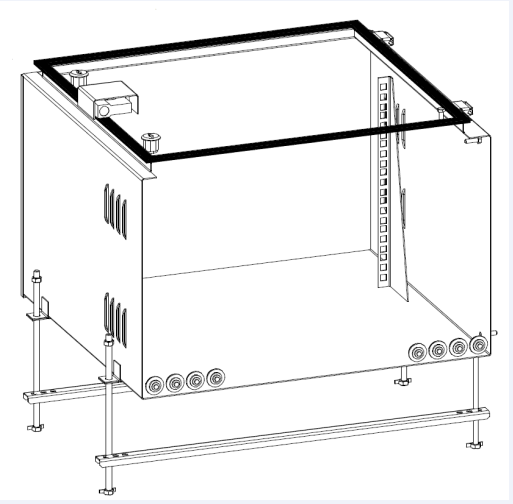

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

4 Стандарти та сертифікація

- ✓ **2014/35/EU** — Директива про низьковольтне обладнання
- ✓ **EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02** — Ступені захисту, що забезпечуються оболонками (код IP)
- ✓ **EN 61439-3:2012/AC:2019-04** — Розподільчі щити для експлуатації звичайними особами
- ✓ **2014/30/EU** — Директива про електромагнітну сумісність
- ✓ **EN 61439-1:2011** — Комплектні пристрої розподілу низької напруги — загальні правила
- ✓ **EN 62368-1:2014/AC:2015** — Обладнання аудіо/відео та інформаційно-комунікаційних технологій — безпека

5 Колір і замовлення

RAL 7035
Світло-сірий

ШАБЛОН КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ

`SN-BG-WP-WD-19-[U]U-055-05-[D]`

SN-BG Назва серії · **WP** Настінний або стовповий монтаж · **WD** Зварна конструкція · **19** Стандарт 19 дюймів · **055** Код ширини — 550 мм · **05** Код висоти — 500 мм

[U] Корисна висота обладнання 19 дюймів — 2U за глибини 150 мм, 4U за 240 мм, 7U за 370 мм: 2, 4, 7

[D] Код глибини — 015 = 150 мм, 024 = 240 мм, 037 = 370 мм

ПРИКЛАД `SN-BG-WP-WD-19-4U-055-05-024`

= Вулична шафа Rack Series, 550 мм завширшки, 500 мм заввишки, 240 мм завглибшки, 4U вертикального монтажного простору 19″, RAL 7035, IP54.

Глибина і юніти пов'язані — один SKU на розмір. Варіантів дверей чи кольору немає.