
АКСЕСУАРИ ДЛЯ СТІЙОК

SN-CO-5M Кабельний організатор

Кабельний організатор 19 дюймів, 1U, п'ять металевих кілець

Кабельний організатор SN-CO-5M — організатор відкритого типу висотою 1U для структурованого прокладання мідних і оптичних патч-кордів у стандартних 19-дюймових шафах і відкритих стійках. Сталева монтажна основа оснащена п'ятьма металевими кабельними кільцями і кріпиться безпосередньо до 19-дюймових монтажних профілів.

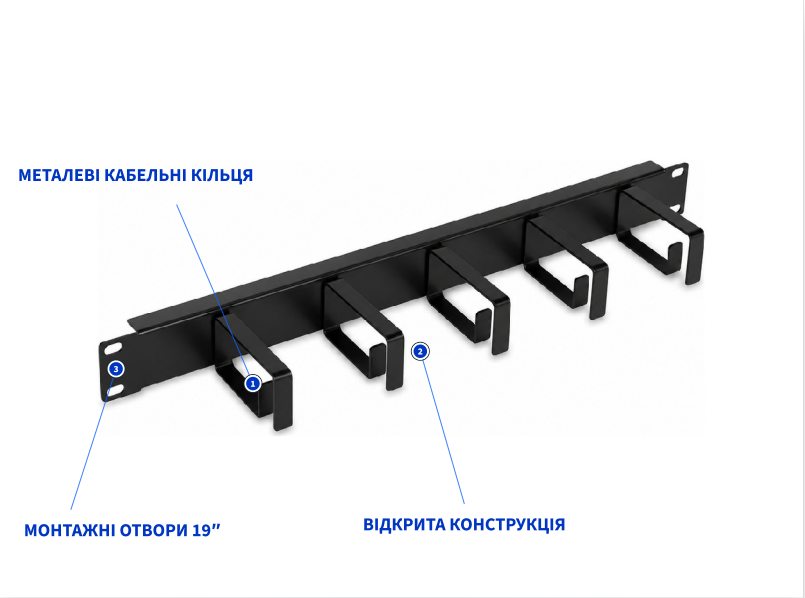

Серія продукту	Кабельний організатор
Категорія	Аксесуар для 19-дюймових шаф і стійок
Застосування	Усередині приміщень
Стандарт монтажу	19″
Тип організатора	Горизонтальний / 1U

19″ СТАНДАРТ МОНТАЖУ

1U ВИСОТА

1 Ключові особливості

Організація кабелів
П'ять металевих кабельних кілець утримують кабелі та патч-корди впорядкованими вздовж стійки.

Відкрита конструкція
Відкрита конструкція висотою 1U на сталевій монтажній основі.

Гнучке прокладання кабелів
Кабелі можна прокладати через металеві кільця відповідно до необхідної схеми монтажу.

Зручний доступ до кабелів
Відкриті кабельні кільця забезпечують зручний доступ до прокладених кабелів і патч-кордів.

Компактна конструкція 1U
Організатор займає лише 1U висоти стійки.

Сумісність із системами 19″
Кріпиться безпосередньо до стандартних 19-дюймових монтажних профілів.

Організація патч-кордів
Призначений для прокладання як мідних, так і оптичних патч-кордів.

Порошкове покриття
Порошкове покриття захищає сталеву конструкцію від корозії.

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Мережеві та телекомунікаційні шафи
- Встановлення у відкритих стійках
- Організація патч-кордів
- Прокладання кабелів між обладнанням у стійці

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Кабельний організатор — кількість відповідно до варіанту пакування: 1, 10 або 20 шт.
- Кріпильний комплект M6 ×4 на кожен організатор

СУМІСНІСТЬ



Настінна шафа | Відкрита стійка | Підлогова шафа


IEC 60297 EIA-310

2 Таблиця розмірів і конфігурацій


Модель	Розміри (Ш × В × Г) (mm)	Монтажна висота	Кабельні кільця	Чиста вага (kg)
SN-CO-19-1U-O-5M	482 × 44.4 × 88 mm	1U	5	0.44 kg

П'ять металевих кабельних кілець розташовані з кроком 85 мм, відстань від монтажного фланця до першого кільця — 33,5 мм.


3 Технічне креслення

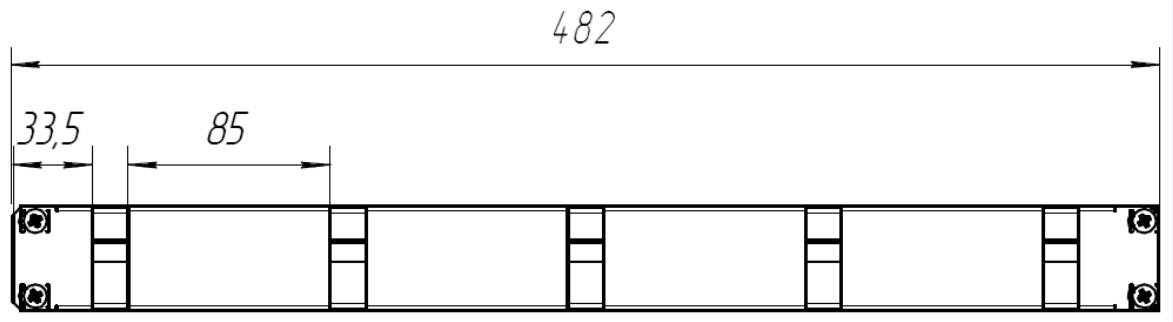

ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

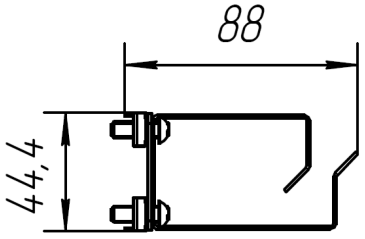

ВИГЛЯД ЗБОКУ

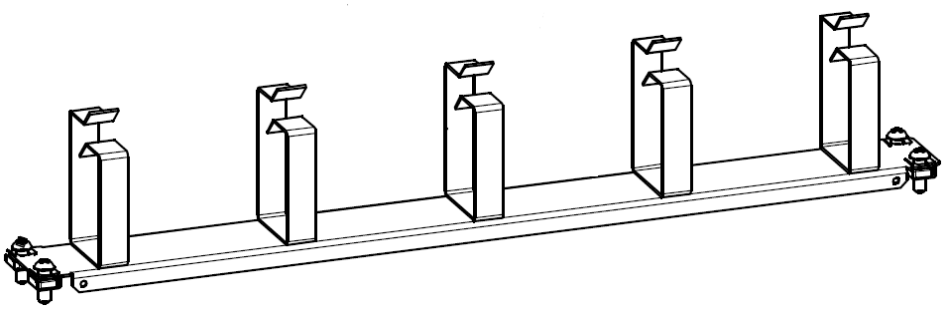

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

Показані розміри спільні для всієї родини.

4 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1** — Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 1: панелі та стійки
- ✓ **IEC 60297-2** — Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 2: блоки та піднастійні конструкції
- ✓ **EIA-310** — Шафи, стійки, панелі та супутнє обладнання

5 Колір і замовлення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

ШАБЛОН КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ

`SN-CO-19-1U-O-5M-[RAL]`

SN-CO Назва серії · **19** Стандарт 19 дюймів · **1U** Висота 1U · **O** Відкрита конструкція · **5M** П'ять металевих кабельних кілець
[RAL] Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-CO-19-1U-O-5M-9005` = Кабельний організатор, 19 дюймів, 1U, відкритий тип, п'ять металевих кілець, RAL 9005 чорний.

Доступні варіанти пакування: 1 шт., 10 шт. або 20 шт. в упаковці. Кріпильний комплект M6 входить у комплект кожного організатора.