deepnet
Deep Networks Group

ДАТАШИТ
DE-STD · SN-CONNECT · Rev. 2026

НА ЦІЙ СТОРІНЦІ

Огляд
Ключові показники
Ключові особливості
Застосування та комплектація
Таблиця розмірів і конфігурацій
Технічні креслення
Стандарти та сертифікація
Колір і замовлення

ПІДЛОГОВІ ШАФИ 19″

SN-CONNECT Серія Welded-Frame

Підлогова шафа, 19″



SN-CONNECT — це підлогова шафа стандарту 19 дюймів, призначена для розміщення та впорядкування обладнання стандарту 19 дюймів у приміщеннях. Вона має повністю зварну раму, що забезпечує високу жорсткість конструкції, постачається повністю зібраною та витримує статичне розподілене навантаження до 1200 кг.

Передні дверці оснащені 4-мм загартованим безпечним склом і зачиняються замком з поворотною ручкою та триточковою системою замикання з вертикальними тягами. Двері можуть бути перенавішені для правого або лівого відкривання; також доступні варіанти з перфорованими, суцільнометалевими або двостулковими передніми дверима. Задня частина може комплектуватися такими самими скляними, перфорованими або суцільнометалевими дверима з аналогічною системою замикання або суцільнометалевою панеллю, що зачиняється круглим кулачковим замком. Шафа оснащується двома парами оцинкованих монтажних стійок стандарту 19 дюймів, положення яких можна регулювати по глибині. Обидві бічні панелі є знімними та фіксуються замками: шафи глибиною 600 і 800 мм мають дві панелі, а моделі глибиною 1000 і 1200 мм — чотири, по дві з кожного боку. Кожна знімна металева деталь оснащена індивідуальною шпилькою заземлення.

Шафа постачається в упаковці з гофрованого картону, що забезпечує безпечне транспортування та зберігання.

Варіанти дверей: **Скляні** **Перфоровані** **Металеві** **Двостулкові**

КОРОТКО

Лінійка продукту	**SN-CONNECT**
Категорія	**Підлогова шафа**
Монтаж	**У приміщенні**
Стандарт стійки	**19″**
Складання	**Повністю зібрана**

ПРОНУМЕРОВАНІ ДЕТАЛІ НА ФОТО

1. **Загартоване скло**
   Передні дверці засклені загартованим безпечним склом товщиною 4мм; для цього ряду також доступні варіанти з перфорованими, суцільнометалевими та двостулковими передніми дверима.
2. **Замок з поворотною ручкою**
   Замок з поворотною ручкою й триточковою системою замикання з вертикальними тягами на полотні передніх дверей; задня частина зачиняється відповідним замком або круглим кулачковим замком, залежно від типу задньої панелі.
3. **Вентиляція**
   Щілинна ґратка вздовж переднього краю даху забезпечує пасивний повітрообмін природною конвекцією; дах також приймає чотири вентилятори 120 × 120 мм або вентиляторний блок даху для активного повітрообміну.
4. **Монтажні стійки 19″**
   Дві пари оцинкованих монтажних стійок, видимих усередині за відчиненими дверима, можна пересувати по глибині шафи.
5. **Знімна бічна панель**
   Бічні панелі знімаються і фіксуються назад замками, відкриваючи повний доступ до кабелів на всю висоту під час монтажу й обслуговування — дві панелі в шафах глибиною 600/800мм, чотири у версіях глибиною 1000/1200мм.

1 Ключові показники

Висота	**42–47** U
Ширина	**600 / 800** mm
Глибина	**600 / 800 / 1000 / 1200** mm
Статичне навантаження	**1200** kg
Ступінь захисту	**IP20**

2 Ключові особливості

Сталева конструкція	Суцільносталевий корпус із холоднокатаної сталі
Скляні / перфоровані / металеві двері	Передні й задні двері — поворотна ручка, триточкова система
Вентиляційні отвори	Виріз у даху для пасивного або примусового повітрообміну
Кабельні вводи	Верхня і нижня панелі
Монтажні стійки 19″	2 пари, регулюються по глибині
Заземлення	Усі знімні частини заземлені
Місця під вентилятори	Отвори в даху під 4 вентилятори 120 × 120 мм або Вентиляторний блок
Суцільнозварна конструкція	Жорстка суцільна рама, постачається повністю зібраною

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Серверні кімнати
- Телекомунікаційні приміщення
- Вузли розподілу мережі
- Технічні приміщення
- IT-інфраструктура
- Будинкові розподільні приміщення
- Інфраструктура LAN / WAN


КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Повністю зібрана шафа з передніми та задніми дверима
- Дві пари монтажних стійок 19 дюймів
- Набори ключів — по одному на кожен замок (передні двері, задня частина й кожна бічна панель)
- Комплект регульованих опор


СУМІСНІ АКСЕСУАРИ



Вентиляторний модуль SNV

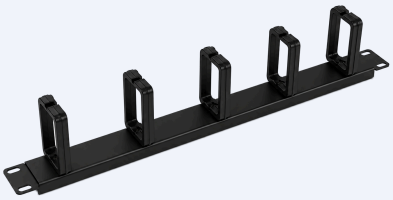

Кабельний організатор

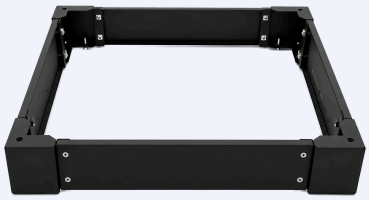

Цоколь


3 Таблиця розмірів і конфігурацій

Таблиця розмірів і конфігурацій. Рядки показують висоту шафи в юнітах і міліметрах. Колонки показують зовнішню ширину і глибину в міліметрах. Кожна клітинка показує корисну внутрішню глибину та масу нетто.

Висота	Ширина × зовнішня глибина (mm)					
	600 × 600	600 × 800	600 × 1000	800 × 800	800 × 1000	800 × 1200
42U 2000 mm	**450** 75.4 kg	**650** 86.7 kg	**850** 93.2 kg	**650** 100.4 kg	**850** 106.9 kg	**1050** 113.4 kg
47U 2222 mm	**450** 81.8 kg	**650** 88.6 kg	**850** 95.2 kg	**650** 108.5 kg	**850** 115.1 kg	**1050** 121.7 kg


Корисна внутрішня глибина дорівнює зовнішній глибині мінус 150мм. Маса наведена для конфігурації зі скляними дверима (GD); перфоровані (PD), металеві та двостулкові передні двері дещо відрізняються за масою — точні цифри уточнюйте в DeepNet Europe. Виміряно напряму лише одне значення ваги (42U, 800×800мм); решта розрахована масштабуванням опублікованої вагової матриці SN-NOS (та сама конструкція Welded-Frame) під цю виміряну точку — для колонки глибини 1200мм у SN-NOS немає відповідника для масштабування, тому вона екстрапольована з різниці між глибинами 800/1000мм у цій же таблиці. Ширина 800мм пропонується з глибиною 800/1000/1200мм (комбінації 800×600 немає); глибина 1200мм пропонується лише для ширини 800мм.

4 Технічні креслення

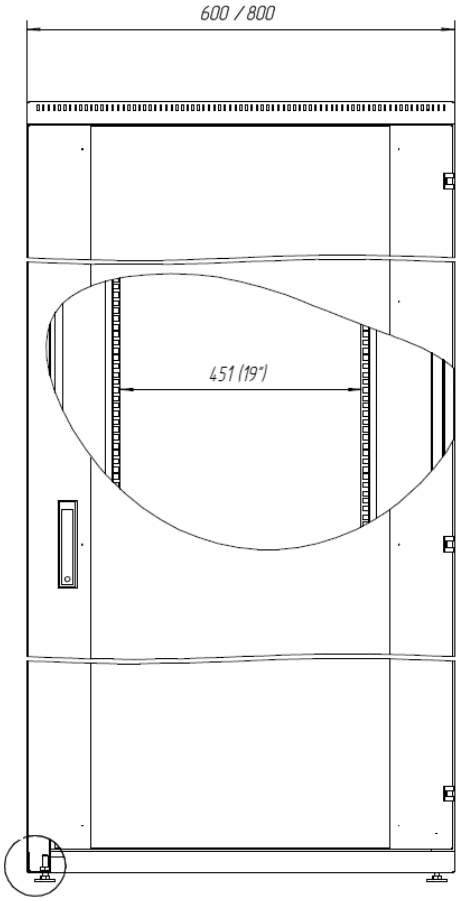


ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

Вигляд спереду, спільний для всього розмірного ряду. Загальна ширина позначена 600 / 800 над шафою, охоплюючи обидві ширини ряду. Усередині корпусу з кожного боку видно монтажну стійку 19 дюймів. Замок з поворотною ручкою розташований на рамі дверей. Щілинна вентиляція йде вздовж краю даху.

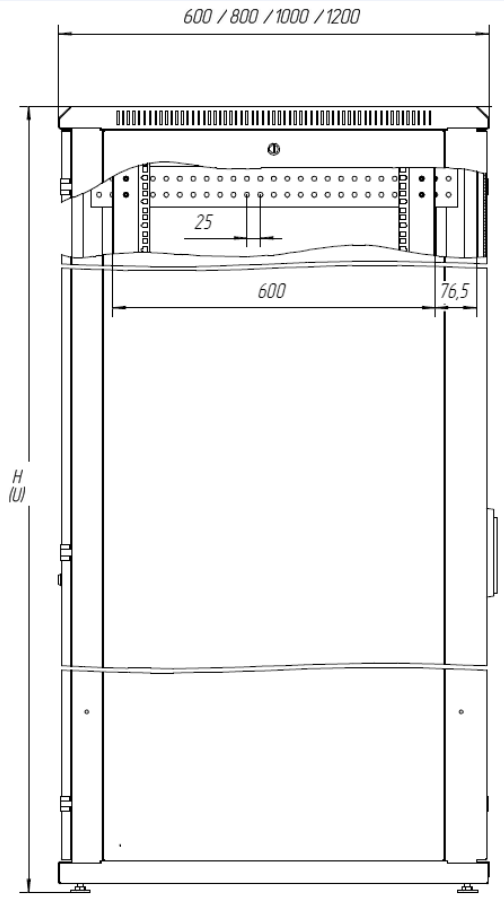


ВИГЛЯД ЗБОКУ

Вигляд збоку, спільний для всього розмірного ряду. Загальна висота зліва позначена H (U) і залежить від замовленого розміру. Розмір глибини над шафою підписаний 600 / 800 / 1000 / 1200, охоплюючи всі глибини ряду. Уздовж основи видно регульовані опори.

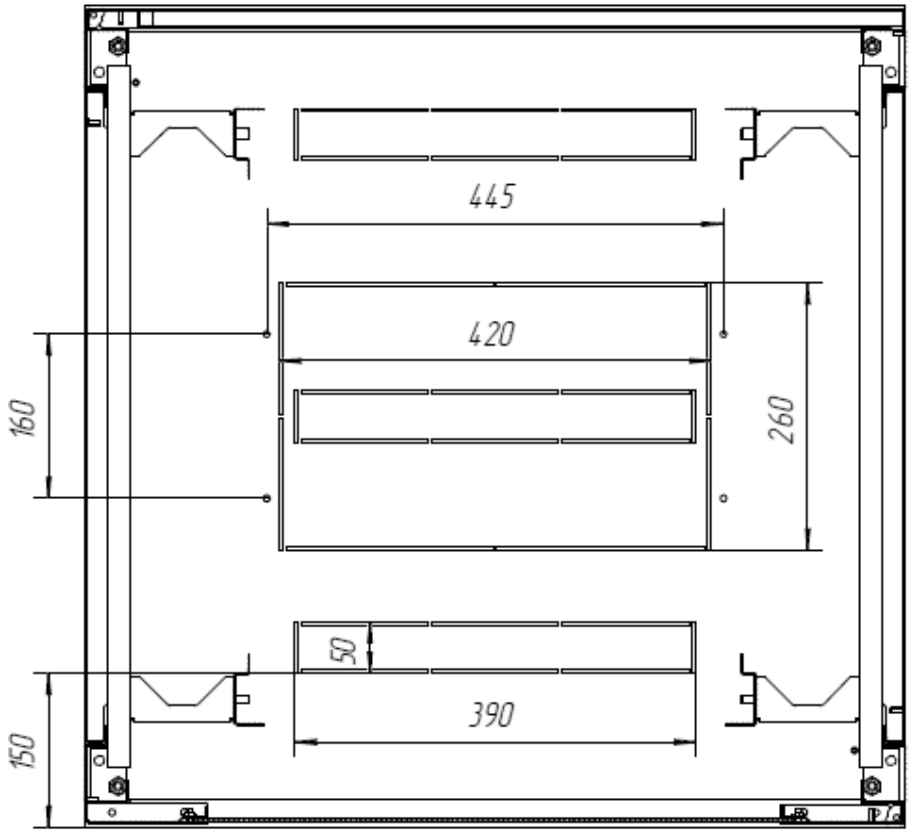

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

Панель даху, вигляд зверху. Прямокутний кабельний виріз у даху розташований ближче до одного з країв, закритий знімною кришкою. Схема отворів для чотирьох вентиляторів 120 × 120 мм розташована ближче до іншого краю, розрахована й під вентиляторний блок даху SNV.

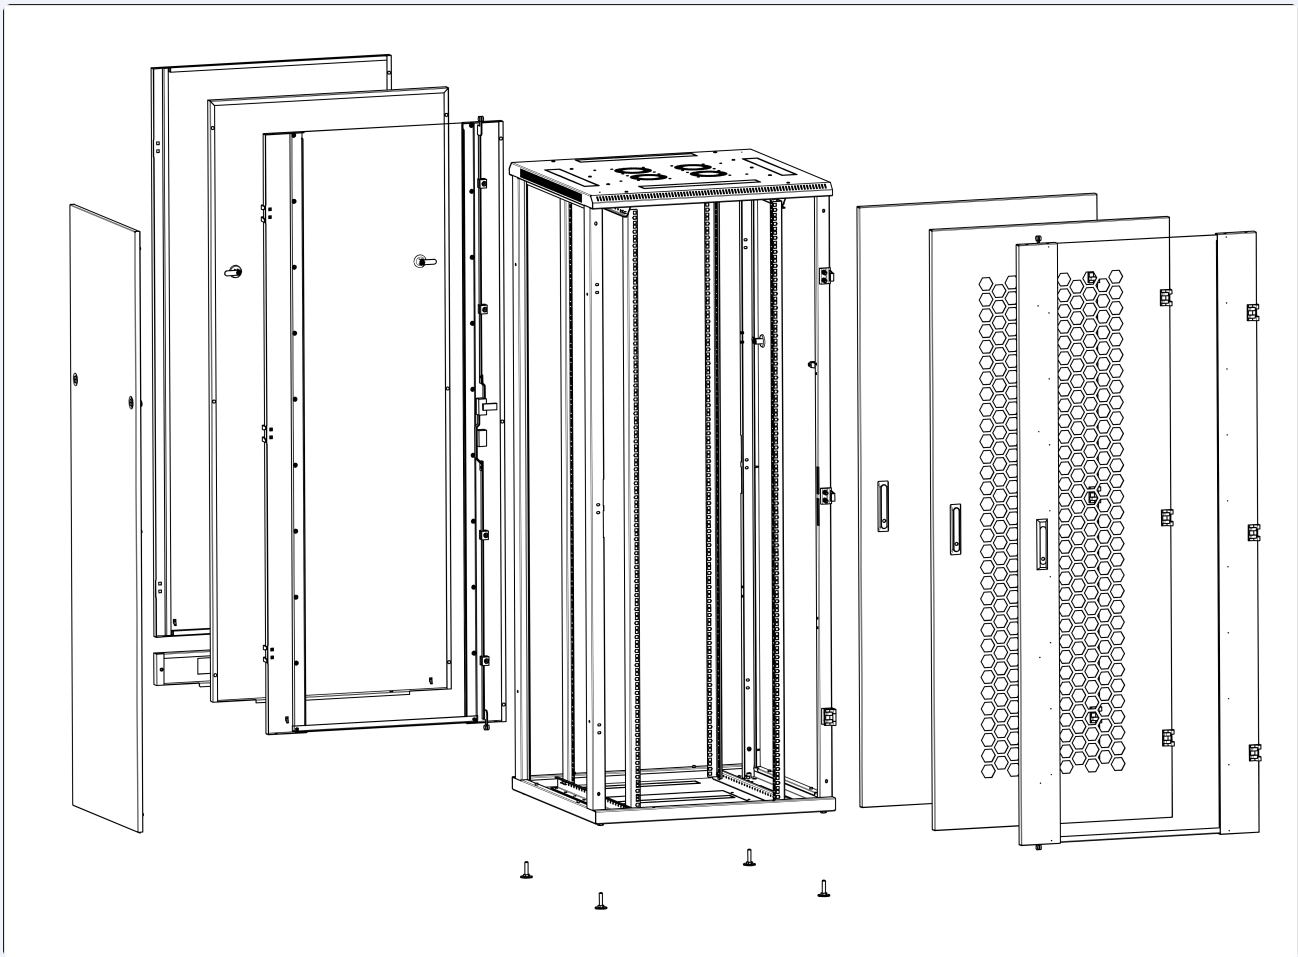

ВИГЛЯД У РОЗІБРАНОМУ СТАНІ · ВАРІАНТИ ДВЕРЕЙ: СКЛО / ПЕРФОРАЦІЯ / МЕТАЛ

Вигляд у розібраному стані, що показує повністю зварну суцільну раму з вирізом під вентилятори даху, двома парами вертикальних монтажних стійок 19 дюймів і основою з регульованими опорами. Знімні бічні панелі рознесені в один бік. З іншого боку одні за одними показані суцільні задні двері й три взаємозамінні варіанти передніх дверей — суцільні металеві, з сотовою перфорацією і в рамі із загартованого скла — кожні зі своїм замком з поворотною ручкою і петлями.

5 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** Розміри стійки 19 дюймів
- ✓ **EN 60529** Ступені захисту (код IP)
- ✓ **EN 62208** Порожні низьковольтні комутаційні шафи
- ✓ **2014/35/EU** Директива про низьку напругу (LVD)

6 Колір і замовлення

Доступні оздоблення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

Код замовлення

`SN-CONNECT-FS-WD-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-[DOOR_REAR]-[PANEL]-[RAL]`

`SN-CONNECT`

Назва серії

`FS`

Підлогова

`WD`

Зварна конструкція

`19`

Стандарт 19 дюймів

`[H]`

Висота в юнітах — 42, 47

`[W]`

Код ширини — 06 означає 600 мм, 08 означає 800 мм — 06, 08

`[D]`

Код глибини в метрах без коми — 12 (1200 мм) пропонується лише для ширини 800 мм — 06, 08, 10, 12

`[DOOR]-[DOOR_REAR]`

Тип передніх і задніх дверей разом — доступні комбінації: PD-PD (перфоровані обоє), GD-MD (скляні спереду, металеві ззаду) і PD-GD (перфоровані спереду, скляні ззаду)

`[PANEL]`

Кількість бічних панелей — 2SP при глибині 600/800мм, 4SP при глибині 1000/1200мм — 2SP, 4SP

`[RAL]`

Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-CONNECT-FS-WD-19-47U-08-08-GD-MD-2SP-7035`

47 юнітів заввишки, 800 мм завширшки, 800 мм завглибшки, скляні передні двері, металеві задні двері, дві бічні панелі, RAL 7035 світло-сірий.

Кількість бічних панелей (SP) визначається глибиною автоматично: 2SP при глибині 600/800мм, 4SP при глибині 1000/1200мм. Металеві та двостулкові передні двері — каталожні опції, але ще не мають окремих рядків SKU в прайсі — зверніться до DeepNet Europe щодо актуальної наявності SKU та кольору для кожного розміру.

CE · IP20 · EN 62208 · 2014/35/EU · Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)