ПІДЛОГОВІ ШАФИ 19″

SN-CONNECT
Серія Welded-Frame
Підлогова шафа, 19″

Варіанти дверей: Скляні | Перфоровані | Металеві | Двостулкові

SN-CONNECT — це підлогова шафа для мережевого й телекомунікаційного обладнання стандарту 19 дюймів, серія Welded-Frame. Вона має повністю зварну раму, постачається повністю зібраною та витримує розподілене статичне навантаження до 1200 кг. Поточні конфігурації охоплюють 42–47U, ширину 600/800 мм і глибину 600/800/1000/1200 мм залежно від обраної моделі.

Лінійка продукту	SN-CONNECT
Категорія	Підлогова шафа
Монтаж	У приміщенні
Стандарт стійки	19″
Складання	Повністю зібрана



42–47 U	600 / 800 mm	600 / 800 / 1000 / 1200 mm	1200 kg	IP20
ВИСОТА	ШИРИНА	ГЛИБИНА	СТАТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

1 Ключові особливості

Сталева конструкція
Суцільносталевий корпус із холоднокатаної сталі

Скляні / перфоровані / металеві двері
Передні й задні двері — поворотна ручка, триточкова система

Вентиляційні отвори
Виріз у даху для пасивного або примусового повітрообміну

Кабельні вводи
Верхня і нижня панелі

Монтажні стійки 19″
2 пари, регулюються по глибині

Заземлення
Усі знімні частини заземлені

Місця під вентилятори
Отвори в даху під 4 вентилятори 120 × 120 мм або Вентиляторний блок

Суцільнозварна конструкція
Жорстка суцільна рама, постачається повністю зібраною

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Серверні кімнати
- Телекомунікаційні приміщення
- Вузли розподілу мережі
- Технічні приміщення
- IT-інфраструктура
- Будинкові розподільні приміщення
- Інфраструктура LAN / WAN

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Повністю зібрана шафа з передніми та задніми дверима
- Дві пари монтажних стійок 19 дюймів
- Набори ключів — по одному на кожен замок (передні двері, задня частина й кожна бічна панель)
- Комплект регульованих опор

СУМІСНІ АКСЕСУАРИ




Вентиляторний модуль SNV | Кабельний організатор | Цоколь

2 Таблиця розмірів і конфігурацій


Висота	Ширина × зовнішня глибина (mm)					
	600 × 600 mm	600 × 800 mm	600 × 1000 mm	800 × 800 mm	800 × 1000 mm	800 × 1200 mm
42U 2000 mm	**450** 75.4 kg	**650** 86.7 kg	**850** 93.2 kg	**650** 100.4 kg	**850** 106.9 kg	**1050** 113.4 kg
47U 2222 mm	**450** 81.8 kg	**650** 88.6 kg	**850** 95.2 kg	**650** 108.5 kg	**850** 115.1 kg	**1050** 121.7 kg

Корисна внутрішня глибина дорівнює зовнішній глибині мінус 150мм. Маса наведена для конфігурації зі скляними дверима (GD); перфоровані (PD), металеві та двостулкові передні двері дещо відрізняються за масою — точні цифри уточнюйте в DeepNet Europe. Виміряно напряму лише одне значення ваги (42U, 800×800мм); решта розрахована масштабуванням опублікованої вагової матриці SN-NOS (та сама конструкція Welded-Frame) під цю виміряну точку — для колонки глибини 1200мм у SN-NOS немає відповідника для масштабування, тому вона екстрапольована з різниці між глибинами 800/1000мм у цій же таблиці. Ширина 800мм пропонується з глибиною 800/1000/1200мм (комбінації 800×600 немає); глибина 1200мм пропонується лише для ширини 800мм.


3 Технічне креслення



ВИГЛЯД СПЕРЕДУ




ВИГЛЯД ЗБОКУ



ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

Вигляди спереду й збоку спільні для ряду. Рама повністю зварна — на відміну від flat-pack родин, розібраний вигляд показує двері й бічні панелі, а не панелі даху й основи.

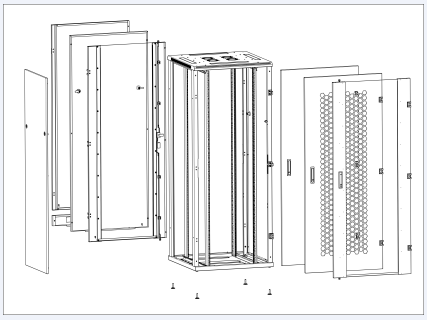

ВИГЛЯД У РОЗІБРАНОМУ СТАНІ · ВАРІАНТИ ДВЕРЕЙ: СКЛО / ПЕРФОРАЦІЯ / МЕТАЛ

4 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** — Розміри стійки 19 дюймів
- ✓ **EN 62208** — Порожні низьковольтні комутаційні шафи
- ✓ **EN 60529** — Ступені захисту (код IP)
- ✓ **2014/35/EU** — Директива про низьку напругу (LVD)

5 Колір і замовлення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

ШАБЛОН КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ

`SN-CONNECT-FS-WD-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-[DOOR_REAR]-[PANEL]-[RAL]`

SN-CONNECT Назва серії · **FS** Підлогова · **WD** Зварна конструкція · **19** Стандарт 19 дюймів

`[H]`	Висота в юнітах: 42, 47
`[W]`	Код ширини — 06 означає 600 мм, 08 означає 800 мм: 06, 08
`[D]`	Код глибини в метрах без коми — 12 (1200 мм) пропонується лише для ширини 800 мм: 06, 08, 10, 12
`[DOOR]-[DOOR_REAR]`	Тип передніх і задніх дверей разом — доступні комбінації: PD-PD (перфоровані обоє), GD-MD (скляні спереду, металеві ззаду) і PD-GD (перфоровані спереду, скляні ззаду)
`[PANEL]`	Кількість бічних панелей — 2SP при глибині 600/800мм, 4SP при глибині 1000/1200мм: 2SP, 4SP
`[RAL]`	Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-CONNECT-FS-WD-19-47U-08-08-GD-MD-2SP-7035`

= 47 юнітів заввишки, 800 мм завширшки, 800 мм завглибшки, скляні передні двері, металеві задні двері, дві бічні панелі, RAL 7035 світло-сірий.

Кількість бічних панелей (SP) визначається глибиною автоматично: 2SP при глибині 600/800мм, 4SP при глибині 1000/1200мм. Металеві та двостулкові передні двері — каталожні опції, але ще не мають окремих рядків SKU в прайсі — зверніться до DeepNet Europe щодо актуальної наявності SKU та кольору для кожного розміру.

ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app