deepnet
Deep Networks Group

**ДАТАШИТ**
DE-STD · SN-CS · Rev. 2026

**НА ЦІЙ СТОРІНЦІ**


Огляд
Ключові показники
Ключові особливості
Застосування та комплектація
Таблиця розмірів і конфігурацій
Технічні креслення
Стандарти та сертифікація
Колір і замовлення


**АКСЕСУАРИ ДЛЯ СТІЙОК**

# SN-CS Консольна полиця

## Консольна полиця 19 дюймів, двоточкове кріплення




Консольні полиці призначені для встановлення обладнання без стандартного 19-дюймового кріплення у телекомунікаційних шафах і відкритих стійках. Полиця кріпиться лише до передніх 19-дюймових монтажних профілів і не потребує кріплення до задніх монтажних профілів. Консольна конструкція дозволяє встановлювати полицю без задньої опори. Перфорована поверхня полиці забезпечує вільний рух повітря навколо встановленого обладнання та сприяє ефективній вентиляції шафи. Полиці доступні висотою 1U та 2U і в

кількох варіантах глибини, залежно від моделі. Кожна полиця має індивідуальне картонне пакування; стандартне транспортне пакування містить дві полиці в одній коробці.

### КОРОТКО

| | |
|---|---|
| Серія продукту | **Консольна полиця** |
| Категорія | **Аксесуар для 19-дюймових шаф і стійок** |
| Застосування | **Усередині приміщень** |
| Стандарт монтажу | **19″** |
| Тип монтажу | **Консольний / переднє кріплення** |

### ПРОНУМЕРОВАНІ ДЕТАЛІ НА ФОТО

1. **Передні монтажні кронштейни**
   Забезпечують надійне кріплення полиці до передніх 19-дюймових монтажних профілів.
2. **Вентиляційна перфорація**
   Забезпечує вільну циркуляцію охолоджувального повітря навколо обладнання, розміщеного на полиці.
3. **Передній утримувальний бортик**
   Допомагає запобігати зміщенню обладнання вперед під час експлуатації або обслуговування.
4. **Задній утримувальний бортик**
   Допомагає утримувати обладнання в межах робочої поверхні полиці.
5. **Бокові опори**
   Підвищують жорсткість конструкції та підтримують полицю під навантаженням.

## 1 Ключові показники

| Стандарт монтажу | Висота |
|---|---|
| **19″** | **1U–2U** |

Глибина

**150–400 mm**

Макс. розподілене навантаження

**15 kg**

## 2 Ключові особливості

| | |
|---|---|
| **Консольний монтаж** | Переднє кріплення без необхідності задньої опори. |
| **Вентиляційні отвори** | Перфорація забезпечує вільну циркуляцію повітря навколо обладнання. |
| **Сталева конструкція** | Формована сталева конструкція забезпечує жорсткість і довговічність. |
| **Передні монтажні кронштейни** | Інтегровані кронштейни забезпечують надійне кріплення до монтажних профілів. |
| **Бокові опори** | Бокові елементи підвищують жорсткість конструкції полиці. |
| **Утримувальні бортики** | Передній і задній бортики допомагають утримувати обладнання в межах полиці. |
| **Порошкове покриття** | Довговічне порошкове покриття захищає сталеву поверхню під час експлуатації. |
| **Два стандартні кольори** | Доступні RAL 7035 світло-сірий та RAL 9005 чорний. |

### ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Встановлення обладнання без стандартного 19-дюймового кріплення
- Мережеві та телекомунікаційні шафи
- Встановлення у відкритих стійках
- Встановлення допоміжного обладнання

### КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Полиці ×2
- Кріпильний комплект M6 ×4 на кожну полицю

**СУМІСНІСТЬ**



Настінна шафа



Відкрита стійка



Підлогова шафа


## 3 Таблиця розмірів і конфігурацій

Рядки — десять моделей консольної полиці. Колонки — зовнішні розміри (ширина на висоту на глибину), монтажна висота в юнітах і чиста вага.

| Модель | Розміри (Ш × В × Г) (mm) | Монтажна висота | Чиста вага (kg) |
|---|---|---|---|
| SN-CS-19-1U-015 | **483 × 44 × 150** mm | **1U** | 0.68 kg |
| SN-CS-19-1U-02 | **483 × 44 × 200** mm | **1U** | 0.84 kg |
| SN-CS-19-1U-025 | **483 × 44 × 250** mm | **1U** | 1.00 kg |
| SN-CS-19-1U-028 | **483 × 44 × 280** mm | **1U** | 1.08 kg |
| SN-CS-19-1U-03 | **483 × 44 × 300** mm | **1U** | 1.18 kg |
| SN-CS-19-1U-035 | **483 × 44 × 350** mm | **1U** | 1.43 kg |
| SN-CS-19-1U-04 | **483 × 44 × 400** mm | **1U** | 1.53 kg |
| SN-CS-19-2U-03 | **483 × 88 × 300** mm | **2U** | 1.33 kg |
| SN-CS-19-2U-035 | **483 × 88 × 350** mm | **2U** | 1.58 kg |
| SN-CS-19-2U-04 | **483 × 88 × 400** mm | **2U** | 1.68 kg |


Ширина 482,6 мм по монтажних кронштейнах однакова для всіх моделей. Усі клітинки рівноцінні; ваги моделей 1U-200, 2U-300 і 2U-400 розраховано із сусідніх виміряних значень.

## 4 Технічні креслення

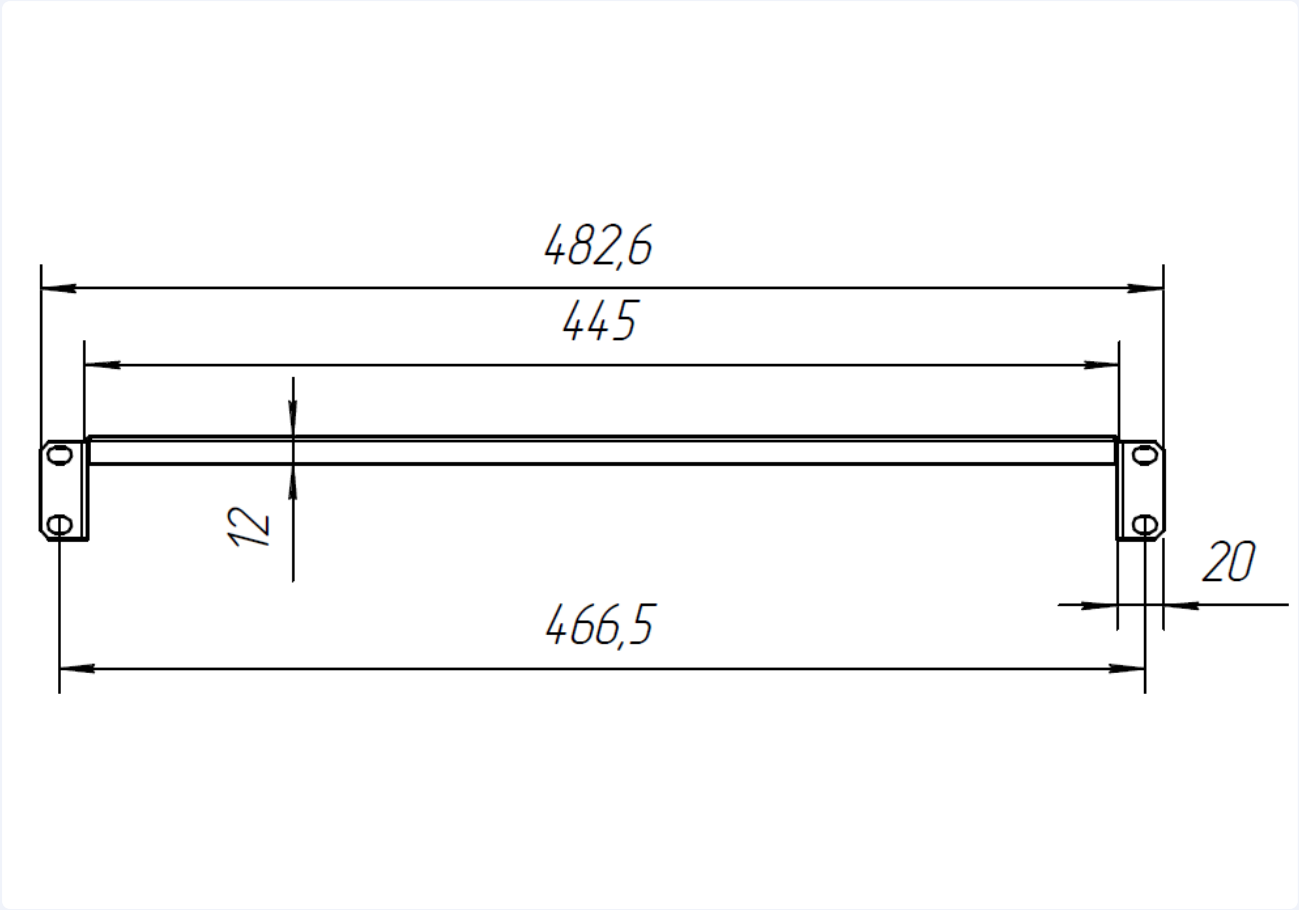



### ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

Вигляд спереду. Позначені розміри: загальна ширина 482,6 мм по монтажних кронштейнах — стандартний 19-дюймовий розмір; 445 мм по корпусу полиці; 466,5 мм між центрами монтажних отворів; 12 мм та 20 мм — для кронштейна. Усі розміри однакові для всіх моделей родини.

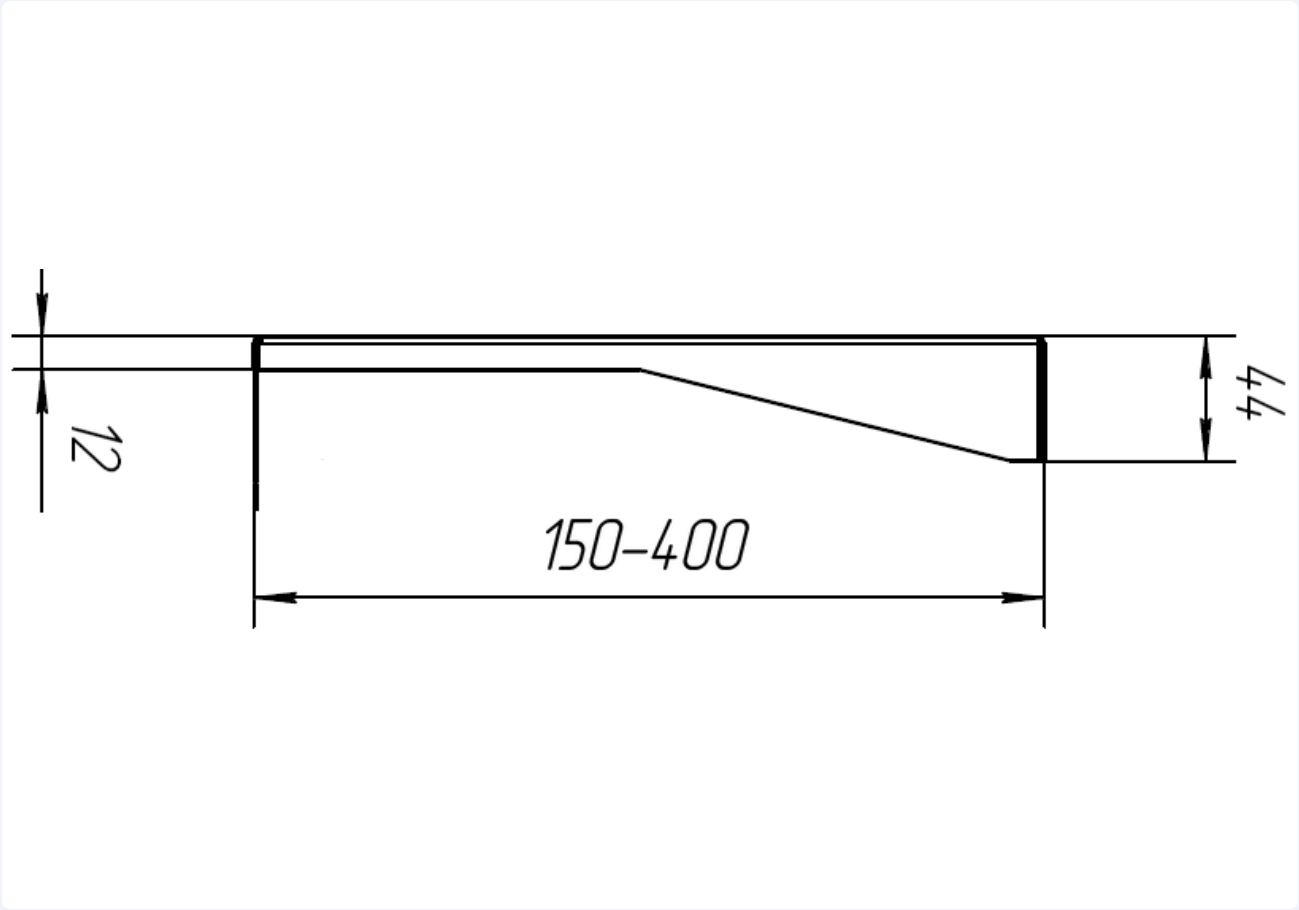


## ВИГЛЯД ЗБОКУ

Вигляд збоку. Товщина поверхні — 12 мм, висота полиці — 44 мм (1U). Розмір глибини позначено як 150-400 мм — діапазон по всій родині; значення кожної моделі — у таблиці розмірів і конфігурацій. Низ полиці звужується від переду до заду, утворюючи консольний косинець.

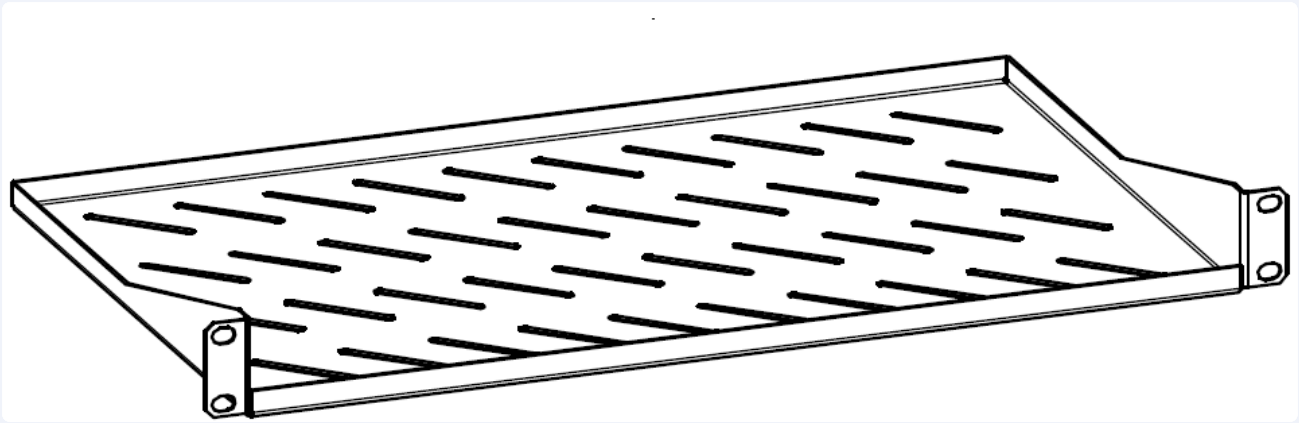

## ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

Ізометричний вигляд зібраної полиці: перфорована поверхня, формовані бокові опори, передній і задній утримувальні бортики та передні монтажні кронштейни. Розміри не позначені.

## 5 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1**

  Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 1: панелі та стійки
- ✓ **IEC 60297-2**

  Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 2: блоки та піднастійні конструкції
- ✓ **EIA-310** Шафи, стійки, панелі та супутнє обладнання

## 6 Колір і замовлення

### Доступні оздоблення

**RAL 7035**
Світло-сірий

**RAL 9005**
Чорний

### Код замовлення

`SN-CS-19-[U]U-[D]-[RAL]`

`SN-CS`

Назва серії

`19`

Стандарт 19 дюймів

`[U]`

Висота в юнітах — 1U або 2U

`[D]`

Код глибини полиці в метрах без коми — від 015 = 150 мм до 04 = 400 мм — 015, 02, 025, 028, 03, 035, 04

`[RAL]`

Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

**ПРИКЛАД** `SN-CS-19-1U-028-7035`

Консольна полиця, монтажна висота 1U, глибина 280 мм, RAL 7035 світло-сірий.

Полиця 2U доступна лише в глибинах 300, 350 і 400 мм. Кріпильний комплект M6 входить у комплект кожної полиці.

---

IEC 60297 EIA-310 Made in Europe

Powered by SteelNet

**DeepNet Europe Sp. z o.o.**
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)