deepnet
Deep Networks Group

ДАТАШИТ
DE-STD · SN-IRON-NRW · Rev. 2026


НА ЦІЙ СТОРІНЦІ

Огляд
Ключові показники
Ключові особливості
Застосування та комплектація
Таблиця розмірів і конфігурацій
Технічні креслення
Стандарти та сертифікація
Колір і замовлення

НАСТІННІ ШАФИ 19″

SN-IRON-NRW Зварна

Настінна шафа, 19″, зварний каркас

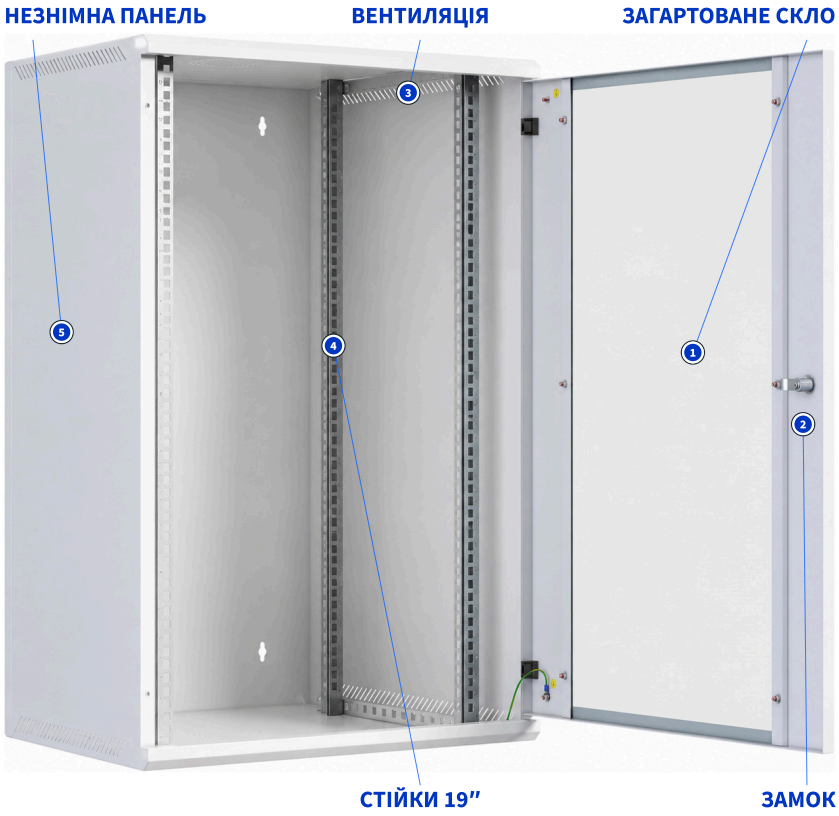

SN-IRON-NRW — настінна шафа 19 дюймів, призначена для розміщення та впорядкування обладнання стандарту 19 дюймів у приміщеннях. Має повністю зварний сталевий корпус, який забезпечує жорсткість конструкції та не потребує складання перед монтажем.

Передні двері оснащені загартованим безпечним склом і зачиняються круглим кулачковим замком. Двері можуть бути перенавішені для правого або лівого відкривання, також доступні варіанти з перфорованими або суцільнометалевими дверима. Монтажні стійки постачаються по дві для шаф глибиною 450 мм і по чотири для версій на 600 мм. Бічні панелі незнімні; в обидві вбудовані отвори пасивної вентиляції. Шафа кріпиться до стіни за допомогою отворів типу «ключовий отвір» у задній панелі. Кожна знімна металева деталь оснащена шпилькою заземлення, що забезпечує надійне захисне заземлення.

Шафа постачається в упаковці з гофрокартону для безпечного транспортування та зберігання.

Варіанти дверей: **Скляні** **Перфоровані** **Металеві**

КОРОТКО

Лінійка продукту	**SN-IRON-NRW**
Категорія	**Настінна шафа**
Монтаж	**У приміщенні**
Стандарт стійки	**19″**
Конструкція	**Зварна, у зборі**

ПРОНУМЕРОВАНІ ДЕТАЛІ НА ФОТО

1. **Загартоване скло**
   Передні двері засклені загартованим безпечним склом 4 мм у металевій рамі — світлодіодні індикатори обладнання лишаються видимими, коли шафа замкнена. Перфоровані й суцільні металеві двері використовують ту саму раму.
2. **Кулачковий замок**
   Невеликий круглий кулачковий замок на полотні дверей. Двері можна повісити для відкривання праворуч або ліворуч.
3. **Вентиляція**
   Щілинна вентиляція, пробита в обох бічних панелях, забезпечує пасивний повітрообмін природною конвекцією без потреби у вентиляторі.
4. **Монтажні стійки 19″**
   Оцинковані вертикальні монтажні стійки, пробиті під стандарт 19 дюймів. Дві стійки на шафах 450 мм, чотири — на 600 мм.
5. **Незнімна бічна панель**
   Бічні панелі суцільнометалеві й приварені до корпуса — незнімні. Ґрати пасивної вентиляції пробиті вздовж їхнього верхнього й нижнього країв.

1 Ключові показники

Висота	**6–24** U
Ширина	**600** mm
Глибина	**450 / 600** mm
Статичне навантаження	**60** kg
Ступінь захисту	**IP20**

2 Ключові особливості

Сталева конструкція	Суцільносталевий корпус із холоднокатаної сталі
Скляні / перфоровані / металеві двері	Кулачковий замок, у всіх варіантах
Вентиляційні отвори	Отвори в бічних панелях — пасивний повітрообмін, природна конвекція
Кабельні вводи	Верхня і нижня панелі
Монтажні стійки 19″	2 або 4 шт. залежно від глибини
Заземлення	Усі знімні частини заземлені
Місця під вентилятори	Дах і основа, посадка під 120-мм вентилятор
Суцільнозварна конструкція	Жорстка конструкція, складання не потрібне


ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Малі офіси (SOHO)
- Телекомунікаційні приміщення
- Серверні кімнати
- Офісні мережі
- Вузли розподілу мережі

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Зварна шафа, у зібраному вигляді
- Передні двері, встановлені
- Монтажні стійки 19″, встановлені
- Ключі від дверей
- Упаковка з гофрокартону

СУМІСНІ АКСЕСУАРИ

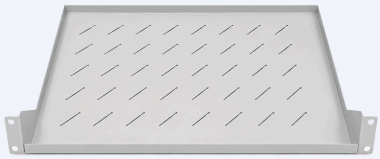

Полиця



Модуль вентилятора



Кабельний організатор


3 Таблиця розмірів і конфігурацій

Таблиця розмірів і конфігурацій. Рядки показують висоту шафи в юнітах і міліметрах. Колонки показують зовнішню глибину в міліметрах. Кожна клітинка показує корисну внутрішню глибину та масу нетто. Ширина 600 мм для всіх розмірів.

Висота	Зовнішня глибина (mm)	
	450	600
6U 370 mm	**400** 13.9 kg	**550** 17.9 kg
9U 503 mm	**400** 17.8 kg	**550** 21.0 kg
12U 637 mm	**400** 19.1 kg	**550** 24.0 kg
15U 770 mm	**400** 22.6 kg	**550** 28.4 kg
18U 868 mm	**400** 25.2 kg	**550** 31.8 kg
21U 1002 mm	**400** 27.9 kg	**550** 35.3 kg
24U 1135 mm	**400** 30.7 kg	**550** 38.7 kg


Корисна внутрішня глибина дорівнює зовнішній глибині мінус 50 мм. Маса наведена для конфігурації зі скляними дверима (GD); перфоровані (PD) і металеві (MD) двері дещо відрізняються за масою — точні цифри уточнюйте в DeepNet Europe.

4 Технічні креслення

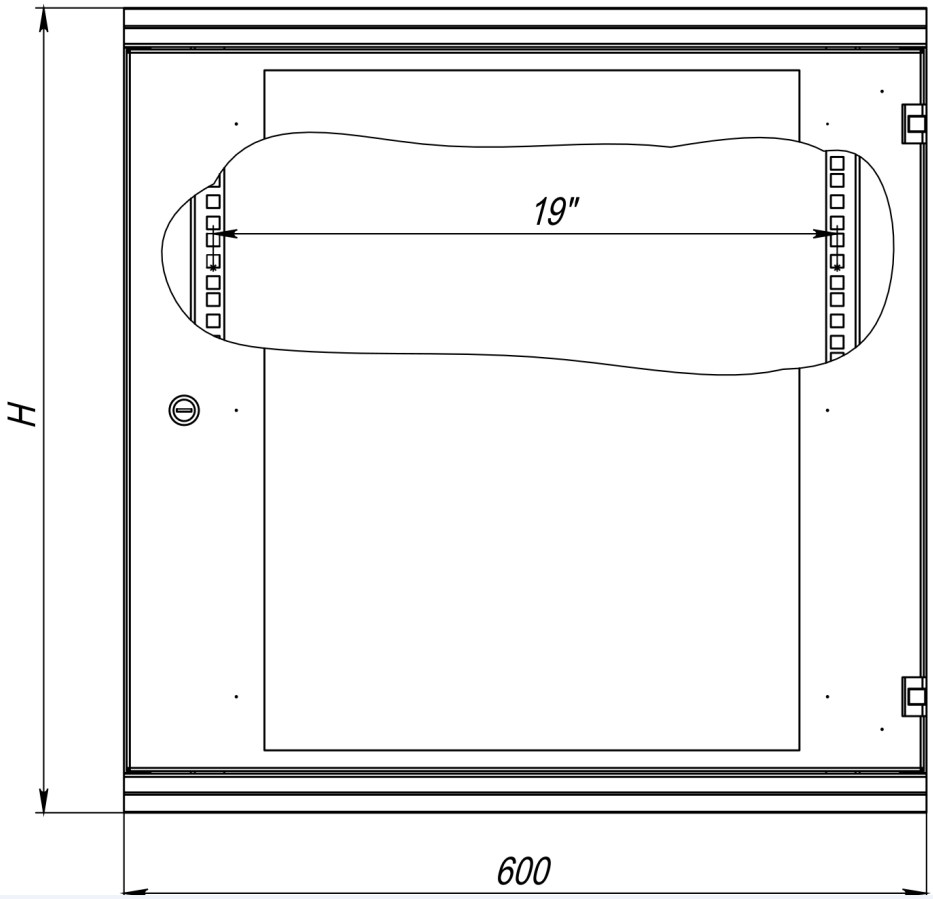


ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

Вигляд спереду, спільний для всього розмірного ряду. Загальна ширина 600 мм, позначена розмірною лінією під шафою. Загальна висота позначена H зліва і залежить від замовленого розміру; висота в міліметрах для кожного розміру наведена в таблиці розмірів. Круглий кулачковий замок розташований з лівого боку полотна дверей, а на правому краю показано дві петлі. Виносний фрагмент у верхній частині дверей відкриває вигляд на дві вертикальні монтажні стійки за ними: горизонтальна розмірна стрілка між ними підписана 19″, а кожна стійка має квадратні монтажні отвори, повторювані групами по U.

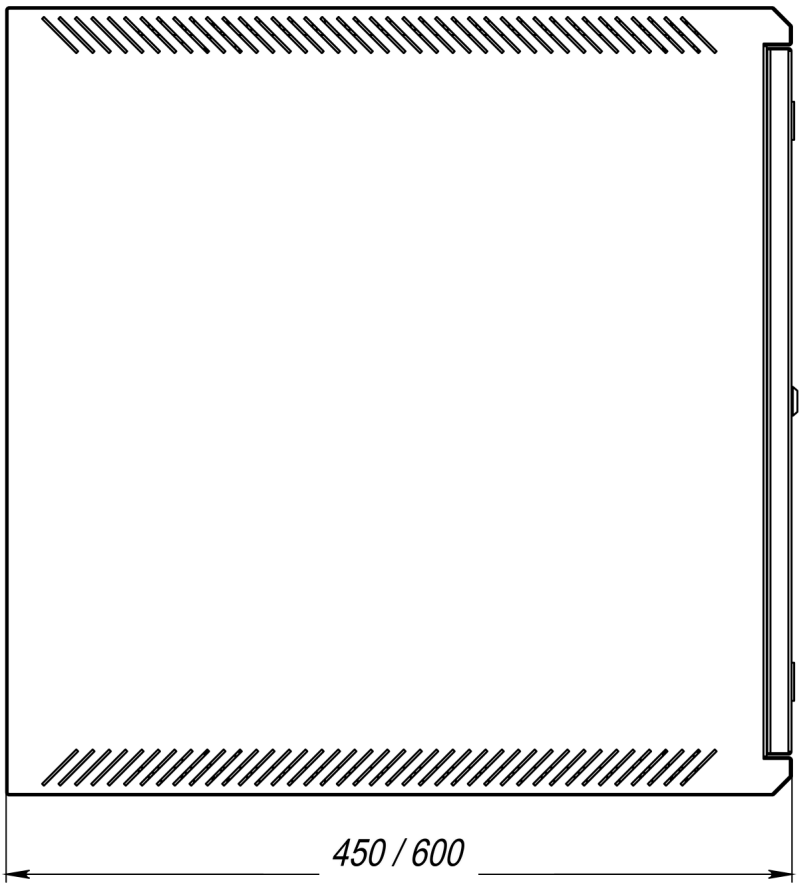


ВИГЛЯД ЗБОКУ

Вигляд збоку. Розмір глибини під шафою підписаний 450/600 — дві глибини, у яких випускається ряд; сам контур накреслено для версії 600 мм. Бічна панель — суцільна зварна панель без швів і без замка: вона незнімна. У ній пробито дві смуги скісних вентиляційних щілин, одна вздовж верху, друга вздовж низу. Полотно передніх дверей та лінія їхніх петель виділені вздовж правого краю.

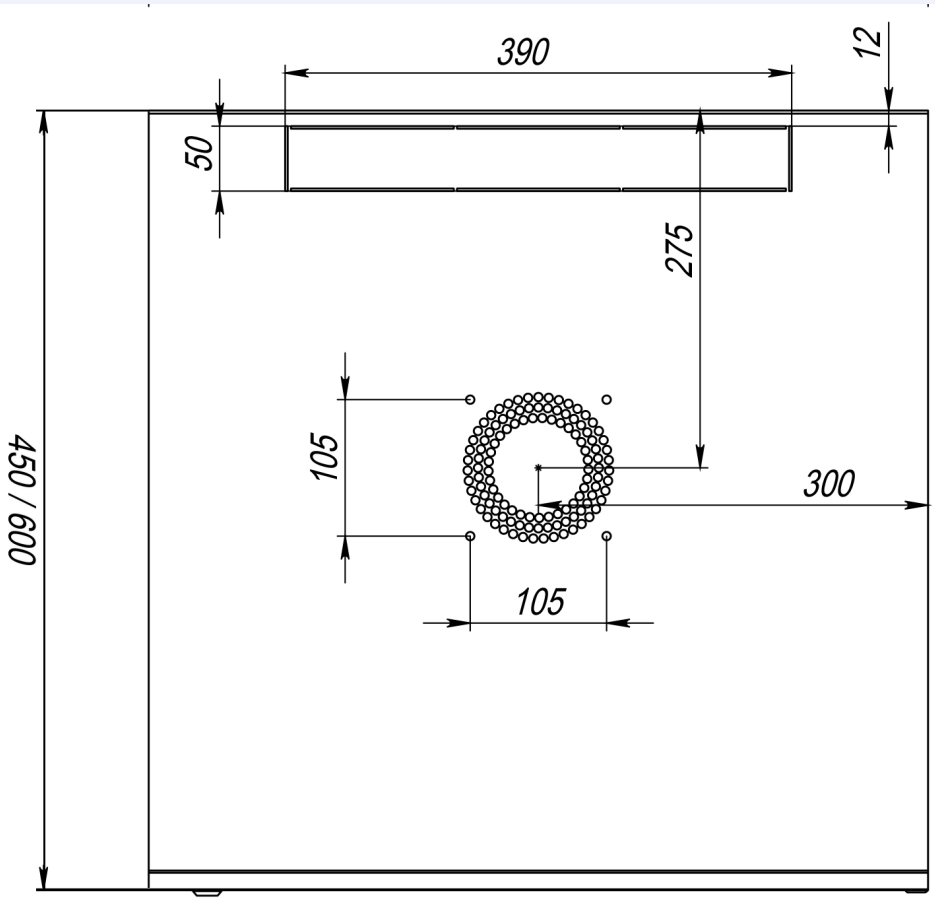

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

Панель даху, вигляд зверху. Розмір глибини зліва підписаний 450/600 — дві глибини, у яких випускається ряд; сам контур накреслено для версії 600 мм. Прямокутний кабельний ввід іде вздовж заднього краю: 390 мм завдовжки, 50 мм завглибшки, відступ 12 мм від краю, закритий знімною кришкою з трьох сегментів. Далі вперед — кругла перфорована посадка під вентилятор із чотирма кріпильними отворами за квадратом 105 на 105 мм, розрахована під даховий вентилятор 120 мм; її центр розташований за 275 мм від кабельного вводу і за 300 мм від правого краю. Той самий ввід і посадка під вентилятор повторені на панелі основи, тож кабелі можуть заходити зверху або знизу.

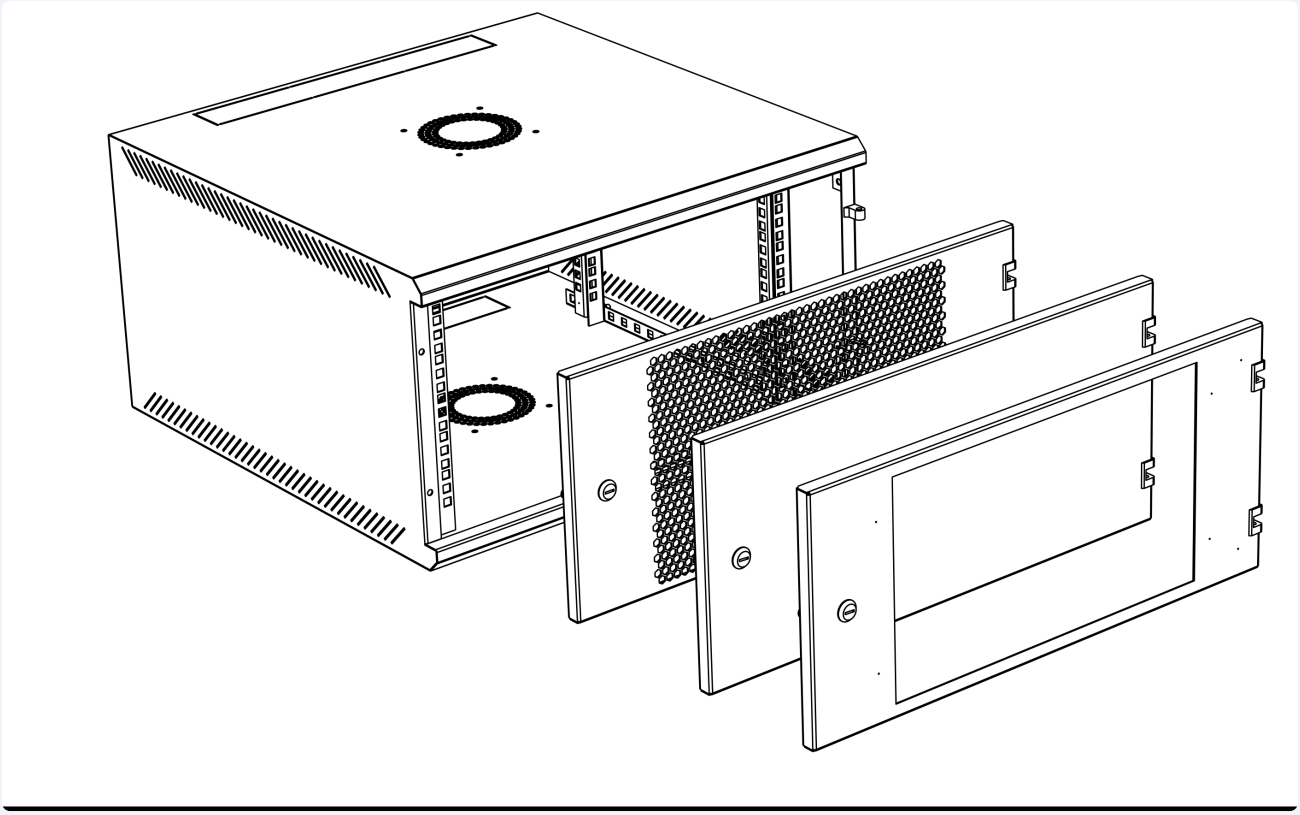

ВАРІАНТИ ДВЕРЕЙ: МЕТАЛ / ПЕРФОРАЦІЯ / СКЛО, НА ТОМУ САМОМУ ЗВАРНОМУ КОРПУСІ

Зварний корпус показано зі знятими передніми дверима. Дах несе кабельний ввід і круглу посадку під вентилятор; на бічній панелі показано дві смуги вентиляційних щілин; другу посадку під вентилятор видно в основі. Усередині стоять дві пари вертикальних монтажних стійок 19 дюймів із квадратними отворами з кроком U, а між ними — горизонтальний кабельний лоток. Перед корпусом одні за одними показано три взаємозамінні полотна дверей: суцільне металеве, з сотовою перфорацією і в рамі із загартованим склом. Усі три мають той самий круглий кулачковий замок і ті самі шарнірні штифти, тож будь-яке з них підходить до того самого корпуса.

5 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** Розміри стійки 19 дюймів
- ✓ **EN 60529** Ступені захисту (код IP)
- ✓ **EN 62208** Порожні низьковольтні комутаційні шафи
- ✓ **2014/35/EU** Директива про низьку напругу (LVD)

6 Колір і замовлення

Доступні оздоблення



RAL 7035
Світло-сірий



RAL 9005
Чорний

Код замовлення

`SN-IRON-WM-WD-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-NRW-[RAL]`

`SN-IRON`

Назва серії

`WM`

Настінна

`WD`

Зварна конструкція

`19`

Стандарт 19 дюймів

`[H]`

Висота в юнітах — 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24

`[W]`

Код ширини — 06 означає 600 мм — 06

`[D]`

Код глибини в метрах без коми — 045, 06

`[DOOR]`

Передні двері — GD скляні, PD перфоровані металеві, MD металеві

`NRW`

Незнімні бічні панелі

`[RAL]`

Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-IRON-WM-WD-19-12U-06-045-GD-NRW-7035`

12 юнітів заввишки, 600 мм завширшки, 450 мм завглибшки, зі скляними дверима, RAL 7035 світло-сірий.

Зверніться до DeepNet Europe або перегляньте повний прайс-лист щодо актуальної наявності SKU та кольору для кожного розміру.

CE · IP20 · EN 62208 · 2014/35/EU · Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)