НАСТІННІ ШАФИ 19″


SN-IRON-NRW
Зварна

Настінна шафа, 19″, зварний каркас

Варіанти дверей: Скляні | Перфоровані | Металеві

Зварна настінна шафа для мережевого й телекомунікаційного обладнання 19 дюймів. Постачається у повністю зібраному вигляді, з незнімними бічними панелями; можна обрати один із трьох варіантів передніх дверей.

Лінійка продукту	SN-IRON-NRW
Категорія	Настінна шафа
Монтаж	У приміщенні
Стандарт стійки	19″
Конструкція	Зварна, у зборі

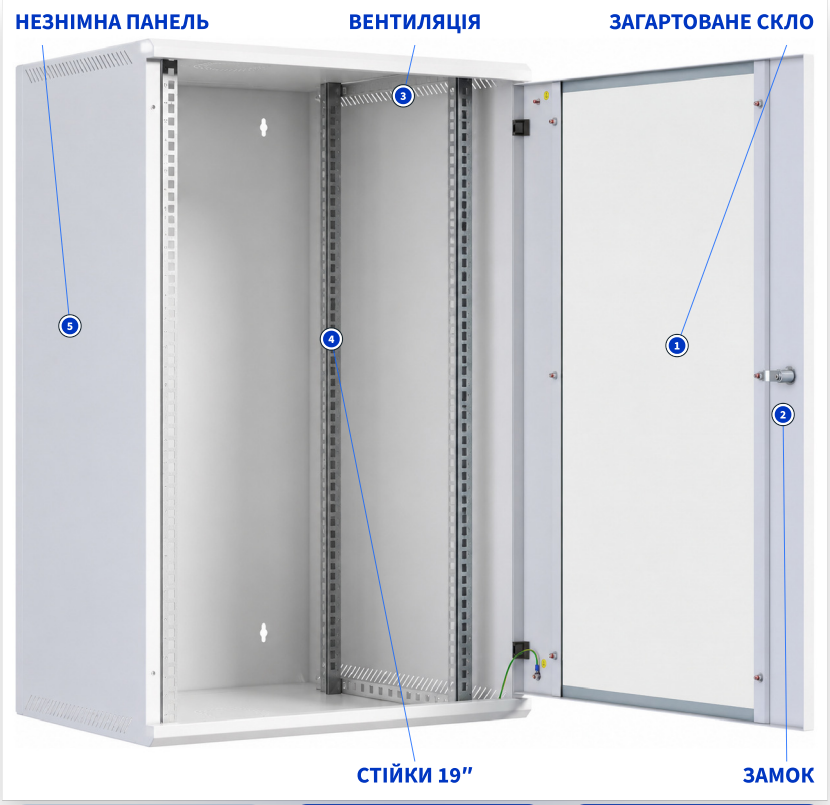

6–24 U	600 mm	450 / 600 mm	60 kg	IP20
ВИСОТА	ШИРИНА	ГЛИБИНА	СТАТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

1 Ключові особливості

Сталева конструкція
Суцільносталевий корпус із холоднокатаної сталі

Скляні / перфоровані / металеві двері
Кулачковий замок, у всіх варіантах

Вентиляційні отвори
Отвори в бічних панелях — пасивний повітрообмін, природна конвекція

Кабельні вводи
Верхня і нижня панелі

Монтажні стійки 19″
2 або 4 шт. залежно від глибини

Заземлення
Усі знімні частини заземлені

Місця під вентилятори
Дах і основа, посадка під 120-мм вентилятор

Суцільнозварна конструкція
Жорстка конструкція, складання не потрібне

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Малі офіси (SOHO)
- Телекомунікаційні приміщення
- Серверні кімнати
- Офісні мережі
- Вузли розподілу мережі

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Зварна шафа, у зібраному вигляді
- Передні двері, встановлені
- Монтажні стійки 19″, встановлені
- Ключі від дверей
- Упаковка з гофрокартону

СУМІСНІ АКСЕСУАРИ




Полиця | Модуль вентилятора | Кабельний організатор

2 Таблиця розмірів і конфігурацій


Висота	Зовнішня глибина (mm)	
	450 mm	600 mm
6U 370 mm	**400** 13.9 kg	**550** 17.9 kg
9U 503 mm	**400** 17.8 kg	**550** 21.0 kg
12U 637 mm	**400** 19.1 kg	**550** 24.0 kg
15U 770 mm	**400** 22.6 kg	**550** 28.4 kg
18U 868 mm	**400** 25.2 kg	**550** 31.8 kg
21U 1002 mm	**400** 27.9 kg	**550** 35.3 kg
24U 1135 mm	**400** 30.7 kg	**550** 38.7 kg

Корисна внутрішня глибина дорівнює зовнішній глибині мінус 50 мм. Маса наведена для конфігурації зі скляними дверима (GD); перфоровані (PD) і металеві (MD) двері дещо відрізняються за масою — точні цифри уточнюйте в DeepNet Europe.


3 Технічне креслення



ВИГЛЯД СПЕРЕДУ




ВИГЛЯД ЗБОКУ



ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

Вигляди спереду й зверху спільні для всього розмірного ряду; вигляд збоку накреслено для глибини 600 мм. Ввід у даху 390 × 50 мм і посадка 105 × 105 мм під вентилятор 120 мм, повторена в основі.

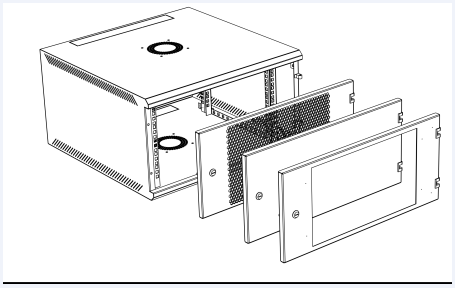

ВАРІАНТИ ДВЕРЕЙ: МЕТАЛ / ПЕРФОРАЦІЯ / СКЛО, НА ТОМУ САМОМУ ЗВАРНОМУ КОРПУСІ

4 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** — Розміри стійки 19 дюймів
- ✓ **EN 62208** — Порожні низьковольтні комутаційні шафи
- ✓ **EN 60529** — Ступені захисту (код IP)
- ✓ **2014/35/EU** — Директива про низьку напругу (LVD)

5 Колір і замовлення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

ШАБЛОН КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ

`SN-IRON-WM-WD-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-NRW-[RAL]`

SN-IRON Назва серії · **WM** Настінна · **WD** Зварна конструкція · **19** Стандарт 19 дюймів · **NRW** Незнімні бічні панелі

`[H]`	Висота в юнітах: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24	`[DOOR]`	Передні двері — GD скляні, PD перфоровані металеві, MD металеві
`[W]`	Код ширини — 06 означає 600 мм: 06	`[RAL]`	Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний
`[D]`	Код глибини в метрах без коми: 045, 06		

ПРИКЛАД `SN-IRON-WM-WD-19-12U-06-045-GD-NRW-7035`

= 12 юнітів заввишки, 600 мм завширшки, 450 мм завглибшки, зі скляними дверима, RAL 7035 світло-сірий.

Зверніться до DeepNet Europe або перегляньте повний прайс-лист щодо актуальної наявності SKU та кольору для кожного розміру.