
АКСЕСУАРИ ДЛЯ СТІЙОК

SN-IRON-ODF-2U
Оптична патч-панель

Оптична патч-панель 19″ 2U з висувною основою на напрямних

Оптична патч-панель призначена для встановлення, організації та термінації волоконно-оптичних кабелів у стандартних 19-дюймових стійках і шафах.

Тип продукту	Оптична патч-панель
Стандарт монтажу	Монтаж у 19-дюймову стійку
Висота	2U
Конструкція	Сталевий корпус
Тип доступу	Висувна основа на напрямних
Фронтальна панель	Змінна

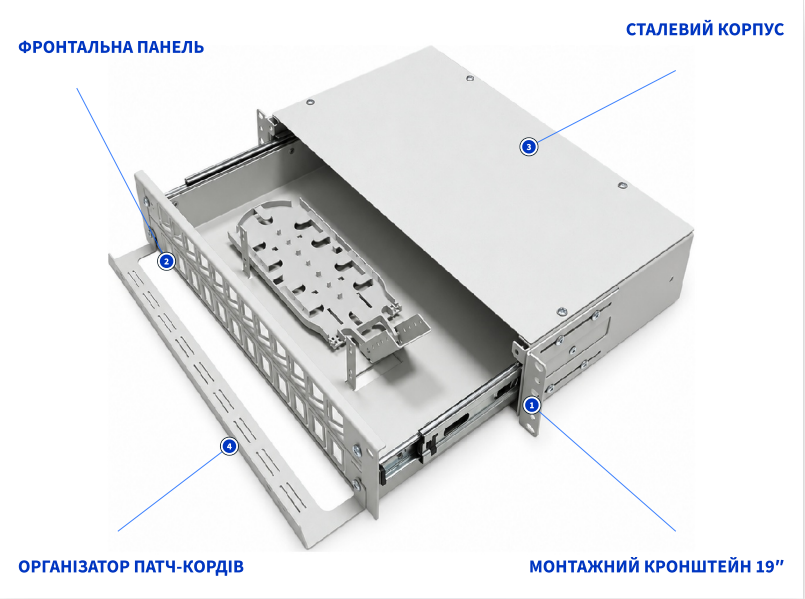

19″ СТАНДАРТ МОНТАЖУ

2U ВИСОТА

5 типів ФОРМАТИ АДАПТЕРІВ ФРОНТАЛЬНИХ ПАНЕЛЕЙ

Висувна МЕХАНІЗМ НА НАПРЯМНИХ

1 Ключові особливості

Фронтальна панель
Підтримує різні конфігурації фронтальних панелей для адаптерів SC, SC Duplex, LC, LC Duplex і FC.

Кріплення сплайс-касети
Спеціальні монтажні місця передбачені для встановлення сплайс-касети.

Кабельні вводи
Отвори в задній частині корпусу забезпечують введення оптичних кабелів у панель.

Сталева конструкція
Сталевий корпус забезпечує жорсткість конструкції та захист внутрішніх компонентів.

Організація патч-кордів
Забезпечує впорядковане прокладання оптичних патч-кордів на фронтальній стороні панелі.

Сумісність із системами 19″
Кріпиться безпосередньо до стандартних 19-дюймових монтажних профілів.

Конструкція 2U
Передбачає монтажну висоту 2U для розміщення оптичних з'єднань.

Порошкове покриття
Довговічне порошкове покриття захищає сталеву поверхню під час експлуатації.

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Телекомунікаційні мережі
- Оптичні розподільчі вузли
- Центри обробки даних
- Мережі FTTx
- Структуровані кабельні системи

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Корпус патч-панелі — 1 шт.
- Кріпильний комплект M6 — 4 шт.
- Гнучка гофрована ПВХ-трубка, Ø16 мм, 1,0 м — 1 шт.
- Пластикова кабельна стяжка, 3,6 × 150 мм — 16 шт.
- Пластикова кабельна стяжка, 7,6 × 300 мм — 8 шт.

Сплайс-касета на фото показана як приклад встановлення й не входить у стандартний комплект.

СУМІСНІСТЬ



Настінна шафа | Підлогова шафа | Вулична шафа


IEC 60297 EIA-310

2 Таблиця розмірів і конфігурацій


Модель	Розміри (Ш × В × Г) (mm)	Монтажна висота	Чиста вага (kg)
SN-IRON-ODF-19-2U	483 × 88 × 262.5 mm	2U	6.05 kg

Глибину вказано без організатора патч-кордів (з організатором — 322,5 мм). Розміри й вага однакові для всіх форматів адаптерів фронтальної панелі. Панель доступна в кольорах RAL 7035 і RAL 9005.


3 Технічне креслення

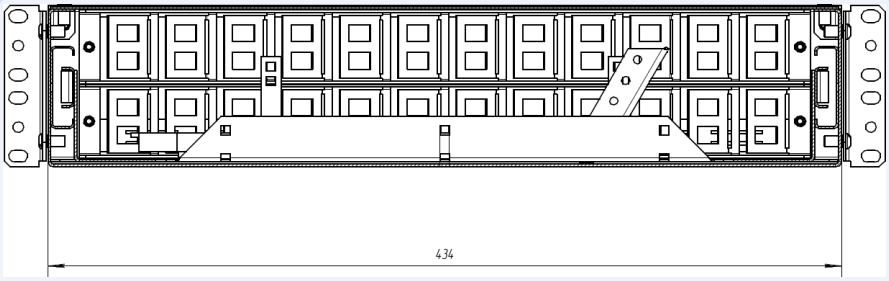


ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

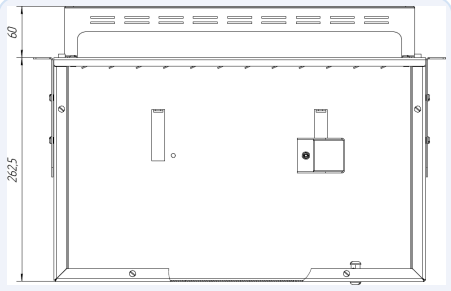

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

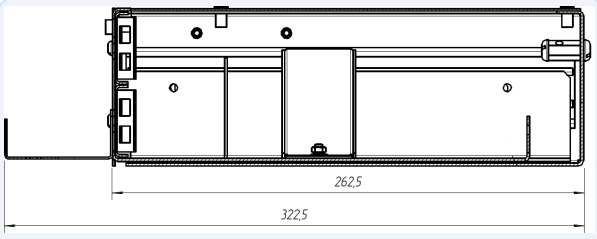

ВИГЛЯД ЗБОКУ

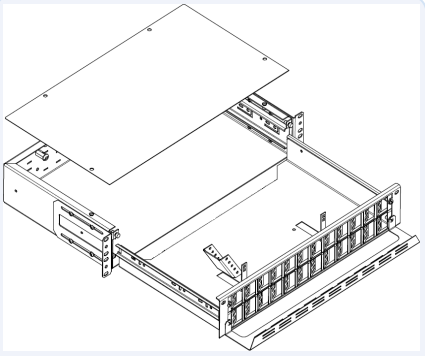

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

4 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1** — Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 1: панелі та стійки
- ✓ **IEC 60297-2** — Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 2: блоки та піднастійні конструкції
- ✓ **EIA-310** — Шафи, стійки, панелі та супутнє обладнання

5 Колір і замовлення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

ШАБЛОН КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ

`SN-IRON-ODF-19-2U-[ADAPTER]-[RAL]`

SN-IRON-ODF Назва серії · **19** Стандарт 19 дюймів · **2U** Висота 2U

[ADAPTER] Формат вирізів фронтальної панелі під адаптери — SC, SCDX (SC Duplex), LC, LCDX (LC Duplex) або FC

[RAL] Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-IRON-ODF-19-2U-SC-7035` = Оптична патч-панель SN-IRON, 19 дюймів, 2U, адаптери SC, RAL 7035 світло-сірий.