
АКСЕСУАРИ ДЛЯ СТІЙОК

SN-IRON-ODF
Оптична патч-панель

Оптична патч-панель 19″ 1U з висувною основою

Оптична патч-панель призначена для термінації, підключення та організації оптичних волокон у стандартних 19-дюймових телекомунікаційних шафах і стійках.

Тип продукту	Оптична патч-панель
Стандарт монтажу	Монтаж у 19-дюймову стійку
Висота	1U
Конструкція	Сталевий корпус
Тип доступу	Висувна основа з боковим доступом
Фронтальна панель	Інтегрована

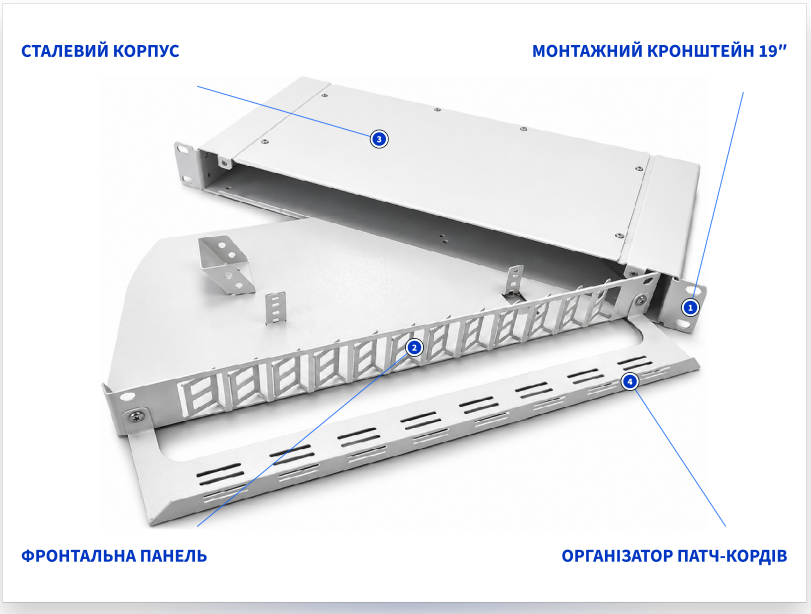

19″
СТАНДАРТ МОНТАЖУ

1U
ВИСОТА

5 типів
ФОРМАТИ АДАПТЕРІВ ФРОНТАЛЬНИХ ПАНЕЛЕЙ

Висувна
ВИСУВНА ОСНОВА З БОКОВИМ ДОСТУПОМ

1 Ключові особливості

Фронтальна панель
Фронтальна панель об'єднана з основою та може бути замінена лише разом із нею.

Кріплення сплайс-касети
Спеціальні монтажні місця передбачені для встановлення сплайс-касети.

Кабельні вводи
Отвори ззаду та з одного боку корпусу забезпечують гнучке введення оптичних кабелів.

Сталева конструкція
Сталевий корпус забезпечує жорсткість конструкції та захист внутрішніх компонентів.

Організація патч-кордів
Забезпечує впорядковане прокладання оптичних патч-кордів на фронтальній стороні панелі.

Сумісність із системами 19″
Кріпиться безпосередньо до стандартних 19-дюймових монтажних профілів.

Компактна конструкція 1U
Займає лише 1U монтажного простору для раціонального розміщення обладнання.

Порошкове покриття
Довговічне порошкове покриття захищає сталеву поверхню під час експлуатації.

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Телекомунікаційні мережі
- Оптичні розподільчі вузли
- Центри обробки даних
- Мережі FTTx
- Структуровані кабельні системи

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Корпус патч-панелі — 1 шт.
- Кріпильний комплект M6 — 4 шт.
- Гнучка гофрована ПВХ-трубка, Ø16 мм, 0,5 м — 1 шт.
- Пластикова кабельна стяжка, 3,6 × 150 мм — 8 шт.
- Пластикова кабельна стяжка, 7,6 × 300 мм — 4 шт.

СУМІСНІСТЬ



Настінна шафа | Підлогова шафа | Вулична шафа

IEC 60297 | EIA-310

2 Таблиця розмірів і конфігурацій


Модель	Розміри (Ш × В × Г) (mm)	Монтажна висота	Чиста вага (kg)
SN-IRON-ODF-19-1U	483 × 44 × 213 mm	1U	3.17 kg

Глибину вказано з 19-дюймовими монтажними кронштейнами та без організатора патч-кордів (з організатором — 273 мм). Розміри й вага однакові для всіх форматів адаптерів фронтальної панелі. Панель доступна в кольорах RAL 7035 і RAL 9005.


3 Технічне креслення




ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

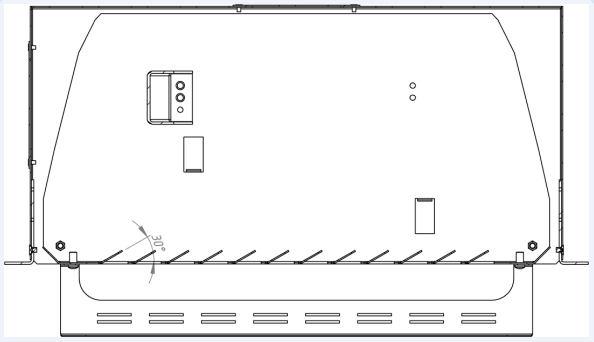

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

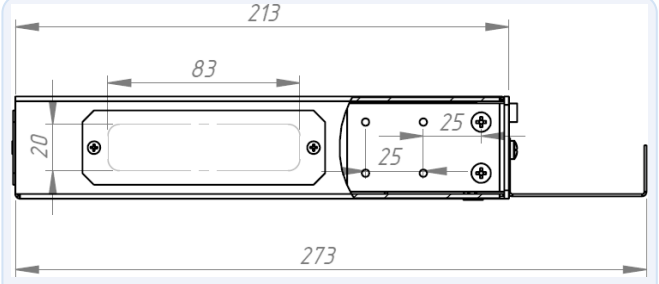

ВИГЛЯД ЗБОКУ

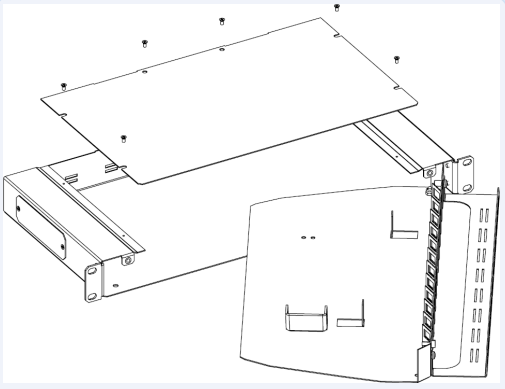

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

4 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1** — Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 1: панелі та стійки
- ✓ **IEC 60297-2** — Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 2: блоки та піднастійні конструкції
- ✓ **EIA-310** — Шафи, стійки, панелі та супутнє обладнання

5 Колір і замовлення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

ШАБЛОН КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ

`SN-IRON-ODF-19-1U-[ADAPTER]-[RAL]`

SN-IRON-ODF Назва серії · **19** Стандарт 19 дюймів · **1U** Висота 1U

[ADAPTER] Формат вирізів фронтальної панелі під адаптери — SC, SCDX (SC Duplex), LC, LCDX (LC Duplex) або FC

[RAL] Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-IRON-ODF-19-1U-SC-7035` = Оптична патч-панель SN-IRON, 19 дюймів, 1U, адаптери SC, RAL 7035 світло-сірий.