
ВІДКРИТІ СТІЙКИ 19″

SN-IRON
Відкрита стійка
Підлогова відкрита стійка, 19″

SN-IRON — це підлогова дворамна відкрита стійка стандарту 19 дюймів для обладнання 19 дюймів у приміщеннях. Постачається в розібраному вигляді (Flat-Pack) для самостійного складання. Поточні конфігурації охоплюють 24, 42 або 46U, ширину 600 мм і глибину, регульовану від 600 до 1000 мм з кроком 100 мм, з розподіленим статичним навантаженням до 900 кг.

Лінійка продукту	SN-IRON
Категорія	Відкрита стійка
Монтаж	У приміщенні
Стандарт стійки	19″
Складання	Flat-Pack

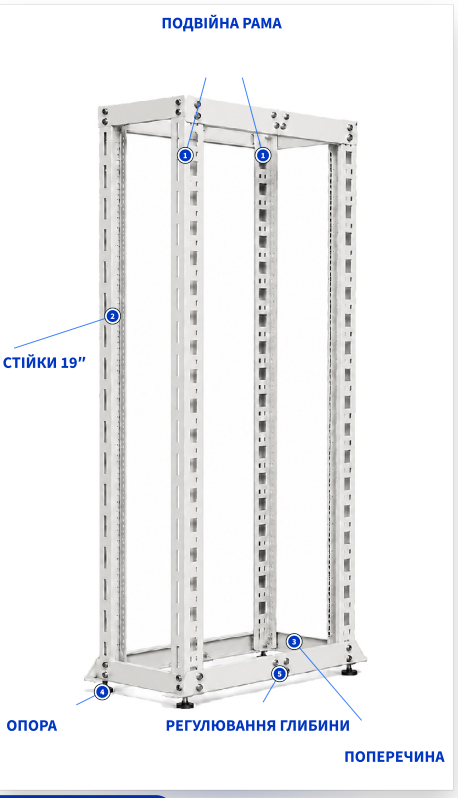

24 / 42 / 46 U — ВИСОТА

600 mm — ШИРИНА

600–1000 mm — ГЛИБИНА

900 kg — СТАТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

1 Ключові особливості

Сталева конструкція
Жорстка конструкція з холоднокатаної сталі

Дворамна конструкція
Жорстка дворамна відкрита конструкція

Монтажні стійки 19″
Для обладнання стандарту 19 дюймів

Доступ з усіх боків
Зручний доступ до встановленого обладнання з усіх боків

Регульовані опори
Регульована опора для стійкого підлогового монтажу

Flat-Pack конструкція
Постачається в розібраному вигляді для самостійного монтажу

Вентиляційні отвори
Відкрита конструкція забезпечує природну циркуляцію повітря навколо обладнання

Гнучке прокладання кабелів
Відкрита рама полегшує прокладання й упорядкування кабелів

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Серверні кімнати
- Телекомунікаційні приміщення
- Вузли розподілу мережі
- Технічні приміщення
- IT-інфраструктура
- Інфраструктура LAN / WAN

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Комплект вертикальних стійок 19″
- Комплект верхніх кронштейнів
- Комплект нижніх кронштейнів
- Комплект поперечин
- Комплект подовжувальних кронштейнів
- Комплект регульованих опор
- Монтажний комплект

СУМІСНІ АКСЕСУАРИ


Блок розеток PDU, 1U, 19″


Панель електророзподілу, 3U



Шина заземлення, 12 точок, 19″

2 Таблиця розмірів і конфігурацій


Висота	Глибина (mm)				
	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
24U 1205 mm	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
42U 2005 mm	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
46U 2190 mm	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0

Маса нетто наведена один раз на кожну висоту й застосовується до всіх позицій глибини — власні дані замовника по масі (24U/16 кг, 42U/31 кг, 46U/32 кг) не залежать від глибини, оскільки поперечини регулювання глибини становлять невелику частку загальної маси сталі рами порівняно з вертикальними стійками. У цього товару немає показника корисної внутрішньої глибини: на відміну від закритої шафи, встановлена глибина стійки Є монтажною глибиною, без задніх дверей чи панелі, які треба віднімати.


3 Технічне креслення



ВИГЛЯД СПЕРЕДУ




ВИГЛЯД ЗБОКУ



ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

Вигляди спереду й збоку спільні для ряду. Регулювання глибини: 600–1000мм з кроком 100мм.



ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

4 Стандарти та сертифікація

✓ **IEC 60297-3-100** — Розміри стійки 19 дюймів

✓ **EIA-310** — Монтаж обладнання 19 дюймів

5 Колір і замовлення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

ШАБЛОН КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ

`SN-IRON-OR-UA-19-[H]U-[W]-[D]-2R-[RAL]`

SN-IRON Назва серії · **OR** Відкрита стійка · **UA** Постачається в розібраному вигляді · **19** Стандарт 19 дюймів · **2R** Дворамна стійка

`[H]`	Висота в юнітах: 24, 42, 46	`[D]`	Код діапазону глибини — 06/10 означає регульовану глибину від 600 до 1000мм з кроком 100мм: 06/10
`[W]`	Код ширини — 06 означає 600 мм: 06	`[RAL]`	Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-IRON-OR-UA-19-42U-06-06/10-2R-7035`

= 42 юніти заввишки, 600 мм завширшки, глибина регулюється від 600 до 1000мм, дворамна конструкція, RAL 7035 світло-сірий.

Налаштування глибини — це регулювання на місці на зібраній рамі, а не окрема замовлена конфігурація — один SKU на кожну висоту охоплює весь діапазон 600-1000мм.