deepnet
Deep Networks Group

ДАТАШИТ
DE-STD · SN-IRON-RW · Rev. 2026

НА ЦІЙ СТОРІНЦІ

Огляд
Ключові показники
Ключові особливості
Застосування та комплектація
Таблиця розмірів і конфігурацій
Технічні креслення
Стандарти та сертифікація
Колір і замовлення

НАСТІННІ ШАФИ 19″

SN-IRON-RW Зварна

Настінна шафа, 19″, зварний каркас



SN-IRON-RW — настінна шафа 19 дюймів, призначена для розміщення та впорядкування обладнання стандарту 19 дюймів у приміщеннях. Має повністю зварний сталевий корпус, який забезпечує жорсткість конструкції та не потребує складання перед монтажем.

Передні двері оснащені загартованим безпечним склом і зачиняються круглим кулачковим замком. Двері можуть бути перенавішені для правого або лівого відкривання, також доступні варіанти з перфорованими або суцільнометалевими дверима. Монтажні стійки постачаються по дві для шаф глибиною 450 мм і по чотири для версій на 600 мм. Обидві бічні панелі знімні та фіксуються замками; в обидві вбудовані отвори пасивної вентиляції. Шафа кріпиться до стіни за допомогою отворів типу «ключовий отвір» у задній панелі. Кожна знімна металева деталь оснащена шпилькою заземлення, що забезпечує надійне захисне заземлення.

Шафа постачається в упаковці з гофрокартону для безпечного транспортування та зберігання.

Варіанти дверей: **Скляні** **Перфоровані** **Металеві**

КОРОТКО

Лінійка продукту	**SN-IRON-RW**
Категорія	**Настінна шафа**
Монтаж	**У приміщенні**
Стандарт стійки	**19″**
Конструкція	**Зварна, у зборі**

ПРОНУМЕРОВАНІ ДЕТАЛІ НА ФОТО

1. **Загартоване скло**
   Передні двері засклені загартованим безпечним склом 4 мм у металевій рамі — світлодіодні індикатори обладнання лишаються видимими, коли шафа замкнена. Перфоровані й суцільні металеві двері використовують ту саму раму.
2. **Кулачковий замок**
   Невеликий круглий кулачковий замок на полотні дверей. Двері можна повісити для відкривання праворуч або ліворуч.
3. **Вентиляція**
   Щілинна вентиляція, пробита в обох бічних панелях, забезпечує пасивний повітрообмін природною конвекцією без потреби у вентиляторі.
4. **Монтажні стійки 19″**
   Оцинковані вертикальні монтажні стійки, пробиті під стандарт 19 дюймів. Дві стійки на шафах 450 мм, чотири — на 600 мм.
5. **Знімна бічна панель**
   Бічна панель звільняється круглим кулачковим замком того самого типу, що й на передніх дверях, і не має завісів — знімається цілком для доступу до кабелю збоку. На фото в замку панелі показано ключ.

1 Ключові показники

Висота	**6–24** U
Ширина	**600** mm
Глибина	**450 / 600** mm
Статичне навантаження	**60** kg
Ступінь захисту	**IP20**

2 Ключові особливості

Сталева конструкція	Суцільносталевий корпус із холоднокатаної сталі
Скляні / перфоровані / металеві двері	Кулачковий замок, у всіх варіантах
Вентиляційні отвори	Отвори в бічних панелях — пасивний повітрообмін, природна конвекція
Кабельні вводи	Верхня і нижня панелі
Монтажні стійки 19″	2 або 4 шт. залежно від глибини
Заземлення	Усі знімні частини заземлені
Місця під вентилятори	Дах і основа, посадка під 120-мм вентилятор
Знімні бічні панелі	На кулачковому замку, без завісів та інструменту


ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Малі офіси (SOHO)
- Телекомунікаційні приміщення
- Серверні кімнати
- Офісні мережі
- Вузли розподілу мережі

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Зварна шафа, у зібраному вигляді
- Передні двері, встановлені
- Монтажні стійки 19″, встановлені
- Ключі від дверей
- Упаковка з гофрокартону

СУМІСНІ АКСЕСУАРИ

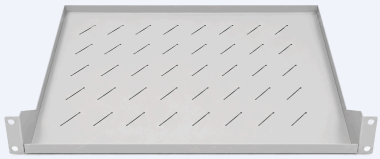

Полиця



Модуль вентилятора



Кабельний організатор


3 Таблиця розмірів і конфігурацій

Таблиця розмірів і конфігурацій. Рядки показують висоту шафи в юнітах і міліметрах. Колонки показують зовнішню глибину в міліметрах. Кожна клітинка показує корисну внутрішню глибину та масу нетто. Ширина 600 мм для всіх розмірів.

Висота	Зовнішня глибина (mm)	
	450	600
6U 333 mm	**400** 14.8 kg	**550** 18.0 kg
9U 468 mm	**400** 17.5 kg	**550** 21.4 kg
12U 608 mm	**400** 21.9 kg	**550** 24.7 kg
15U 735 mm	**400** 25.0 kg	**550** 29.0 kg
18U 868 mm	**400** 28.8 kg	**550** 33.2 kg
21U 1002 mm	**400** 32.3 kg	**550** 37.5 kg
24U 1135 mm	**400** 35.8 kg	**550** 43.0 kg


Корисна внутрішня глибина дорівнює зовнішній глибині мінус 50 мм. Маса наведена для конфігурації зі скляними дверима (GD); перфоровані (PD) і металеві (MD) двері дещо відрізняються за масою — точні цифри уточнюйте в DeepNet Europe.

4 Технічні креслення

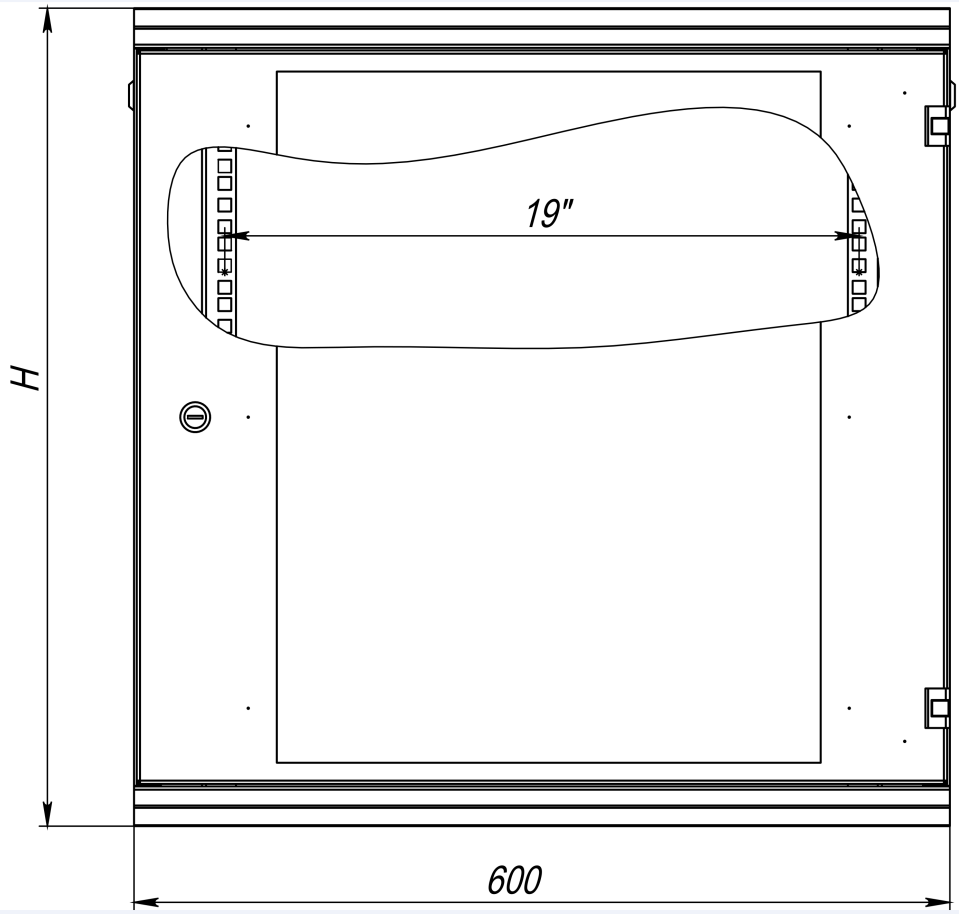


ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

Вигляд спереду, спільний для всього розмірного ряду. Загальна ширина 600 мм, позначена розмірною лінією під шафою. Загальна висота позначена H зліва і залежить від замовленого розміру; висота в міліметрах для кожного розміру наведена в таблиці розмірів. Круглий кулачковий замок розташований з лівого боку полотна дверей, а на правому краю показано дві петлі. Виносний фрагмент у верхній частині дверей відкриває вигляд на дві вертикальні монтажні стійки за ними: горизонтальна розмірна стрілка між ними підписана 19″, а кожна стійка має квадратні монтажні отвори, повторювані групами по U.

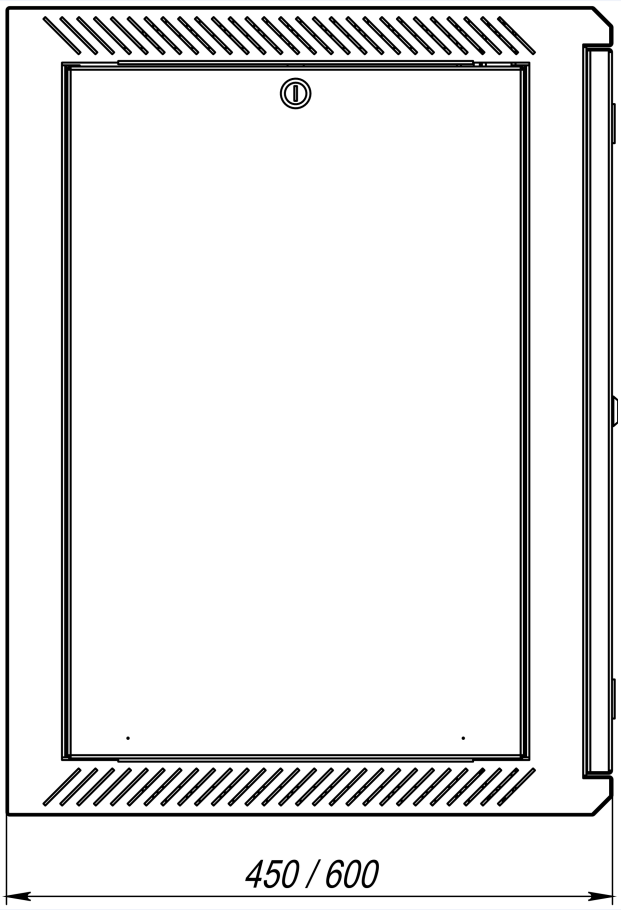


ВИГЛЯД ЗБОКУ

Вигляд збоку. Розмір глибини під шафою підписаний 450/600 — дві глибини, у яких випускається ряд; сам контур накреслено для версії 600 мм. Бічна панель знімна: у її центрі розташований круглий кулачковий замок того самого типу, що й на передніх дверях, і на панелі немає жодної лінії завісів. У ній пробито дві смуги скісних вентиляційних щілин, одна вздовж верху, друга вздовж низу.

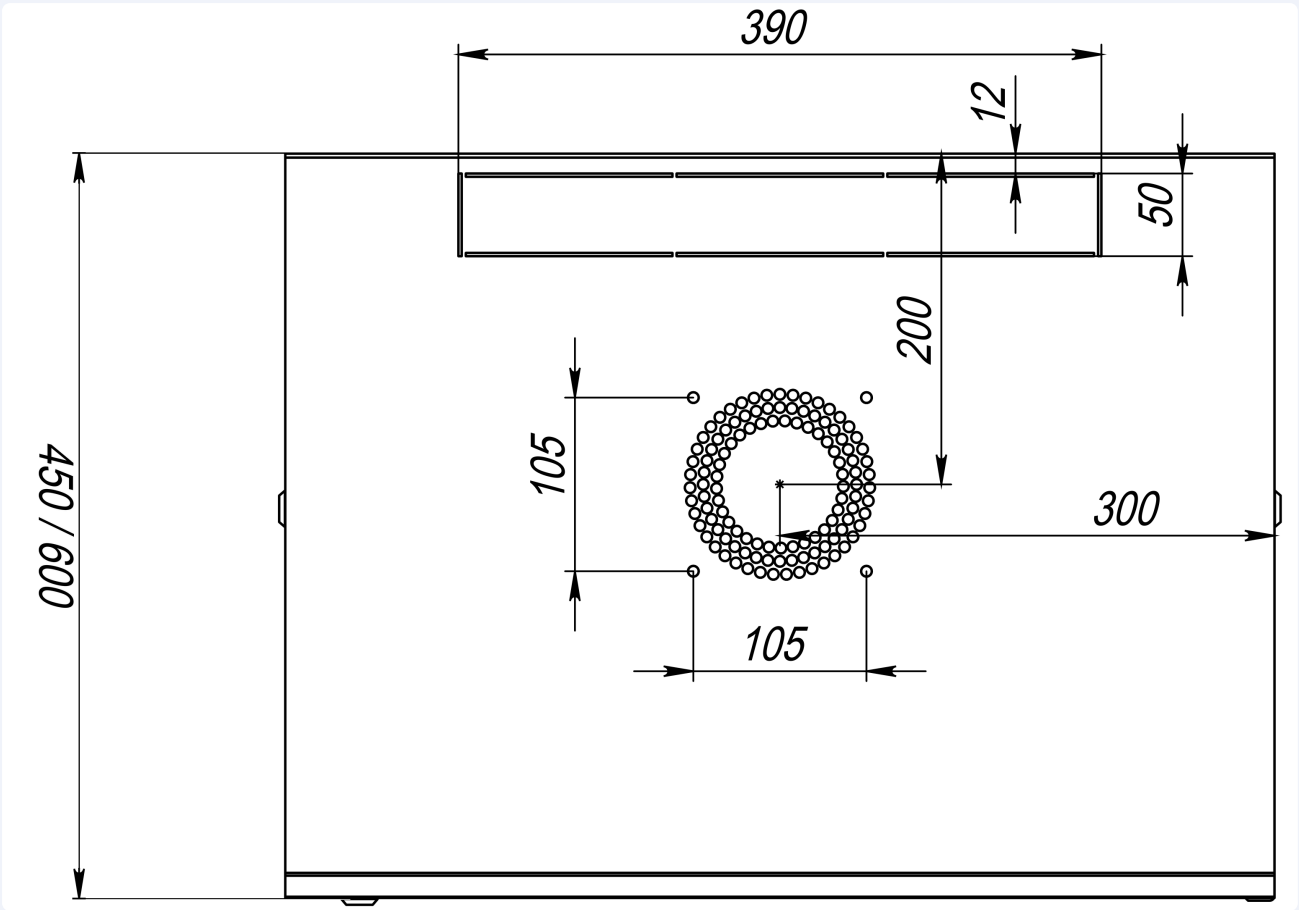

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

Панель даху, вигляд зверху. Розмір глибини зліва підписаний 450/600 — дві глибини, у яких випускається ряд; сам контур накреслено для версії 600 мм. Прямокутний кабельний ввід іде вздовж заднього краю: 390 мм завдовжки, 50 мм завглибшки, відступ 12 мм від краю, закритий знімною кришкою з трьох сегментів. Далі вперед — кругла перфорована посадка під вентилятор із чотирма кріпильними отворами за квадратом 105 на 105 мм, розрахована під даховий вентилятор 120 мм; її центр розташований за 200 мм від кабельного вводу і за 300 мм від правого краю. Той самий ввід і посадка під вентилятор повторені на панелі основи, тож кабелі можуть заходити зверху або знизу.

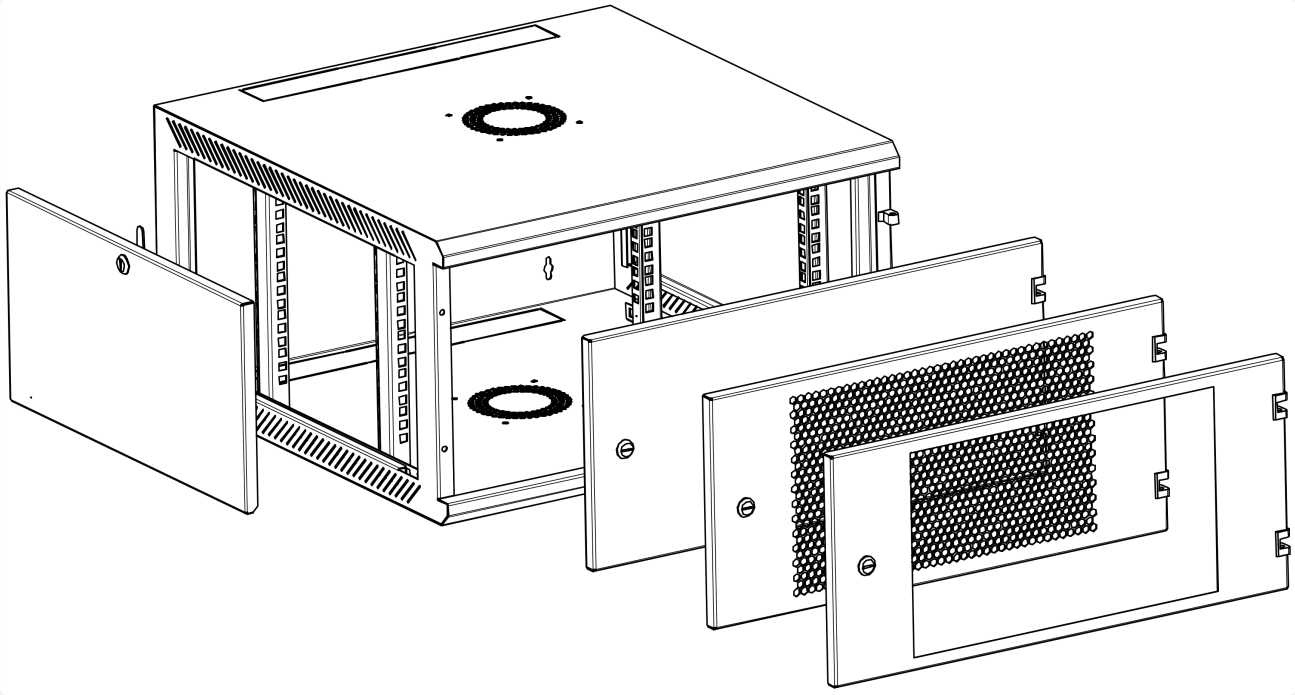

ВАРІАНТИ ДВЕРЕЙ: МЕТАЛ / ПЕРФОРАЦІЯ / СКЛО, НА ТОМУ САМОМУ ЗВАРНОМУ КОРПУСІ

Зварний корпус показано зі знятими передніми дверима й однією бічною панеллю. Дах несе кабельний ввід і круглу посадку під вентилятор; другу посадку під вентилятор видно в основі. Знята бічна панель, показана окремо перед корпусом, має круглий кулачковий замок і невеликий фіксувальний штифт уздовж верхнього краю, а також дві смуги вентиляційних щілин уздовж верху й низу — завісів на ній не показано, бо вона знімається цілком, а не відчиняється. Усередині стоять дві пари вертикальних монтажних стійок 19 дюймів із квадратними отворами з кроком U, а між ними — горизонтальний кабельний лоток. Перед корпусом одні за одними показано три взаємозамінні полотна дверей: суцільне металеве, з сотовою перфорацією і в рамі із загартованим склом. Усі три мають той самий круглий кулачковий замок і ті самі шарнірні штифти, тож будь-яке з них підходить до того самого корпуса.

5 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** Розміри стійки 19 дюймів
- ✓ **EN 60529** Ступені захисту (код IP)
- ✓ **EN 62208** Порожні низьковольтні комутаційні шафи
- ✓ **2014/35/EU** Директива про низьку напругу (LVD)

6 Колір і замовлення

Доступні оздоблення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

Код замовлення

`SN-IRON-WM-WD-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-RW-[RAL]`

> **`SN-IRON`**
>
> Назва серії
>
> **`WM`**
>
> Настінна
>
> **`WD`**
>
> Зварна конструкція
>
> **`19`**
>
> Стандарт 19 дюймів
>
> **`[H]`**
>
> Висота в юнітах — 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24
>
> **`[W]`**
>
> Код ширини — 06 означає 600 мм — 06
>
> **`[D]`**
>
> Код глибини в метрах без коми — 045, 06
>
> **`[DOOR]`**
>
> Передні двері — GD скляні, PD перфоровані металеві, MD металеві
>
> **`RW`**
>
> Знімні бічні панелі
>
> **`[RAL]`**
>
> Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-IRON-WM-WD-19-12U-06-045-GD-RW-7035`

12 юнітів заввишки, 600 мм завширшки, 450 мм завглибшки, зі скляними дверима, RAL 7035 світло-сірий.

Зверніться до DeepNet Europe або перегляньте повний прайс-лист щодо актуальної наявності SKU та кольору для кожного розміру.

CE | IP20 | EN 62208 | 2014/35/EU | Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)