deepnet
Deep Networks Group

ДАТАШИТ
DE-STD · SN-LS-E-2S · Rev. 2026

НА ЦІЙ СТОРІНЦІ

Огляд
Ключові показники
Ключові особливості
Застосування та комплектація
Таблиця розмірів і конфігурацій
Технічні креслення
Стандарти та сертифікація
Колір і замовлення

НАСТІННІ ШАФИ 19″

SN-LS-E-2S Двосекційна

Настінна шафа, 19″, зварний двосекційний корпус



SN-LS-E-2S — це настінна двосекційна 19-дюймова шафа, призначена для розміщення та впорядкування обладнання стандарту 19 дюймів у приміщеннях. Вона має повністю зварну сталеву конструкцію, що складається з нерухомої задньої секції та поворотної передньої секції для встановлення обладнання, забезпечуючи зручний доступ до задньої частини встановленого обладнання без необхідності його демонтажу з монтажних стійок. Шафа не потребує складання перед встановленням.

Передні двері оснащені 4-мм загартованим безпечним склом у металевій рамі та зачиняються круглим кулачковим замком. Двері можуть бути перенавішені для правого або лівого відкривання; також доступні варіанти з перфорованими або суцільнометалевими дверима. Передня поворотна секція додатково фіксується до задньої секції другим круглим кулачковим замком. Монтажні стійки постачаються у комплекті з двох стійок для шаф глибиною 500 мм або чотирьох рейок для моделей глибиною 600 мм. Бічні панелі є незнімними, а пасивні вентиляційні отвори інтегровані в обидві бічні панелі. Шафа кріпиться до стіни за допомогою монтажних отворів типу «keyhole» у задній секції. Кожна знімна металева деталь оснащена шпилькою заземлення для забезпечення надійного захисного заземлення.

Шафа постачається в упаковці з гофрованого картону, що забезпечує безпечне транспортування та зберігання.

Варіанти дверей: **Скляні** **Перфоровані** **Металеві**

КОРОТКО

Лінійка продукту	**SN-LS-E-2S**
Категорія	**Настінна шафа**
Монтаж	**У приміщенні, на стіні або на підлозі (на опційних опорах чи роликах)**
Стандарт стійки	**19″**
Конструкція	**Зварна, дві секції, у зборі**

ПРОНУМЕРОВАНІ ДЕТАЛІ НА ФОТО

1. **Загартоване скло**
   Передні двері засклені загартованим безпечним склом 4 мм у металевій рамі; тут вони відчинені, а скло настільки прозоре, що крізь нього видно монтажні стійки. Перфоровані й суцільні металеві двері використовують ту саму раму.
2. **Кулачковий замок**
   Круглий кулачковий замок на передній секції. Другий замок того самого типу тримає передню секцію зачиненою до задньої, тож обладнання лишається під замком в обох станах.
3. **Вентиляція**
   Пасивна вентиляція: кругла перфорація йде на всю висоту фланців секції, а в бічних панелях угорі й унизу пробиті жалюзійні смуги. Вентилятор не потрібен за звичайного навантаження.
4. **Монтажні стійки 19″**
   Оцинковані вертикальні стійки, пробиті під стандарт 19 дюймів; їх несе поворотна передня секція. Дві стійки на шафах 500 мм, чотири — на 600 мм.
5. **Незнімна бічна панель**
   Бічні панелі суцільнометалеві й приварені до корпуса — незнімні. Ґрати пасивної вентиляції пробиті вздовж їхнього верхнього й нижнього країв.

1 Ключові показники

Висота	**6–22** U
Ширина	**600** mm
Глибина	**500 / 600** mm
Статичне навантаження	**60** kg
Ступінь захисту	**IP20**

2 Ключові особливості

Суцільнозварна конструкція	Суцільнозварний сталевий корпус
Скляні / перфоровані / металеві двері	Два замки: двері й секція
Вентиляційні отвори	Отвори в бічних панелях і дверях — пасивний повітрообмін, природна конвекція
Кабельні вводи	Задня секція, зверху і знизу
Монтажні стійки 19″	2 або 4 шт. залежно від глибини
Заземлення	Комплект заземлення в наборі
Місця під вентилятори	Дах і підлога, по 2 посадки
Двосекційний корпус	Задня нерухома, передня поворотна


ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Малі офіси (SOHO)
- Телекомунікаційні приміщення
- Серверні кімнати
- Офісні мережі
- Вузли розподілу мережі

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Зварна шафа, дві секції, у зібраному вигляді
- Передні двері, встановлені
- Монтажні стійки 19″, встановлені
- Комплект заземлення
- Ключі від дверей і секції
- Без опор і роликів — продаються окремо


СУМІСНІ АКСЕСУАРИ

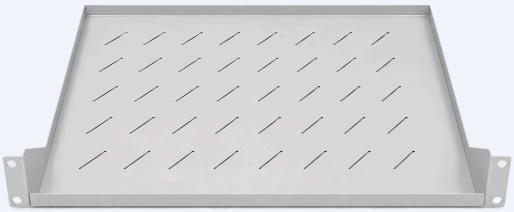

Полиця



Опори, M8 (опція)



Ролики, M8 (опція)


3 Таблиця розмірів і конфігурацій

Таблиця розмірів і конфігурацій. Рядки показують висоту шафи в юнітах і міліметрах. Колонки показують зовнішню глибину в міліметрах. Кожна клітинка показує корисну внутрішню глибину та масу нетто. Ширина 600 мм для всіх розмірів.

Висота	Зовнішня глибина (mm)	
	500	600
6U 330 mm	**350** 14.7 kg	**450** 16.8 kg
9U 463 mm	**350** 17.8 kg	**450** 19.9 kg
12U 597 mm	**350** 21.0 kg	**450** 23.05 kg
15U 730 mm	**350** 24.1 kg	**450** 26.2 kg
18U 863 mm	**350** 27.3 kg	**450** 29.4 kg
22U 1040 mm	**350** 31.5 kg	**450** 33.6 kg


Зважено лише розмір 12U, 600 мм (23,05 кг нетто). Ваги, позначені †, розраховані з нього: 1,05 кг на юніт — з виміряного ряду SN-LS-E — і 2,1 кг на крок глибини з 500 на 600 мм. Це близька оцінка, а не результат зважування.

4 Технічні креслення

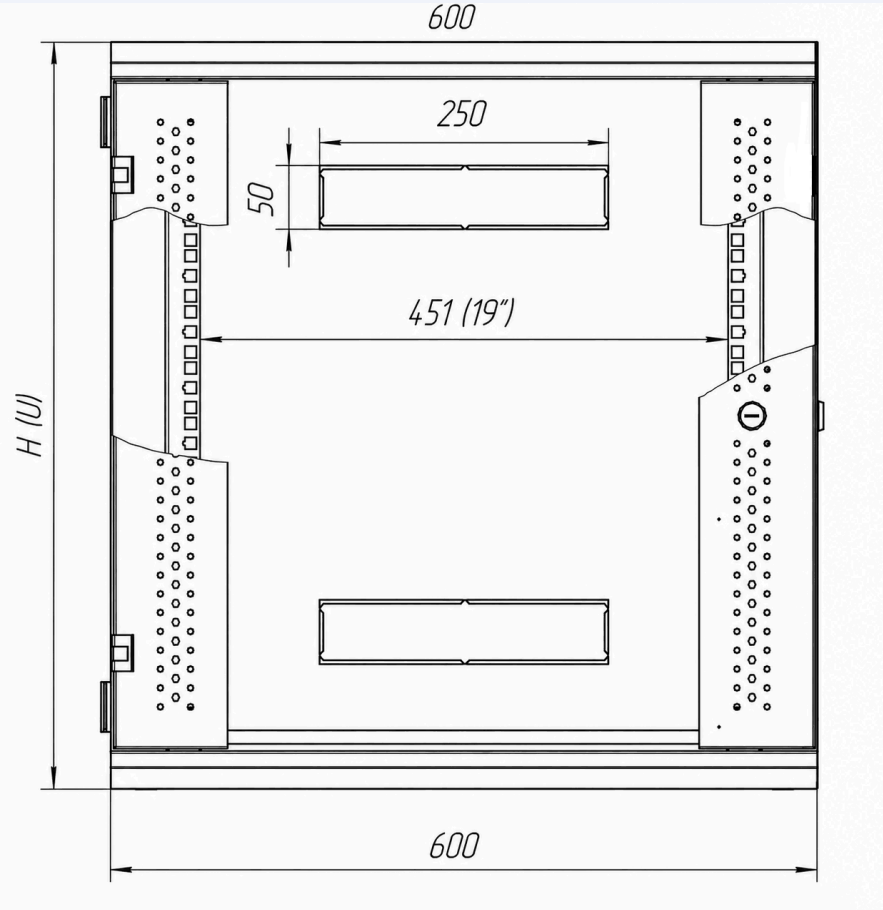


ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

Вигляд спереду зі знятими дверима. Загальна ширина підписана 600 мм і однакова для всіх розмірів; висота позначена узагальненим H в юнітах, бо ряд охоплює шість висот. Монтажна ширина між стійками підписана 451 мм — стандарт 19 дюймів. З кожного боку на всю висоту йде перфорований фланець із пробитою стійкою, на правому — круглий кулачковий замок передньої секції. Угорі й унизу перегородки між секціями прорізані два кабельні прорізи, кожен підписаний 250 мм завдовжки й 50 мм завширшки.

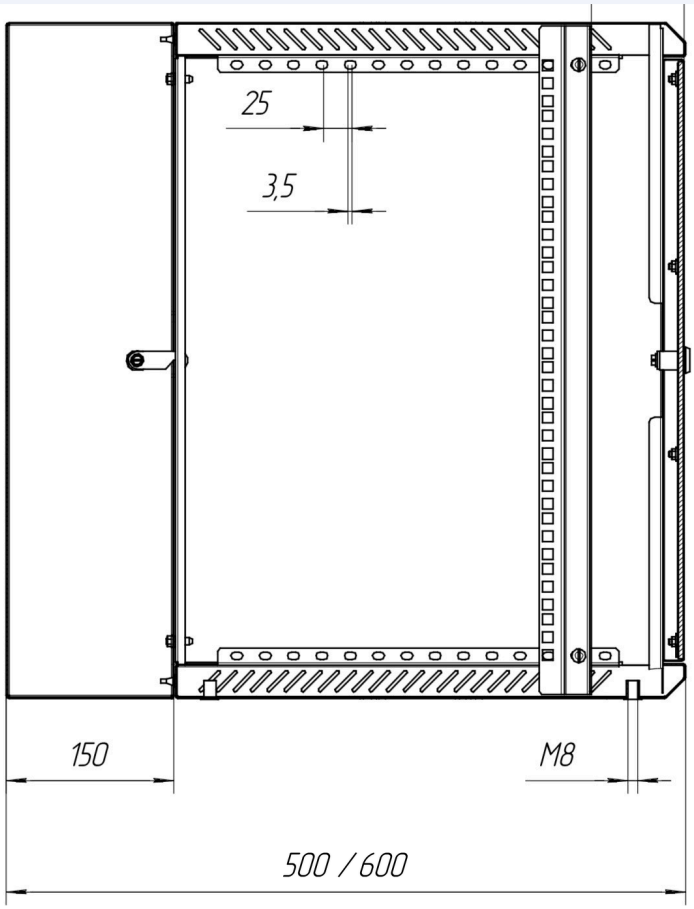


ВИГЛЯД ЗБОКУ

Вигляд збоку. Глибина підписана 500 / 600 — дві глибини, у яких випускається ряд; задня секція в обох лишається 150 мм. Ця задня секція нерухомо кріпиться до стіни й несе кабелі, а все, що перед нею — стійки й обладнання на них — відкидається на завісах. Праворуч показана пробита стійка 19 дюймів; крок її отворів підписаний 25 мм, а малий уступ між отворами одного юніта — 3,5 мм. В основі позначено одну з чотирьох різьбових точок M8 під опційну опору або ролик. Уздовж даху й підлоги йдуть жалюзійні смуги вентиляції.

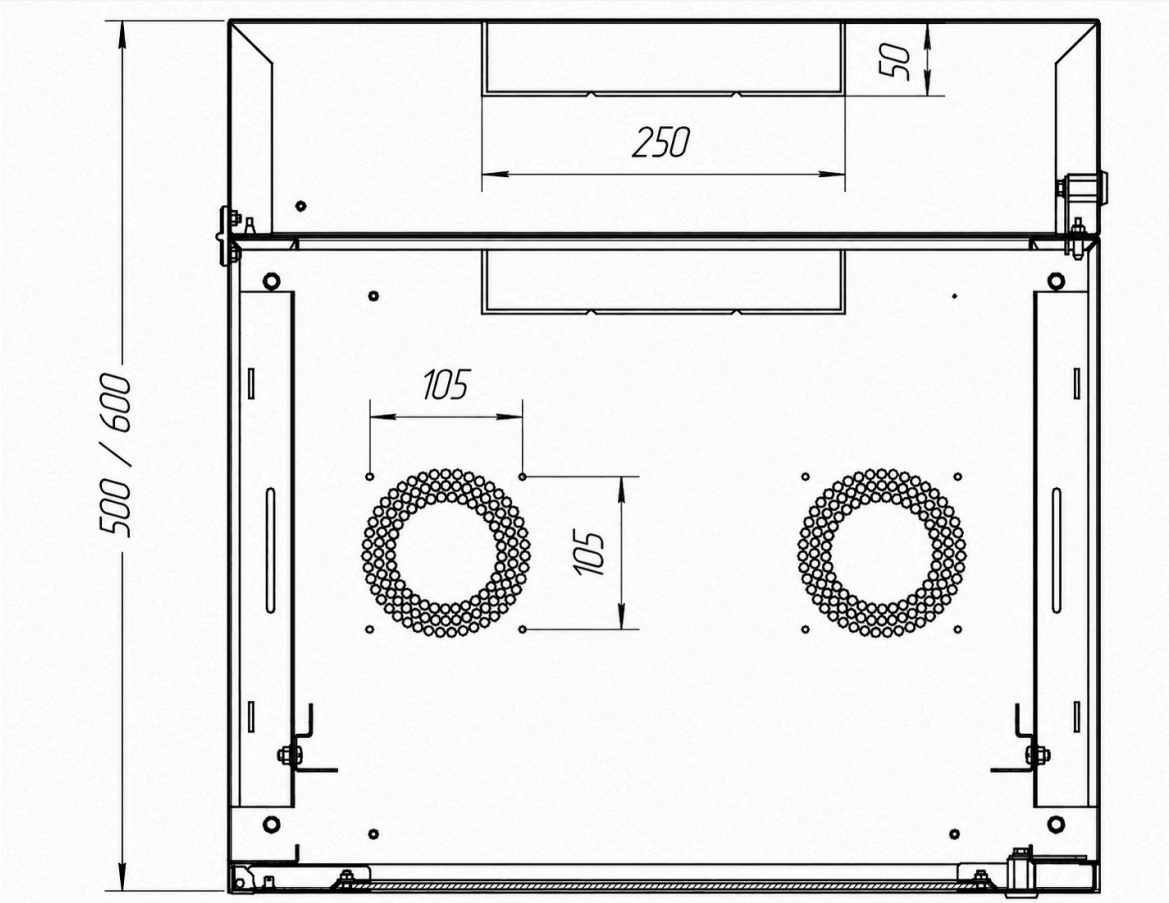

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

Дах, вигляд зверху. Ліворуч глибина підписана 500 / 600 — дві глибини, у яких випускається ряд. Вузька смуга вгорі виду — задня секція; кабельний проріз над перегородкою між секціями підписаний 250 мм завдовжки й 50 мм завширшки, і той самий проріз повторюється внизу шафи. У даху — дві круглі перфоровані посадки під вентилятор, кожна з монтажним квадратом 105 × 105 мм; та сама пара повторюється в підлозі, тож вентилятори можна ставити зверху або знизу.

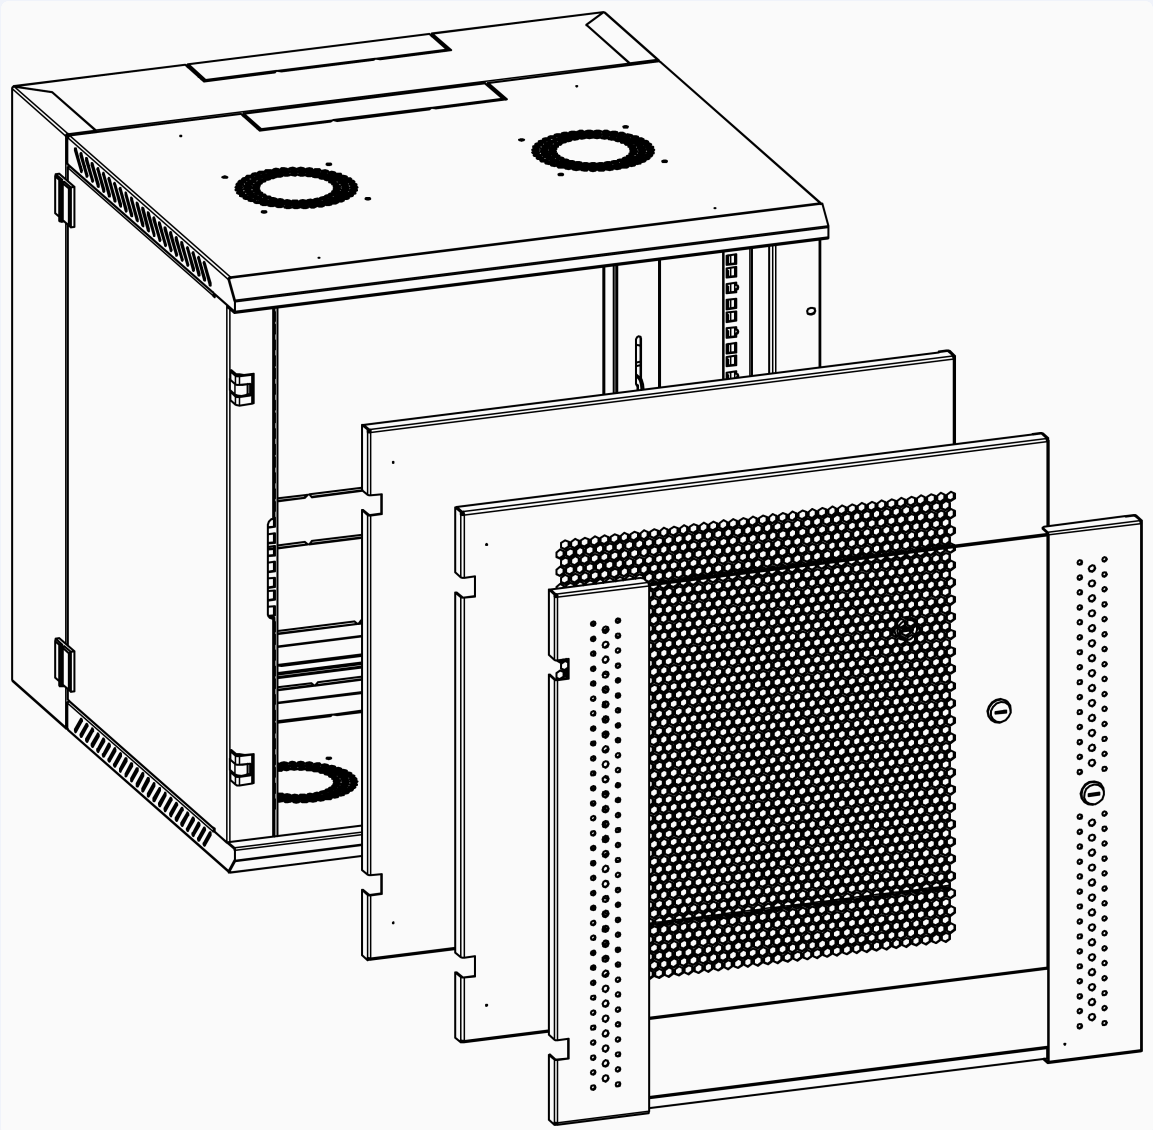

КОРПУС, ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ І ПЕРЕДНІ ДВЕРІ, РОЗСУНУТІ

Зварний корпус показано спереду-зліва, з частинами, відсунутими праворуч: спершу гладка задня панель, далі дверні полотна — гладке металеве й перфороване, це варіанти суцільних і перфорованих дверей на тому самому корпусі — і два перфоровані фланці з кулачковими замками. Дах несе дві круглі посадки під вентилятор і прямокутний кабельний проріз, повторені на підлозі. Усередині вертикальні стійки 19 дюймів пробиті квадратними отворами з кроком U.

5 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** Розміри стійки 19 дюймів
- ✓ **EN 60529** Ступені захисту (код IP)
- ✓ **EN 62208** Порожні низьковольтні комутаційні шафи
- ✓ **2014/35/EU** Директива про низьку напругу (LVD)

6 Колір і замовлення

Доступні оздоблення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

Код замовлення

`SN-LS-E-2S-WM-WD-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-[RAL]`

`SN-LS-E-2S`

Назва серії

`WM`

Настінна

`WD`

Зварна конструкція

`19`

Стандарт 19 дюймів

`[H]`

Висота в юнітах — 6, 9, 12, 15, 18, 22

`[W]`

Код ширини — 06 означає 600 мм — 06

`[D]`

Код глибини в метрах без коми — 05, 06

`[DOOR]`

Передні двері — GD скляні, PD перфоровані металеві, MD металеві

`[RAL]`

Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-LS-E-2S-WM-WD-19-12U-06-06-GD-7035`

12 юнітів заввишки, 600 мм завширшки, 600 мм завглибшки — з них 450 мм корисних — зі скляними дверима, RAL 7035 світло-сірий.

Опори й ролики замовляються окремо за SKU (Feet SN-M8 / Castor SN-M8) — див. розділ «Сумісні аксесуари». Зверніться до DeepNet Europe або перегляньте повний прайс-лист щодо актуальної наявності SKU та кольору для кожного розміру.

CE · IP20 · EN 62208 · 2014/35/EU · Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)