НАСТІННІ ШАФИ 19″


SN-LS-E
Зварна

Настінна шафа, 19″, зварний каркас

Варіанти дверей: Скляні | Перфоровані | Металеві

Зварна настінна шафа для мережевого обладнання 19 дюймів. Постачається у повністю зібраному вигляді, зі знімними бічними панелями; можна обрати один із трьох варіантів передніх дверей.

Лінійка продукту	SN-LS-E
Категорія	Настінна шафа
Монтаж	У приміщенні, на стіні або на підлозі (на опційних опорах чи роликах)
Стандарт стійки	19″
Конструкція	Зварна, у зборі

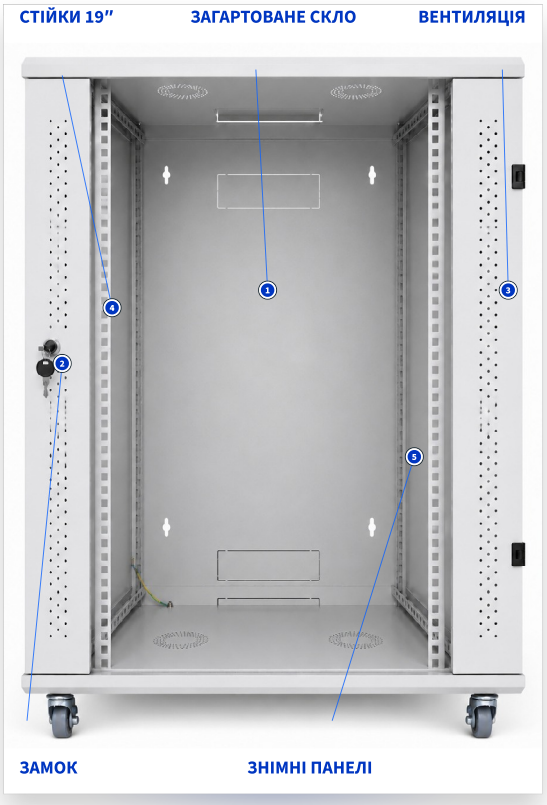

6–22 U	600 mm	450 / 600 mm	60 kg	IP20
ВИСОТА	ШИРИНА	ГЛИБИНА	СТАТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

1 Ключові особливості

Суцільнозварна конструкція
Суцільнозварний сталевий корпус

Скляні / перфоровані / металеві двері
Кулачковий замок, двері перевішуються

Вентиляційні отвори
Отвори в бічних панелях і дверях — пасивний повітрообмін, природна конвекція

Кабельні вводи
Задня панель, зверху і знизу

Монтажні стійки 19″
2 або 4 шт. залежно від глибини

Заземлення
Усі знімні частини заземлені

Місця під вентилятори
Дах і основа, по дві посадки під вентилятор

Знімні бічні панелі
На кулачковому замку, без завісів та інструменту

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Малі офіси (SOHO)
- Телекомунікаційні приміщення
- Серверні кімнати
- Офісні мережі
- Вузли розподілу мережі

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Зварна шафа, у зібраному вигляді
- Передні двері, встановлені
- Монтажні стійки 19″, встановлені
- Ключі від дверей
- Упаковка з гофрокартону
- Без опор і роликів — продаються окремо

СУМІСНІ АКСЕСУАРИ



Полиця | Опори, M8 (опція) | Ролики, M8 (опція)

CE | IP20 | EN 62208 | 2014/35/EU


Powered by SteelNet

2 Таблиця розмірів і конфігурацій


Висота	Зовнішня глибина (mm)	
	450 mm	600 mm
6U 330 mm	**400** 13.3 kg	**550** 21.9 kg
9U 463 mm	**400** 16.3 kg	**550** 23.8 kg
12U 597 mm	**400** 19.4 kg	**550** 25.8 kg
15U 730 mm	**400** 22.5 kg	**550** 27.7 kg
18U 863 mm	**400** 25.6 kg	**550** 29.7 kg
22U 1040 mm	**400** 30.1 kg	**550** 32.3 kg

Ваги, позначені †, розраховані лінійною інтер- або екстраполяцією з виміряних ваг нетто в тій самій колонці глибини, а не зважені напряму.


3 Технічне креслення

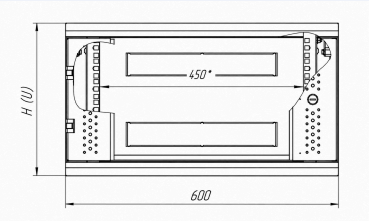

ВИГЛЯД СПЕРЕДУ




ВИГЛЯД ЗБОКУ



ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

Вигляди спереду, збоку й зверху спільні для всього розмірного ряду. Кабельний ввід у даху 250 × 50 мм і дві посадки 105 × 105 мм під вентилятор, повторені на панелі підлоги.

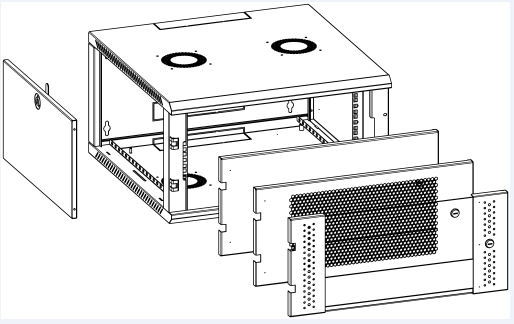

ЗНІМНА БІЧНА ПАНЕЛЬ І ПЕРЕДНІ ДВЕРІ НА ТОМУ САМОМУ ЗВАРНОМУ КОРПУСІ

4 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** — Розміри стійки 19 дюймів
- ✓ **EN 62208** — Порожні низьковольтні комутаційні шафи
- ✓ **EN 60529** — Ступені захисту (код IP)
- ✓ **2014/35/EU** — Директива про низьку напругу (LVD)

5 Колір і замовлення

RAL 7035 Світло-сірий

RAL 9005 Чорний

ШАБЛОН КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ

`SN-LS-E-WM-WD-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-[RAL]`

SN-LS-E Назва серії · **WM** Настінна · **WD** Зварна конструкція · **19** Стандарт 19 дюймів

`[H]`	Висота в юнітах: 6, 9, 12, 15, 18, 22	`[DOOR]`	Передні двері — GD скляні, PD перфоровані металеві, MD металеві
`[W]`	Код ширини — 06 означає 600 мм: 06	`[RAL]`	Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний
`[D]`	Код глибини в метрах без коми: 045, 06		

ПРИКЛАД `SN-LS-E-WM-WD-19-12U-06-045-GD-7035`

= 12 юнітів заввишки, 600 мм завширшки, 450 мм завглибшки, зі скляними дверима, RAL 7035 світло-сірий.

Опори й ролики замовляються окремо за SKU (Feet SN-M8 / Castor SN-M8) — див. розділ «Сумісні аксесуари». Зверніться до DeepNet Europe або перегляньте повний прайс-лист щодо актуальної наявності SKU та кольору для кожного розміру.