deepnet
Deep Networks Group

ДАТАШИТ
DE-STD · SN-NO · Rev. 2026

НА ЦІЙ СТОРІНЦІ

Огляд
Ключові показники
Ключові особливості
Застосування та комплектація
Таблиця розмірів і конфігурацій
Технічні креслення
Стандарти та сертифікація
Колір і замовлення

ПІДЛОГОВІ ШАФИ 19″

SN-NO Серія Light-Duty

Підлогова шафа, 19″



SN-NO — це підлогова 19-дюймова шафа, призначена для розміщення та впорядкування обладнання стандарту 19 дюймів у приміщеннях. Вона постачається в розібраному вигляді (Flat-Pack) для самостійного складання та витримує розподілене статичне навантаження до 500 кг.

Передні двері оснащені загартованим безпечним склом товщиною 4 мм і зачиняються замком із поворотною ручкою. Двері можуть бути перенавішені для правого або лівого відкривання. Також доступні варіанти з перфорованими або суцільнометалевими дверима. Суцільнометалеві задні двері зачиняються круглим кулачковим замком. Дві пари оцинкованих монтажних стійок стандарту 19 дюймів можна регулювати за глибиною. Обидві бічні панелі знімні й фіксуються замками. Кожна знімна металева деталь оснащена індивідуальною шпилькою заземлення.

Шафа постачається в упаковці з гофрованого картону для транспортування та зберігання.

Варіанти дверей: **Скляні** **Перфоровані** **Металеві**

КОРОТКО

Лінійка продукту	**SN-NO**
Категорія	**Підлогова шафа**
Монтаж	**У приміщенні**
Стандарт стійки	**19″**
Складання	**Flat-Pack**

ПРОНУМЕРОВАНІ ДЕТАЛІ НА ФОТО

1. **Загартоване скло**
   Передні двері засклені загартованим безпечним склом товщиною 4мм, тож світлодіодні індикатори обладнання лишаються видимими, коли шафа замкнена.
2. **Замок з поворотною ручкою**
   Замок з поворотною ручкою на полотні передніх дверей; задні двері зачиняються відповідним круглим кулачковим замком. До шафи додається чотири комплекти ключів — по одному на кожен замок: передні двері, задні двері й обидві бічні панелі.
3. **Вентиляція**
   Щілинна ґратка вздовж краю даху забезпечує пасивний повітрообмін природною конвекцією.
4. **Монтажні стійки 19″**
   Монтажні стійки перфоровані відповідно до стандарту 19″ з кроком 1U.
5. **Знімна бічна панель**
   Обидві бічні панелі знімаються і фіксуються назад замками, відкриваючи повний доступ до кабелів на всю висоту під час монтажу й обслуговування.

1 Ключові показники

Висота	**18–42** U
Ширина	**600 / 800** mm
Глибина	**600 / 800 / 1000 / 1200** mm
Статичне навантаження	**500** kg
Ступінь захисту	**IP20**

2 Ключові особливості

Сталева конструкція	Суцільносталевий корпус із холоднокатаної сталі
Скляні / перфоровані / металеві двері	Передні двері — поворотна ручка, задні — кулачковий замок
Вентиляційні отвори	Щілинна ґратка вздовж краю даху
Кабельні вводи	Верхня і нижня панелі
Монтажні стійки 19″	2 пари, регулюються по глибині, крок 25мм
Заземлення	Усі знімні частини заземлені
Місця під вентилятори	Отвори 105 × 105 мм під 4 вентилятори 120 × 120 мм або Вентиляторний блок
Доступ з усіх боків	Перед, зад і обидва боки відкриваються

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Серверні кімнати
- Телекомунікаційні приміщення
- Вузли розподілу мережі
- Технічні приміщення
- IT-інфраструктура
- Будинкові розподільні приміщення
- Інфраструктура LAN / WAN


КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Панелі даху та основи
- Передня та задня рами
- Дві знімні бічні панелі
- Передні та задні двері
- Монтажні стійки 19″
- Опорні кронштейни монтажних стійок
- 4 набори ключів — по одному на кожен замок
- Комплект регульованих опор


СУМІСНІ АКСЕСУАРИ



Вентиляторний модуль SNV

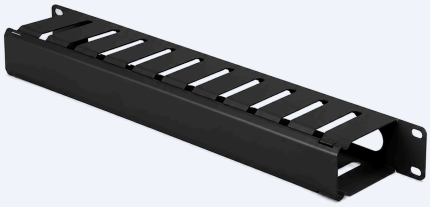

Кабельний організатор

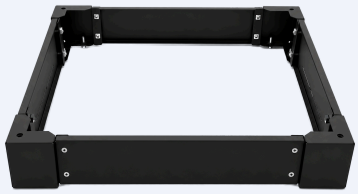

Цоколь


3 Таблиця розмірів і конфігурацій

Таблиця розмірів і конфігурацій. Рядки показують висоту шафи в юнітах і міліметрах. Колонки показують зовнішню ширину і глибину в міліметрах. Кожна клітинка показує корисну внутрішню глибину та масу нетто.

Висота	Ширина × зовнішня глибина (mm)					
	600 × 600	600 × 800	600 × 1000	800 × 800	800 × 1000	800 × 1200
18U 931 mm	**450** 48.6 kg	**650** 56.0 kg	—	—	—	—
20U 1020 mm	**450** 51.7 kg	**650** 59.6 kg	—	—	—	—
22U 1109 mm	**450** 54.8 kg	**650** 62.6 kg	—	—	—	—
25U 1242 mm	**450** 60.1 kg	**650** 68.5 kg	—	—	—	—
27U 1332 mm	**450** 62.9 kg	**650** 72 kg	—	—	—	—
32U 1555 mm	**450** 72.6 kg	**650** 82.3 kg	—	—	—	—
35U 1689 mm	**450** 76.8 kg	**650** 86.4 kg	—	—	—	—
42U 2000 mm	**450** 88.3 kg	**650** 98.4 kg	**850** 110 kg	**650** 111.9 kg	**850** 123.5 kg	**1050** 134.1 kg


Корисна внутрішня глибина дорівнює зовнішній глибині мінус 150мм. Маса наведена для конфігурації зі скляними дверима (GD); перфоровані (PD) і металеві (MD) передні двері дещо відрізняються за масою — точні цифри уточнюйте в DeepNet Europe. Ширина 800мм пропонується лише в розмірі 42U; усі інші висоти — 600мм завширшки.

4 Технічні креслення

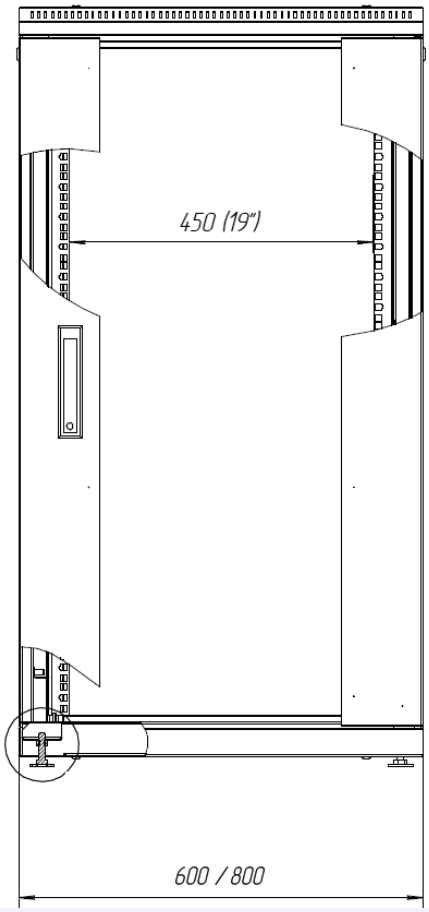


ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

Вигляд спереду, спільний для всього розмірного ряду. Загальна ширина позначена 600 / 800 під шафою, охоплюючи обидві ширини ряду. Усередині корпусу видно передню пару монтажних стійок 19 дюймів (з двох пар загалом); горизонтальна розмірна стрілка між ними підписана 19". Замок з поворотною ручкою розташований на рамі дверей. Щілинна вентиляція йде на всю ширину даху.

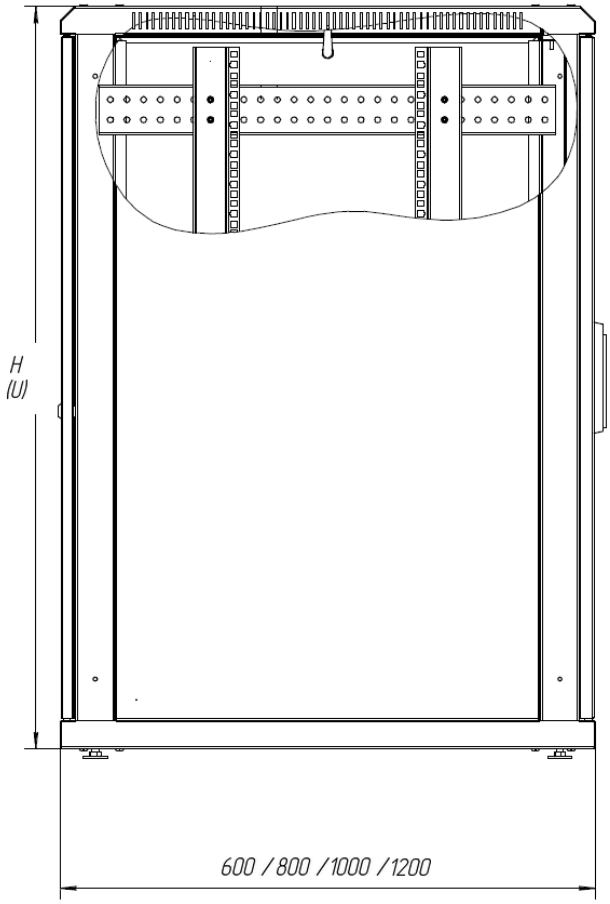


ВИГЛЯД ЗБОКУ

Вигляд збоку, спільний для всього розмірного ряду. Загальна висота зліва позначена H (U) і залежить від замовленого розміру. Розмір глибини під шафою підписаний 600 / 800 / 1000 / 1200, охоплюючи всі глибини ряду. Уздовж основи видно регульовані опори.

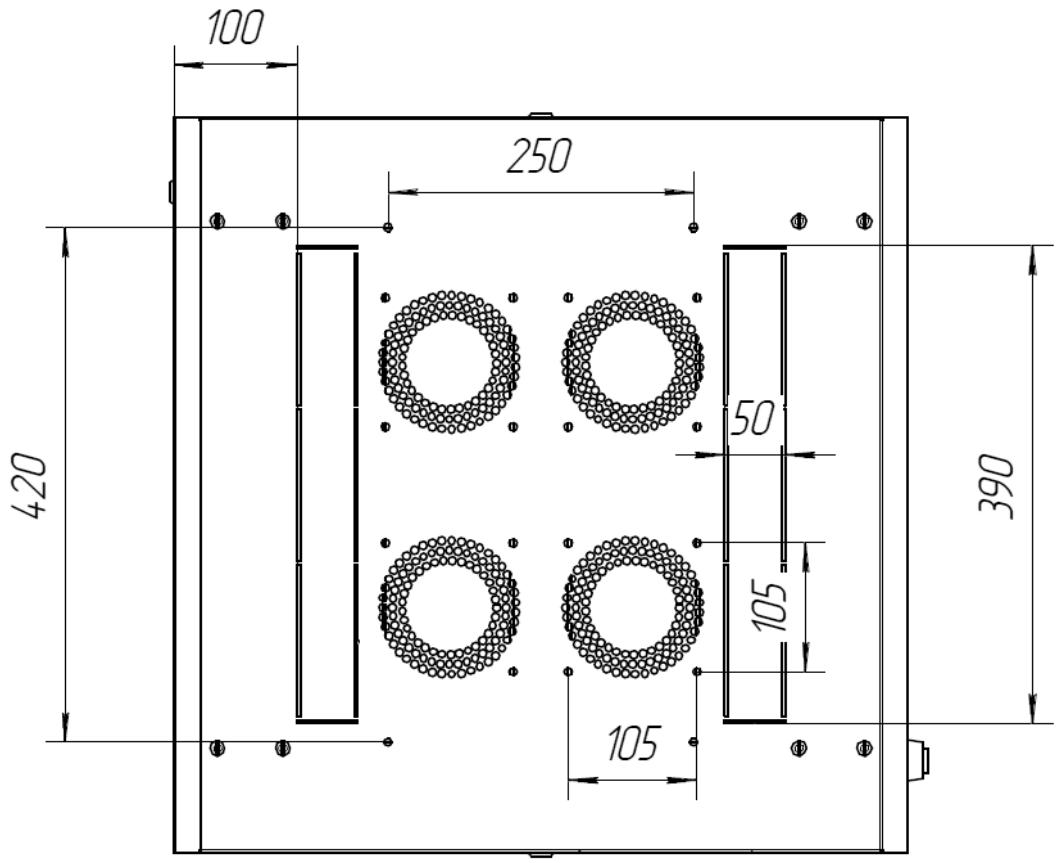

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

Панель даху, вигляд зверху. Прямокутний кабельний виріз у даху розміром 390 × 50 мм розташований ближче до одного з країв, закритий знімною кришкою, і дзеркально повторений на панелі основи. Схема отворів 105 × 105 мм передбачена для чотирьох вентиляторів 120 × 120 мм, а окрема схема отворів 420 × 250 мм — для встановлення вентиляторного блоку даху SNV-NO.

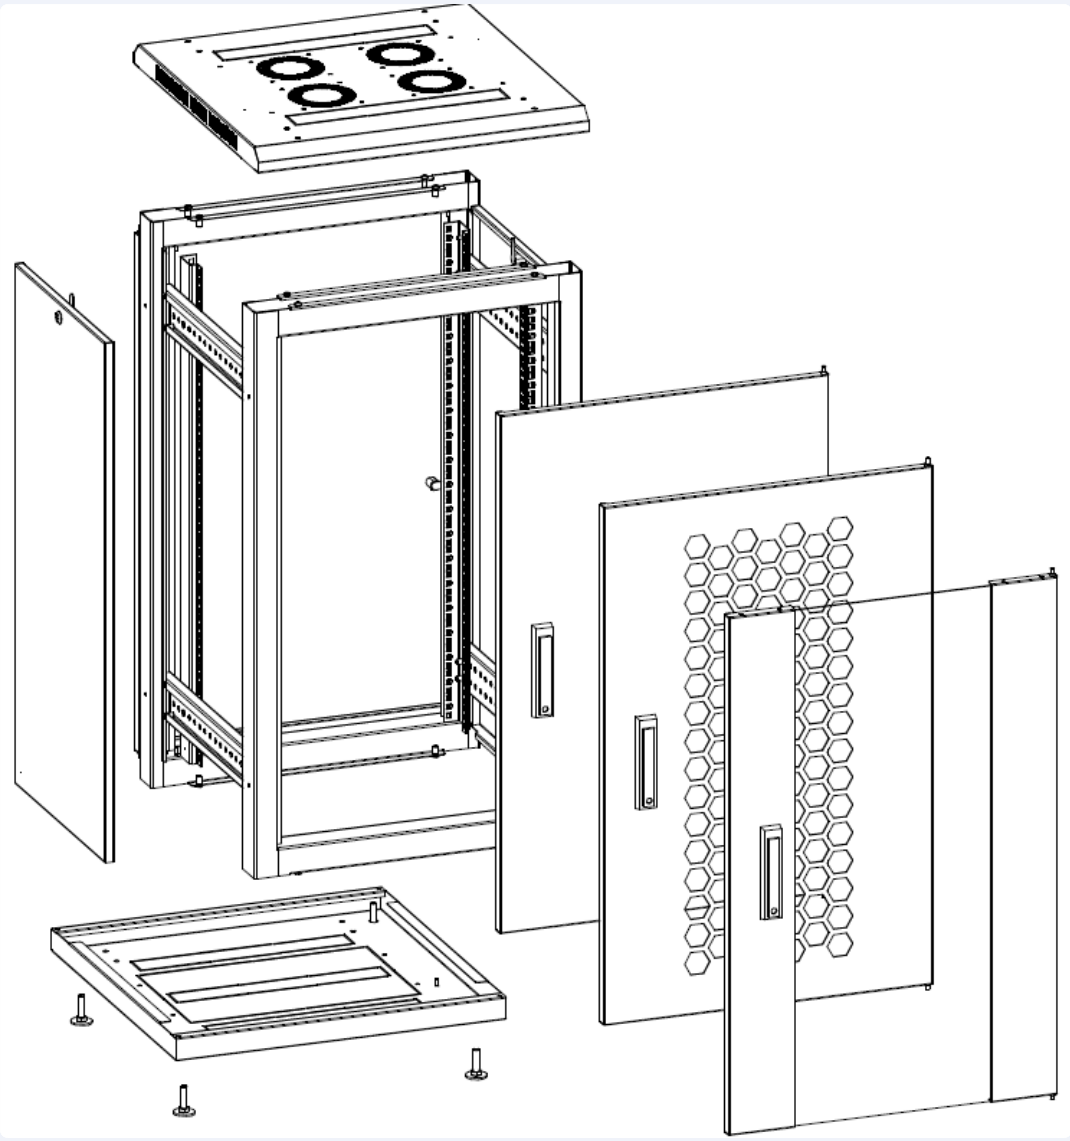

ВИГЛЯД У РОЗІБРАНОМУ СТАНІ · ВАРІАНТИ ДВЕРЕЙ: СКЛО / ПЕРФОРАЦІЯ / МЕТАЛ

Вигляд у розібраному стані, що показує, як з'єднуються деталі flat-pack. Зверху — панель даху з вирізом під вентилятори. Під нею — каркас із двома парами вертикальних монтажних стійок 19 дюймів і панель основи. Дві знімні бічні панелі рознесені ліворуч. Праворуч одні за одними показані три взаємозамінні варіанти передніх дверей: суцільні металеві, з сотовою перфорацією і в рамі із загартованого скла — усі три з тим самим замком з поворотною ручкою, нижнім шарнірним штифтом і верхньою пружинною петлею (Spring Hinge).

5 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** Розміри стійки 19 дюймів
- ✓ **EN 60529** Ступені захисту (код IP)
- ✓ **EN 62208** Порожні низьковольтні комутаційні шафи
- ✓ **2014/35/EU** Директива про низьку напругу (LVD)

6 Колір і замовлення

Доступні оздоблення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

Код замовлення

`SN-NO-FS-UA-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-MD-2SP-[RAL]`

`SN-NO`

Назва серії

`FS`

Підлогова

`UA`

Постачається в розібраному вигляді

`19`

Стандарт 19 дюймів

`[H]`

Висота в юнітах — 18, 20, 22, 25, 27, 32, 35, 42

`[W]`

Код ширини — 06 означає 600 мм, 08 означає 800 мм (800 мм лише на 42U) — 06, 08

`[D]`

Код глибини в метрах без коми — 06, 08, 10, 12

`[DOOR]`

Передні двері — GD скляні, PD перфоровані металеві, MD металеві

`MD`

Металеві задні двері

`2SP`

Дві суцільні бічні панелі

`[RAL]`

> Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-NO-FS-UA-19-27U-06-08-GD-MD-2SP-7035`

27 юнітів заввишки, 600 мм завширшки, 800 мм завглибшки, скляні передні двері, металеві задні двері, дві бічні панелі, RAL 7035 світло-сірий.

Задні двері (MD) і кількість бічних панелей (2SP) фіксовані й не є предметом вибору в коді замовлення. Перфоровані та суцільнометалеві передні двері — каталожні опції, але ще не мають окремих рядків SKU в прайсі — зверніться до DeepNet Europe щодо актуальної наявності SKU та кольору для кожного розміру.

CE · IP20 · EN 62208 · 2014/35/EU · Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)